



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.7.2021
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Chrbonín**
Sídlo: Chrbonín 37, 391 55
IČ: 00512656
Zastoupený: Ing. Michalou Kvasničkovou, starostkou obce
E-mail: ouchrbonin@volny.cz
Bankovní spojení: 701410379/0800
Objednatel není plátce DPH.

1. 2. Zhotovitel:

Název: **Temstav AB, s.r.o.**
Se sídlem: Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou
zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem
IČ: 28146956
DIČ: CZ28146956
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 255995628/0300

I. 3. Ve věcech smluvních jedná
za objednatele: Ing. Michala Kvasničková, starostka obce
za zhotovitele: Jan Hrdlička, jednatel

I. 4. Ve věcech technických jedná
za objednatele: Ing. Michala Kvasničková, starostka obce
za zhotovitele: Ing. Václav Pekárek



2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.¹ V rámci zakázky nebude realizován stavební objekt SO 07 II. ETAPA – Výtlačný vodovodní řad a ovládací kabel. Zdůvodnění je uvedeno v příloze – Vyjádření projektanta.

V rozsahu všech výše uvedených prací, resp. méněprací se mění, resp. zužuje předmět díla o definované méněpráce, které jsou v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku snížení objemu prací dochází také ke snížení ceny díla.

Celkové snížení ceny díla je následující:

Původní znění:

Cena činí bez DPH	5.298.730,64 Kč
DPH 21%	1.112.733,43 Kč
Cena díla vč. DPH	6.411.464,07 Kč

Nové znění:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	4.510.718,96 Kč
DPH 21%	947.250,98 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	5.457.969,94 Kč

¹ Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“



3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Přílohy: Vyjádření projektanta ze dne 29.11.2021
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Chrboníně dne 3.12.2021

Obec CHRBOŇÍN
391 55 CHÝNOV

.....
za objednatele:
Ing. Michala Kvasničková, starostka

V Týně nad Vltavou dne 3.12.2021

Temstav AB, s.r.o.
Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 28146956
DIČ: CZ28146956

.....
za zhotovitele:
Jan Hrdlička, jednatel

HYDROSED s. r. o.

Zlukovská 885/II, Veselí nad Lužnicí, 3 9 1 8 1, tel.: 777603786


e-mail : f.sedlacek@volny.cz

Vyjádření projektanta

Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín

V průběhu stavby byly prováděny průběžně kopané sondy po trase prováděného vodovodu z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací a sledování případných odchylek.

V rámci průzkumné kopané sondy na začátku stavebního objektu SO 07 - Výtlačný vodovodní řad a ovládací kabel – II. etapa (u křižovatky) byla zjištěna výrazná odchylka nivelety stávající kanalizace oproti předpokladu. Jedná se o kanalizaci provedenou z betonových rour hrdlových DN 300 – 400 mm, která byla uložena cca v 80. letech minulého století. Tato kanalizace je uložena velmi mělko oproti předpokladu, hloubka dna v kopané sondě činí cca 0.95 m pod terénem – viz. přiložená fotografie.

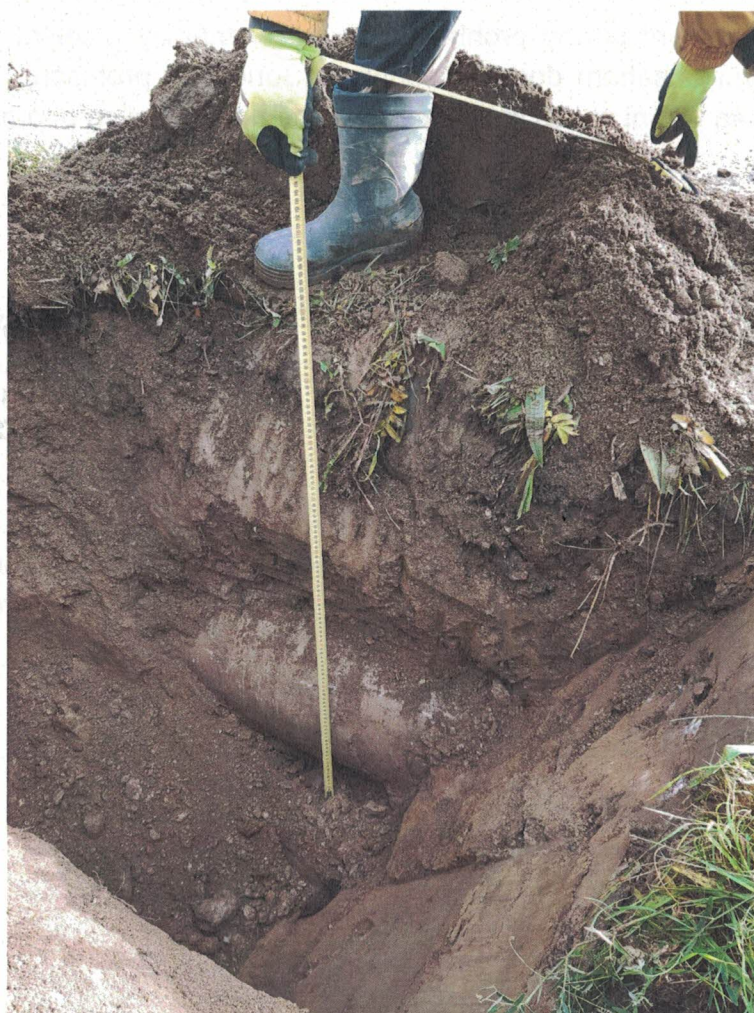

V tomto místě by dle PD měl být vodovod uložen v hloubce cca 1.35 m pod terénem. Z daného vyplývá, že by prováděný vodovod v rámci stavby SO 07 byl výrazně níže než stávající kanalizace. Toto uspořádání není v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

Dále by uložením obnovovaného vodovodu v souběhu se stávající kanalizací mohlo při provádění dojít k poškození stávajícího potrubí, které je na hranici životnosti. Tím by mohlo dojít ke kontaminaci zemního profilu a drenážním efektem kolem nově uloženého vodovodního potrubí by byla ohrožena i kvalita vody v hlavní odběrné studni v centru obce. Tato studna je hlavním zdrojem pitné vody pro obec Chrbonín.

S ohledem na to, že investor v rámci projektové dokumentace a vydaného pravomocného stavebního povolení má připravenou i rekonstrukci tohoto úseku kanalizace, včetně úpravy nivelety tak, aby byla uložena níže než obnovovaný vodovod, je vhodné přehodnotit načasování provádění jednotlivých stavebních objektů.

Současně lze konstatovat, že současným provedením ostatních stavebních objektů v rámci I. etapy stavby došlo k odstranění nejporuchovější části vodovodu, čímž byla výrazně zvýšena spolehlivost dodávky pitné vody obyvatelům obce.

Z výše uvedených důvodů jako projektant akce „Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“ navrhuji vypustit ze současné etapy prací stavební objekt SO 07 – Výtlačný vodovodní řad a ovládací kabel – II. etapa. Neprovedením tohoto objektu bude zachována plná funkčnost i provozní spolehlivost realizovaných stavebních objektů I. etapy a i celkového systému zásobování vodou v obci.

Zároveň se jeví i ekonomicky výhodnější realizovat objekt SO 07 paralelně s dalšími stavebními objekty II. etapy z důvodu možnosti uložení jednotlivých vedení ve společném výkopu v podstatné délce souběžné trasy a minimalizace dopravních omezení v obci.

Ing.
František
Sedláček

Digitálně
podepsal Ing.
František Sedláček
Datum: 2021.11.29
22:31:05 +01'00'

Ing. František Sedláček

Ve Veselí nad Lužnicí dne 29. listopadu 2021