

SMLOUVA O DÍLO č.1203108

1. Zhotovitel:

Firma Novadus spol. s r.o.
Sídlo Ke Skalám 603, 26101 Příbram
IČ 46349235
DIČ CZ46349235
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Měst. soudem v Praze, C/10702
zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Kovalčíkem a Radkem Novákem
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
č.ú. . 523806329/0800

2. Objednatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
se sídlem: Prátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves
IČ: 00027014
DIČ: CZ00027014
registrován v rejstříku v.v.i. MŠMT, sp. zn. 17 023/2006-34/VÚŽV
zastoupený: Doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka Praha 10
číslo účtu: 19439101/0100

I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je výměna a oprava stávajícího vodoprávního řadu V1-U užitkové vody PE DN 50 mezi stávající studnou na pozemku č. parc. 1704, k.ú. Uhřetěves a stávající dojírnu na č. parc. 1743/18 k.ú. Uhřetěves v délce cca 573 m a v rámci udržovacích prací bude na vyměřované potrubí přepojeno stávající vodovodní potrubí v objektech vepřín a dojírna. Po provedení prací je součástí následná oprava zemních povrchů (dále jen „dílo“).
2. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
 - renovace řadu V1-U užitkové vody PE DN 50
 - obnova a doplnění vybavení stávající kopané studny
 - renovace a dovybavení objektu vodárny
 - včetně veškeré dopravy a likvidace vzniklého odpadu
3. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace „Zásobování farmy Netluky užitkovou vodou I. etapa“ projektanta Ing. Františka Janouška z ledna 2012 a na základě sdělení k ohlášení udržovacích prací, vydaného dne 9. 2. 2012 Odborem výstavby Úřadu MČ Praha 22 pod čj. P22 564/2012 OV 05.
4. Dílo je blíže specifikované v nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Sjednaný rozsah prací bude proveden v podobě a kvalitě dle českých norem a směřující k odstranění závad, v návaznosti na provoz objednatele a v rozsahu dle nabídky zhotovitele, v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.
6. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

7. Veškeré práce potřebné ke zdárnému dokončení díla jsou součástí nabídky zhotovitele. Od těchto potřebných a řádně sumarizovaných prací se odvíjí cena díla. Cena uvedená v čl. II. odst. 1 je konečná.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

II.

Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za dílo činí:

Celkem bez DPH: 711.814,- Kč

DPH 142.383,- Kč

Cena celkem včetně DPH : 854.177,- Kč

2. V případě změn vyžádaných objednatelem budou tyto řešeny zápisem ve stavebním deníku a účtovány dle skutečně provedených výměr při použití sazeb z položkového rozpočtu, případně sazeb URS v úrovni k datu podpisu této smlouvy nebo ve výši prokázaných nákladů a cena bude projednána před jejich uskutečněním.
3. V případě prací a dodávek objednatele bude cena dle odsouhlaseného rozpočtu o tuto hodnotu snížena.
4. V případě, že nebudou prováděny některé práce, které jsou obsaženy v předmětu plnění, bude proveden odpočet těchto prací dle položkového rozpočtu v příloze č. 1.

III.

Doba plnění

1. Termíny jsou upřesněny následovně:
 - zahájení prací 23. 7. 2012
 - dokončení prací do 24. 8. 2012
2. V případě narušení průběhu provádění díla z důvodu klimatických vlivů se přiměřeně posune termín dokončení. Za narušení klimatickými vlivy se považuje taková povětrnostní situace, která z hlediska technologických pokynů výrobce materiálu neumožňuje jeho aplikaci při realizaci díla. V případě, že to bude z hlediska efektivity a koncepčnosti provádění díla možné, zavazuje se zhotovitel po dobu takto nepříznivé klimatické situace provádět ty části díla, kterým taková situace není překážkou. Přerušení prací se poznamená ve stavebním deníku.
3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV.

Odpovědnost za vady

1. Záruka na jakost díla a za kvalitu provedených prací je 84 **měsíců**. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností a poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy. Pro odpovědnost za vady platí ustanovení § 560 a násl. obchodního zákoníku. U dodaných technologických zařízení, kde je výrobcem a dodavatelem poskytována záruka kratší, zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba na dílo začíná následujícím dnem po předání a převzetí díla či jeho příslušné části.
3. Předání zařízení do záručního provozu bude provedeno písemně.
4. Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy způsobené vadou materiálu nebo nekvalitně provedenou montáží. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a nedbalostí provozovatele, nedodržením instrukcí montážní firmy, nedostatečnou péčí a údržbou, dále na poškození způsobené živelnou událostí, kolísáním el. energie, zářením nebo účinkem magnetického pole.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje k úhradě ceny dle článku II. a prohlašuje, že má zajištěno financování díla.
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy před zahájením prací. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení daňového dokladu – faktury na adresu objednatele.
3. Po dokončení a předání předmětu plnění objednateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu v souladu s § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. V případě nezaplacení faktury ke dni splatnosti uvedenému na faktuře, ač byly všechny podmínky pro výplatu zhotovitelem splněny, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení plnění ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení se splatností faktury a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit za každý den prodlení sjednané lhůty dle čl. III, která vznikne vinou zhotovitele, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. II. za každý den prodlení, a to na základě faktury, kterou objednatel vystaví a doručí zhotoviteli.
6. Zastaví-li objednatel práce z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli prokazatelně způsobenou škodu.

VI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel vede od převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, tj. časový postup prací, přebírání zakrývaných konstrukcí, vzájemně projednané odchylky od projektu a ostatní. Objednatel je povinen sledovat jeho obsah. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí s obsahem v deníku, je povinen se k němu vyjádřit do 3 dnů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Stavební deník bude uložen u vedoucího montážních prací.
2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky podílejícími se na díle po celou dobu provádění prací, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
3. Po celou dobu provádění prací bude dílo pojištěno. Bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude se vztahovat na rizika vyplývající z činnosti všech účastníků díla.
4. Zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny za dílo. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí, kde se dílo realizuje.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště na své náklady do předání díla.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla ústně a písemně do 2 dnů před převzetím zápisem do stavebního deníku, kde stanoví i místo převzetí. O převzetí díla sepsí smluvní strany předávací protokol, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků zjištěných v den převzetí a termín jejich odstranění.
7. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli odběr el. energie za úhradu.
8. Smluvní strany se dohodly, že prostory potřebné pro uskladnění dodávky technologie, montážního materiálu a nářadí budou poskytnuty bezplatně.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost pracovníků objednatele, kteří se budou pohybovat v prostorách staveniště.
10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

11. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat čistotu a pořádek a odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
12. Objednatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli do prostor areálu objednatele, kde bude dílo prováděno bez omezení práv třetích osob.
13. V průběhu realizace díla zastupují ve věcech jejího provádění
zhotovitele: Ing. Václav Havrlik tel.: 777 755 133
objednatele: Jiří Salátek tel.: 731650841, 267009544

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž obdrží po jednom vyhotovení zhotovitel a objednatel.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatnou povinnost stanovenou touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem.
5. Za podstatné porušení povinnosti se považuje:

- ze strany zhotovitele závažné neplnění termínu prací a nekvalitní provádění díla
- ze strany objednatele prodlení s úhradou ceny za dodávku dle této smlouvy

Odstoupení od smlouvy nastává okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Přílohy: rozpočet

popis a specifikace plnění dle nabídky
projektová dokumentace – Ing. Janoušek, stav. Krovoza
sdělení k ohlášení udržovacích prací MČ Praha 22

V Příbrami dne 11. 6. 2012

V Praze dne

11. 7. 2012

Zhotovitel

Objednatel


Ing. Vladimír Kovalčík
jednatel
Radek Novák
jednatel


Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
ředitel VÚŽV, v.v.i.

NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
Příbram V - Zdaboř
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
(2)

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00 Praha - Uhřetěves (2)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Užitková voda I. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Netluky
		IČ	DIČ
Objednatel	VÚŽV Uhřetěves		
Projektant	Janoušek&Krovoza		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	316 622,01	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		20 587,00
2		Montáž	369 605,43	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		686 227,44	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		20 587,00
20	HZS		5 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		711 814,00
Objednatel				24	DPH 14,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 20,00 % z 711 814,00		142 362,80
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		854 176,80
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis				27	Dodávky zadavatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
Příbram V - Zdabov
(4)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Užitková voda I. etapa	JKSO	
Název objektu	Rozvod užitkové vody	EČO	
		Místo	Netluky
		IČ	DIČ
Objednatel	VÚŽV Uhřetěves		
Projektant	Janoušek&Krovoza		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	251 622,01	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	359 605,43	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		611 227,44	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		5 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	616 227,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 616 227,00	123 245,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	739 472,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Užitková voda I. etapa
Objekt: Rozvod užitkové vody

JKSO:

Objednatel: VÚŽV Uhřetěves
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemní práce										
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	23,520	30,00	0,00	705,60	705,60	0,000
2	221	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	20,160	300,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,000
3	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	3,360	50,00	0,00	168,00	168,00	0,000
4	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,200	31,70	0,00	196,54	196,54	0,000
5	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	12,690	365,00	0,00	4 631,85	4 631,85	0,000
6	001	130001101a	Protlak trub PE 63	m	605,000	350,00	0,00	211 750,00	211 750,00	0,000
7	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,500	300,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000
8	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	14,250	10,00	0,00	142,50	142,50	0,000
9	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	28,500	300,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000
10	001	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	14,250	10,00	0,00	142,50	142,50	0,000
11	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,800	300,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,000
12	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,900	10,00	0,00	69,00	69,00	0,000
13	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	13,800	300,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,000
14	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,900	10,00	0,00	69,00	69,00	0,000
15	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,600	10,00	0,00	736,00	736,00	0,062
16	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,600	5,00	0,00	368,00	368,00	0,000
17	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	91,200	10,00	0,00	912,00	912,00	0,064
18	001	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	91,200	5,00	0,00	456,00	456,00	0,000
19	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	84,600	10,00	0,00	846,00	846,00	0,000
20	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	62,032	190,00	0,00	11 786,08	11 786,08	0,000
21	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD	m3	744,384	12,00	0,00	8 932,61	8 932,61	0,000
22	001	174101101	1000 m přes 10000 m Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,822	85,00	0,00	4 234,87	4 234,87	0,000
23	589	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	67,567	174,00	11 756,66	0,00	11 756,66	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,476	180,00	0,00	3 685,68	3 685,68	0,000
25	583	583373030	štěrkopisek frakce 0-8	t	42,060	241,00	10 136,46	0,00	10 136,46	0,000
26	999	999Sub001	skládkovné - zemina	m3	62,032	160,00	9 925,12	0,00	9 925,12	0,000
27	999	999Sub002	skládkovné - sut'	m3	2,352	150,00	352,80	0,00	352,80	0,000
28	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,000	14,00	0,00	868,00	868,00	0,000
29	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,550	84,50	130,98	0,00	130,98	0,002
30	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	62,000	28,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce										10,664
31	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	5,640	505,00	0,00	2 848,20	2 848,20	10,664
32	271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000
5 Komunikace										2,470
33	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	47,040	70,00	0,00	3 292,80	3 292,80	0,000
34	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	20,160	291,00	0,00	5 866,56	5 866,56	0,000
35	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,360	335,00	0,00	1 125,60	1 125,60	0,000
36	221	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,360	335,00	0,00	1 125,60	1 125,60	0,000
37	221	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	23,520	239,00	0,00	5 621,28	5 621,28	2,470
8 Trubní vedení										8,366
38	271	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí DN 80	kus	1,000	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,000
39	271	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	61,000	20,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,000
40	286	286102310a	trouba PE 63*5,8 mm	m	676,000	91,00	61 516,00	0,00	61 516,00	0,338
41	286	286102711a	signalizační vodič + výstražná páska	m	676,000	17,00	11 492,00	0,00	11 492,00	0,000
42	271	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	6,000	362,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,005
43	286	286122388a	TP DN 80/200 mm	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,026
44	286	286122389a	TP DN 80/300 mm	kus	3,000	1 220,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,030
45	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	260,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	286	286102305a	točivá příruba DN 50	kus	4,000	205,00	820,00	0,00	820,00	0,000
47	286	286102295a	lemový nákrůžek D 63	kus	4,000	102,00	408,00	0,00	408,00	0,000
48	286	286102315a	PP DN 80	kus	3,000	900,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,037
49	286	286102388a	RP DN 50/80	kus	3,000	1 190,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,022
50	271	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	23,000	59,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,000
51	286	286102395a	elektrospojka PE D 63	kus	15,000	152,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,000
52	286	286100300a	vložka k přechodce PE 63-2"	kus	6,000	500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,000
53	286	286100396a	elektrokoleno PE D 63 - 90 st.	kus	5,000	379,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,000
54	286	286100397a	oblouk PE D 63 - 30 st.	kus	2,000	1 555,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,000
55	286	286102397a	T-kus PE 63/63	kus	1,000	247,00	247,00	0,00	247,00	0,000
56	271	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	3,000	364,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,002
57	286	286102397a	šoupě DN 50 s vevář. koncem	kus	2,000	6 070,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,046
58	286	286102407a	šoupě DN 50 přírubové	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,023
59	271	891213431	Montáž ventilů DN 50	kus	4,000	212,00	0,00	848,00	848,00	0,003
60	286	286158409a	kulový kohout s vyp. DN 50	kus	4,000	928,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,096
61	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	311,00	0,00	933,00	933,00	0,002
62	286	286100007a	šoupě DN 80 přírubové	kus	3,000	5 430,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,105
63	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	198,00	0,00	594,00	594,00	0,001
64	286	286102085a	hydrant podz. DN 80	kus	3,000	8 540,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,113
65	271	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub do DN 80	kus	2,000	777,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,000
66	286	286102385a	navrtávací T-kus PE 63/63 s uzav. ventilem	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,046
67	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	406,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,920
68	286	286102398a	poklop šoupátkový	kus	8,000	490,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,096
69	286	286102399a	tvárnice pod poklop šoupátkový	kus	8,000	170,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,072
70	286	286102300a	zemní souprava	kus	6,000	1 810,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,054
71	286	286102301a	zemní souprava pro PE	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,018
72	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	844,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,921
73	286	286158488a	poklop hydrantový	kus	3,000	1 540,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,072
74	286	286158489a	tvárnice pod poklop hydrantový	kus	3,000	390,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,072
75	271	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	11,000	177,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,003
76	211	211151522	Orientační tabulka - DISA	kus	11,000	350,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,000
77	211	211151529a	vodoměrná šachta DYWIDAG vč. montáže	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1,910

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	541,00	0,00	541,00	541,00	0,007	
79	286	286102379a	poklop litinový tř. B 125	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,097	
80	211	211101520a	přírubový spoj DN 50	kus	5,000	400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,000	
81	211	211101521a	přírubový spoj DN 80	kus	15,000	650,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,000	
82	271	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	666,000	23,00	0,00	15 318,00	15 318,00	0,000	
83	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	666,000	12,00	0,00	7 992,00	7 992,00	0,000	
84	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	7,000	100,00	0,00	700,00	700,00	3,220	
9							Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00	6 503,16	0,000
85	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,600	67,00	0,00	509,20	509,20	0,000	
86	221	919735112a	Zaliti spár	m	7,600	80,00	0,00	608,00	608,00	0,000	
87	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	23,520	49,00	0,00	1 152,48	1 152,48	0,000	
88	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,453	35,00	0,00	365,86	365,86	0,000	
89	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	73,171	10,00	0,00	731,71	731,71	0,000	
99							Presun hmot		0,00	3 135,92	0,000
90	271	998276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,627	145,00	0,00	3 135,92	3 135,92	0,000	
999							subdodávky		0,00	0,00	0,000
91	R	Sub 1	geodetické zaměření	soub	1,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,000	
							Celkem		251 622,01	359 605,43	21,627
									616 227,44		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Užitková voda I. etapa	JKSO	
Název objektu	Čerpání užitkové vody	EČO	
		Místo	Netluky
		IČ	DIČ
Objednatel	VÚŽV Uhřetěves		
Projektant	Janoušek&Krovoza		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	65 000,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	10 000,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		75 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	75 000,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 75 000,00	15 000,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	90 000,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Užitková voda I. etapa
 Objekt: Čerpání užitkové vody

Objednatel: VÚŽV Uhřetěves
 Zhotovitel:
 Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
8			Práce a dodávky HSV				65 000,00	10 000,00	75 000,00	3,487
8			Trubní vedení				65 000,00	10 000,00	75 000,00	3,487
1	271	851261131a	Montáž čerpadla s ovládáním	kus	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000
2	286	286102100a	čerpadlo s ovládáním	kus	1,000	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,000
3	286	286102110a	elektropřípojka	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,000
4	286	286102111a	tlaková expanzní nádoba	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,000
5	286	286102121a	M+D čerpací stanice	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	3,383
6	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	0,007
7	286	286102379a	poklop litinový tř. B 125	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	0,097
8	286	286102122a	stavební přípomoc	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	0,000
9	286	286102123a	příslušenství k ČS	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	0,000
10	286	286102023a	zemní práce pro ČS	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	0,000
Celkem							65 000,00	10 000,00	75 000,00	3,487

V zadání není nová čerpací stanice
 podle vyjádření projektanta
 Ing. Janouška, nebude třeba nová čerpací stanice
 Proto ji neoceneujeme

Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění:

k nabízenému plnění byly použity tyto podklady:

- zadávací dokumentace (výzva pro podání nabídky VZ 014-2012, situace 1:2000, podélný profil řadu V1-U, podélný profil řadu VU-1, slepý výkaz výměr) a dodatečné doplnění zadávací dokumentace (technická zpráva z ledna 2012, nabídka Grundfos 10000487365).
- povinná prohlídka místa plnění dne 18.4.2012
- upřesnění projektanta Ing. Janouška na telefonické dotazy

Nabízený postup prací:

(stávající vodovod zůstane v provozu až do doby napojení nového vodovodu)

Vytyčení všech stávajících podzemních vedení zadavatelem

Provedení kopaných sond

Odhalení napojovacích bodů na vedení u vodárny

Provedení řízeného protlaku se zatažením potrubí podle dohodnuté trasy případně upravené podle vytyčení stávajících podzemních sítí.. Řízený protlak se bude realizovat po úsecích max 180m dlouhých. Pro provedení je třeba vykopat startovací jámu cca 1*2,5m .Tyto jámy budou přednostně zvoleny v místech bez zpevněného povrchu tak, aby nebyl narušen provoz v areálu.

Zatažené potrubí bude propojeno a budou provedeny části potrubí do otevřeného výkopu (např řad VU-1).

Budou namontovány armatury a poté bude provedena tlaková zkouška potrubí.

Po úspěšné tlakové zkoušce dojde k napojení potrubí u vodárny a u napojovaných objektů.

Toto napojení se bude dělat v dohodnutém termínu tak, aby nebyl provoz na farmě narušen.

V době provádění podvrtů bude ve vodárně provedena příprava pro výměnu čerpadla a osazena vzdušníková nádrž a provedeny potřebné elektrorozvody. Výměna čerpadla za nové bude provedena rovněž v termínu po dohodě se zástupcem zadavatele.

Po zprovoznění nového vodovodu a čerpadel budou veškeré narušené povrchy uvedeny do původního stavu.

V Příbrami

24.4.2012

Ing. Petr Dudík

**Výzkumný ústav živočišné výroby Uhřetěves
Zásobování farmy N e t l u k y užitkovou vodou
1.etapa**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

**Projektant: Ing. František Janoušek, Korandova 235, 147 00 Praha 4
AI v oboru vodohospodářské stavby, ČO 0005312
Stav. Oldřich Krovoza, Štorkánova 2804, 150 00 Praha 5
AS v oboru vodohospodářské stavby, ČO 0005869**

Leden 2012

Technická zpráva

Úvod

V průběhu r.2011 byly jednotlivé provozy farmy Netluky napojeny na Pražskou vodu. To přináší výhody průběžného zabezpečení za dodržení potřebné kvality, současně však zvýšení nákladů na provoz hospodářství. Ve snaze zabezpečit hospodárnost provozu bylo rozhodnuto řešit situaci odděleným rozvodem pitné a užitkové vody.

Navržené řešení a PD navazuje a v podstatě obnovuje část původního systému zásobování lokality „čistou“ vodou. Je využíván jeden z původních zdrojů vody, navržená potrubí nahrazují stávající vyžilé a poruchové rozvody. Jsou vedeny v původních trasách /úzké souběhy/, jsou zachovány dimenze potrubí.

Zdroj vody

Zdrojem užitkové vody jsou dvě studny umístěné na pozemku č.kat.1702/2 k.ú.Netluky.Údaje o vydatnosti zdroje a kvalitě vody nejsou k dispozici – pasport je zpracováván.

Z průzkumů k PD a rekognoskace na místě je zřejmé, že kapacita zdroje je dostatečná. V průběhu let byla dle informací pracovníků VÚŽV několikrát zásobována celá farma po dobu týdnů z předmětného zdroje.

V současné době je vystrojena jedna ze studní ponorným čerpadlem, výstupní potrubí je propojeno s dávkovačem chloru. Zařízení je odpojeno od rozvodu farmy.

Návrh řešení

Projektová dokumentace řeší 1.etapu akce. V rámci této etapy se předpokládá:

- výstavba, respektive renovace, řadu VU – 1
- renovace, obnova a případné doplnění vybavení studny /čerpadla/
- případné úpravy, renovace a dovybavení objektu vodárny

Řad VU – 1

Řad tvoří základ soustavy. Odebírá vodu ze studny a přivádí ji do objektu vodárny. V rámci výstavby bude posouzen stavební stav potrubí a následně rozhodnuto o nutnosti náhrady tohoto úseku potrubím novým.

Od objektu vodárny je potrubí vedeno k cestě místního komunikačního systému. Odtud jižním směrem, podél cesty a následně přes pozemky hospodářství do vlastního areálu. Prochází celým areálem až k objektu dojírny.

V celé délce je nové potrubí navrženo v úzkém souběhu s potrubím stávajícím. Jedná se tedy o renovaci stávajícího rozvodu. Součástí řadu je i napojení objektu prasečáku.

Celková délka řadu činí 573 m

Na řadu jsou osazena šoupata 3 ks
hydranty 2 ks

Z řadu jsou provedeny přípojky 2 ks

Materiál

Vodovodní řad bude proveden z materiálu 100 HDP 63x58 včetně přípojek, případně potrubí vhodného pro konkrétní bezvýkopovou technologii. Armatury osazené na potrubí budou kvalitní, pouze od renomovaných výrobců /šoupata, hydranty, navrtávací pasy/.

Čerpadla, systém ovládání, vodárna

Čerpadla - dle požadavku investora budou přednostně využívána čerpadla a zařízení tvořící současné vystrojení studny.

Stavebník nemůže poskytnout jejich parametry. Čerpadla jsou z předchozích nasazení odzkoušená a má je i v rezervě. Z hlediska potřebné manometrické výšky – předpokládá se nutný výtlak min. 30 + 30 m vodního sloupce.

Ovládání – malé množství odběrných míst /dva odběry/ a jejich jednoduchá organizace /odběr v ucelených poměrně dlouhých časech/ umožňuje užití některého z jednoduchých způsobů ovládání čerpadla.

a/čerpadlo bude spouštěno samostatným vypínačem v čase potřeby vody. Po otevření kohoutu bude pracovníkem sepnut vypínač. Vlastní spuštění čerpadla bude provedeno kabelem vedeným společně s potrubím, případně bezdrátově.

b/čerpadlo bude spouštěno klasicky tlakovým spínačem – systém Darling. Tento způsob vyžaduje včlenění tlakové nádoby do systému. Tlaková nádoba však může být malého objemu – 20 až 50 litrů. Jejím účelem kromě funkce tlak. spínače bude i zásoba vody pro likvidaci drobných úniků /netěsný kohout a pod.netěsnosti/ - vyloučení nežádoucích spínání čerpadla v mimoprovozní době. Obě řešení vyžadují vystrojení studny snímáním hladin, řešení ad b/ pak i řídicí jednotku.

Záležitost byla konzultována s pracovníky fi.Grundfos, schema napojení včetně nabídky tvoří přílohu PD.

Vodárna – úpravy v objektu vodárny budou odvislé od použitého systému ovládání. Vždy se bude jednat o úpravy jednoduché, instalatérského charakteru nevyžadující zvláštního řešení či výkresu.

Způsob provádění

Projektant předpokládá provedení stavby některým ze systémů bezvýkopové technologie /protlak, vrtaný protlak/. Tyto technologie umožní zachování bezpečného provozu hospodářství a zmenší rizika poškození stávajících podzemních inž.sítí.

IG poměry v lokalitě jsou pro tuto technologii jako vhodné.

Protlaky budou prováděny ze startovacích a cílových šachet /šachty budou umístěny i v místech směrových lomů/ - šachty rozměrů 3x2 m.

Podzemní síť a překážky

V grafické části PD jsou vyznačeny pouze „dostupné“ zákresy inž.sítí. Ani tyto výkresy však neskýtají záruky jejich přesného průběhu /nejsou vyznačeny topografie/. Průběh sítí budovaných ústavem není v mnoha případech znám vůbec.

Je třeba vzít na vědomí, že průběh sítí je vyznačen pouze orientačně, v dostupném rozsahu. Projektant předepisuje před zahájením prací jejich doplnění a ověření průběhu kopanými sondami.

Závěr

Práce spojené s realizací díla musí být provedeny odborně společnostmi, splňující všechny zákonem stanovené požadavky, při dodržení předpisů bezpečnosti práce, hygienických předpisů a zvyklostí. V průběhu realizace stavby musí být provedeny zkoušky prokazující kvalitu díla – tlakové zkoušky, průkazy hyg. ochrany atd..

Projektová dokumentace neřeší případné práce elektro.


Projektant doporučuje zvážit provedení díla v profilu DN 100. **Rozvod užitkové vody musí být od rozvodu pitné vody výrazně odlišen a označen.**

V Praze v lednu 2012

Ing. František Janoušek
AI v oboru vodohospodářské stavby
č.o. 0005312

POZN. PŘÍPOJKY JE NUTNO PŘED JEJICH PROVEDENÍM
KONSULTOVAT, CO SE TÝČE UMÍSTĚNÍ S PROVOZO-
VATELI JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ. UVNITŘ OBJEKTŮ
BUDE OSAŽENA VODOMĚRNÁ SYSTAVY.

ŘAD VU-1
VEPŘÍN (1)

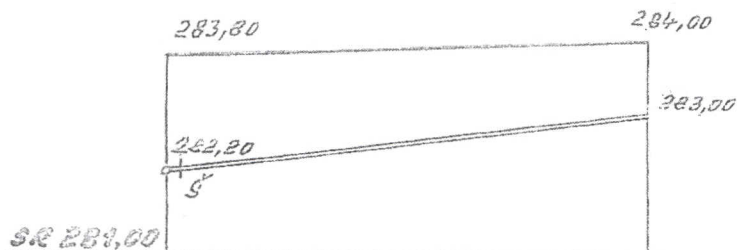

MATERIÁL	DELKA	100 HDPE 63x5,8	13 m
SKLON ‰	DELKA	61,53	13 m



Janoušek & Krovoza Korandova 235 Praha 4 147 00 603 435 905 603 436 045	Akce: Výzkumný ústav živočišné výroby Uhřetěves. Zásobování farmy Netluky užitkovou vodou. Propojení studny s farmou - užitková voda.	Zpracoval: Ing. Janoušek stav. Krovoza
	PŘÍPOJKY - PRASEČÁKY	
Objednatel:	VÚŽV Uhřetěves, ul. Přátelství 815 Praha 10	Měř: 1 : 200 / 100
		Datum: 11 / 2011

ÚZEMÍ OBCI
POVRCH ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCELNÍ
VZDÁLENOST OBJEKTU A LOMU


NETLUKY	POLNÍ CESTA (ČÁST ŘÍSPALT)	1770	25m
LOUKA	DLAŽ	1706/1	25m
LOUKA	4743/22	185m	

ŘAD V1 - U
L1
L2
ŘAD V2 - Ú

L3

PROTLAKOVÉ ŠACHTY
3x2 m (malé písmeno)

PLYN VTL NUTNO PŘED ZPŮSOBTM
KANAŁ. DEST.
DN 100 Ø42

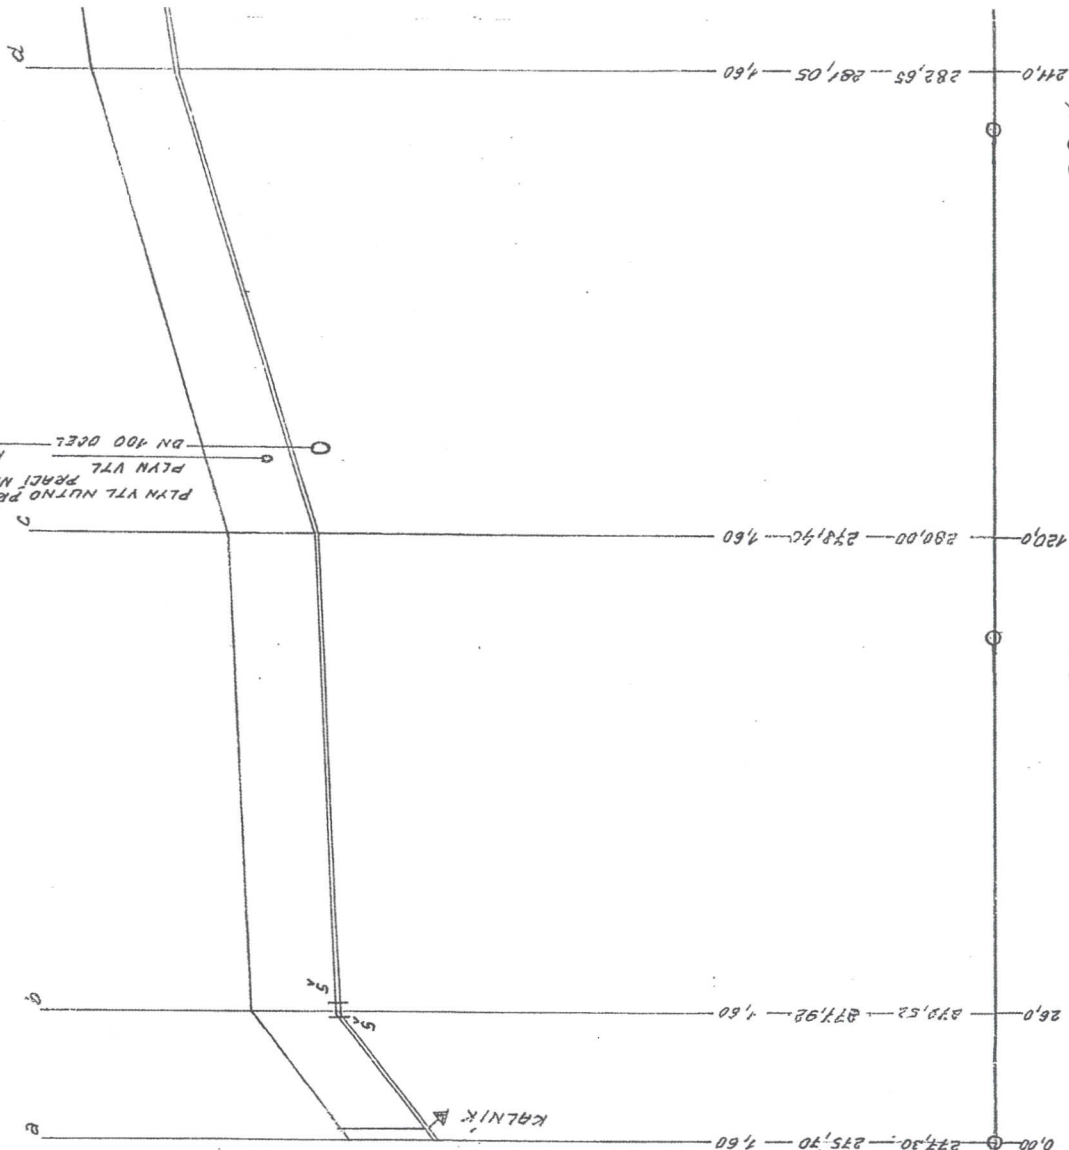

HLoubka výkopu

KOTA dna potrubí

KOTA terénu

SR 265,00

STANIČENÍ km/m
3m (m) - MATERIÁL - DÉLKA m
SKLON ‰

DN 50 (DN 63)	26m	5,10	94m	190,05	94m	15,58
---------------	-----	------	-----	--------	-----	-------

UŽITKOVÝ VODOVOD





Městská část Praha 22

Úřad městské části

odbor výstavby

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

13.2.2012

K/105/012

Č.j.: P22 564/2012 OV 05
Vyřizuje: Květoslava Syslová
Telefon: 271 071 894

V Uhřetěvsi dne: 9.2.2012
k.ú. Uhřetěves

SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako vodoprávní úřad, příslušný podle ust. § 32 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15, odst.1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdržel dne 3.2.2012 ohlášení stavebníka Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i., IČO: 000270014, se sídlem Přátelství 815, Praha – Uhřetěves, o provedení udržovacích prací na stávajícím řadu užitkového vodovodu v areálu farmy Netluky, na pozemcích č.parc. 1704, 1710, 1743/22, 1743/2, k.ú. Uhřetěves, a to:

- výměna a oprava stávajícího vodovodního řadu V1-U užitkové vody PE DN 50 mezi stávající studnou na pozemku č.parc. 1704, k.ú. Uhřetěves a stávající dojírnu (č.parc. 1743/18, k.ú. Uhřetěves) v délce cca 573 m, a v rámci udržovacích prací bude na vyměňované potrubí přepojeno stávající vodovodní potrubí v objektech vepřín a dojírna.

Odbor výstavby, jako příslušný vodoprávní úřad na základě výše uvedeného sděluje, že se jedná o provedení udržovacích prací v rozsahu § 15a odst. 3 vodního zákona a § 103, odst.1, písm. b)-7 a písm. e) stavebního zákona, a proto je **bere pouze na vědomí**.

Upozornění:

Stavebník je povinen dbát na povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb dle § 152 stavebního zákona, zejména se připomíná, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Odpady ze stavby je nutno likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a budou předávány pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady dle tohoto zákona.

Po ukončení stavby je stavebník povinen zajistit provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek, které prokáží bezpečné užívání stavby.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Nové náměstí 1257, 104 00 Praha 114
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915


fax: +420 2 710 71 819

<http://www.praha22.cz>

Při provádění udržovacích prací v těsné blízkosti stávající studny nesmí dojít k poškození poklopu a pláště této studny. Zároveň nesmí dojít k poškození kvality vody ve studni.

STAVBA
Nové náměstí 1257
104 00 Praha - Uhřetěves

Otisk úředního razítka:



Ing. Lenka Vopravilová
vedoucí odboru výstavby

Příloha: ověřená dokumentace

Doručuje se do vlastních rukou:

- Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Přátelství 815, 104 00 Praha – Uhřetěves

Co: spis, evidence, referent