

III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I**2. balíček změnových listů**

číslo	popis	cena [Kč]
6	chybějící řezivo na záklopy (půda, boční místnosti)	188 692,65
7	výměna prasklých překladů 3.np	7 428,53
8	doplnění 2xU 7m pod prcky do místnosti	10 956,42
9	zdívo na dozdení geberitu	51 359,20
10	změna EL - půda	62 190,84
11	změna EL - rozvaděč RSM1	29 945,00
12	změna EL - posunutí přičky v baterkárně	5 740,00
13	Barevné malby	316 802,30
14	záměna materiálu fasady z klasického štuky na minerální omítku s vlákny	148 942,16
15	penetrace pod omítky, větší vrsta omítek strop.1.PP	324 533,61
16	otlučení linkrusty	73 631,04
17	provedení unosne základove spary pod vytah	48 968,17
18	dodelani izolaci v 1.PP	44 069,60
19	chybějící nátěry ÚT potrubí	44 826,60
20	převěšení potrubí ÚT	61 888,80
21	parapet pod obloukovým oknem	18 261,52
22	chybějící tonáž přesunů hmot HSV (968,7 tun)	131 070,12
23	Lešení pro oplechování věžičky	35 374,59
24	Záklop na půdě hoblovaný prkna - rozpočet uvádí obyč ne hobl	50 816,40
25a	SDK - výměry, požární odolnost 1.-3. NP	270 286,27
25b	SDK - výměry, požární odolnost 1.-3. NP - doplnění chybějících položek	55 708,93
26	Zednické práce - dozdivky, zapravení špalet, opravy,	560 725,98
27a	záměna šachty ŠO z monolitické na prefa - nová šachta	38 940,40
27b	záměna šachty ŠO z monolitické na prefa - odečet původní šachty	-51 565,50
28	odpočet hliníkových stěn J10, J11, J12	-210 440,18
	Celkem	2 319 153,45

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 6 Datum: počet listů příloh: 5

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o doplnění chybějící výměry záklopů na půdě a doplnění záklopů stropů v bočních místnostech.

Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		188 692,65 Kč	
Cena díla před změnou:	80 770 187,73 Kč	Cena díla po změně:	80 958 880,38 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:

Jiří Kutík, DIŠ.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice

Jiří Smolík
TDI
CETTUS

Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL:

6

Při realizaci dřevěného záklopu na půdě bylo zjištěno, že výměry ve výkazu výměr neobsahují všechny části půdy, které se mají zaklopit, proto z důvodu chybějících výměr ve VV dochází k navýšení výměr dřevěných záklopů na půdě. Dále tento změnový list řeší doplnění dřevěného záklopu v bočních místnostech (m.č. 2.15, 2.27a, 2.27b, 3.03, 3.04, 3.14a, 3.14b), projektová dokumentace tyto záklopy řeší, ve výkazu výměr ovšem chybí.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sokol Pce	JKSO	
Název objektu	VCP a ZL	EČO	
Název části	chybějící výměry na záklopy (půda, boční místnosti)	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		31.10.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 395,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	82 027,92	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	104 269,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		188 692,65	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 188 692,65 DPH 39 625,46
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 228 318,11
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: chybějící výměry na záklopy (půda, boční místnosti)
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 31.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 395,63
997	Přesun sutě	2 395,63
PSV	Práce a dodávky PSV	186 297,02
762	Konstrukce tesařské	186 297,02
	<u>Celkem</u>	<u>188 692,65</u>

ROZPOČET

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: chybějící výměry na záklopy (půda, boční místnosti)
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

ZL 6

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 395,63	10
	D	997		Přesun sutě				2 395,63	
1	K	013	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,027	267,50	809,72	21,0
2	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,027	113,00	342,05	21,0
3	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,243	9,78	266,44	21,0
4	K	013	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,027	150,00	454,05	21,0
5	K	241	997241520	Příplatek za zřízení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	3,027	38,90	117,75	21,0
6	K	321	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	3,027	134,00	405,62	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				186 297,02	
	D	762		Konstrukce tesarské				186 297,02	
7	K	762	762083R02	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	14,394	850,00	12 234,90	21,0
				8,451+3,633+2,31		14,394			
				Součet		14,394			
8	K	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	60,610	93,30	5 654,91	21,0
				"základní rozpočet" (23,397+27,99+0,891)/1,1		47,525			
				"doplnění" (8,451+3,633+2,31)/1,1		13,085			
				Součet		60,610			
9	K	762	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz	m2	256,100	80,20	20 539,22	21,0
				záklp boční místnosti					
				"č.m. 2.15" 64,11		64,110			
				"č.m. 2.27 a.b" 40,72+23,06		63,780			
				"č.m. 3.03...3.04" 64,11		64,110			
				"č.m. 3.14 a.b" 42,4+21,7		64,100			
				Součet		256,100			
10	M	MAT	605110810	řezivo jeřičnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	8,451	5 580,00	47 156,58	21,0
				256,1*0,03*1,1		8,451			
11	K	762	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	132,100	93,20	12 311,72	21,0
				doplnění výměry záklopu					
				"strop 1,2" 33,7*16		539,200			
				"strop 3,4, sádrokartony" 13,5*(7,3*2+16)+3,7*16		472,300			
				odpočty					

					"základní rozpočet" -850,8	-850,800			
					"schodiště" -3*5	-15,000			
					"vzl" -3*3	-9,000			
					"komíny" -(0,5*2+0,5*2,5+0,5*2,7+1*1)	-4,600			
					Součet	132,100			
12	M	MAT	605110810		řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II		m3	5 580,00	20 272,14 21,0
					132,1*0,025*1,1	3,633			
13	K	762	762812811		Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm		m2	25,10	3 315,71 21,0
					132,1	132,100			
14	K	762	762822110		Montáž stropního tránu z hraného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami		m	34,50	6 037,50 21,0
					"strop nad sadrokartony" 625-450	175,000			
15	M	MAT	605110410		řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m		m3	6 320,00	14 599,20 21,0
					175*0,05*0,24*1,1	2,310			
16	K	PK	762895R03		Spojovací prostředky - dodávka a montáž třmenů pro osazení stropních trámů		ks	59,30	33 978,90 21,0
17	K	762	998762203		Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 24 m		%	5,79	10 196,24 21,0
					Celkem			1 781,008	188 692,65

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 7 Datum: počet listů příloh: 13

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o výměnu prasklých překladů.

Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		7 428,53 Kč	
Cena díla před změnou:	80 958 880,38 Kč	Cena díla po změně:	80 966 308,91 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:

Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice

Jiří Smolík
TDI
CETTUS

Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 7

Jedná se o výměnu dvou prasklých překladů dveřních otvorů na chodbách 3.05 a 3.13. Vlivem bouracích prací, zejména při vybourání tesařských zárubní, které také podporují překlady nad otvory, došlo vlivem odstranění zárubní a vibrací od ostatních bouracích prací, k porušení překladů, které nepřenese zatížení, které na ně bylo vystaveno. Výměna je nutná z hlediska statiky, v původním stavu neplní svůj účel, proto je zapotřebí jej vyměnit a zaktivovat.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce

JKSO

Název objektu VCP a ZL

EČO

Název části výměna prasklých překladů

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	770,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00												
2		Montáž	6 658,53	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00												
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00												
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (ř. 1-6)		7 428,53	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00												

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	7 428,53
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 7 428,53 DPH	1 559,99
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8 988,52

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: výměna prasklých překladů
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 03.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 428,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 563,71
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 166,45
997	Přesun sutě	578,32
998	Přesun hmot	120,05
	<u>Celkem</u>	<u>7 428,53</u>


ROZPOČET

ZL 07

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: výměna prasklých překladů
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 03.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 428,53	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 563,71	
1	K	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,317	4 630,00	1 467,71	21,0
				"dozdění nad překlad" (1,8*0,16*0,25)*2		0,144			
				"dozdění pilíře pod překladem (ostění), m.č. 3.13" 0,45*0,16*2,4		0,173			
				Součet		0,317			
2	K	011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	2,000	163,00	326,00	21,0
3	M	MAT	593211020	překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm	kus	2,000	385,00	770,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 166,45	
4	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešařovou podlahou v do 1,8 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	36,00	72,00	21,0
5	K	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,317	931,00	295,13	21,0
				"vybourání nad předkladem" (1,8*0,16*0,25)*2		0,144			
				"vybourání pilíře pod překladem, m.č. 3.13" 0,45*0,16*2,4		0,173			
				Součet		0,317			
6	K	013	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,092	2 910,00	267,72	21,0
				1,8*0,16*0,16*2		0,092			
7	K	013	975032341	Podchycení přiček tl do 300 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	3,600	981,00	3 531,60	21,0
				2*1,8		3,600			
	D		997	Přesun sutě				578,32	
8	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,935	267,50	250,11	21,0
9	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,935	113,00	105,66	21,0
10	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,415	9,78	82,30	21,0
11	K	013	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,935	150,00	140,25	21,0
	D		998	Přesun hmot				120,05	
12	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,976	123,00	120,05	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>7 428,53</u>	



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

ZÁPIS

z kontrolního dne stavby č. 1

„III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I“
konaného dne 30.9.2014 ve 9.00 hod v sídle zhotovitele

Přítomni:

Za zhotovitele :	Jiří Kutík Dis. Ing. Lukáš Kuklík	Sdružení pro Sokol Pardubice Sdružení pro Sokol Pardubice
Za investora	Ing. Pavla Avramová Ing. Petr Trávníček Jiří Smolík Ing. Tomáš Turke	TJ. Sokol Pardubice I CETTUS a.s. CETTUS a.s. Koordinátor BOZP
Za Projekci	Janis Vlachopoulos Petr Vrba	Adonis projekt spol. s r.o. Adonis projekt spol. s r.o.

A – Stav realizace, výhled pro budoucí období a plnění harmonogramu prací:


1. Probíhá rekognoskace stavby ze strany zhotovitele a přípravné práce pro realizaci.
2. Bude zrealizováno zařízení staveniště a budou zahájeny bourací práce a betonáž nosných vodorovných konstrukcí.
3. Byl předložen návrh harmonogramu k připomínkám a po jejich zapracování bude vydán jako oficiální.

B – Plnění bodů a úkolů z minulých KD:

Nejsou žádné body z minulých KD.

C – Nové body a úkoly:

- 01.01 Na KD byl představen koordinátor BOZP p. Turke a byla dohodnuta koordinace KD s prací Koordinátora BOZP. Jeho kontrola bude probíhat mimo KD a bude posílat zápisy všem stranám. V případě větších nedostatků nebo neodstraňování nedostatků, bude svoláno jednání před KD (8,30 hod)
- 01.02 Na KD byli představeni zástupci AD objednatele a byla dohodnuta forma komunikace. Zhotovitel vždy pošle pokud možno více bodů k řešení a AD tyto zpracuje a pošle řešení nebo bude svolán výrobní výbor za účasti zástupců všech stran a zde rozhodnuto o řešení a toto zapsáno v zápise.



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

01.03 Na KD byla předána DPS ve třech paré zhotoviteli dle bodu 4 ze zápisu o předání a převzetí staveniště – pracoviště, mimo editovatelné podoby (doc, xls, dwg)

01.04 Zhotovitel předal návrh harmonogramu prací k připomínkám.

01.05 Investor a TDI upozornili zhotovitele na nesoulad výkazu výměr (rozpočtu) a projektové dokumentaci kanalizační přípojky. Dokumentace zohledňuje vyjádření provozovatele VaK Pardubice a materiál přípojky má kameninu. Rozpočet a výkaz výměr zohledňuje materiálové řešení v plastu.

Zhotovitel připraví ocenění provedení v kamenině a předloží je objednateli ke schválení.

Zajistí: Kuklík

Do: 7.10. 2014

01.06 Zhotovitel pošle AD specifikaci problémových míst (prasklé překlady) včetně fotodokumentace

Zajistí: Kutík

Co nejdříve

AD zajistí mimo řešení překladů viz výše i řešení prasklého vazného trámu nad velkým sálem.

Zajistí: Vrba

Termín bude stanoven dle odeslání podkladů od zhotovitele

01.07 Investor požádal zhotovitele o rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné náklady pro poskytovatele dotace. Všechny změny jsou neuznatelné a rozdělení hlavního rozpočtu bude dle mailem zaslaných kritérií. Návrh rozdělení odešle zhotovitel investorovi.

Zajistí: Kutík

Do: 10.10. 2014

Stanovisko Zhotovitele k bodu 01.07:

Po prostudování zaslaných podkladů nejsme v tuto chvíli schopni bez spolupráce s dodavatelem TZB zpracovat relevantní výstup. Dodavatele TZB budeme schopni zapojit do požadovaných činností až na konci tohoto měsíce. Pokud by Vám termín nevyhovoval, museli bychom požádat externího rozpočtáře.

Příští KD se bude konat v úterý 7.10.2014 od 9:00 hod. v sídle zhotovitele.

Přílohy: územní souhlas dešťová kanalizace, tabulka kontaktů

Nebudou-li dodatky a připomínky uplatněny do 2 dnů po obdržení zápisu, nebo nebude-li dohodnuto prodloužení této lhůty, bude tento text považován všemi zúčastněnými za odsouhlasený.

Formou emailu byl tento dokument zaslán:

Pařízková
Avramová
Janovský
Kutík
Kuklík

CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

2/3

TELEFON +420 466 799 360

E-MAIL info@cettus.cz


Firma je zapsána

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3008

IČ 15049531

DIČ CZ15049531

WEB www.cettus.cz



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

ZÁPIS

z kontrolního dne stavby č. 2

„III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I“
konaného dne 7.10.2014 ve 9.00 hod v sídle zhotovitele

Přítomni:

Za zhotovitele :	Jiří Kutík Dis. Ing. Lukáš Kuklik Ing. Róbert Mitro	Sdružení pro Sokol Pardubice Sdružení pro Sokol Pardubice Sdružení pro Sokol Pardubice
Za investora	Ing. Pavla Avramová Ing. Petr Trávníček Jiří Smolík	TJ. Sokol Pardubice I CETTUS a.s. CETTUS a.s.
Za Projekci	Ing. Janis Vlachopoulos Ing. Petr Vrba	Adonis projekt spol. s r.o. Adonis projekt spol. s r.o.

A – Stav realizace, výhled pro budoucí období a plnění harmonogramu prací:

1. Probíhají demolicе rákosových podhledů a úklid.
- 2.
3. Bude zrealizováno zařízení staveniště a budou zahájeny bourací práce a betonáž nosných vodorovných konstrukcí.
4. Byl předložen návrh harmonogramu k připomínkám a po jejich zapracování bude vydán jako oficiální.

B – Plnění bodů a úkolů z minulých KD:

01.01 Na KD byl představen koordinátor BOZP p. Turke a byla dohodnuta koordinace KD s prací Koordinátora BOZP. Jeho kontrola bude probíhat mimo KD a bude posílat zápisy všem stranám. V případě větších nedostatků nebo neodstraňování nedostatků, bude svoláno jednání před KD (8,30 hod)

Vypouští se

01.02 Na KD byli představeni zástupci AD objednatele a byla dohodnuta forma komunikace. Zhotovitel vždy pošle pokud možno více bodů k řešení a AD tyto zpracuje a pošle řešení nebo bude svolán výrobní výbor za účasti zástupců všech stran a zde rozhodnuto o řešení a toto zapsáno v zápise.

KD 7.10. Bylo dohodnuto, že investor činnosti nad rámec AD (nově projektované věci) objedná u AD.

01.03 Na KD byla předána DPS ve třech paré zhotoviteli dle bodu 4 ze zápisu o předání a převzetí staveniště – pracoviště, mimo editovatelné podoby (doc, xls, dwg)


CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice
TELEFON +420 466 799 360
E-MAIL info@cettus.cz

1/3

Firma je zapsána

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3008

IČ 15049531
DIČ CZ15049531
WEB www.cettus.cz



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

Vypouští se

01.04 Zhotovitel předal návrh harmonogramu prací k připomínkám.

KD 7.10. TDI pošle připomínky na zhotovitele, ostatní strany návrh nepřipomínkovali.

**Zajistí: Smolík
ihned**

01.05 Investor a TDI upozornili zhotovitele na nesoulad výkazu výměr (rozpočtu) a projektové dokumentaci kanalizační přípojky. Dokumentace zohledňuje vyjádření provozovatele VaK Pardubice a materiál přípojky má kameninu. Rozpočet a výkaz výměr zohledňuje materiálové řešení v plastu.

Zhotovitel připraví ocenění provedení v kamenině a předloží je objednateli ke schválení.

**Zajistí: Kuklík
Do: 10.10. 2014**

01.06 Zhotovitel pošle AD specifikaci problémových míst (prasklé překlady) včetně fotodokumentace

KD 7.10. *splněno – vypouští se*

AD zajistí mimo řešení překladů viz výše i řešení prasklého vazného trámu nad velkým sálem.

KD 7.10. Statik dorazí v úterý 14.10. na KD a provede místní šetření na stavbě. Věci možné rozhodnout na stavbě píše do SD. Další vydá po zpracování.

Zajistí: Vrba

01.07 Investor požádal zhotovitele o rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné náklady pro poskytovatele dotace. Všechny změny jsou neuznatelné a rozdělení hlavního rozpočtu bude dle mailem zaslaných kritérií. Návrh rozdělení odešle zhotovitel investorovi.

Stanovisko Zhotovitele k bodu 01.07:

Po prostudování zaslaných podkladů nejsme v tuto chvíli schopni bez spolupráce s dodavatelem TZB zpracovat relevantní výstup. Dodavatele TZB budeme schopni zapojit do požadovaných činností až na konci tohoto měsíce. Pokud by Vám termín nevyhovoval, museli bychom požádat externího rozpočtáře.

KD 7.10. Byl dohodnut posun termínu z 10.10. na později. Zhotovitel se pokusí připravit co nejrychleji a investor zajistí co nejdříve nutné informace pro dělení.

C – Nové body a úkoly:

02.01 Zhotovitel požádal o přizvání specialistů na mykologii p. Rohlíčka a statika p. Vojance. S p. Rohlíčkem dohodne termín zástupce zhotovitele p. Kutík a dá všem stranám včas vědět termín jednání. Objednávka na p. Rohlíčka jde za investorem. P. Vojanec přislíbil svou účast v úterý v rámci KD.

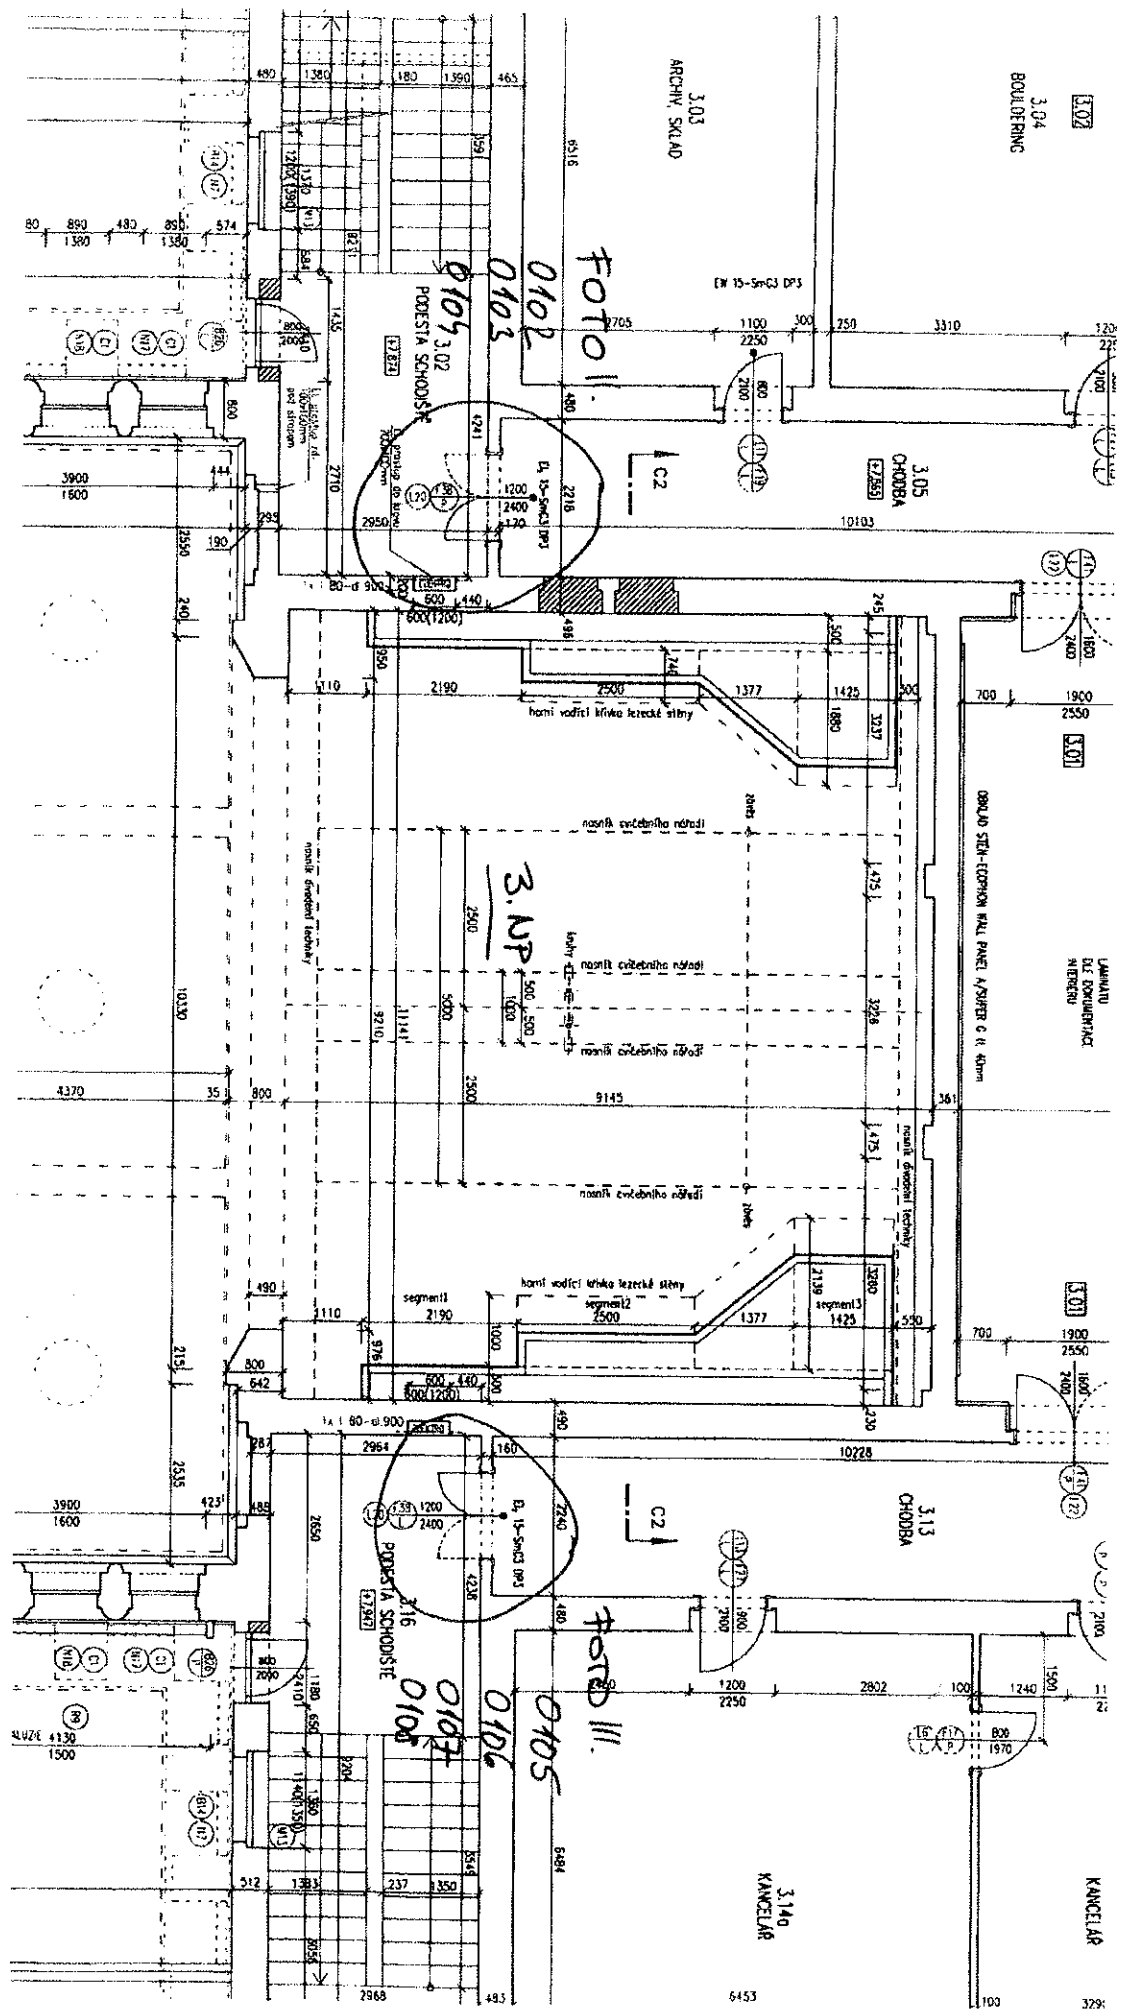


Foto 0102



Foto 0103

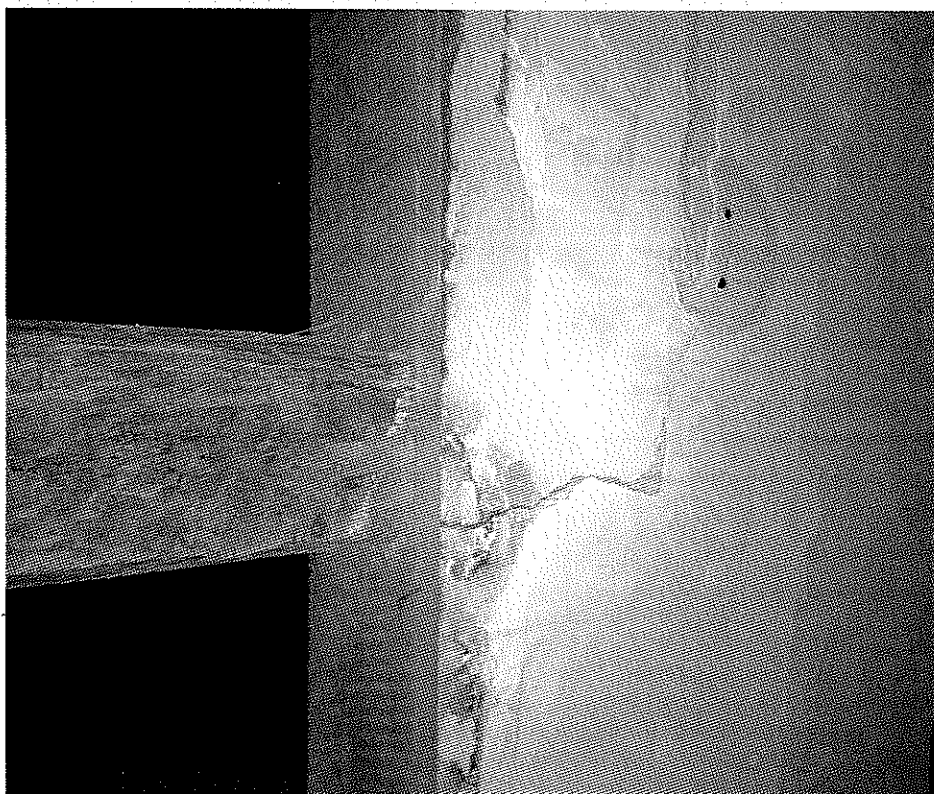


Foto 0104



Foto 0105



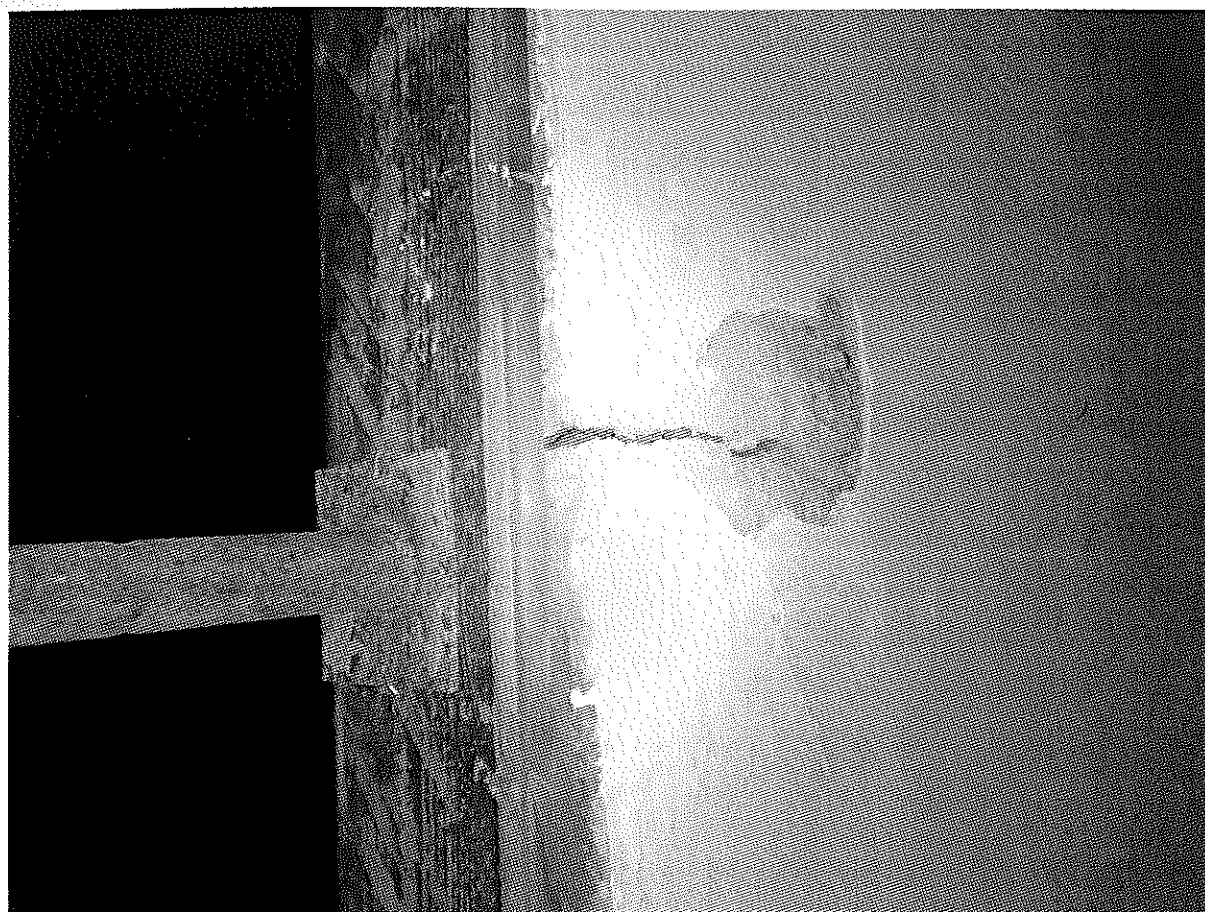
Foto 0106



Foto 0107



Foto 0108



ZMĚNOVÝ LIST
předmětu díla

Číslo ZL: 8	Datum:	počet listů příloh: 4	
-------------	--------	-----------------------	--

ZHOTOVITEL	IČ: 150 50 050	DIČ: CZ15050050	
Název a sídlo:	Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice		
Smlouva o dílo č:	54/2014		

OBJEDNATEL	IČ: 005 27 785	DIČ: CZ00527785	
Název a sídlo:	TJ Sokol Pardubice Jiráskova 29 530 02 Pardubice		
Smlouva o dílo č:			

STAVBA	číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby:	Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby:	Jiráskova 29, Pardubice


POPIS ZMĚNY: Jedná se o doplnění 2xU160 pod příčky v bočních místnostech.

Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :	10 956,42 Kč		
Cena díla před změnou:	80 966 308,91 Kč	Cena díla po změně:	80 977 265,33 Kč

<u>Za zhotovitele:</u>	<u>Za objednatele:</u>	<u>Za TDI:</u>	<u>Za generálního projektanta:</u>
------------------------	------------------------	----------------	------------------------------------


Jiří Kůtek, DIŠ.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 8

Při rekonstrukci stropních trámů v bočních místnostech byly ubourány příčky, které se dle projektové dokumentace mají zpět vyzdít, ale projekt již neřeší založení příčky na dřevěný trámový strop, z tohoto důvodu je zapotřebí doplnit skladbu konstrukce o ocelový profil uložený do kapes zdiva, na který budou příčky založeny.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sokol Pce	JKSO	
Název objektu	VCP a ZL	EČO	
Název části	doplnění 2x U160 pod příčky	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		03.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 388,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 567,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž /	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 956,42	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 10 956,42 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: doplnění 2x U160 pod příčky
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 03.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 956,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	815,00
4	Vodorovné konstrukce	8 104,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 224,00
997	Přesun sutě	153,39
998	Přesun hmot	659,23
	<u>Celkem</u>	<u>10 956,42</u>

ROZPOČET

ZL 08

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: doplnění 2x U160 pod přičky
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 03.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 956,42	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				815,00	
1	K	011	312231116	Zdivo výpřívové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,250	3 260,00	815,00	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				8 104,80	
2	K	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,264	6 500,00	1 716,00	21,0
				"m.č. 2.27" 7,0*18,8*0,001			0,132		
				"m.č. 3.14" 7,0*18,8*0,001			0,132		
				Součet			0,264		
3	M	MAT	133844400	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,264	24 200,00	6 388,80	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 224,00	
4	K	013	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	206,00	824,00	21,0
5	K	PK	R001	Maltové lože - uložení	kpl	4,000	100,00	400,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				153,39	
6	K	013	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,248	267,50	66,34	21,0
7	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248	113,00	28,02	21,0
8	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,232	9,78	21,83	21,0
9	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,248	150,00	37,20	21,0
	D		998	Přesun hmot				659,23	
10	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,715	922,00	659,23	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>10 956,42</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 9 Datum: počet listů příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o přizdění geberitů porobetonovými tvárniciemi.

Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		51 359,20 Kč	
Cena díla před změnou:	80 977 265,33 Kč	Cena díla po změně:	81 028 624,53 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:

Jiří Kudk, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Místo: Pardubice
Dne:

Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice

Jiří Smolík
TDI
CETTUS

Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 9

Při osazování montážních prvků pro zavěšené WC (geberity) bylo zjištěno, že výkaz výměr neřeší způsob opláštění těchto prvků. Po dohodě s investorem byl zvolen způsob zazdění porobetonovými tvárnicemi.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce

JKSO

Název objektu VCP a ZL

EČO

Název části dozdní geberitu

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

05.12.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	51 359,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)			51 359,20	12 DN (ř. 8-11)		0,00	19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		51 359,20
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	51 359,20 DPH	10 785,43
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		62 144,63

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: dozdění geberitu
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 05.12.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	51 359,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	50 738,23
998	Přesun hmot	620,97
	<u>Celkem</u>	<u>51 359,20</u>

ROZPOČET

ZL 09

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: dozdění geberitu
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 05.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				51 359,20	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				50 738,23	
1	K	011	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příchovek	m2	34,233	598,00	20 471,33	21,0
2	K	011	342291R00	Ukotvení přízdivek k cihelným konstrukcím plochými kotvami	ks	228,000	36,30	8 276,40	21,0
				6 ks kotev na 1 geberit					
				6*38		228,000			
3	K	PK	34R01	Podbetonování geberitu	ks	38,000	196,55	7 468,90	21,0
4	K	PK	34R02	Hydroizolace pod přízdívkou	ks	38,000	178,20	6 771,60	21,0
5	K	PK	34R03	Příplatek za stíženou pracnost - dořezávání apod.	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				620,97	
6	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,049	123,00	620,97	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>51 359,20</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 10 Datum: počet listů příloh: 2

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice


POPIS ZMĚNY:
Doplnění elektroinstalace s osvětlením na půdě.

Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		62 190,84 Kč	
Cena díla před změnou:	81 028 624,53 Kč	Cena díla po změně:	81 090 815,37 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DIS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Šmolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 10

Jedná se o doplnění půdního prostoru o elektroinstalaci tak, aby půdní prostor nabízel snadnější a bezpečnější přístup díky osvětlení a uplatnil se pro širší využití. V projektové dokumentaci tato část nebyla řešena a ve výkazu výměr chybí.

Svítlidla, zásuvky

	Mj	Pocet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
A AQF 2X49W HF	24	ks	1 029,71 Kč	24 713,04 Kč	178,25 Kč	4 278,00 Kč	1 207,96 Kč	28 991,04 Kč
ZASUVKA PRAKTIK IP 44 (PLAST)	6	ks	76,99 Kč	461,96 Kč	69,00 Kč	414,00 Kč	145,99 Kč	875,96 Kč
SPÍNAČ řaz.5 PRAKTIK IP 44 (PLAST)	1	ks	149,25 Kč	149,25 Kč	51,75 Kč	51,75 Kč	201,00 Kč	201,00 Kč
STYKAČ 16 A	2	ks	570,00 Kč	1 140,00 Kč	62,83 Kč	125,66 Kč	632,83 Kč	1 265,66 Kč
Vydrátování v rozvaděči	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč

Elektroinstalací materiál

	Mj	Pocet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
CYKY 3Cx2.5 mm2	420	m	16,46 Kč	6 915,11 Kč	11,50 Kč	4 830,00 Kč	27,96 Kč	11 745,11 Kč
CYKY 2Ax1.5 mm2	30	m	7,34 Kč	220,32 Kč	11,50 Kč	345,00 Kč	18,84 Kč	565,32 Kč
Trubka pevná hrdlovaná 20mm včetně příchýtek	140	m	28,00 Kč	3 920,00 Kč	23,00 Kč	3 220,00 Kč	51,00 Kč	7 140,00 Kč
KRABICE ROZVODNA	4	ks	16,58 Kč	66,33 Kč	40,25 Kč	161,00 Kč	56,83 Kč	227,33 Kč
Podružný materiál do rozvaděče	1	Kpl	575,00 Kč	575,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	575,00 Kč	575,00 Kč

Ostatní

	Mj	Pocet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Drobný materiál	1	kpl	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
Revize	2	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	517,50 Kč	1 035,00 Kč	517,50 Kč	1 035,00 Kč
Koordinace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč
Zakreslení do PD	8	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	540,00 Kč	4 320,00 Kč	540,00 Kč	4 320,00 Kč
Příprava ke komplexní zkoušce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč
Zaskolení obsluhy	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Montáž nad rámec PPV - sekání, průrazy...	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	940,00 Kč	940,00 Kč	940,00 Kč	940,00 Kč
Poplatek za recyklaci - svítlidla	24	ks	9,66 Kč	231,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9,66 Kč	231,84 Kč
Poplatek za recyklaci - zdroje	48	ks	5,99 Kč	287,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5,99 Kč	287,59 Kč

Silnoproud Celkem**62 190,84 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 11 Datum: počet listů příloh: 2

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č.: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č.:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Dodávka a montáž nového rozvaděče RMS1 v provedení plech. IP 54 WSM 800x600x210 a jeho posun o cca 1m od pozice původního rozvaděče.

Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		29 945,00 Kč	
Cena díla před změnou:	81 090 815,37 Kč	Cena díla po změně:	81 120 760,37 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 11

V projektové dokumentaci byla opomenuta demontáž stávajícího nevyhovujícího rozvaděče a montáž nového rozvaděče, který se z důvodu lepšího dispozičního uspořádání bude nacházet cca 1m od původního umístění. Jedná se o chybu projektu a tudíž i ve výkazu výměr tyto práce schází.

	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Demontáž původního rozvaděče RMS1	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 186,50 Kč	1 186,50 Kč	1 186,50 Kč	1 186,50 Kč
Zajištění stávajících rozvodů	1	kpl	226,00 Kč	226,00 Kč	904,00 Kč	904,00 Kč	1 130,00 Kč	1 130,00 Kč
Nový rozvaděč RMS1	1	kpl	18 645,00 Kč	18 645,00 Kč	3 051,00 Kč	3 051,00 Kč	21 696,00 Kč	21 696,00 Kč
Přefahání stávajících vývodů	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 825,00 Kč	2 825,00 Kč	2 825,00 Kč	2 825,00 Kč
Zapojení nového rozvaděče	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 412,50 Kč	1 412,50 Kč	1 412,50 Kč	1 412,50 Kč
Odzkoušení stávajících vývodů	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	1 695,00 Kč	1 695,00 Kč	1 695,00 Kč	1 695,00 Kč

Silnoproud Celkem**29 945 Kč****Poznámky :**

Cena platí v případě posunutí rozvaděče o 1m od původního umístění

Rozvaděč v provedení plech. IP 54 WSM 800x600x210

ZMĚNOVÝ LIST
předmětu díla

Císlo ZL: 12 Datum: počet listů příloh: 3

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Posunutí příčky v baterkárně


Dopad změny na celkový termín stavby: není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu :	5 740,00 Kč		
Cena díla před změnou:	81 120 760,37 Kč	Cena díla po změně:	81 126 500,37 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 12

V projektové dokumentaci se řeší posunutí příčky v baterkárně, s tím je v souvislosti v PD řešeno prodloužení elektrorozvodů. Ve výkazu výměr ovšem chybí úprava elektrorozvodů související s posunutím příčky, která byla již v souladu s PD posunuta.

ZL 12

Položky	Cena bez DPH
Úprava kabeláží a koordinace	5 740 Kč
Cena celkem	5 740 Kč

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Demontáže instalovaných kabeláží	3	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	340,00 Kč	1 020,00 Kč	340,00 Kč	1 020,00 Kč
Montáže a úprava kabeláží	7	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	340,00 Kč	2 380,00 Kč	340,00 Kč	2 380,00 Kč
Přesuny hmot	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč
Zapravení původních drážek	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	232,00 Kč	232,00 Kč	232,00 Kč	232,00 Kč
PD skutečného provedení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč
Koordinace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	668,00 Kč	668,00 Kč	668,00 Kč	668,00 Kč

Silnoproud Celkem**5 740 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 13 Datum: počet listů příloh: 2

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo : Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo : TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:


STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby : Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby : Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Doplnění výměr maleb a doplnění příplatků za probarvenou malbu.


Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		316 802,30 Kč	
Cena díla před změnou:	81 126 500,37 Kč	Cena díla po změně:	81 443 302,68 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kučík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Místo : Pardubice
Dne:


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smplik
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 13

Dle projektové dokumentace a návrhu interiéru mají být interiérové malby z větší části probarvené, ve výkazu výměr ovšem barevné malby chybí, je zde počítáno s kompletní bílou výmalbou, proto se doplňují příplatky za probarvení k bílé barvě. Výměra ve výkazu výměr bude plně využita a bude ve větší míře doplněna příplatky za probarvení. Dále se jedná o doplnění výměr bílých a omyvatelných maleb, které oproti skutečnosti ve výkazu výměr chybí.

ROZPOČET

ZL 13

TJ SOKOL PARDUBICE I - III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objekt:

Místo: Pardubice
 Objednavatel: TJ SOKOL PARDUBICE I
 Zhotovitel:
 Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 316 802,30

783 - Dokončovací práce - nátěry 83 740,98							
661	K	783812R00	Omyvatelný nátěr stěn	m2	265,440	75,00	19 908,00
662	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	2 072,500	30,80	63 832,98
784 - Dokončovací práce - malby 23 271,48							
666	K	784452212	Malba sádkartonových stěn	m2	470,131	49,50	23 271,48

Příplatky za probarvení 209 789,83							
			Příplatek za probarvení - RAL 1011	m2	271,384	49,23	13 360,49
			Příplatek za probarvení - RAL 1013	m2	4 134,641	25,95	107 285,67
			Příplatek za probarvení - RAL 1014	m2	276,659	35,75	9 890,56
			Příplatek za probarvení - RAL 1015	m2	2 867,542	27,64	79 253,12

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 14 Datum: počet listů příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Záměna materiálu fasády ze štuky na minerální štukovou omítku s vlákny - HASIT.

Dopad změny na celkový termín stavby: není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu:		148 942,16 Kč	
Cena díla před změnou:	81 443 302,68 Kč	Cena díla po změně:	81 592 244,84 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Katík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 14

Na základě provedených vzorků bylo investorem rozhodnuto k záměně materiálu fasády z tenkovrstvé štukové omítky na minerální štukovou omítku vyztuženou vlákny. K záměně dochází z důvodu špatně provedeného podkladu fasády firmou IMOS při broušení staré fasády. Nově navržená omítka vyztužená vlákny disponuje větší pevností, kvalitou, velmi dobrou přidržitostí k podkladu a trvanlivostí a vytváří rovnoměrnou strukturu povrchu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce
 Název objektu VCP a ZL
 Název části záměna materiálu fasády ze štuky na minerální štukovou omítku s vlákny - HASIT

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

31.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	148 942,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		148 942,16	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	148 942,16
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 148 942,16 DPH	31 277,85
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	180 220,01

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: záměna materiálu fasády ze štuky na minerální štukovou omítku s vlákny - HASIT
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 31.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	148 942,16
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	148 942,16
	<u>Celkem</u>	<u>148 942,16</u>

ROZPOČET

ZL 14 - HASIT

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: záměna materiálu fasády ze štuku na minerální štukovou omítku s vlákny - HASIT
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 31.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				148 942,16	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				148 942,16	
1	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	2 307,392	18,00	41 533,06	21,0
2	K	011	622332R00	Minerální vrchní štuková omíтка vyztužená vlákny tl. do 5 mm	m2	2 307,392	164,20	378 873,77	21,0
				2307,392		2 307,392			
3	K	PK	622471116	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn štukem tl. do 3 mm s disperzní přísadou (největší zrnitost)	m2	-2 307,392	117,65	-271 464,67	21,0
				<u>Celkem</u>				148 942,16	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 15 Datum: počet listů příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Penetrace pod omítky, větší vrstva omítek stropů 1. PP

Dopad změny na celkový termín stavby: posunutí konečného termínu a milníku č. 3 o 1 týden

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		324 533,61 Kč	
Cena díla před změnou:	81 592 244,84 Kč	Cena díla po změně:	81 916 778,45 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DIŠ.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 15

Na základě provedených vzorků a zkoušek bylo rozhodnuto o použití penetrace pod omítky z důvodu zlepšení přilnavosti omítek ke stávajícím podkladům. Dále se jedná o doplnění příplatku za provedení větší vrstvy omítek stropů v 1.PP z důvodu dodržení požárněbezpečnostních řešení. Z důvodu zvětšení pracnosti na provádění omítek se konečný termín realizace a milník č. 3 posouvají o 1 týden.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce

JKSO

Název objektu VCP a ZL

EČO

Název části penetrace pod omítky, větší vrstva omítek 1.PP

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

22.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00							
2		Montáž	324 533,61	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		324 533,61	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	324 533,61
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	324 533,61 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	392 685,67

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: penetrace pod omítky, větší vrstva omítek 1.PP
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 22.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	324 533,61
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	324 533,61
	<u>Celkem</u>	<u>324 533,61</u>

ROZPOČET

ZL 15

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: penetrace pod omítky, větší vrstva omítek 1.PP
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 22.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				324 533,61	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				324 533,61	
1	K	011	61131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně - SOKRAT	m2	3 364,542	20,00	67 290,84	21,0
				penetrace pod omítky					
				"1. PP stropy" 1578,627		1 578,627			
				"1.-3. NP stropy" 1785,915		1 785,915			
				Součet		3 364,542			
2	K	011	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3 157,254	50,40	159 125,60	21,0
				k pol. č. 105 - 1. PP stropy					
				"příplatek 2x 5 mm"					
				1578,627*2		3 157,254			
				Součet		3 157,254			
3	K	011	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně - SOKRAT	m2	5 450,954	18,00	98 117,17	21,0
				penetrace pod omítky					
				1.-3. NP stěny					
				"štuk nová" 5450,954		5 450,954			
				Součet		5 450,954			
				<u>Celkem</u>				<u>324 533,61</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 16 Datum: počet listů příloh: 7

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení prb Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
otlučení linkrusty

Dopad změny na celkový termín stavby: posunutí konečného termínu a milníku č. 3 o 2 týdny


OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		73 631,04 Kč	
Cena díla před změnou:	81 916 778,45 Kč	Cena díla po změně:	81 990 409,49 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kuřák, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 16

Při kontrole stavu linkrustových omítek ve vestibulu bylo zjištěno, že omítky jsou oddulé a nejsou pevně spojeny s podkladem, proto bylo rozhodnuto k otloučení těchto omítek. Ke zhoršení stavu omítek ve vestibulu došlo z důvodu dlouhodobého vystavení klimatickým podmínkám, především zvýšené vlhkosti, kterou způsobilo nedostatečné zajištění stavby a výplní otvorů po přerušení stavebních prací předchozím zhotovitelem. Na připravený podklad se následně provedou nové štukové omítky. Z důvodu provádění prací na linkrustách, které jsou nad rámec výkazu výměr dochází k prodloužení termínu realizace a milníku č. 3 o 2 týdny.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce
 Název objektu VCP a ZL
 Název části otlučení linkrusty ve vestibulu a na schodištích, nové omítky

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

15.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 774,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	65 857,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		73 631,04	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	73 631,04
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 73 631,04 DPH	15 462,52
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	89 093,56

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: otlučení linkrusty ve vestibulu a na schodištích, nové omítky
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 15.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	73 631,04
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 374,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 488,00
997	Přesun sutě	12 701,36
998	Přesun hmot	67,28
	<u>Celkem</u>	<u>73 631,04</u>

ROZPOČET

ZL 16


Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: odlučení linkrusty ve vestibulu a na schodištích, nové omítky
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.01.2015

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				73 631,04	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 374,40	
1	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	330,000	192,00	63 360,00	21,0
2	K	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-380,000	139,00	-52 820,00	21,0
3	K	011	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	50,000	247,00	12 350,00	21,0
4	K	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	184,000	25,60	4 710,40	21,0
5	M	MAT	553430230	92*2,0 profil omítkový rohový CATNIC č. 4043 pro omítky vnitřní 15 mm	m	184,000			
				92*2,5		230,000	33,80	7 774,00	21,0
6	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 488,00	
6	K	013	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	184,000	27,00	4 968,00	21,0
				92*2,0		184,000			
7	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	380,000	54,00	20 520,00	21,0
D		997		Přesun sutě				12 701,36	
8	K	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	19,320	267,50	5 168,10	21,0
9	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,320	113,00	2 183,16	21,0
10	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,880	9,78	1 700,55	21,0
11	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,320	150,00	2 898,00	21,0
12	K	241	997241520	Příplatek za zřízení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	19,320	38,90	751,55	21,0
D		998		Přesun hmot				67,28	
13	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,547	123,00	67,28	21,0
				Celkem				73 631,04	



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

ZÁPIS

z kontrolního dne stavby č. 20

„III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I“
konaného dne 24.2.2015 ve 9.00 hod v sídle zhotovitele

Přítomni:

Za zhotovitele :	Jiří Kutík DiS. Ing. Lukáš Kuklík	Sdružení pro Sokol Pardubice Sdružení pro Sokol Pardubice
Za investora	Ing. Lenka Pařízková Ing. Pavla Avramová Ing. Petr Trávníček Jiří Smolík	T.J. Sokol Pardubice I T.J. Sokol Pardubice I CETTUS a.s. CETTUS a.s.
Za Projekci	Ing. Petr Vrba	Adonis projekt spol. s r.o.
Hosté	Boleslav Pulpán	Gastro technika

A – Stav realizace, výhled pro budoucí období a plnění harmonogramu prací:

1. pokračují práce na rozvodech EI, ZTI, VZT a UT, realizace sanačních omítek vnitřních a vnějších, opravy vnějších omítek, realizace krytiny střechy, realizaci záklopu na půdě, podhledů výtahové šachty a realizace opravy komínů. Byla zahájena realizace betonářských hrubých podlah a falešných trámů na stropě velkého sálu.
2. Nejsou žádné plánované činnosti.
3. Dle harmonogramu z dodatku č. 2 SoD byl termín uzlových bodů a konečný termín posunut o 6 týdnů. Uzlový bod číslo 2 byl splněn. Dle tohoto harmonogramu nejsou žádné činnosti ve zpoždění, mimo některých již dokončených činností. TDI upozornilo na možnost skluzu u dokončení střešní krytiny a hrubých podlah.

B – Plnění bodů a úkolů z minulých KD:

- 06.01 KD 24.2. ve čtvrtek 26.2. od 13:00 hod proběhne výrobní výbor. Zhotovitel pošle do 25.2. 12:00 hod program, aby se na něj mohlo AD připravit.

Zajistí: Kutík

- 07.02 Zhotovitel upozornil zápisem do SD na chybějící radiátory. Bude řešeno ve změnových listech.

KD 20.1. Zhotovitel předloží ZL

KD 27.1. trvá

KD 10.2. trvá

KD 17.2. trvá

KD 24.2. trvá

CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

1/5

TELEFON +420 466 799 360

E-MAIL info@cettus.cz


Firma je zapsána

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3008

IČ 15049531


DIČ CZ15049531

WEB www.cettus.cz



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

- 08.02 KD 27.1. První balíček ZL vydán a schválen, dodatek SoD vyřešen. Druhý balíček ZL odsouhlasena ocenění od TDI mimo ZL dozdivky geberitů (poslána reálná výměra). Změnové listy pro třetí balíček budou předány v tomto týdnu.
KD 10.2. trvá
KD 17.2. ZL předloženy k odsouhlasení, TDI provedlo kontrolu a první konzultaci se zástupcem zhotovitele.
KD 24.2. byl dohodnut postup pro 2. a 3. balíček ZL.
- 10.01 TDI vzneslo požadavek na řízení dokumentace. Bylo dohodnuto, že změny budou vydávány jako revize DPS a evidovány (číslovány) jako stanovisko projektanta.
Zhotovitel vypíše z výrobních výborů body, které je nutné evidovat, viz výše.
Ostatní drobné změny (zapsané v deníku nebo ve výrobní poradě) budou evidovány zhotovitelem v seznamu na stavbě.
Zhotovitel předloží do 15.12. 2014 realizační dokumentaci na elektro instalace a tuto poté zaeviduje AD jako revizi DPS.
KD 6.1. AD a zhotovitel zkompletují seznamy stanovisek projektanta.
KD 13.1. AD a zhotovitel prošli změny a odsouhlasili si je jejich seznamy zkompletují s číslováním stanovisek projektanta do 20.1.2015, Zhotovitel poté doplní datumy.
KD 20.1. Bude dokončeno do 27.1.2015
KD 27.1. dokončeno, bude posláno zástupci TDI a objednateli.
KD 10.2. trvá
KD 17.2. trvá
KD 24.2. trvá
- 11.02 Zhotovitel sdělil, že nelze provést kanalizační šachtu dle PD kvůli souběhu plynovodního vedení. K tomuto dodá potřebné dokumenty.
KD 16.12. předáno vyjádření provozovatele Vak Pardubice (přiloženo v příloze)
KD 13.1. Bude předložen ZL
KD 20.1. Dnes bude zkompletován ZL
KD 27.1. trvá
KD 3.2. ZL předložen
KD 10.2. trvá
KD 17.2. trvá
KD 24.2. trvá
- 14.03 Byla provedena prohlídka vnitřních omítek. Po prohlídce bylo dohodnuto, že omítky na schodištích (kde byla lingrasta) a ve vstupní části budou odstraněny a budou provedeny nové omítky. V ostatních prostorách bude postupováno podle projektu (oprava omítek).
KD 20.1. Byla provedena předběžná kalkulace a bude dále řešeno. TDI prověří rozsah výrazu oprava omítek v ceníku URS.
V ceníku URS je uvedeno pod pojmem „oprava vnitřních omítek“: oprava stávajících opadavých omítek, zapravení drážek a prostupů, zapravení po osazování výplní otvorů.
KD 27.1. trvá
KD 3.2. Bude vydán ZL
KD 10.2. trvá



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

KD 17.2. trvá
KD 24.2. trvá

- 15.05 Gastro vybavení bufetu bude podle revize PD.
KD 27.1. Případné dotazy a upřesnění budou řešeny se zástupcem AD p. Pulpánem.
KD 10.2. trvá
KD 17.2. bude řešeno na KD 24.2. s p. Pulpánem.
KD 24.2. KD se zúčastnil p. Pulpán, předal návrh řešení včetně ocenění dodávek mimo výkaz výměr. Na stavbě zkontroluje stavební připravenost pro osazení prvků gastrotechniky.
TDI upozornilo investora, že prostor bufetu a skludu je možný pouze pokud bude vybaven pro svůj účel.
- 17.01 *Investor jedná o řešení výplní otvorů s označením J10, 11 a 12.*
KD 10.2. trvá
KD 17.2. *Bude vypuštěno ZL bude předložen.*
KD 24.2. *vypouští se*
- 17.02 Investor požaduje po zhotoviteli najít kabel od kamerového systému venkovního areálu a kabel ovládání topení v přetlakové hale.
KD 10.2. Kabely byly nalezeny v el.rozvodně. Kabely je nutné položit až do příslušné místnosti.
KD 17.2. trvá
KD 24.2. investor sdělí kam dané kabely dovézt (ukáže na stavbě ing. Avramová.
- 17.03 TDI informovalo investora, že je třeba začít řešit smluvní vztah s HZS o připojení objektu na pult centrální ochrany. Kontaktní osoba HZS je p. Norek 721907198.
KD 10.2. trvá
KD 17.2. trvá
KD 24.2. trvá
- 17.04 *Zhotovitel upozornil na rozpor výkazu výměr a DPS ohledně kotvení košů ve velkém sále. Je třeba rozhodnout, jak bude provedeno.*
KD 10.2. *Investor prošetří možnosti řešení.*
KD 17.2. *bude řešeno na jednání v pondělí 13 hod v sídle zhotovitele.*
KD 24.2. *schůzka proběhla koše vyřešeny*
Vypouští se
- 18.01 V průběhu stavby byly poškozeny trojcestné směšovací ventily na topných větvích. Investor požaduje urychlenou nápravu pro topnou větev běžeckého tunelu.
Zajistí: Kutík

Stanovisko GDS: po kontrole GDS stavu ventilů v rozvodně, GDS nesouhlasí se zápisem ohledně poškození ventilů v průběhu stavby. Ventily vykazují předchozí poškození, které bylo

CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice
TELEFON +420 466 799 360
E-MAIL info@cettus.cz

3/5

Firma je zapsána

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3008

IČ 15049531
DIČ CZ15049531
WEB www.cettus.cz

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 17 Datum: počet listů příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
provedení únosné základové spáry pod výtah, nabetonávka na základovou desku (na keson)


Dopad změny na celkový termín stavby: není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu:	48 968,17 Kč		
Cena díla před změnou:	81 990 409,49 Kč	Cena díla po změně:	82 039 377,66 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 17

Vzhledem k nepříznivým základovým podmínkám pod základem výtahové šachty (základová spára je pod úrovní hladiny spodní vody) bylo nutné upravit návrh založení výtahové šachty dle výkresu "Úprava 0.06 - Základová spára". Ocenění je v příloženém rozpočtu. Součástí tohoto rozpočtu není čerpání vody v průběhu realizace - bude řešeno samostatným změnovým listem.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce
 Název objektu VCP a ZL
 Název části provedení únosné základové spáry pod výtah, nabetonávka na základovou desku (na keson)

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	48 968,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	48 968,17		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	48 968,17
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	48 968,17 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	59 251,49

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: provedení úsnosné základové spáry pod výtah, nabetonávka na základovou desku (na keson)
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 03.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	48 968,17
1	Zemní práce	28 678,37
2	Zakládání	12 301,42
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 928,74
998	Přesun hmot	2 059,64
	<u>Celkem</u>	<u>48 968,17</u>

ROZPOČET

ZL 17

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: provedení únosné základové spáry pod výtah, nabetonávka na základovou desku (na keson)
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 03.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 968,17	
	D		1	Zemní práce				28 678,37	
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000	37,50	11 250,00	21,0
2	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	5,250	1 510,00	7 927,50	21,0
				"výtahová šachta" 3,5*2,5*0,6		5,250			
3	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	5,700	67,10	382,47	21,0
				"stěny šachty" 2*(3,28+2,42)*0,5		5,700			
4	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	5,700	19,10	108,87	21,0
				5,7		5,700			
5	K	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	5,250	684,00	3 591,00	21,0
				"výtahová šachta" 3,5*2,5*0,6		5,250			
6	K	001	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	5,250	201,00	1 055,25	21,0
				"výtahová šachta" 3,5*2,5*0,6		5,250			
7	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,250	68,60	360,15	21,0
				5,25		5,250			
8	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	28,250	62,50	1 640,63	21,0
				5,25*5		28,250			
9	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,250	238,00	1 249,50	21,0
				5,25		5,250			
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,250	14,00	73,50	21,0
				5,25		5,250			
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,450	110,00	1 039,50	21,0
				5,25*1,8		9,450			
	D		2	Zakládání				12 301,42	
12	K	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,250	1 240,00	6 510,00	21,0
				"výtahová šachta" 3,5*2,5*0,6		5,250			
				Součet		5,250			
13	K	PK	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,188	2 646,90	5 791,42	21,0
				nabetonávka na základovou desku (na keson)					
				3,5*2,5*0,25		2,188			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 928,74	
14	K	221	919726122	Geotextile pro ochranu, separaci a filtraci netkaná má hmotnost do 300 g/m2	m2	70,725	42,40	2 998,74	21,0
				zabalení 4 ks polštářů					
				"výtahová šachta" 3,5*2,5*6*1,15+(3,5+2,5)*2*0,75*1,15		70,725			
15	K	PK	9R01	D+M trubka pro čerpání vody mimo obrys kesonu	kpl	1,000	2 930,00	2 930,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				2 059,64	
16	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	16,745	123,00	2 059,64	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>48 968,17</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 18 Datum: počet listů příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: TJ Sokol Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
dodělaní izolací v 1.PP - 1.část

Dopad změny na celkový termín stavby: posun dílčích termínů o 1 týden


OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		44 069,60 Kč	
Cena díla před změnou:	82 039 377,66 Kč	Cena díla po změně:	82 083 447,26 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 18

Vzhledem k tomu, že bylo nutné dodatečně sanovat adhezni můstky a stěrkové izolace v 1.PP v místě nově zhotovených rozvodů, předkládá zhotovitel tento změnový list s vyčíslením souvisejících nákladů, protože ve výkazu výměr tyto práce nebyly zohledněny.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce
 Název objektu VCP a ZL
 Název části dodělení izolací v 1.PP

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.12.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 115,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	35 954,16	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 069,60	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	44 069,60
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 44 069,60 DPH	9 254,62
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	53 324,22

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: dodělání izolací v 1.PP
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 17.12.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 115,44
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	720,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 441,74
997	Přesun sutě	911,91
998	Přesun hmot	41,31
PSV	Práce a dodávky PSV	35 954,16
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 954,16
	<u>Celkem</u>	<u>44 069,60</u>

ROZPOČET

ZL 18

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: doделání izolaci v 1.PP
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				8 115,44	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				720,48	
1	K	011	6121311R00	Cementový postřik REMMERS VORSPRITZMÖRTEL vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,863	146,72	420,06	21,0
2	K	PK	6121311R01	Příplatek k cementovému postřiku REMMERS VORSPRITZMÖRTEL vnitřních stěn za opravu jednotlivých malých ploch do 5m2	m2	2,863	66,53	190,48	21,0
3	K	011	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	2,863	38,40	109,94	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 441,74	
4	K	013	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	17,519	322,00	5 641,12	21,0
5	K	013	978023411	Výškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	17,519	45,70	800,62	21,0
D		997		Přesun sutě				911,91	
6	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,911	914,00	832,65	21,0
7	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,822	43,50	79,26	21,0
D		998		Přesun hmot				41,31	
8	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,034	922,00	31,35	21,0
9	K	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,034	283,00	9,96	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				35 954,16	
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 954,16	
10	K	PK	71119R02	Izolace proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše penetrací KIESOL pod těsnící stěrku	m2	17,519	51,18	896,62	21,0
11	K	PK	71119R03	Příplatek k izolaci proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše penetrací KIESOL za opravu jednotlivých malých ploch do 5m2	m2	17,519	48,50	849,67	21,0
12	K	PK	71119R04	Izolace proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše těsnící stěrku SULFATEXSCHLAMME	m2	52,557	222,88	11 713,90	21,0
13	K	PK	71119R05	Příplatek k izolaci proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše těsnící stěrku SULFATEXSCHLAMME za opravu jednotlivých malých ploch do 5 m2	m2	52,557	162,40	8 535,26	21,0
14	K	PK	71119R06	Izolace proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše těsnícím tmelem DICHTSCHACHEL do 5 kg/m2	m2	17,519	297,92	5 219,26	21,0
15	K	PK	71119R07	Příplatek k izolaci proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše těsnícím tmelem DICHTSCHACHEL za opravu jednotlivých malých ploch do 5 m2	m2	17,519	199,36	3 492,59	21,0
16	K	PK	71119R08	Příplatek k izolaci proti vodě a vlhkosti na svislé a vodorovné ploše těsnícím tmelem DICHTSCHACHEL za každý 1kg/m2 tmele navíc	m2	70,076	55,33	3 877,31	21,0
17	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	345,846	3,21	1 110,17	21,0
18	K	711	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	345,846	0,75	259,38	21,0
				Celkem				44 069,60	

ZMĚNOVÝ LIST
předmětu díla

Číslo ZL: 19 Datum: 24.2.2015 počet příloh: 2

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č.: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č.:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Doplnění nátěrů potrubí, které nebyly obsaženy ve změnovém listě č.30.

Dopad změny na celkový termín stavby: -


OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu :	44 826,60 Kč
Cena díla před změnou:	82 083 447,26 Kč
Cena díla po změně:	82 128 273,86 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kuřík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Místo: Pardubice
Dne: 24.2.2015


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 19

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr u změny Z30 neobsahoval nátěry potrubí, byl v souladu se zadáním zakázky narovnán rozpočet, aby odpovídal zadání objednatel. Rozsah nátěrů vrchní barvou je jen v rozsahu viditelného potrubí, základním nátěrem budou natřeny všechny potrubí.

NÁTĚRY NOVÝCH POTRUBÍ OBSAŽENÝCH VE ZMĚNĚ 30
D1.4.a- ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Číslo položky	Číselné zařazení položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE				
	800-783	NÁTĚRY	SOUBOR	1,0		44 826,80
		CELKEM				44 826,60

783	NÁTĚRY					
		Nátěr potrubí základní syntetický do DN 50	m	1042	19,43	20 240,85
		Nátěr potrubí základní syntetický do DN 100	m	80	26,78	2 142,00
		Nátěr potrubí dvojnásobný , 2x email potrubí do DN 50 (odstří dle zpracovatele	m	750	29,93	22 443,75
		CELKEM				44 826,60

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 20 Datum: 24.2.2015 počet příloh: 2

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č.: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č.:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Demontáž nevyhovujícího zavěšení potrubí ÚT v 1.PP a nahrazení systémovými kotevními prvky.

Dopad změny na celkový termín stavby: -

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:
Cena dle tohoto Změnového listu: 61 888,80 Kč
Cena díla před změnou: 82 128 273,86 Kč Cena díla po změně: 82 190 162,66 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:

Jiří Kuník, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice

Jiří Smolík
TDI
CETTUS

Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne: 24.2.2015

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 20

Při kontrole zavěšení stávajících rozvodů ÚT bylo zjištěno, že je provedení nosných konstrukcí nevyhovující a současně ani neumožňuje správné provedení tepelných izolací. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto o demontáži stávajících nosných konstrukcí a nahrazení systémovými závěsy.

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ
SOKOL PARDUBICE

ZL 20

PROVEDENÍ ZÁVĚSŮ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ
D1.4.a- ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Číslo položky	Číselné zařazení položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE				
	800-733	POTRUBÍ ✓	SOUBOR	1,0		61 888,80
		CELKEM				61 888,80

733 POTRUBÍ						
733 11-9001	Nosník profilový 18/27	m	15	75,70	1 135,50	
733 11-9002	Nosník profilový 28/30	m	60	133,60	8 016,00	
733 11-9003	Závitová tyč 8	m	30	22,10	663,00	
733 11-9004	Závitová tyč 10	m	80	27,30	2 184,00	
733 11-9005	Natloukací hmoždinky 8	ks	220	11,40	2 508,00	
733 11-9006	Natloukací hmoždinky 10	ks	100	13,80	1 380,00	
733 11-9007	Matky 8	ks	220	0,60	132,00	
733 11-9008	Matky 10	ks	100	0,80	80,00	
733 11-9009	Podložky karosářské	ks	550	0,75	412,50	
733 11-9010	Objímka 76	ks	80	32,70	2 616,00	
733 11-9011	Objímka 60	ks	50	22,60	1 130,00	
733 11-9012	Objímka 40	ks	20	18,20	364,00	
733 11-9013	Objímka 32	ks	40	16,40	656,00	
733 11-9014	Objímka 25	ks	10	15,30	153,00	
733 11-1218	Objímka 20	ks	10	14,40	144,00	
733 11-1219	Demontáž původního zavěšení a montáž nového zavěšení	hod	100	360,00	36 000,00	
998 73-3203	Přesun hmot přes 12 do 24m výšky objektu	%	0,2	21 574,00	4 314,80	
CELKEM					61 888,80	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 21 Datum: 28.1.2015 počet příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Doplnění zdi pod obloukovým oknem J9.

Dopad změny na celkový termín stavby :

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		18 261,52 Kč	
Cena díla před změnou:	82 190 162,66 Kč	Cena díla po změně:	82 208 424,18 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne: 28.1.2015

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 21

V projektové dokumentaci nebyl vyřešen materiálově parapet pod obloukovým oknem J9. T tohoto důvodu byla zpracována revize PD, jejíž ocenění je přílohou tohoto změnového listu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL 21

Název stavby	Sokol Pce	JKSO	
Název objektu	VCP a ZL	EČO	
Název části	parapet pod obloukovým oknem J9	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		29.01.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 371,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 055,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 834,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		18 261,52	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 18 261,52 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL 21

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: parapet pod obloukovým oknem J9
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 29.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 854,63
PSV	Práce a dodávky PSV	12 406,89
764	Konstrukce klempířské	1 834,81
	<u>Celkem</u>	<u>18 261,52</u>

ROZPOČET

ZL 21

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: parapet pod obloukovým oknem J9
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 29.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 854,63	
1	K	PK	342248313	Příčky tl 140 mm z tvárnice P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	5,670	495,00	2 806,65	21,0
2	K	PK	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,502	192,00	1 248,38	21,0
3	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,756	244,00	184,46	21,0
4	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,756	49,90	37,72	21,0
5	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,106	2 660,00	281,96	21,0
6	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,009	37 900,00	341,10	21,0
7	K	PK	342291R001	Kotvení drát pr.3mm, délky 0,25m (vč. kotvení do HEB)	ks	9,000	64,00	576,00	21,0
8	K	PK	342291R002	Kotvící pásy do spáry zdiva	ks	6,000	52,40	314,40	21,0
9	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,520	123,00	63,96	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 406,89	
10	K	763	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	9,677	653,00	6 319,08	21,0
11	K	PK	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	294,00	882,00	21,0
12	M	MAT	607941015	interiérový okenní parapet TOPSET standard šířky 150 mm	m	7,560	445,90	3 371,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				1 834,81	
13	K	764	764226400	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al plechu rš 100 mm	m	7,560	185,00	1 398,60	21,0
14	K	764	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm	m	7,560	57,70	436,21	21,0
				<u>Celkem</u>				18 261,52	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 22 Datum: počet příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
chybějící tonáž přesunů hmot HSV

Dopad změny na celkový termín stavby: není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu:	131 070,12 Kč
Cena díla před změnou:	82 208 424,18 Kč
Cena díla po změně:	82 339 494,30 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:


Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 22

V souladu se zadáním zakázky jsou doúčtovány chybějící výměry ve výkazu výměr u přesunů hmot HSV.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce

JKSO

Název objektu VCP a ZL

EČO

Název části chybějící tonáž přesunů hmot HSV

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	131 070,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		131 070,12	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	131 070,12
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	131 070,12 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	158 594,85

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: chybějící tonáž přesunů hmot HSV
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 03.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	131 070,12
	<u>Celkem</u>	<u>131 070,12</u>

ROZPOČET

ZL 22

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: chybějící tonáž přesunů hmot HSV
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 03.02.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 070,12	
1	K	PK	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	968,737	135,30	131 070,12	21,0
				"automatický výpočet hmotnosti z KROS" 1197,078		1 197,078			
				"odečet hmotnosti z rozpočtu SoD" -228,341		-228,341			
				Součet		968,737			
				<u>Celkem</u>				<u>131 070,12</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 23 Datum: počet příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Lešení pro oplechování věžičky

Dopad změny na celkový termín stavby: není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu:		35 374,59 Kč	
Cena díla před změnou:	82 339 494,30 Kč	Cena díla po změně:	82 374 868,89 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kuřík, DIS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 23

Pro oplechování věže na střeše objektu bylo zapotřebí zhotovit atypické tesařské lešení. Jelikož výkaz výměr neobsahoval související lešení, jsou tyto práce a materiál oceněny v příloženém rozpočtu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sokol Pce	JKSO	
Název objektu	VCP a ZL	EČO	
Název části	lešení pro oplechování věžičky	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		13.01.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 909,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	26 464,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 374,59	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	35 374,59
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 35 374,59 DPH	7 428,66
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	42 803,25
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
Razítko			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: lešení pro oplechování věžičky
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 13.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
762	Konstrukce tesařské	35 374,59
	<u>Celkem</u>	<u>35 374,59</u>

ROZPOČET

ZL 23

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: lešení pro oplechování věžičky
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 13.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		762		Konstrukce tesařské				35 374,59	
1	K	762	762351110.1	Montáž nadstřešních konstrukcí z hraněného řeziva plochy do 100 cm2	m	96,000	122,00	11 712,00	21,0
2	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,614	4 830,00	2 965,62	21,0
3	K	PK	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	15,360	71,90	1 104,38	21,0
4	M	MAT	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	0,922	6 320,00	5 827,04	21,0
5	K	PK	762112110.1	Montáž zábradlí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	64,000	64,70	4 140,80	21,0
6	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II, 2 - 3 cm	m3	0,038	3 080,00	117,04	21,0
7	K	PK	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,574	681,00	1 071,89	21,0
8	K	PK	762351811	Demontáž nadstřešních konstrukcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	96,000	39,30	3 772,80	21,0
9	K	PK	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	15,360	45,10	692,74	21,0
10	K	PK	762711810	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	64,000	24,00	1 536,00	21,0
11	K	PK	998762203	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	329,403	5,79	1 907,24	21,0
12	K	PK	998762294	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun	%	329,403	1,60	527,04	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>35 374,59</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 24 Datum: počet příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Záklopy na půdě - záměna obyč. řeziva za hoblované


Dopad změny na celkový termín stavby : není

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu :	50 816,40 Kč		
Cena díla před změnou:	82 374 868,89 Kč	Cena díla po změně:	82 425 685,29 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DIŠ.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne: 0.1.1900

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 24

Jelikož výkaz výměr obsahoval pro záklop na půdě pouze obyčejná prkna a v PD jsou uvedena hoblovaná, bylo rozhodnuto, že budou dodána prkna hoblovaná. Dřevěný záklop z hoblovaných prken je kvalitnější s vyšší odolností a jako nášlapná vrstva pohledovější a bezpečnější, nehrozí odštěp třísek. Záklop z hoblovaných prken umožňuje využití půdního prostoru bez dalších úprav nášlapné plochy. Záměna obyčejných prken za hoblovaná prkna je v příloženém rozpočtu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sokol Pce	JKSO	
Název objektu	VCP a ZL	EČO	
Název části	záměna obyč. řeziva za hoblované	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		27.01.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-150 827,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	201 643,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 816,40	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22			50 816,40
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel		25	21 %	50 816,40 DPH		10 671,44
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)			61 487,84
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele			0,00
		28	Klouzavá doložka			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: záměna obyč. řeziva za hoblované
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 27.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	50 816,40
762	Konstrukce tesařské	50 816,40
	<u>Celkem</u>	<u>50 816,40</u>

ROZPOČET

ZL 24

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: záměna obvyč. řeziva za hoblované
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 27.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				50 816,40	
	D	762		Konstrukce tesařské				50 816,40	
1	M	MAT	605110810.1	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II - hoblované	m3	27,030	7 480,00	201 643,80	21,0
				"rozpočet SoD" 23,397		23,397			
				"ZL 06 - pol.č. 12 -doplnění výměry na půdě" 3,633		3,633			
				Součet		27,030			
2	M	MAT	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	-27,030	5 580,00	-150 827,40	21,0
				"řezivo obyčejné z SoD"		-23,397			
				"řezivo obyčejné z ZL 06"		-3,633			
				Součet		-27,030			
				<u>Celkem</u>				<u>50 816,40</u>	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 25a Datum: 2.3.2015 počet příloh: 8

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Doplnění požární odolnosti v souladu s PBR na SDK pohledech v 1., 2. a 3.NP.

Dopad změny na celkový termín stavby: posun konečného termínu o 1 týden

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu:		270 286,27 Kč	
Cena díla před změnou:	82 425 685,29 Kč	Cena díla po změně:	82 695 971,55 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:


Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne: 2.3.2015

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 25a

Vzhledem k opadávání omítek stávajících stropů při realizaci rozvodů, celkové nesoudržnosti omítek s podkladními stropními konstrukcemi vlivem vlhkosti po dobu přerušení stavby a výměně stropních trámů, bylo nutné zajistit požární ochranu stropních konstrukcí v souladu s požární bezpečnostním řešením stavby. Z tohoto důvodu byly doplněny anebo zaměněny protipožární SDK podhledy tak, aby byly splněny požadavky PBŘ. V kancelářích na západní fasádě je situace podobná - byl zde zvažován nepožární sádkokarton, vzhledem k plošnému opadávání omítek na stropních konstrukcích při instalaci elektrorozvodů bylo nutné zaměnit konstrukci SDK opět za požární SDK pro dodržení PBŘ. Dále bylo zjištěno nedostatečné krytí výztuže na chodbách a sociálních zařízeních a nesoudržnost stávajících omítek - toto by nezajišťovalo odpovídající krytí s ohledem na PBŘ, proto byly vzhledem k nutnosti ochrany výztuže při požáru záměněny lokální opravy omítek za SDK podhledy. Tento změnový list řeší pouze podhledy v 1. až 3.NP. Podhledy v 1.PP je ještě nutné konzultovat s autorem PBŘ a AD. Půdorysy PBŘ s vyznačením požární odolnosti tvoří přílohu tohoto změnového listu.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I.

Objekt:

Část: Úprava SDK podhledů s ohledem na PBR

JKSO:

Objednatel: T.J. Sokol Pardubice I.

Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice

Datum: 2.3.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-71 991,10
6	Úpravy povrchů, podlahy	-71 991,10
PSV	Práce a dodávky PSV	342 277,37
713	Izolace tepelné	24 150,90
763	Konstrukce suché výstavby	322 089,20
	<u>Celkem</u>	<u>270 286,27</u>


ROZPOČET

Stavba: III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I.
 Objekt: Úprava SDK podhledů s ohledem na PBR
 JKSO:
 Objednatel: T. J. Sokol Pardubice I.
 Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice
 Datum: 2.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D			HSV	Práce a dodávky HSV				-71 991,10		
D			6	Úpravy povrchů, podlahy				-71 991,10		
104	K		611311131	Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	167,130	111,00	18 551,43	21,0	
105	K		611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	167,130	145,00	24 233,85	21,0	
107	K		612311131	Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	128,660	88,00	11 322,08	21,0	
109	K		612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	128,660	139,00	17 883,74	21,0	
D			PSV	Práce a dodávky PSV				342 277,37		
D			713	Izolace tepelné				24 150,90		
208	K		763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do podhledu	m2	205,180	27,50	5 642,44	21,0	
M				deska minerální izolační 600x1200mm tl. 100mm - 40 kg/m3	m2	27,346	98,00	2 679,93	21,0	Nutná větší hmotnost kvůli PBR
			1.45			20,840				
			1.46a			4,770				
			1.46b			1,200				
209	M		631481125	deska minerální izolační 600x1200mm tl. 100mm	m2	181,937	87,00	15 828,53	21,0	
			1.47			34,125				
			1.48			4,716				
			1.49			7,113				
			1.50			20,006				
			1.51			14,916				
			1.52			12,725				
			1.53			22,522				
			1.54			18,147				
			2.31			44,100				
			763	Konstrukce suché výstavby				322 089,20		
1	K		763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	257,360	677,00	174 232,72	21,0	
			Kondiční sál			65,320				
			Sborovna žen			64,150				
			Přednáškový sál			64,110				
			Kancelář			40,720				
			Kancelář			23,060				
K			763	1.21, 2.15, 2.31	Zahusnění konstrukce a přidání závěsů pro další zavěšený akustický podhled	m2	173,530	103,80	18 012,41	21,0
										Nutno zvýšit únosnost
2	K		763131613	vyrovnávací vrstva pod akustický podhled Super G - podgalerie	m2	193,500	362,10	70 066,35	21,0	URS = 426,- Kč
3	M		590306260	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m	483,750	27,30	13 206,38	21,0	Nerovnost stropu neumožňuje přímou montáž
4	M		590306240	profil CD 27/50/27 mm	m	176,000	18,20	3 203,20	21,0	
276	K		763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	178,370	495,00	88 293,04	21,0	
			1.47			34,125				
			1.48			4,716				
			1.49			7,113				
			1.50			20,006				
			1.51			14,916				
			1.52			12,725				
			1.53			22,522				
			1.54			18,147				
			2.31			44,100				
277	K		763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,810	555,00	14 879,55	21,0	
			1.45			20,840				
			1.46a			4,770				
			1.46b			1,200				
Z14-003	K		763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	287,970	495,00	142 545,15	21,0	
			m.č. 2.27a, 2.27b: 40,72+23,06			-63,78				
			m.č. 1.33, 1.45-1.49, 64,15+19,84+4,77+1,2+34,01+4,77+7,09			-135,83				
			m.č. 1.50-1.54: 20,13+14,93+12,69+22,48+18,13			-88,36				
Z14-003	K		763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	167,130	495,00	82 729,35	21,0	SDK podhledy na chodbách a sociálních zařízeních v N.P.
			chodby a sociální zařízení			167,13				
			763	Dokončovací práce - nátěry				-3 962,73		
692	K		763131105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky přes 3,00 m	m2	128,660	30,80	3 962,73	21,0	Odpčet neprovedených maleb nad podhledem
			chodby a sociální zařízení			-128,66				
			Celkem					270 286,27		

LEGENDA:

Cerveně označené položky jsou z rozpočtu



- POZNACZENI PODZAMKICH UZAWAŻAĆ

- [illegible]

[illegible]

Work [in] word paper

[illegible]

[illegible][illegible]

- 1) 10-30-50-100 DRS
- 2) 10-30-50-100 DRS, pakovanje kaset, obojeni obojaci
- 3) 10-30-50-100 DRS, pakovanje kaset, obojeni obojaci
- 4) 10-30-50-100 DRS
- 5) 10-30-50-100 DRS
- 6) 10-30-50-100 DRS
- 7) 10-30-50-100 DRS
- 8) 10-30-50-100 DRS
- 9) 10-30-50-100 DRS
- 10) 10-30-50-100 DRS
- 11) 10-30-50-100 DRS
- 12) 10-30-50-100 DRS
- 13) 10-30-50-100 DRS
- 14) 10-30-50-100 DRS
- 15) 10-30-50-100 DRS
- 16) 10-30-50-100 DRS
- 17) 10-30-50-100 DRS
- 18) 10-30-50-100 DRS
- 19) 10-30-50-100 DRS
- 20) 10-30-50-100 DRS
- 21) 10-30-50-100 DRS
- 22) 10-30-50-100 DRS
- 23) 10-30-50-100 DRS
- 24) 10-30-50-100 DRS
- 25) 10-30-50-100 DRS
- 26) 10-30-50-100 DRS
- 27) 10-30-50-100 DRS
- 28) 10-30-50-100 DRS
- 29) 10-30-50-100 DRS
- 30) 10-30-50-100 DRS
- 31) 10-30-50-100 DRS
- 32) 10-30-50-100 DRS
- 33) 10-30-50-100 DRS
- 34) 10-30-50-100 DRS
- 35) 10-30-50-100 DRS
- 36) 10-30-50-100 DRS
- 37) 10-30-50-100 DRS
- 38) 10-30-50-100 DRS
- 39) 10-30-50-100 DRS
- 40) 10-30-50-100 DRS
- 41) 10-30-50-100 DRS
- 42) 10-30-50-100 DRS
- 43) 10-30-50-100 DRS
- 44) 10-30-50-100 DRS
- 45) 10-30-50-100 DRS
- 46) 10-30-50-100 DRS
- 47) 10-30-50-100 DRS
- 48) 10-30-50-100 DRS
- 49) 10-30-50-100 DRS
- 50) 10-30-50-100 DRS
- 51) 10-30-50-100 DRS
- 52) 10-30-50-100 DRS
- 53) 10-30-50-100 DRS
- 54) 10-30-50-100 DRS
- 55) 10-30-50-100 DRS
- 56) 10-30-50-100 DRS
- 57) 10-30-50-100 DRS
- 58) 10-30-50-100 DRS
- 59) 10-30-50-100 DRS
- 60) 10-30-50-100 DRS
- 61) 10-30-50-100 DRS
- 62) 10-30-50-100 DRS
- 63) 10-30-50-100 DRS
- 64) 10-30-50-100 DRS
- 65) 10-30-50-100 DRS
- 66) 10-30-50-100 DRS
- 67) 10-30-50-100 DRS
- 68) 10-30-50-100 DRS
- 69) 10-30-50-100 DRS
- 70) 10-30-50-100 DRS
- 71) 10-30-50-100 DRS
- 72) 10-30-50-100 DRS
- 73) 10-30-50-100 DRS
- 74) 10-30-50-100 DRS
- 75) 10-30-50-100 DRS
- 76) 10-30-50-100 DRS
- 77) 10-30-50-100 DRS
- 78) 10-30-50-100 DRS
- 79) 10-30-50-100 DRS
- 80) 10-30-50-100 DRS
- 81) 10-30-50-100 DRS
- 82) 10-30-50-100 DRS
- 83) 10-30-50-100 DRS
- 84) 10-30-50-100 DRS
- 85) 10-30-50-100 DRS
- 86) 10-30-50-100 DRS
- 87) 10-30-50-100 DRS
- 88) 10-30-50-100 DRS
- 89) 10-30-50-100 DRS
- 90) 10-30-50-100 DRS
- 91) 10-30-50-100 DRS
- 92) 10-30-50-100 DRS
- 93) 10-30-50-100 DRS
- 94) 10-30-50-100 DRS
- 95) 10-30-50-100 DRS
- 96) 10-30-50-100 DRS
- 97) 10-30-50-100 DRS
- 98) 10-30-50-100 DRS
- 99) 10-30-50-100 DRS
- 100) 10-30-50-100 DRS

[illegible]

Podhledy s klasifikací El

Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů při požáru stora i zdola



Schematyczny rysunek	Prostokątne połączenie na sztywno konstrukcyjnie (mm)	El. bieżąca	El. bieżąca	Konstrukcja systemu kanału	Opis	Tłoczność (mm)
D 112 Zwiększony podbicie z desek Knauf na konstrukcji z CD profilu w obu ukośnikach zasilonych zasilonych						
	El. dolna	15	-	Desky Knauf RED		1 x 12,5
	El. górna	15	30	Desky Knauf RED		1 x 15,0
	El. dolna	30	-	Desky Knauf White		2 x 12,5
	El. górna	30	30	Desky Knauf RED		2 x 12,5
	El. dolna	30	45	Desky Knauf RED		1 x 15,0
	El. górna	45	-	Desky Knauf RED		2 x 12,5
	El. dolna	60	-	Desky Knauf RED		2 x 15,0
	El. górna	60	60	Desky Knauf RED		2 x 15,0
	El. dolna	60	-	Desky Knauf RED		3 x 15,0
	El. górna	60	60	Desky Knauf Absorbozłuski		2 x 20,0
	El. dolna	90	-	Desky Knauf Absorbozłuski		2 x 20,0
	El. górna	90	90	Desky Knauf Absorbozłuski		2 x 20,0
K 114 Zwiększony podbicie z desek Knauf Freibord na konstrukcji z CD profilu w obu ukośnikach zasilonych zasilonych						
	El. dolna	60	60	Desky Knauf Freibord		2 x 15,0
	El. górna	90	-	Desky Knauf Freibord		2 x 20,0
	El. dolna	90	90	Desky Knauf Freibord		2 x 20,0
	El. górna	120	-	Desky Knauf Freibord		2 x 25,0
D 113 Zwiększony podbicie z desek Knauf na konstrukcji z CD profilu w jednym ukośniku zasilonym zasilonym						
	El. dolna	15	-	Desky Knauf RED		1 x 12,5
	El. górna	15	30	Desky Knauf RED		1 x 15,0
	El. dolna	30	-	Desky Knauf White		2 x 12,5
	El. górna	30	30	Desky Knauf RED		2 x 12,5
	El. dolna	30	45	Desky Knauf RED		1 x 15,0
	El. górna	45	-	Desky Knauf RED		2 x 12,5
	El. dolna	45	45	Desky Knauf RED		2 x 12,5
	El. górna	60	60	Desky Knauf RED		2 x 15,0
	El. dolna	60	-	Desky Knauf RED		3 x 15,0
	El. górna	90	-	Desky Knauf Absorbozłuski		2 x 20,0
	El. dolna	90	90	Desky Knauf Absorbozłuski		2 x 20,0
	El. górna	90	90	Desky Knauf Absorbozłuski		2 x 20,0
K 124 Zwiększony podbicie z desek Knauf Freibord na konstrukcji z CD profilu w jednym ukośniku zasilonym zasilonym						
	El. dolna	60	60	Desky Knauf Freibord		2 x 15,0
	El. górna	90	-	Desky Knauf Freibord		2 x 20,0
	El. dolna	90	90	Desky Knauf Freibord		2 x 20,0
	El. górna	120	-	Desky Knauf Freibord		2 x 25,0

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 25b Datum: 2.3.2015 počet příloh: 3

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Doplnění chybějících položek na SDK pohledech v 1., 2. a 3.NP.

Dopad změny na celkový termín stavby: posun konečného termínu o 1 týden

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		55 708,93 Kč	
Cena díla před změnou:	82 695 971,55 Kč	Cena díla po změně:	82 751 680,48 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:

Jiří Kotík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.

Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice

Jiří Smolík
TDI
CETTUS

Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne: 2.3.2015

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 25b

Doplnění položek, které chyběly ve výkazu výměr tak, aby bylo možné provést dílo v souladu se zadáním zakázky.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I.

Objekt:

Část: Úprava SDK podhledů - doplnění VV

JKSO:

Objednatel: T.J. Sokol Pardubice I.

Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice

Datum: 2.3.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	55 708,93
713	Izolace tepelné	42 055,93
763	Konstrukce suché výstavby	13 653,00
	<u>Celkem</u>	<u>55 708,93</u>

ROZPOČET

Stavba: III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I.

Objekt:

Úprava SDK podhledů - doplnění VV

Část:

JKSO:

Objednatel: T.J. Sokol Pardubice I.

Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice

Datum: 2.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				55 708,93	
	D		713	Izolace tepelné				42 055,93	
208	K		763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do podhledu	m2	295,700	27,50	8 131,75	21,0
	M			deska minerální izolační 600x1200mm tl. 100mm - 40 kg/m3	m2	301,614	98,00	29 558,17	21,0
			Malý sál	2,31		295,700			
									Nutná větší hmotnost kvůli PBR
									Izolace v Malém sále nebyla ve VV
209	M		631481125	deska minerální izolační 600x1200mm tl. 100mm	m2	50,184	87,00	4 366,01	21,0
			Schodiště a podesty	3,02		28 820			Chybějící výměry
				3,15		20 380			Byly počítány pouze podesty
				3,16		v 3,15			
			763	Konstrukce suché výstavby				13 653,00	
277	K		763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,500	555,00	13 653,00	21,0
			Schodiště a podesty	3,02		14 410			Chybějící výměry
				3,15		10 190			Byly počítány pouze podesty
				3,16		v 3,15			
			Celkem					55 708,93	

Poznámka

LEGENDA:

Cervene označené položky jsou z rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 26 Datum: počet příloh: 6

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Zednické práce nad rámec smluvního zadání.

Dopad změny na celkový termín stavby: posun konečného termínu a milníku č. 3 o 2 týdny

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		560 725,98 Kč	
Cena díla před změnou:	82 751 680,48 Kč	Cena díla po změně:	83 312 406,46 Kč


Za zhotovitele:


Za objednatele:


Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 26

Jedná se o zednické práce, zazdívký, opravy, zapravení špalet výplní otvorů apod., které jsou nad rámec výkazu výměr, ale jejichž provedení je však nezbytně nutné k dokončení díla.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce

Název objektu VCP a ZL

Název části vcp komplet

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	35 619,22	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00									
2		Montáž	525 106,76	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00									
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00									
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		560 725,98	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00									

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		560 725,98
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	560 725,98 DPH	117 752,46
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		678 478,44

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: vcp komplet
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 11.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	560 725,98
1	dodatečné zhotovení překladu nad vysokými otvory dveří	24 665,00
2	Severní strana u schodiště: zazdívka po dešťovém svodu, nový svod po fasádě,	15 526,90
3	zazdívka stěny kolem sloupu č.m. 0.15	1 702,80
4	Úprava špalet oken	370 180,74
5	Příprava pro vyzdění atiky - sever	2 239,55
6	Vybourání 2 ks profilů a zpětné dozdění při zednické opravě okna do m.č. 0.45	1 508,99
7	Oprava dešťového svodu v m.č. 0.34 a 1.43	13 896,25
8	Zabetonování zhlaví nosníků HEB v 1.PP (montáž IMOS) - 11ks	5 054,72
9	Chybějící výměry pro zdívo příček tl. 115 mm	63 223,78
10	Úpravy otvorů pro dveře J2-J5	6 175,18
11	Oprava prostupu VZT - m.č.0.57	2 353,45
12	Oprava kulatého komínu	16 262,70
13	Zazdění rozvaděčů	5 918,64
14	Dozdívky pod strop ve výměníku a v rozvodně el.	2 708,38
997	Přesun sutě	21 736,04
998	Přesun hmot	7 572,86
	<u>Celkem</u>	<u>560 725,98</u>

ROZPOČET

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: vcp komplet
JKSO:

Objednatel:

11.02.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				560 725,98	
	D	1		dodatečné zhotovení překladu nad vysokými otvory dveří				24 865,00	
1	K	005	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,000	703,00	14 060,00	21,0
2	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,500	542,00	4 065,00	21,0
3	K	013	973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC, pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	20,000	160,00	3 200,00	21,0
4	K	011	3117168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	10,000	334,00	3 340,00	21,0
5	K	011	275313611	Severní strana u schodiště: zazdívká po dešťovém svodu, nový svod po fasádě, dozdívká otvoru	m3	0,200	2 450,00	490,00	21,0
6	K	011	275351215	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m2	0,500	201,00	100,50	21,0
7	K	011	275351216	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,500	45,20	22,60	21,0
8	K	711	711141559	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,060	69,40	4,16	21,0
9	M	MAT	628321340	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60SA40)	m2	0,069	115,00	7,94	21,0
10	K	011	311238112	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	1,500	580,80	871,20	21,0
11	K	014	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdělím	m2	5,000	415,00	2 075,00	21,0
12	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	36,20	362,00	21,0
13	K	721	721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 125	m	2,000	2 985,00	5 970,00	21,0
14	K	271	877265271	Montáž lapací střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	109,00	109,00	21,0
15	M	MAT	552441010	lapací střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	21,0
16	K	764	764548404	Odpadní trouby z titaninkového TiZn plechu RHEINZINK čtvercové strana 120 mm	m	5,500	759,00	4 174,50	21,0
	D	3		zazdívká stěny kolem sloupu č.m. 0.15				1 702,80	
17	K	011	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,000	394,00	788,00	21,0
18	K	011	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	2,000	238,00	476,00	21,0
19	K	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,000	59,40	118,80	21,0
20	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	160,00	320,00	21,0
	D	4		úprava špalet oken				370 180,74	
21	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	125,000	54,00	6 750,00	21,0
22	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes odstranění starého zdiva špalet	m3	12,500	514,00	6 425,00	21,0
23	K	011	622212001	Montáž zateplení ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	1 698,400	118,00	200 411,20	21,0
24	M	MAT	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	346,470	50,80	17 600,68	21,0
25	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	339,680	152,00	51 631,36	21,0

26	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	960,000	43,80	42 048,00	21,0
27	M	MAT	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 008,000	15,40	15 523,20	21,0
28	K	211	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu - parapet	m3	5,560	2 980,00	16 568,80	21,0
29	K	014	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním - parapet	m2	61,500	215,00	13 222,50	21,0
	D	5		Příprava pro vyzdění atiky - sever				2 239,55	
30	K	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lišého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,500	2 170,00	1 085,00	21,0
31	K	PK	965000001R	Odfezání střešního plechu pro vyzdívku atiky	m	6,450	179,00	1 154,55	21,0
	D	6		Vybourání 2 ks profilů a zpětné dozdění při zednické opravě okna do m.č. 0.45				1 508,99	
32	K	013	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,107	8 270,00	884,89	21,0
33	K	014	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,158	3 950,00	624,10	21,0
	D	7		Oprava dešťového svodu v m.č. 0.34 a 1.43				13 896,25	
34	K	013	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,500	151,00	981,50	21,0
35	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,500	719,00	1 078,50	21,0
36	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,750	1 510,00	1 132,50	21,0
37	K	001	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,750	201,00	150,75	21,0
38	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,250	232,00	522,00	21,0
39	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,300	285,00	85,50	21,0
40	M	MAT	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	0,600	299,00	179,40	21,0
41	K	013	971042551	Vybourání otvorů v betonových základech pl do 1 m2	m3	0,350	5 080,00	1 778,00	21,0
42	K	721	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	6,500	590,00	3 835,00	21,0
43	K	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,500	430,00	1 505,00	21,0
44	K	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	6,500	73,40	477,10	21,0
45	K	014	3192023212	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním	m2	3,250	215,00	698,75	21,0
46	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách matlou jakékoliv šířky rýhy	m2	3,250	293,00	952,25	21,0
47	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,250	160,00	520,00	21,0
	D	8		Zabetonování zhlaví nosníků HEB v 1.PP (montáž IMOS) - 11ks				5 064,72	
48	K	014	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,660	7 450,00	4 917,00	21,0
49	K	011	616131101	Cementový postřik uzavřených kanálů nanášený celoplošně ručně	m2	2,200	62,60	137,72	21,0
	D	9		Chybějící výměry pro zdivo přiček tl. 115 mm				63 223,78	
50	K	011	342248312	Příčky tl 115 mm z tvárnice P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	136,848	462,00	63 223,78	21,0
	D	10		Úpravy otvorů pro dveře J2-J5				6 176,18	
51	K	013	973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	160,00	1 280,00	21,0
52	K	013	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,090	2 910,00	261,90	21,0
53	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,600	88,30	141,28	21,0
54	K	011	317168125	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm	kus	4,000	427,00	1 708,00	21,0
55	K	011	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	4,000	696,00	2 784,00	21,0
	D	11		Oprava prostupu VZT - m.č.0.57				2 353,45	
56	K	013	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	611,00	611,00	21,0
57	K	013	9670311322	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,500	88,30	132,45	21,0
58	K	014	310237281	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,500	884,00	1 326,00	21,0

59	K	014	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	2,000	142,00	284,00	21,0
	D	12		Oprava kulatého komínu				16 262,70	
60	K	014	314231551	Doplnění zdíva stávajících komínů nad sítěchou	m ³	0,250	5 510,00	1 377,50	21,0
61	K	014	623125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů z cihel	m ²	17,100	119,00	2 034,90	21,0
62	K	011	623613R01	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších sloupů z cihel nebo z přírodního kamene ručně	m ²	17,100	125,43	2 144,85	21,0
63	K	011	629991011	Zakrytí ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	10,000	26,10	261,00	21,0
64	K	003	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m ²	20,000	143,00	2 860,00	21,0
65	K	003	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m ²	140,000	2,50	350,00	21,0
66	K	003	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m ²	20,000	88,10	1 762,00	21,0
67	K	013	978023471	Výškrabání spár zdíva cihelného komínového	m ²	17,100	56,10	959,31	21,0
68	K	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ocelových kartáčů	m ²	17,100	97,80	1 672,38	21,0
69	K	005	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru	m ²	17,100	80,80	1 378,26	21,0
70	K	005	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m ²	1,500	975,00	1 462,50	21,0
	D	13		Zazdění rozvaděčů				5 918,64	
71	K	013	973031151	Vysekáni výklenků ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	1,013	2 550,00	2 583,15	21,0
72	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m ²	5,400	88,30	476,82	21,0
73	K	011	317941121	Osazování ocelových válcových nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,036	7 070,00	254,52	21,0
74	M	MAT	133806100	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,040	24 200,00	968,00	21,0
75	K	014	310238211	Zazdívká oborů pl do 1 m ² ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m ³	0,365	3 950,00	1 441,75	21,0
76	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	1,215	160,00	194,40	21,0
	D	14		Dozdívky pod strop ve výměniku a v rozvodně el.				2 708,38	
77	K	014	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,245	4 440,00	1 087,80	21,0
78	K	013	967031733	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m ²	1,226	219,00	268,49	21,0
79	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m ²	m ²	17,744	36,20	642,33	21,0
80	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	4,436	160,00	709,76	21,0
	D	997		Přesun sutě				21 736,04	
81	K	013	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	35,142	267,50	9 400,49	21,0
82	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,142	113,00	3 971,05	21,0
83	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	316,278	9,78	3 093,20	21,0
84	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,142	150,00	5 271,30	21,0
	D	998		Přesun hmot				7 572,86	
85	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	30,784	246,00	7 572,86	21,0
				Čelkem				560 725,98	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 27a Datum: počet příloh: 16

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
záměna napojovací revizní šachty Š0 z monolitické železobetonové na šachtu z prefabrikovaných betonových dílců

Dopad změny na celkový termín stavby :


OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		38 940,40 Kč	
Cena díla před změnou:	83 312 406,46 Kč	Cena díla po změně:	83 351 346,86 Kč


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 27a

Původní vyjádření a zaměření v dokumentaci správce sítí VaK umožňovalo užití monolitické revizní šachty. Vzhledem ke zjištěným ztíženým prostorovým podmínkám v místě umístění nové napojovací revizní šachty Š0 způsobených těsným umístěním sítí (voda, plyn), které na rozdíl od rozměrů ve vyjádření VaK neumožňovali umístění monolitické železobetonové šachty dle PD, bylo se správcem sítí projednáno nové řešení a bylo rozhodnuto o záměně této šachty za prefabrikovanou revizní šachtu klasických rozměrů z betonových skruží. Tento změnový list řeší novou prefabrikovanou revizní šachtu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sokol Pce
 Název objektu VCP a ZL
 Název části záměna šachty Š0 z monolitické na prefa

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

06.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 535,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00									
2		Montáž	20 405,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00									
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00									
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		38 940,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00									

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	38 940,40
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 38 940,40 DPH	8 177,48
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	47 117,88

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvyhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: záměna šachty Š0 z monolitické na prefa
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 06.01.2015


Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	38 940,40
8	Trubní vedení	32 585,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 355,40
	<u>Celkem</u>	<u>38 940,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: záměna šachty ŠO z monolitické na prefa
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 06.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				38 940,40	
D		8		Trubní vedení				32 585,00	
1	K	PK	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	20,000	235,00	4 700,00	21,0
2	K	PK	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 350,00	9 350,00	21,0
3	M	MAT	592EX2000	revizní šachta z betonových prefabrikovaných dílců včetně poklopu	kus	1,000	18 535,00	18 535,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 355,40	
4	K	PK	894411129	Bourání stávající kanalizační šachty vč. odvozu a uložení vybour. hmot na skládku	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
5	K	PK	358315114	Vybourání (výřiznutí) částí stoky plochy do 4 m2 ve stoe z betonu prostého	m3	0,540	2 510,00	1 355,40	21,0
				<u>Celkem</u>				38 940,40	



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

ZÁPIS

z kontrolního dne stavby č. 20

„III. Etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I“
konaného dne 24.2.2015 ve 9.00 hod v sídle zhotovitele

Přítomni:

Za zhotovitele:	Jiří Kutík DiS. Ing. Lukáš Kuklík	Sdružení pro Sokol Pardubice Sdružení pro Sokol Pardubice
Za investora	Ing. Lenka Pařízková Ing. Pavla Avramová Ing. Petr Trávníček Jiří Smolík	T.J. Sokol Pardubice I T.J. Sokol Pardubice I CETTUS a.s. CETTUS a.s.
Za Projekci	Ing. Petr Vrba	Adonis projekt spol. s r.o.
Hosté	Boleslav Pulpán	Gastro technika

A – Stav realizace, výhled pro budoucí období a plnění harmonogramu prací:

1. pokračují práce na rozvodech EI, ZTI, VZT a UT, realizace sanačních omítek vnitřních a vnějších, opravy vnějších omítek, realizace krytiny střechy, realizaci záklopu na půdě, podhledů výtahové šachty a realizace opravy komínů. Byla zahájena realizace betonáže hrubých podlah a falešných trámů na stropě velkého sálu.
2. Nejsou žádné plánované činnosti.
3. Dle harmonogramu z dodatku č. 2 SoD byl termín uzlových bodů a konečný termín posunut o 6 týdnů. Uzlový bod číslo 2 byl splněn. Dle tohoto harmonogramu nejsou žádné činnosti ve zpoždění, mimo některých již dokončených činností. TDI upozornilo na možnost skluzu u dokončení střešní krytiny a hrubých podlah.

B – Plnění bodů a úkolů z minulých KD:

- 06.01 KD 24.2. ve čtvrtek 26.2. od 13:00 hod proběhne výrobní výbor. Zhotovitel pošle do 25.2. 12:00 hod program, aby se na něj mohlo AD připravit.

Zajistí: Kutík

- 07.02 Zhotovitel upozornil zápisem do SD na chybějící radiátory. Bude řešeno ve změnových listech.


KD 20.1. Zhotovitel předloží ZL

KD 27.1. trvá

KD 10.2. trvá

KD 17.2. trvá

KD 24.2. trvá



OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI

08.02 KD 27.1. První balíček ZL vydán a schválen, dodatek SoD vyřešen. Druhý balíček ZL odsouhlasena ocenění od TDI mimo ZL dozdvíky geberitů (poslána reálná výměra). Změnové listy pro třetí balíček budou předány v tomto týdnu.

KD 10.2. trvá

KD 17.2. ZL předloženy k odsouhlasení, TDI provedlo kontrolu a první konzultaci se zástupcem zhotovitele.

KD 24.2. byl dohodnut postup pro 2. a 3. balíček ZL.

10.01 TDI vzneslo požadavek na řízení dokumentace. Bylo dohodnuto, že změny budou vydávány jako revize DPS a evidovány (číslovány) jako stanovisko projektanta.

Zhotovitel vypíše z výrobních výborů body, které je nutné evidovat, viz výše.

Ostatní drobné změny (zapsané v deníku nebo ve výrobní poradě) budou evidovány zhotovitelem v seznamu na stavbě.

Zhotovitel předloží do 15.12. 2014 realizační dokumentaci na elektro instalace a tuto poté zaeviduje AD jako revizi DPS.

KD 6.1. AD a zhotovitel zkompletují seznamy stanovisek projektanta.

KD 13.1. AD a zhotovitel prošli změny a odsouhlasili si je jejich seznamy zkompletují s číslováním stanovisek projektanta do 20.1.2015, Zhotovitel poté doplní datumy.

KD 20.1. Bude dokončeno do 27.1.2015

KD 27.1. dokončeno, bude posláno zástupci TDI a objednatel.

KD 10.2. trvá

KD 17.2. trvá

KD 24.2. trvá

11.02 Zhotovitel sdělil, že nelze provést kanalizační šachtu dle PD kvůli souběhu plynovodního vedení. K tomuto dodá potřebné dokumenty.

KD 16.12. předáno vyjádření provozovatele Vak Pardubice (přiloženo v příloze)

KD 13.1. Bude předložen ZL

KD 20.1. Dnes bude zkompletován ZL

KD 27.1. trvá

KD 3.2. ZL předložen

KD 10.2. trvá

KD 17.2. trvá

KD 24.2. trvá

14.03 Byla provedena prohlídka vnitřních omítek. Po prohlídce bylo dohodnuto, že omítky na schodištích (kde byla lingrusta) a ve vstupní části budou odstraněny a budou provedeny nové omítky. V ostatních prostorách bude postupováno podle projektu (oprava omítek).


KD 20.1. Byla provedena předběžná kalkulace a bude dále řešeno. TDI prověří rozsah výrazu oprava omítek v ceníku URS.

V ceníku URS je uvedeno pod pojmem „oprava vnitřních omítek“: oprava stávajících opadaných omítek, zapravení drážek a prostupů, zapravení po osazování výplní otvorů.

KD 27.1. trvá

KD 3.2. Bude vydán ZL

KD 10.2. trvá



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO-60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Věc : III. Etapa modernizace TJ Sokol Pardubice – kanalizační přípojka

Při provádění stavebních prací - napojení rekonstruované kanalizační přípojky na hlavní uliční vejčitou stoku DN 600/900 v ulici Jiráskova - byla zjištěna následující skutečnost :

- Vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících podzemních sítí (těsná blízkost stávajícího plynovodu a vodovodu) není možné v místě napojení přípojky na hlavní stoku vybudovat dle projektové dokumentace navrženou monolitickou obdélníkovou šachtu o vnějších půdorysných rozměrech 2,095 x 2,05 m.

Vzhledem k uvedené skutečnosti bude v místě napojení kanalizační přípojky na uliční stoku vybudována kruhová betonová šachta DN 1000 mm následujícím způsobem:

- Stávající vejčitá stoka 600/900 mm bude v místě napojení odkopána, vrchní polovina bude v délce 1m odstraněna (vyříznuta). Spodní polovina stoky bude v místě vyříznutí obetonována – bude zhotoveno monolitické dno se zachovanou stávající vejčitou kynetou. Potrubí nové přípojky (kam DN 400) bude zaústěno 20 cm nade dno vejčité kynety a taktéž obetonováno. Na monolitické dno budou osazeny prefa skruže DN 1000 mm se zabudovanými stupadly, přechodová skruž (konus) 1000/600 mm a litinový poklop DN 600 mm tř. zatížení D 400 do nivelety vozovky.

V Pardubicích dne 2.12.2014

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

TEL. 466 798 449
FAX. 466 304 643
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631

Datum

Denní záznamy stavby

5.12.2014 POPIS ČINNOSTI:

PÁTEK

- ROZBÍRÁNÍ SÍTKA SÍŤEN NA BALKÓNECH GALERIE + DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAŽÍ GALERIE POD SÍTKA
- DEMONTÁŽ OPORY
- ÚKLID STAVEBNÍHO MÍSTA 1.NP, 2.NP, 3.NP
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZAKLOPU 4.NP PRÁCE NA MÍSTĚ

6.12.2014 POČASÍ: 5°C dešť

SOBOTA

PRÁČNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁČNÍCI: MARHOLD THP - 1x, MOUNSTAV - 5x, GINA - 2x, FIESTA - 10x,

POPIS ČINNOSTI:

- MONTÁŽ DŘEVĚNÉ STROPU GALERIE (GINA)
- ZÁKLADNÍ PŘÍČKY 1PP TL: 150mm
- ÚPRAVA PROSTUPU PRO OBLOŽKOVÉ DVEŘE 1.NP JELI STRAHA (MOUNSTAV)
- PROVÁZENÍ OHNĚK 1PP

ZÁPIS:

DNEŠNÍ DEN JSOU PŘIPRAVENY PROVÁZKY KE KONTROLE PRO SADAČNÍ OHNĚKY V HŘÍŠTOSICÍCH NA TYTO OHNĚKY BUDEME LEPIT OBKLAD JE ZAPOTŘEBÍ ROZHODNOUT ZDA ~~JE~~ OHNĚKA BUDE KOPÍROVAT STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD V TLOUŠČCE 2cm NEBO TYTO ZÁKLADY VYROVNÁME PRO MONTÁŽ OBKLADU.

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

• DODATEL NÁVĚSTY TRŽNÍKY INFORMACE STAVBU, ŽE PO DOKONČENÍ VÝKOPU PRO SO V KONTAKTU DOČKÁ KÉ KOLÍŽI SO - PLYN. VEDENÍ, ROZVED VODY, KÉ KOLÍŽI DOČKÁ PLYN. SO. ŽE STAVBA BUDĚ INU A TOI O BÝV. DLE BYL STAVBA VÝKOP SLEZEN K ST.

SEZNAM PŘÍLOH:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1.	PŘEHLEDNÁ SITUACE	1 : 25 000
C.2.	SITUACE - ZÁKRES DO MAPY KN	1 : 250
C.3.	SITUACE - DOČASNÝ ZÁBOR	1 : 250

VÝKRES PRO REALIZACI
Datum: 13. 11. 2013
Podpis:

phl
C
DPS

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JOSEF JAVŮREK		IMOS Bmo, a. s. Olomoucká 174 627 00 Bmo	
VYPRACOVAL	Ing. JOSEF JAVŮREK <i>Janča</i>			
KONTROLOVAL	Ing. PETR HAJDUK			
STAVEBNÍK	TJ SOKOL PARDUBICE I			
III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL PARDUBICE I		ZAKÁZKA	-	Č. PARÉ 2
		DATUM	10.2013	
		STUPEŇ PD	DPS	
		FORMÁT	A4	
REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY		MĚŘÍTKO	---	
SITUAČNÍ VÝKRESY				Č. V. C.

SEZNAM PŘÍLOH:

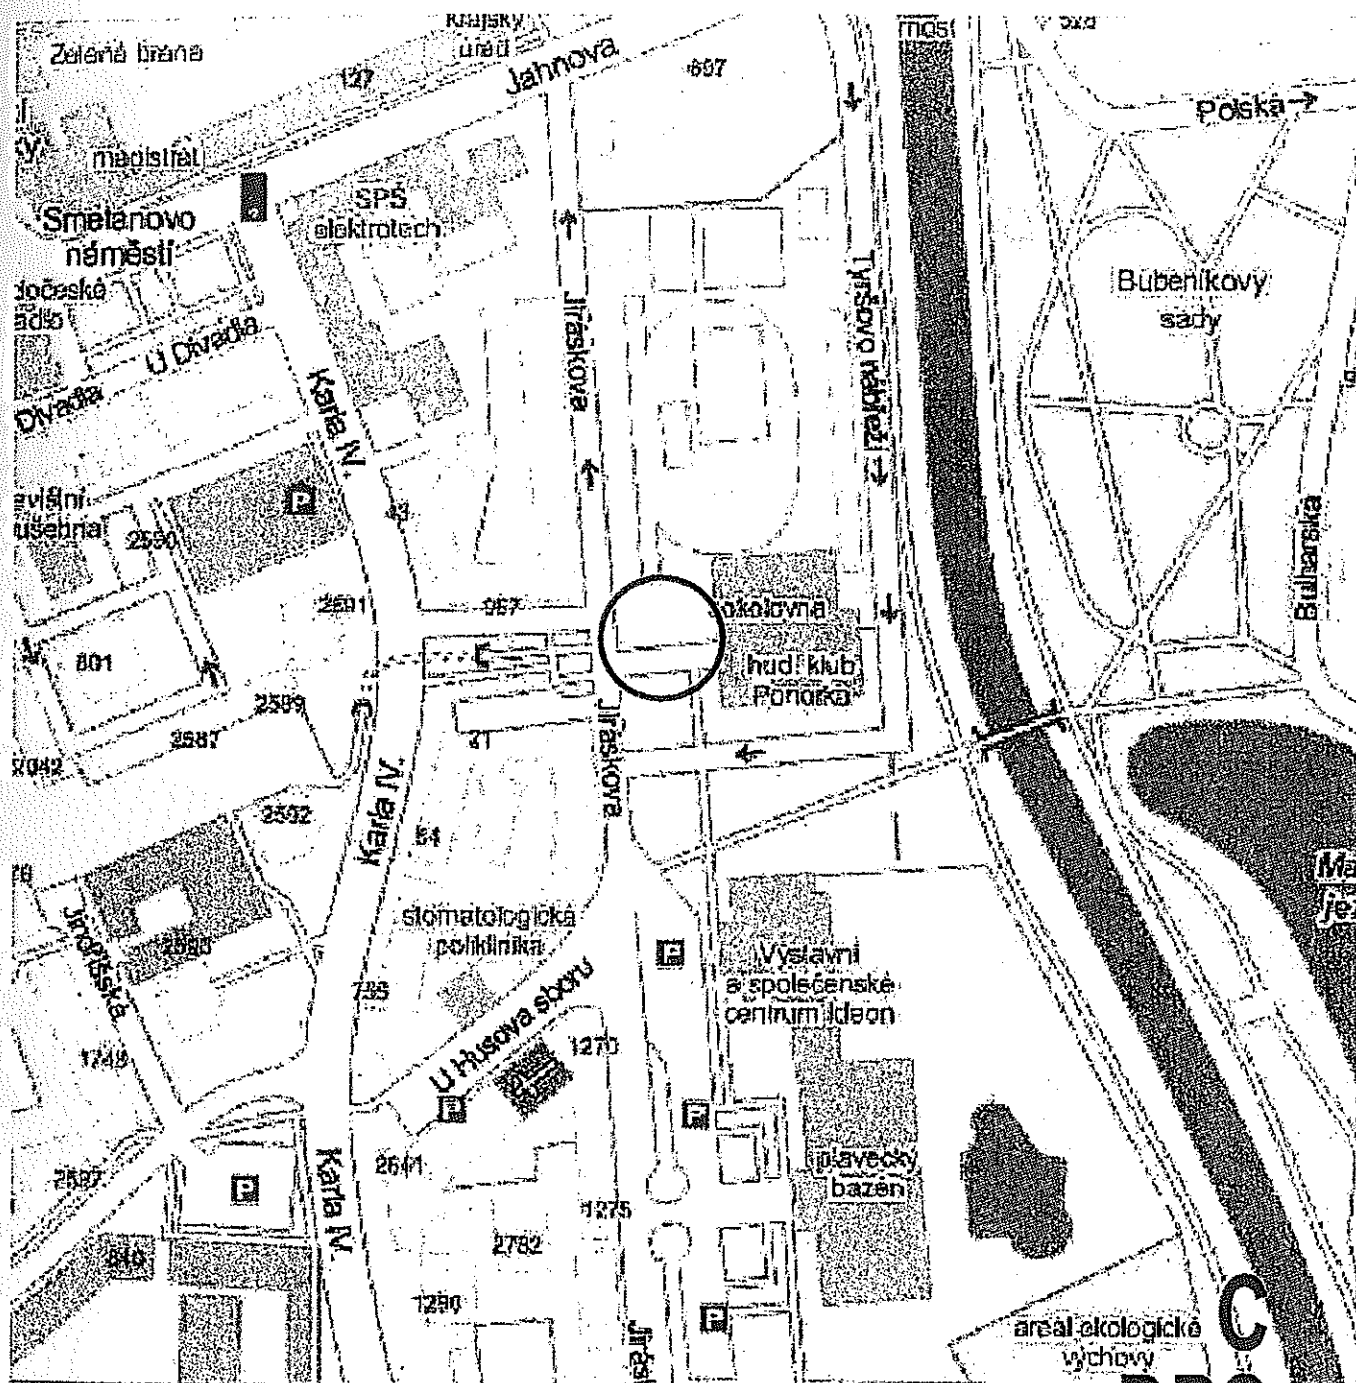
C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1.	PŘEHLEDNÁ SITUACE	1 : 25 000
C.2.	SITUACE - ZÁKRES DO MAPY KN	1 : 250
C.3.	SITUACE - DOČASNÝ ZÁBOR	1 : 250


VÝKRESY PRO REALIZACI
Datum
Podpis: 13. 11. 2013

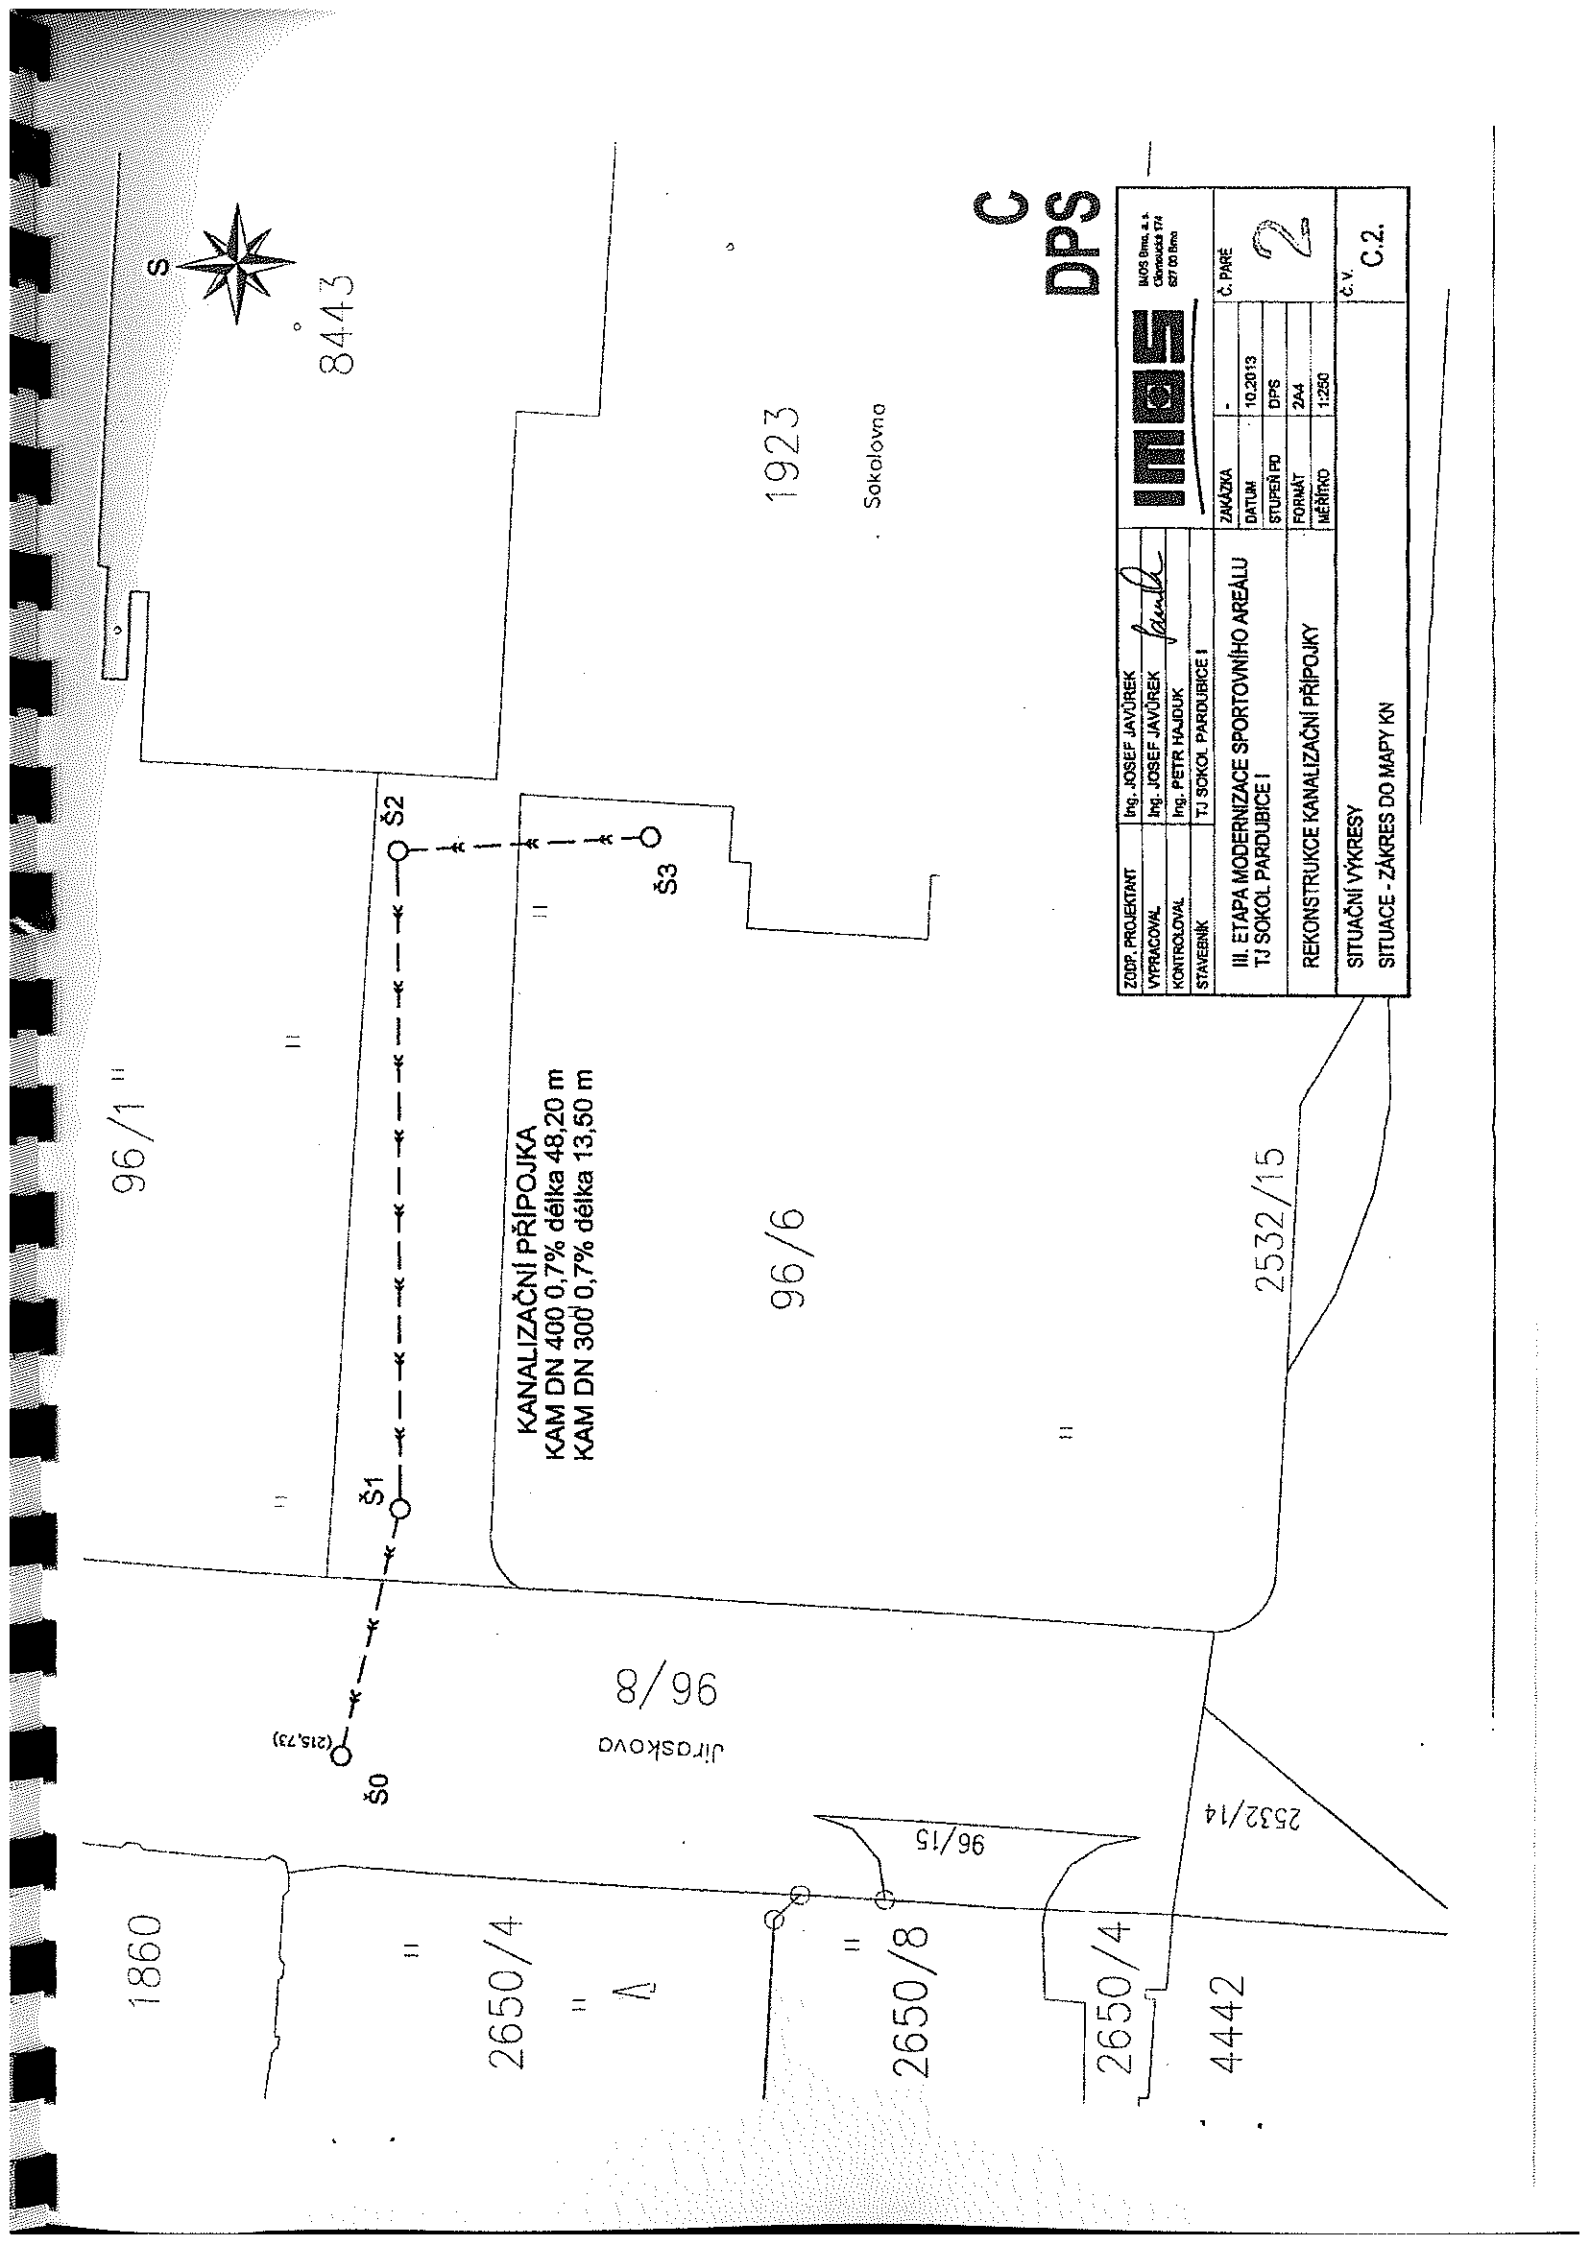
phl
C
DPS

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JOSEF JAVŮREK		IMOS Brno, a. s. Olomoucká 174 627 00 Brno	
VYPRACOVAL	Ing. JOSEF JAVŮREK			
KONTROLOVAL	Ing. PETR HAJDUK			
STAVEBNÍK	TJ SOKOL PARDUBICE I			
III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL PARDUBICE I		ZAKÁZKA	-	Č. PARÉ 2
		DATUM	10.2013	
		STUPEŇ PD	DPS	
		FORMÁT	A4	
REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY		MĚŘÍTKO	---	Č. V. C.
SITUAČNÍ VÝKRESY				



C
DPS

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JOSEF JAVŮREK			IMOS Brno, a. s. Olomoucké 174 627 00 Brno	
VYPRACOVAL	Ing. JOSEF JAVŮREK				
KONTROLOVAL	Ing. PETR HAJDUK				
STAVEBNÍK	TJ SOKOL PARDUBICE I				
III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL PARDUBICE I			ZAKÁZKA	-	Č. PARÉ 
REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY			DATUM	10.2013	
			STUPEŇ PD	DPS	
			FORMÁT	A4	
SITUAČNÍ VÝKRESY PŘEHLEDNÁ SITUACE			MĚŘÍTKO	1:25000	č. v. C.1.



C
DPS

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JOSEF JAVŮREK	IMS IPOS Brno s.r.o. Číslo účtu 174 527 00 Brno	ZAKÁZKA	-	Č. PARÉ	2
VYPRACOVAL	Ing. JOSEF JAVŮREK		DATUM	10.2013		
KONTROLOVAL	Ing. PETR HAJDUK		STUPEŇ PD	DPS		
STAVEBNÍK	TJ SOKOL PARDUBICE I		FORMÁT	A4		
			REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	MĚŘÍTKO	1:250	
			SITUAČNÍ VÝKRESY			Č.V.
			SITUACE - ZÁKRES DO MAPY KN			C.2.



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

24-05-2013 / 137

13-1-R

Naše značka: ŠI/13/v,k/184
Vyřizuje: Šlaisová
Datum: 15.5.2013

CETTUS a.s.
Jiří Smolík
třída Míru 90
530 02 Pardubice

Věc: Pardubice, Jiráskova – modernizace sportovního areálu TJ Sokol, III. etapa – k existenci stávajících sítí a pro stavební řízení

Do přiložené situace jsme orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci. Stávající vodovodní přípojka DN 100 s fakturačním vodoměrem zůstane zachována. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávající kanalizační přípojky, která je řešena v samostatné dokumentaci. Tuto dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
GR KS HK oddíl B, vložka 999

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Kouřil

Telefon	Fax	Bankovní spojení	IČO	DIČ
466798411	466304643	17699313/0300	60108631	CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999



08-07-2013 / 358
13-1-R

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Naše značka: ŠI/13/k/211
Vyřizuje: Šlaisová
Datum: 25.6.2013

CETTUS a.s.
Jiří Smolík
Třída Míru 90
530 02 Pardubice

**Věc: Pardubice, Jiráskova – III. etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol –
kanalizační přípojka – vyjádření ke konceptu PD**

V rámci modernizace sportovního areálu TJ Sokol bude provedena rekonstrukce stávající kanalizační přípojky.

Napojovací bod na stávající stoku DN 600/900 v ulici Jiráskova zůstává zachován. Nová kanalizační přípojka je navržena v profilu DN 300 mm v celkové délce cca 61,70 m.

K návrhu a realizaci akce máme následující připomínky:

1. Kanalizační přípojka bude provedena z kameniny uložené do betonového sedla.
2. Zaústění přípojky požadujeme do horní poloviny stoky.
3. V rámci stavby se zajistí účast technika VAK při kontrolních dnech.

Další připomínky nemáme. K čistopisu se vyjádříme po jeho předložení.

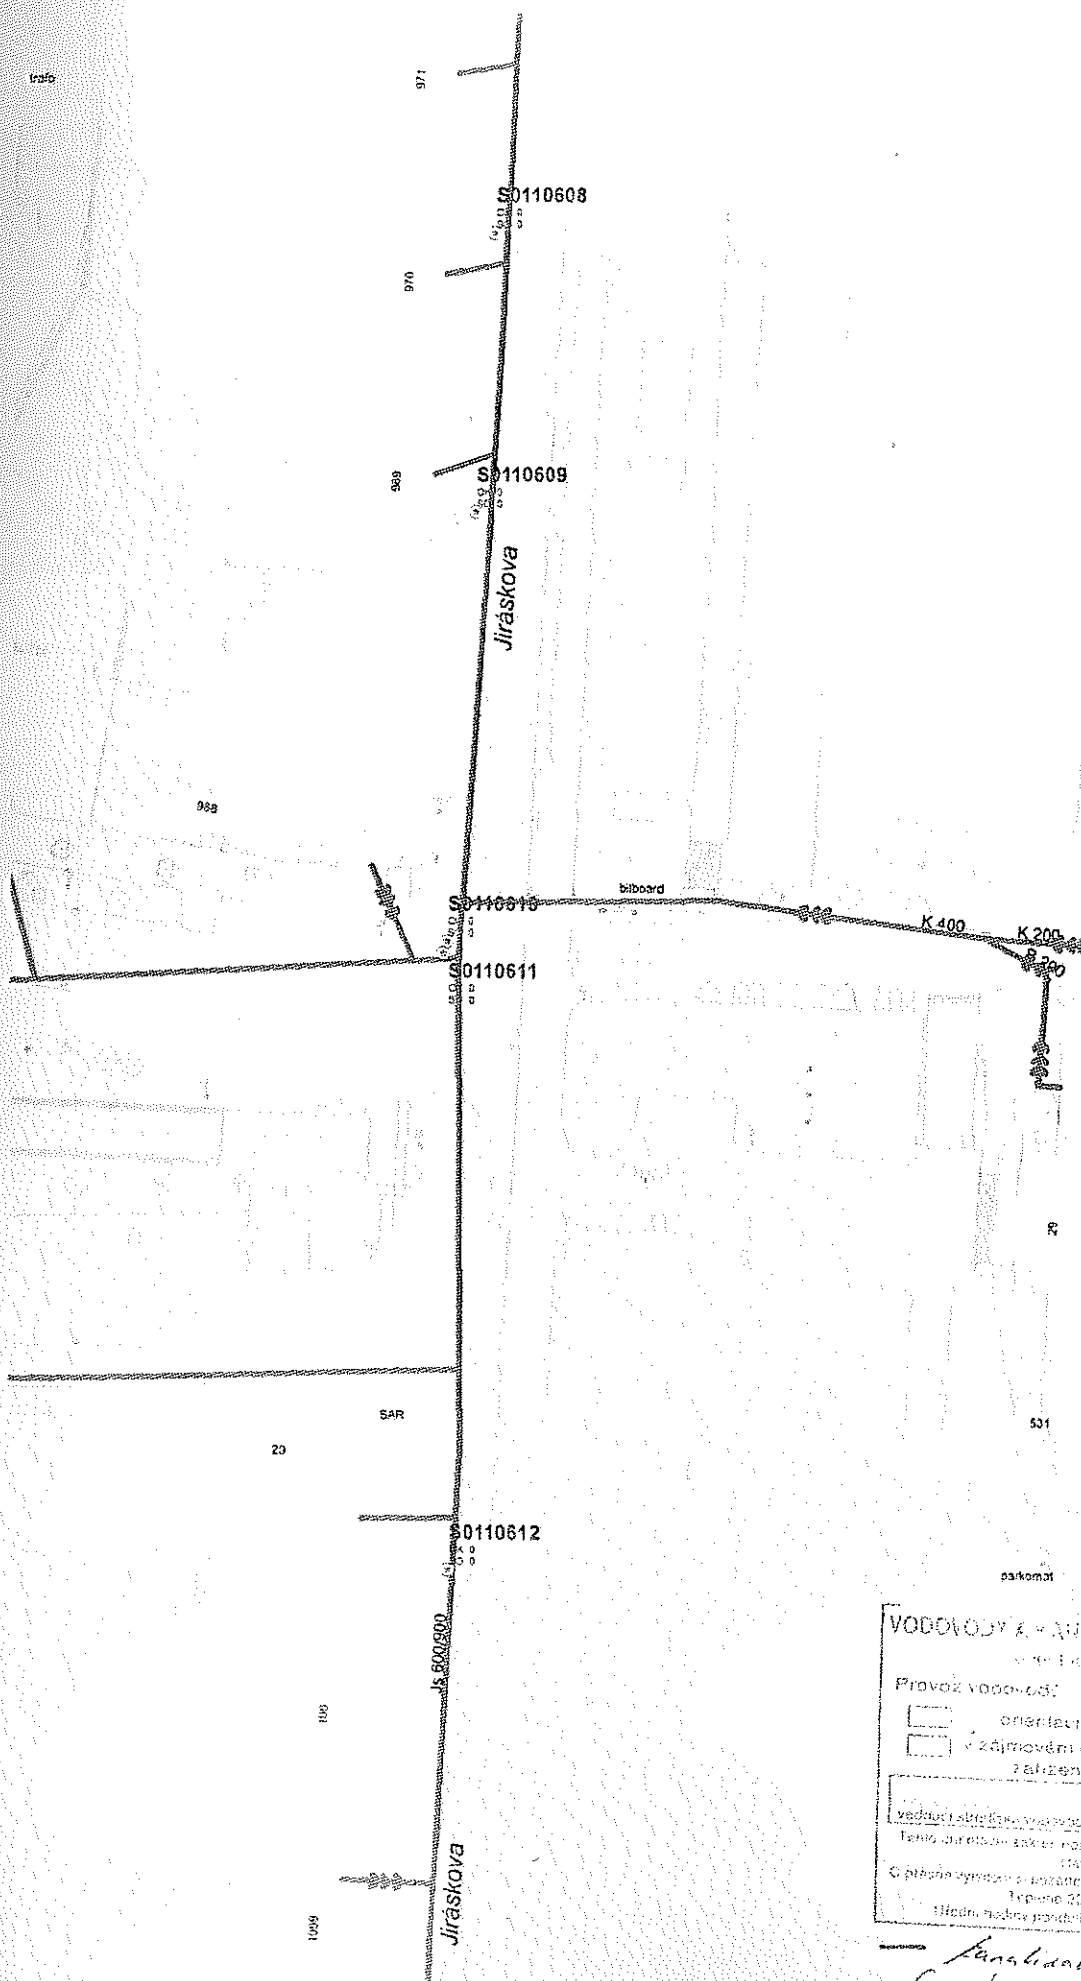
S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPC
VODOVODY KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 9 -

Na vědomí: Ing. Štorek

Telefon	Fax	Bankovní spojení	IČO	DIČ
466798411	466304643	17699313/0300	60108631	CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999



SOKOLOVNA

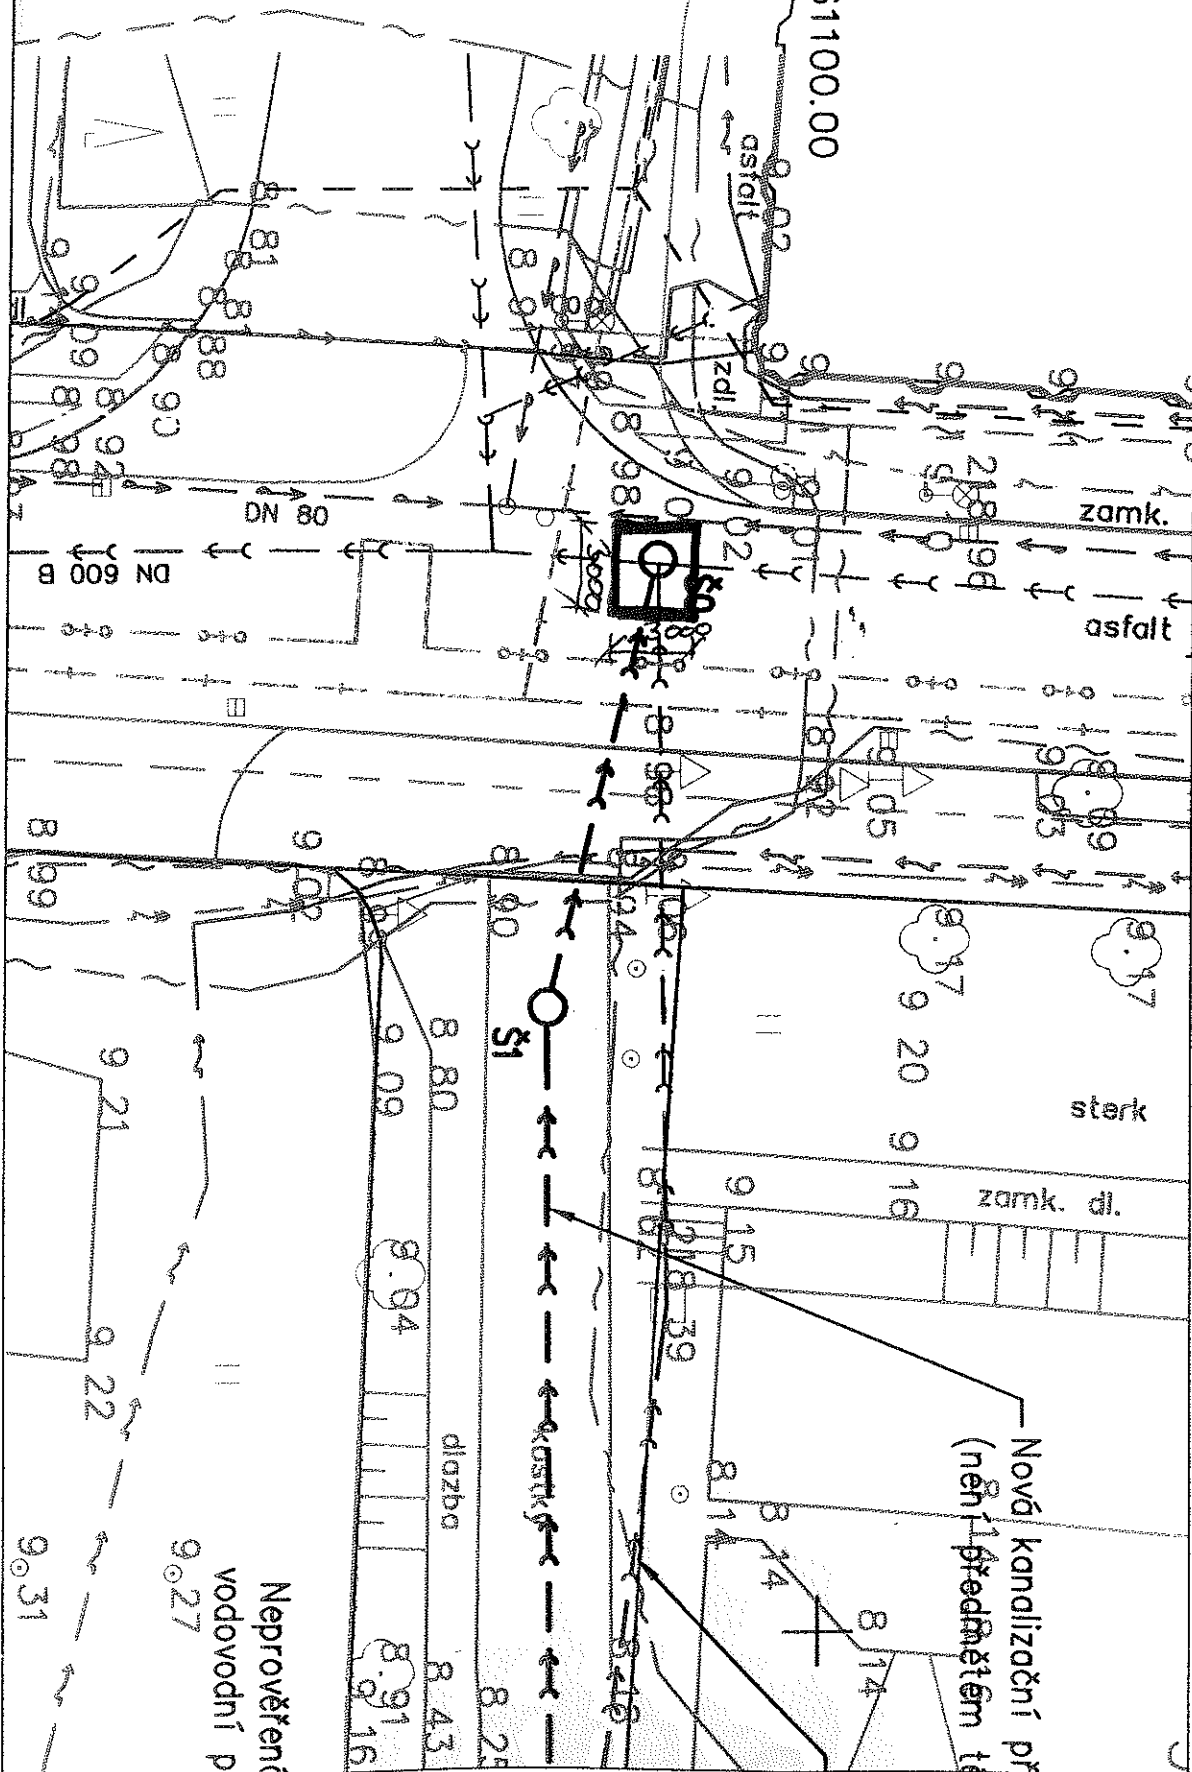
VODOVODY A KANALIZACE A.S.	
v Praze, Na Příkopě 51	
Provoz vodovodů:	Provoz kanalizací:
☐ orientační zakres potrubí	☒ v zájmovém území se nenachází
☐ v zájmovém území se nenachází	☐ zakres v naší správě
vedoucí střešní vodovod	vedoucí střešní kanalizace
☐ vedení střešní vodovod	☒ vedení střešní kanalizace
Tento projekt je určen pro podání podkladů pro územní nebo stavební řízení.	
Cílem výkresu je poskytnout podkladní údaje o podání	
Tepelné izolace: 100 mm EPS 7000	
Hladina podlahy: 100 mm EPS 7000	

*Kanalizační přípoje
(není v majetku VAK PCC a.s.)*

1860

647000.00

1061100.00





ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 27b Datum: počet příloh: 4

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo : Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo : T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č:

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby : Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby : Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
záměna napojovací revizní šachty Š0 z monolitické železobetonové na šachtu z prefabrikovaných betonových dílců

Dopad změny na celkový termín stavby :

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		-51 565,50 Kč	
Cena díla před změnou:	83 351 346,86 Kč	Cena díla po změně:	83 299 781,36 Kč


Za zhotovitele:


Za objednatele:

Za TDI:

Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 27b

Původní vyjádření a zaměření v dokumentaci správce sítí Vak umožňovalo užití monolitické revizní šachty. Vzhledem ke zjištěným ztíženým prostorovým podmínkám v místě umístění nové napojovací revizní šachty Š0 způsobených těsným umístěním sítí (voda, plyn), které na rozdíl od rozměrů ve vyjádření VaK neumožňovali umístění monolitické železobetonové šachty dle PD, bylo se správcem sítí projednáno nové řešení a bylo rozhodnuto o záměně této šachty za prefabrikovanou revizní šachtu klasických rozměrů z betonových skruží. Tento změnový list řeší odečet původní monolitické šachty.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sokol Pce	JKSO	
Název objektu	VCP a ZL	EČO	
Název části	záměna šachty Š0 z monolitické na prefa-odečet monolitické šachty	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.01.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-6 050,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-45 515,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-51 565,50	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		-51 565,50
								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel								25	21 %	-51 565,50 DPH	-10 828,76
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-62 394,26
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel								27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokol Pce
Objekt: VCP a ZL
Část: záměna šachty Š0 z monolitické na prefa-odečet monolitické šachty
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-51 565,50
8	Trubní vedení	-51 565,50
	<u>Celkem</u>	<u>-51 565,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Sokol Pce
 Objekt: VCP a ZL
 Část: záměna šachty Š0 z monolitické na prefá-odečet monolitické šachty
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 06.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				-51 565,50	
D		8		Trubní vedení				-61 565,50	
1	K	PK	894201112	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 12/15	m3	-2,399	2 631,20	-6 312,25	21,0
2	K	PK	894201212	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 12/15	m3	-7,526	2 547,19	-19 170,15	21,0
3	K	PK	894302251	Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 20/25	m3	-1,512	2 976,33	-4 500,21	21,0
4	K	PK	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	-51,420	225,79	-11 610,12	21,0
5	K	PK	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	-2,688	207,13	-556,77	21,0
6	K	PK	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	-1,000	748,00	-748,00	21,0
7	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	-1,000	6 050,00	-6 050,00	21,0
8	K	PK	899502111	Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná při zdění nebo betonování	kus	-7,000	374,00	-2 618,00	21,0
				<u>Celkem</u>				-51 565,50	

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Číslo ZL: 28 Datum: počet příloh: 2

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: Sdružení pro Sokol Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Smlouva o dílo č: 54/2014

OBJEDNATEL IČ: 005 27 785 DIČ: CZ00527785
Název a sídlo: T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530 02 Pardubice

STAVBA číslo zakázky: 5010/14/028
Název stavby: Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I
Místo stavby: Jiráskova 29, Pardubice

POPIS ZMĚNY:
Zrušení hliníkových stěn J10, J11 a J12 mezi vestibulem a posezením bufetu.


Dopad změny na celkový termín stavby: -

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu:	-210 440,18 Kč		
Cena díla před změnou:	83 299 781,36 Kč	Cena díla po změně:	83 089 341,19 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele: Za TDI: Za generálního projektanta:


Jiří Kutík, DiS.
vedoucí projektu
MARHOLD a.s.


Ing. Pavla Avramová
jednatelka
TJ Sokol Pardubice


Jiří Smolík
TDI
CETTUS


Janis Vlachopoulos
generální projektant
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

Komentář ke změnovému listu

Číslo ZL: 28

Vzhledem k omezení funkčnosti prostor a zajištění bezbariérového přístupu do bufetu bylo rozhodnuto o zrušení dělicích stěn J10, J11 a J12 mezi vestibulem a posezením u bufetu.

ROZPOČET

ZL 28

Stavba:

TJ SOKOL PARDUBICE I - III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

Zrušení hliníkových stěn J10, J11 a J12 mezi vestibulem a posezením bufetu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-210 440,18
PSV - Práce a dodávky PSV							-210 440,18
767 - Konstrukce zámečnické							-210 440,18
571	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	-12,886	825,00	-10 630,95
			1,77*3,64		-6,443		
			1,77*3,64		-6,443		
			Mezisoučet		-12,886		
572	M	611.J10	hliníková prosklená interierová stěna 1770 x 3640 mm zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře levé 820 x 2400 (dle výpisu J10)	kus	-1,000	22 000,00	-22 000,00
			Hliníková prosklená interierová stěna zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře levé 820 x 2400 uzamykatelné (systém generálního klíče), členění dle výkresu				
573	M	611.J11	hliníková prosklená interierová stěna 1770 x 3640 mm zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře pravé 820 x 2400 (dle výpisu J11)	kus	-1,000	30 800,00	-30 800,00
			Hliníková prosklená interierová stěna zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře pravé 820 x 2400 uzamykatelné (systém generálního klíče), členění dle výkresu				
574	K	767113140	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 16 m2	m2	-12,995	1 155,00	-15 009,23
			3,57*3,64		-12,995		
575	M	611.J12	hliníková prosklená interierová stěna 3570 x 3640 mm zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní sklo, skládací dveře 3470 x 2400 mm (dle výpisu J12)	kus	-1,000	132 000,00	-132 000,00
			Hliníková prosklená interierová stěna zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní sklo, skládací dveře 3470 x 2400 uzamykatelné (systém generálního klíče), členění dle výkresu				