



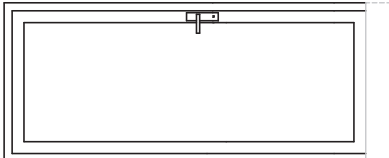
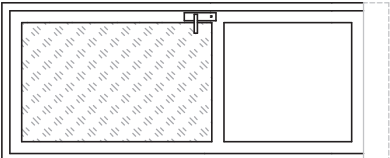
STAVBA: SOCIÁLNÍ BYTY SNOVÍDKY
INVESTOR: Obec Snovídky, Snovídky 1, 683 33
SO-01 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SNOVÍDKY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

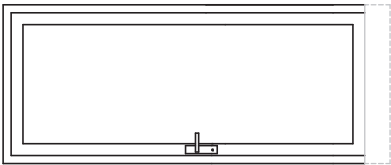
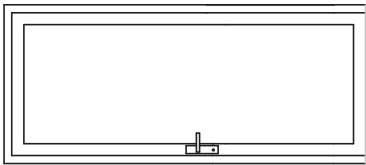
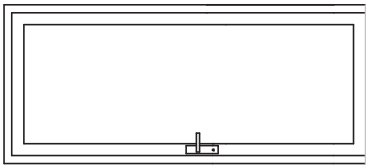
VÝPIS OKNA, DVEŘE



D.1.1_20_D

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ A JEJICH POČET BUDE PŘED VÝROBOU OVĚŘEN NA STAVBĚ
- VŠECHNY SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- SCHÉMATA OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENA V POHLEDU Z INTERIÉRU
- PRO VŠECHNY NESTANDARTNÍ PRVKY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE OD DANÉHO DODAVATELE

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ				
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
1 PL	POHLED ZE VNITŘ 	VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ PRÁH: ZAPUŠTĚNÝ PRÁH RÁM: PLASTOVÝ PROFIL 6 KOMOROVÝ ZASKLENí: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) PANIKOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA – KOULE POVRCH: LAKOVANÉ – ŠEDIVÁ NA HLADKO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: RW = 27dB SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Uw=0,8 W/m².K (CELÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU) TEPELNĚ IZOLAČNÍ BOX POD OKNEM PURENIT v:150mm	ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970 ROZMĚR OTVORU 1000/2100	1	-	1 L	-	-
2 PL	OTEVÍRÁNÍ LEVĚ 	VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, 1/3PROSKLENÉ, OTOČNÉ PRÁH: ZAPUŠTĚNÝ PRÁH RÁM: PLASTOVÝ PROFIL 6 KOMOROVÝ ZASKLENí: TROUSKLO KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) PANIKOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA – KOULE POVRCH: LAKOVANÉ – ŠEDIVÁ NA HLADKO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: RW = 27dB SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Uw=0,8 W/m².K (CELÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU) TEPELNĚ IZOLAČNÍ BOX POD OKNEM PURENIT v:150mm	ROZMĚR DVEŘÍ 900/2120 ROZMĚR OTVORU 1100/2230	1	-	1 L	-	-

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ				
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
3 PL	POHLED ZE VNITŘ 	VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ PRÁH: ZAPUŠTĚNÝ PRÁH RÁM: PLASTOVÝ PROFIL 6 KOMOROVÝ ZASKLENí: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) PANIKOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA – KOULE POUVRCH: LAKOVANÉ – ŠEDIVÁ NA HLADKO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: RW = 27dB SOUČÍNTEL PROSTUPU TEPLA: Uw=0,8 W/m².K (CELÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU) TEPELNĚ IZOLAČNÍ BOX POD OKNEM PURENIT v: 150mm	ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970 ROZMĚR OTVORU 1000/2100	1	–	1 P	–	–
	OTEVÍRÁNÍ PRAVĚ 	VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ PRÁH: ZAPUŠTĚNÝ PRÁH RÁM: PLASTOVÝ PROFIL 6 KOMOROVÝ ZASKLENí: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) PANIKOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA – KOULE POUVRCH: LAKOVANÉ – ŠEDIVÁ NA HLADKO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: RW = 27dB SOUČÍNTEL PROSTUPU TEPLA: Uw=0,8 W/m².K (CELÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU)	ROZMĚR DVEŘÍ 900/1970 ROZMĚR OTVORU 1100/2100	1			1 P	
4 PL	OTEVÍRÁNÍ PRAVĚ 							

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POHLED ZE VNITŘ	POPIS	ROZMĚŘ (mm)	POČET KUSŮ				
					CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
10 10 PL		POHLED ZE VNITŘ 	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLO: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEĎ (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLŇKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚŘ OTVORU 1800/1350	4		4		
11 11 PL			<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLO: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEĎ (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLŇKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚŘ OTVORU 1800/1250	1		1		



Ing. Zbyněk Kamenický

Ing. Pavel Šubrt

Autorizovaný inženýr pozemní stavby ČKAIT
Osvědčení o autorizaci č.1002662

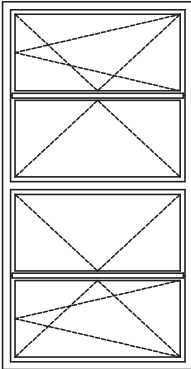

SOCIÁLNÍ BYTY SNOVÍDKY

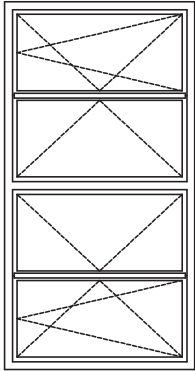

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

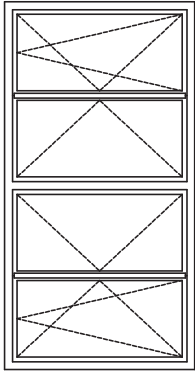
V.Q 2019



STR.: 3



TABULKY HSV,PSV

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ			
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP
12 	POHLED ZE VNITŘ 	PLASTOVÉ OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLO: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDĚ (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLNKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚR OTVORU 2320/1250	2		2	
13 	POHLED ZE VNITŘ 	PLASTOVÉ OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLO: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDĚ (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLNKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚR OTVORU 580/900	1		1	

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ				
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
14 PL	POHLED ZE VNITŘ 	PLASTOVÉ OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLA: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠED (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLNĚKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚR OTVORU 2320/1300	1		1		
15 PL		PLASTOVÉ OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLA: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠED (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLNĚKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚR OTVORU 630/600	1	1			

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ				
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
	POHLED ZE VNITŘ 	PLASTOVÉ OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLA: LEVÉ RÁM: PLASTOVÝ RÁM GEALAN S 9000 ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,0W/m^2.K$ BARVA: ANTRACITOVÁ ŠED (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ) VYBAVENÍ: KLÍČKA PLASTOVÁ V BARVĚ OKNA KOVÁNÍ: STANDARTNÍ DOPLNĚKY: PAROTĚSNÉ A PAROPROUSTNÉ PÁSKY PO OBVODU, ROZŠÍŘOVACÍ PARAPETNÍ PROFIL	ROZMĚR OTVORU 2320/1160	2			2	

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ			
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP
1 1	NORMA ZNAČKA VÝKRES POHLED ZE VNITŘ  OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ	VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTOČNÉ PRAH: OCELOVÝ ZAPUŠTĚNÝ PRAH RÁM: OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ, POLODŘÁŽKOVÉ, TL. STĚNY 100 mm ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) KOULE – KLIKA ENTERO, BROUŠENÝ NEREZ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK PRO BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKÁNÍ PANORAMATICKÉ KUKÁTKO VE DVEŘÍCH POVRCH: LAKOVANÉ – KŘIDLO BÍLÁ NA HLADKO ZÁRUBĚŇ ANTRACITOVÁ ŠED POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 RW= 32dB	ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970 ROZMĚR OTVORU 1000/2020	1P	-	1P	
2 1	NORMA ZNAČKA VÝKRES POHLED ZE VNITŘ  OTEVÍRÁNÍ LEVÉ	VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTOČNÉ PRAH: OCELOVÝ ZAPUŠTĚNÝ PRAH RÁM: OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ, POLODŘÁŽKOVÉ, TL. STĚNY 100 mm ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) KOULE – KLIKA ENTERO, BROUŠENÝ NEREZ, PANORAMATICKÉ KUKÁTKO VE DVEŘÍCH POVRCH: LAKOVANÉ – KŘIDLO BÍLÁ NA HLADKO ZÁRUBĚŇ ANTRACITOVÁ ŠED POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 RW= 32dB	ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970 ROZMĚR OTVORU 1000/2020	1L	-	1L	

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ				
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
3 T	POHLED ZE VNITŘ 	VNITŘNÍ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTOČNÉ SAPELI ELEGANT KOMFORT PRÁH: BEZ PRAHU RÁM: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SAPELI NORMAL BEZFALCOVÉ TL. STĚNY 100 mm ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, OBOUSTRANNÁ KLIKA ENTERO, ZÁMEK PRO WC (VLOŽKA S WC KLIČKOU PRO ZÁMKY S OTVOREM NA VLOŽKU Z JEDNÉ STRANY UZAMYKÁNÍ Z DRUHÉ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ) POVRCH: LAKOVANÉ– BÍLÁ NA HLADKO	ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970 ROZMĚR OTVORU 900/2020	2L	-	2L		
	OTEVÍRÁNÍ LEVÉ							
4 T	POHLED ZE VNITŘ 	VNITŘNÍ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTOČNÉ SAPELI ELEGANT KOMFORT PRÁH: BEZ PRAHU RÁM: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SAPELI NORMAL BEZFALCOVÉ TL. STĚNY 100 mm ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, OBOUSTRANNÁ KLIKA ENTERO, ZÁMEK PRO WC (VLOŽKA S WC KLIČKOU PRO ZÁMKY S OTVOREM NA VLOŽKU Z JEDNÉ STRANY UZAMYKÁNÍ Z DRUHÉ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ) POVRCH: LAKOVANÉ– BÍLÁ NA HLADKO	ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970 ROZMĚR OTVORU 900/2020	2P	-	2P		
	OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ							



Ing. Zbyněk Kamenický

s.r.o.



SOCIÁLNÍ BYTY SNOVÍDKY

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

V.Q 2019

STR.: 2

TABULKY HSV,PSV

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ				
				CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
5 T	POHLED ZE VNITŘ  OTEVÍRÁNÍ LEVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTOČNÉ SAPELI ELEGANT KOMFORT PRÁH: BEZ PRAHU RÁM: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SAPELI NORMAL BEZFALCOVÉ TL. STĚNY 100 mm ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, OBOUSTRANNÁ KLIKA ENTERO, ZÁMEK PRO WC (VLOŽKA S WC KLIČKOU PRO ZÁMKY S OTVOREM NA VLOŽKU Z JEDNÉ STRANY UZAMYKÁNÍ Z DRUHÉ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ) POVRCH: LAKOVANÉ– BILÁ NA HLADKO	ROZMĚR DVEŘÍ 700/1970 ROZMĚR OTVORU 800/2020	1L	-	1L		
		6 T	POHLED ZE VNITŘ  OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTOČNÉ SAPELI ELEGANT KOMFORT PRÁH: BEZ PRAHU RÁM: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SAPELI NORMAL BEZFALCOVÉ TL. STĚNY 100 mm ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, OBOUSTRANNÁ KLIKA ENTERO, ZÁMEK PRO WC (VLOŽKA S WC KLIČKOU PRO ZÁMKY S OTVOREM NA VLOŽKU Z JEDNÉ STRANY UZAMYKÁNÍ Z DRUHÉ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ) POVRCH: LAKOVANÉ– BILÁ NA HLADKO	ROZMĚR DVEŘÍ 700/1970 ROZMĚR OTVORU 800/2020	1P	-	1P

Ing. Zbyněk Kamenický

KAMPARA

s.r.o.

Ing. Pavel Šubrt

Autorizovaný inženýr pozemní stavby ČKAIT

Osvědčení o autorizaci č.1002662

SOCIÁLNÍ BYTY SNOVÍDKY

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

V.Q 2019

STR.: 3

TABULKY HSV,PSV