



SP s.r.o. OBCHODNÍ FIRMA
Prvního dubna 320/17
186 00 PRAHA 8
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10/2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Jonáš**
Trvalý pobyt: K Lomu 1360, 293 01 Mladá Boleslav
Rodné číslo: 680320/1306
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 100264177/0300
Telefon: +420777338957
E-mail: jonas@mbinvest.cz

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SP spol. s r.o.**
Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
Jednající / Zastoupený: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 636 69 480 DIČ: CZ63669480
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37741
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha
Číslo účtu: 102 964 337/0300
Telefon: 224 920 688
Datová schránka: cte3hxu

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Josef Šindelář

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Tomáš Kaplan

Smluvní strany se dohodly na upřesnění předmětu plnění v kalendářním roce 2016 níže uvedeným způsobem.

Článek 3. Předmět díla se doplňuje následovně:

V roce 2016 budou provedeny stavební práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku - položkovém nabídkovém rozpočtu ze dne 19. 5. 2016.

Článek IV. Termín plnění se doplňuje následovně:

Práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku - položkovém nabídkovém rozpočtu ze dne 19. 5. 2016, budou provedeny do 31. října 2016.

Článek V. Cena za dílo se doplňuje následovně:

Finanční objem předmětu plnění pro rok 2016 činí:

Cena celkem bez DPH:	1.074.380,16 Kč
DPH ve výši 21 %	225.619,84 Kč
Cena za provedení díla v roce 2016 celkem vč. DPH	1.300.000,00 Kč
Slovy: jedenmiliontřístatisíc korun českých, nula haléřů.	


Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

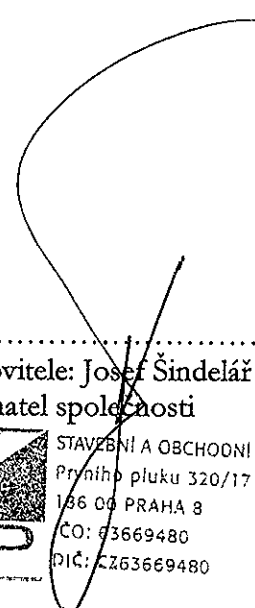
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze dvou stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Položkový nabídkový rozpočet ze dne 19. 5. 2016

V Mladé Boleslavi dne 31. 5. 2016


.....
Za objednatele: Martin Jonáš


.....
Za zhotovitele: Josef Šindelář
jednatel společnosti



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Prvního pluku 320/17
136 00 PRAHA 8
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zámek Březno, obnova barokního oplocení

JKSO:
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 19.05.2016

Objednatel:
Ing. Martin Jonáš

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SP spol. s r.o.

IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

Projektant:
Projektový atelier pro architekturu a PS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Král

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 038 048,47
Ostatní náklady	36 331,69

Cena bez DPH	1 074 380,16
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 074 380,16	225 619,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 300 000,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Prvního pluku 320/17
150 00 PRAHA 8
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zámek Březno, obnova barokního oplocení

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 19.05.2016

Objednatel: Ing. Martin Jonáš

Projektant: Projektový atelier pro architekturu a PS

Zhotovitel: SP spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Král

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu			1 038 048,47
HSV - Práce a dodávky HSV			948 934,78
0 - Průzkumné práce			15 000,00
1 - Zemní práce			187 296,18
2 - Zakládání			134 972,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce			206 426,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			74 629,00
8 - Trubní vedení			22 386,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			308 224,84
99 - Přesun hmot			10 072,40
PSV - Práce a dodávky PSV			89 113,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			12 654,67
762 - Konstrukce tesařské			3 421,10
766 - Konstrukce truhlářské			0,00
767 - Konstrukce zámečnické			39 011,74
783 - Dokončovací práce - nátěry			18 385,13
784 - Dokončovací práce - malby			15 641,05
2) Ostatní náklady			36 331,69
Zařízení staveniště	1,50	%	15 570,73
Mimostav. doprava	1,00	%	10 380,49
Územní vlivy	0,20	%	2 076,10
Provozní vlivy	0,20	%	2 076,10
Ostatní	0,10	%	1 038,02
Kompletační činnost	0,50	%	5 190,25
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			1 074 380,16



ROZPOČET

Stavba: Zámek Březno, obnova barokního oplocení

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 19.05.2016

Objednatel: Ing. Martin Jonáš

Projektant:

Projektový atelier pro architekturu a PS

Zhotovitel: SP spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Král

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 038 048,47

HSV - Práce a dodávky HSV

948 934,78

0 - Průzkumné práce

15 000,00

1	K	011201111	Archeologický průzkum	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
2	K	011201112	Geodetické vycílení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
3	K	011201113	Sondy a průzkumné práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		

1 - Zemní práce

187 296,18

4	K	111201501	Drcení větví na místě	kus	1,000	900,00	900,00
			8		1,000		
5	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	530,00	530,00
			8		1,000		
6	K	112201104	Odstranění pařezů Ø do 900 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
			8		1,000		
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	63,713	82,20	5 237,18
			96,00/2*5,00*(0,00+0,20)		8,160		
			96,00/2*5,00*(0,30+0,20)		20,400		
			66,00/2*6,00*(0,30+0,20)		16,830		
			66,00/2*6,00*(0,70+0,20)		30,294		
			26,00*2,50*(0,20+0,20)		4,420		
			provedeno v roce 2015		-16,391		
			Součet		63,713		
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20,305	27,60	560,41
			96,00/2*5,00*(0,00+0,20)		8,160		
			96,00/2*5,00*(0,30+0,20)		20,400		
			66,00/2*6,00*(0,30+0,20)		16,830		
			66,00/2*6,00*(0,70+0,20)		30,294		
			26,00*2,50*(0,20+0,20)		4,420		
			Součet		80,104		
			471,2*0,30		24,031		
			provedeno v roce 2015		-3,726		
9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	29,417	306,00	9 001,75
			drenáž				
			(34,60+5,00)*0,60*1,30		5,251		
			(42,00+4,60)*0,60*1,60		7,605		
			8,60*23,00+5,40*0,60*2,00		6,474		
			43,00*0,60*2,30		10,088		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet				29,417		
10	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,825	154,00
						1 359,08
drenáž						
(34,60+5,00)*0,60*1,30				5,251		
(42,00+4,60)*0,60*1,60				7,605		
8,60+23,00+5,40*0,60*2,00				6,474		
43,00*0,60*2,30				10,088		
Součet				29,417		
173,044*0,30				8,825		
11	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	49,951	1 050,00
						52 448,66
základ zdi						
5,27*0,96*(1,30+0,25)				1,333		
11,26*1,26*(1,72+0,25)				4,752		
(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)				55,698		
provedeno v roce 2015				-11,832		
Součet				49,951		
12	K	132302209	Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	15,388	206,00
						3 169,98
základ zdi						
5,27*0,96*(1,30+0,25)				1,333		
11,26*1,26*(1,72+0,25)				4,752		
(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)				55,698		
Součet				61,783		
363,430*0,30				18,535		
provedeno v roce 2015				-3,147		
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,896	797,00
						3 902,11
vsakovací jímky						
1,20*1,20*5*4				4,896		
14	K	133201109	Příplatek za teplost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,469	113,00
						165,97
vsakovací jímky						
1,20*1,20*5*4				4,896		
Součet				4,896		
28,80*0,30				1,469		
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	162,025	82,10
						13 302,25
drenáž						
(34,60+5,00)*1,30*2				17,503		
(42,00+4,60)*1,60*2				25,350		
8,60+23,00+5,40*2,00*2				9,044		
43,00*2,30*2				33,626		
Mezisoučet				85,524		
základ zdi						
5,27*(1,30+0,25)*2				2,777		
11,26*(1,72+0,25)*2				7,542		
(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2				65,144		
čela zdi						
2,70*1,71				0,785		
1,55*0,96				0,253		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet				76,501		
Součet				162,025		
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	162,025	14,502 349,36
drenáž						
(34,60+5,00)*1,30*2				17,503		
(42,00+4,60)*1,60*2				25,350		
8,60+23,00+5,40*2,00*2				9,044		
43,00*2,30*2				33,626		
Mezisoučet				85,524		
základ zdi						
5,27*(1,30+0,25)*2				2,777		
11,26*(1,72+0,25)*2				7,542		
(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2				65,144		
čela zdi						
2,70*1,71				0,785		
1,55*0,96				0,253		
Mezisoučet				76,501		
Součet				162,025		
17	K	151401501	Přepažování rozepršení při pažení příložném hl do 4 m	m3	160,987	7,821 258,92
drenáž						
(34,60+5,00)*1,30*2				17,503		
(42,00+4,60)*1,60*2				25,350		
8,60+23,00+5,40*2,00*2				9,044		
43,00*2,30*2				33,626		
Mezisoučet				85,524		
základ zdi						
5,27*(1,30+0,25)*2				2,777		
11,26*(1,72+0,25)*2				7,542		
(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2				65,144		
Mezisoučet				75,464		
Součet				160,987		
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	80,797	63,105 098,26
drenáž						
(34,60+5,00)*0,60*1,30				5,251		
(42,00+4,60)*0,60*1,60				7,605		
8,60+23,00+5,40*0,60*2,00				6,474		
43,00*0,60*2,30				10,088		
Mezisoučet				29,417		
základ zdi						
5,27*0,96*(1,30+0,25)				1,333		
11,26*1,26*(1,72+0,25)				4,752		
(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)				55,698		
provedeno v roce 2015				-15,300		
Mezisoučet				46,483		
vsakovací jímky						
1,20*1,20*5*4				4,896		
Mezisoučet				4,896		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet				80,797		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	145,601	221,00
						32 177,73
drenáž						
(34,60+5,00)*0,60*1,30				5,251		
(42,00+4,60)*0,60*1,60				7,605		
8,60+23,00+5,40*0,60*2,00				6,474		
43,00*0,60*2,30				10,088		
Mezisoučet				29,417		
základ zdi						
5,27*0,96*(1,30+0,25)				1,333		
11,26*1,26*(1,72+0,25)				4,752		
(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)				55,698		
provedeno v roce 2015				-30,600		
Mezisoučet				31,183		
vsakovací jímky						
1,20*1,20*5*4				4,896		
Mezisoučet				4,896		
96,00/2*5,00*(0,00+0,20)				8,160		
96,00/2*5,00*(0,30+0,20)				20,400		
66,00/2*6,00*(0,30+0,20)				16,830		
66,00/2*6,00*(0,70+0,20)				30,294		
26,00*2,50*(0,20+0,20)				4,420		
Mezisoučet				80,104		
Součet				145,601		
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	728,003	15,10
						10 992,84
drenáž						
(34,60+5,00)*0,60*1,30				5,251		
(42,00+4,60)*0,60*1,60				7,605		
8,60+23,00+5,40*0,60*2,00				6,474		
43,00*0,60*2,30				10,088		
Mezisoučet				29,417		
základ zdi						
5,27*0,96*(1,30+0,25)				1,333		
11,26*1,26*(1,72+0,25)				4,752		
(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)				55,698		
provedeno v roce 2015				-30,600		
Mezisoučet				31,183		
vsakovací jímky						
1,20*1,20*5*4				4,896		
Mezisoučet				4,896		
96,00/2*5,00*(0,00+0,20)				8,160		
96,00/2*5,00*(0,30+0,20)				20,400		
66,00/2*6,00*(0,30+0,20)				16,830		
66,00/2*6,00*(0,70+0,20)				30,294		
26,00*2,50*(0,20+0,20)				4,420		
Mezisoučet				80,104		
Součet				145,601		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		856,474*5		728,003		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	160,901	16,40
		drenáž				2 638,77
		(34,60+5,00)*0,60*1,30		5,251		
		(42,00+4,60)*0,60*1,60		7,605		
		8,60+23,00+5,40*0,60*2,00		6,474		
		43,00*0,60*2,30		10,088		
		Mezisoučet		29,417		
		základ zdi				
		5,27*0,96*(1,30+0,25)		1,333		
		11,26*1,26*(1,72+0,25)		4,752		
		(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)		55,698		
		provedeno v roce 2015		-15,300		
		Mezisoučet		46,483		
		vsakovací jímky				
		1,20*1,20*5*4		4,896		
		Mezisoučet		4,896		
		96,00/2*5,00*(0,00+0,20)		8,160		
		96,00/2*5,00*(0,30+0,20)		20,400		
		66,00/2*6,00*(0,30+0,20)		16,830		
		66,00/2*6,00*(0,70+0,20)		30,294		
		26,00*2,50*(0,20+0,20)		4,420		
		Mezisoučet		80,104		
		Součet		160,901		
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	314,481	110,00
		drenáž				34 592,91
		(34,60+5,00)*0,60*1,30		5,251		
		(42,00+4,60)*0,60*1,60		7,605		
		8,60+23,00+5,40*0,60*2,00		6,474		
		43,00*0,60*2,30		10,088		
		Mezisoučet		29,417		
		základ zdi				
		5,27*0,96*(1,30+0,25)		1,333		
		11,26*1,26*(1,72+0,25)		4,752		
		(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)		55,698		
		provedeno v roce 2015		-18,960		
		Mezisoučet		42,823		
		vsakovací jímky				
		1,20*1,20*5*4		4,896		
		Mezisoučet		4,896		
		96,00/2*5,00*(0,00+0,20)		8,160		
		96,00/2*5,00*(0,30+0,20)		20,400		
		66,00/2*6,00*(0,30+0,20)		16,830		
		66,00/2*6,00*(0,70+0,20)		30,294		
		26,00*2,50*(0,20+0,20)		4,420		
		Součet		157,240		
		924,944*2		314,481		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
K	180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	159,970	14,80	2 367,56	
		96,00/2*5,00		40,800			
		96,00/2*5,00		40,800			
		66,00/2*6,00		33,660			
		66,00/2*6,00		33,660			
		26,00*2,50		11,050			
		Součet		159,970			
24	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,999	90,80	363,13
		96,00/2*5,00		40,800			
		96,00/2*5,00		40,800			
		66,00/2*6,00		33,660			
		66,00/2*6,00		33,660			
		26,00*2,50		11,050			
		Součet		159,970			
		941,00*0,025		3,999			
25	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	159,970	10,40	1 663,69
		96,00/2*5,00		40,800			
		96,00/2*5,00		40,800			
		66,00/2*6,00		33,660			
		66,00/2*6,00		33,660			
		26,00*2,50		11,050			
		Součet		159,970			
26	K	181301113	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	159,970	12,60	2 015,62
		96,00/2*5,00		40,800			
		96,00/2*5,00		40,800			
		66,00/2*6,00		33,660			
		66,00/2*6,00		33,660			
		26,00*2,50		11,050			
		Součet		159,970			
2 - Zakládání						134 972,47	
27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber vsakovacích šachet nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,175	793,00	931,81
		vsakovací jámky					
		1,20*1,20*1,20*4		1,175			
28	K	212752111	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 65 ukládaných při zdění	m	4,468	147,00	656,76
		57,355/2*1,30		6,338			
		provedeno v roce 2015		-1,870			
29	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože frakce 0 až 63 mm otevřený výkop	m	28,254	133,00	3 757,78
		drenáž					
		34,60*5,00		6,732			
		42,00*4,60		7,922			
		8,60*23,00*5,40		6,290			
		43,00		7,310			
		Součet		28,254			
30	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	5,845	1 080,00	6 312,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			základ zdi				
			5,27*0,96*0,25		0,215		
			11,26*1,26*0,25		0,603		
			(11,815+57,355)*1,71*0,25		9,027		
			Součet		5,845		
31	K	274211311	Zděni základových pásů z arkózového pískovce na nastavovanou trasovou maltu	m3	20,621	2 990,00	61 656,79
			základ zdi				
			5,27*0,96*(1,30+0,25)		1,333		
			11,26*1,26*(1,72+0,25)		4,752		
			(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)		55,698		
			Součet		61,783		
			363,43*0,5 "50%"		30,892		
			provedeno v roce 2015		-10,271		
32	K	274211411	Zdivo základových pásů z arkózového pískovce na nastavovanou trasovou maltu	m3	20,621	2 990,00	61 656,79
			základ zdi				
			5,27*0,96*(1,30+0,25)		1,333		
			11,26*1,26*(1,72+0,25)		4,752		
			(11,815+57,355)*1,71*(2,52+0,25)		55,698		
			Součet		61,783		
			363,43*0,5 "50%"		30,892		
			provedeno v roce 2015		-10,271		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							206 426,09
33	K	311211239	Zděni nadzákladového řádkového zdiva z opracovaného arkózového pískovce na nastavovanou trasovou maltu	m3	3,782	4 390,00	16 601,44
			(5,27-0,76)*0,56*1,015		0,436		
			0,76*0,76*3,00		0,295		
			(11,26-0,76)*0,56*1,370		1,370		
			0,76*0,76*3,30		0,324		
			((11,815+57,355)-(0,76*12))*0,56*1,505		8,604		
			0,76*0,76*3,50		0,344		
			Součet		11,371		
			66,89*0,50 "50%"		5,686		
			provedeno v roce 2015		-1,904		
34	K	311211231	Zdivo nadzákladového řádkového zdiva z opracovaného arkózového pískovce na nastavovanou trasovou maltu	m3	6,205	12 390,00	76 879,95
			(5,27-0,76)*0,56*1,015		0,436		
			0,76*0,76*3,00		0,295		
			(11,26-0,76)*0,56*1,370		1,370		
			0,76*0,76*3,30		0,324		
			((11,815+57,355)-(0,76*12))*0,56*1,505		8,604		
			0,76*0,76*3,50		0,344		
			1,20*0,76*3,20		0,496		
			1,20*0,76*3,50		0,543		
			Součet		12,410		
			73,00*0,50 "50%"		6,205		
35	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene na maltu vápenou trasovou do 3 m3	m3	1,648	5 980,00	9 855,94
			11,00-0,76*3*0,56*1,015		1,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,76*0,76*3,00*3		0,884		
			15,10-0,76*2*0,56*1,37		2,369		
			0,76*0,76*3,30*2		0,648		
			5,10-0,76*1*0,56*1,37		0,768		
			0,76*0,76*3,30*1		0,324		
			24,40-0,76*5*0,56*1,37		3,652		
			0,76*0,76*3,30*5		1,620		
			20,50-5,00-0,76*1*0,56*1,545		4,223		
			0,76*0,76*3,50*1		0,344		
			Součet		16,482		
			96,95*0,10		1,648		
36	K	342171004	Montáž dílců kamenných do 2,5 t do vápenné trasové malty	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
			KAM/3				
			14*2 "mtž+dmž"				
			provedeno v roce 2015				
37	M	583807140	hlavice sloupku - pískovec arkóza 1100/1100 mm	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
			KAM/3				
			5		1,000		
38	M	583807141	hlavice sloupku - pískovec arkóza 1560/1100 mm	kus	1,000	25 500,00	25 500,00
			KAM/3				
			2		1,000		
39	K	348278401	Osazení kamenných krycích desek	kus	44,241	300,00	13 272,24
			KAM/4				
			5,27*11,26*11,815*57,355		14,569		
			-0,76*14		-1,809		
			Mezisoučet		12,760		
			75,060/0,50*2 "mtž+dmž"		51,041		
			provedeno v roce 2015		-6,800		
40	M	583807142	krycí deska - pískovec arkóza 580/600/140 mm	kus	3,110	3 825,00	11 896,13
			KAM/3				
			58				
			provedeno v roce 2015				
41	K	348941111	Montáž oplocení z plotovek na nosné trámký oplocení v 1500 mm	m	23,290	134,00	3 120,86
			80*57		23,290		
42	M	605111090	řezivo jehličnaté ŠM 2 - 3,5 m tl. 24 mm jakost II	m3	0,307	7 200,00	2 212,99
			1,20*0,05*0,02*137*10*1,1		0,307		
43	M	605120010	řezivo listnaté dub hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,615	18 900,00	11 621,42
			0,10*0,12*137*2*1,1		0,615		
44	K	362083129	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím tlakem třída ohrožení 3 a 4	m3	0,922	873,00	805,12
			1,20*0,05*0,02*137*10*1,1		0,307		
			0,10*0,12*137*2*1,1		0,615		
			Součet		0,922		
45	K	362083220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus	200,000	60,30	12 060,00
			137,00*10		233,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							74 629,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6	K	612325121	Štukování aktivním štukem velmi jemným MWJ1 s přísadou mramorové moučky	m2	19,720	620,00	12 226,40
		ozdobné prvky					
		4 "odhad" *29		19,720			
47	K	619345101	Vytažení sádrových profilů délky do 2 m, šířky do 100 mm	m	19,720	418,00	8 242,96
		4 "odhad" *29		19,720			
48	K	621321149	Omítka vápenná vnějších soklů s provzdušňovací přísadou nanášená ručně	m2	28,356	362,40	10 276,21
		přezděné úseky					
		(5,27+11,26+11,815+57,355)*0,50*2		14,569			
		zachované úseky					
		(11,00+15,10+5,10+24,40+20,50+5,00)*0,50*2		13,787			
		Součet		28,356			
49	K	622321141	Omítka dvouvrstvá vnějších stěn v původní skladbě, povrch totožný s původní strukturou nanášená ručně	m2	44,283	342,60	15 171,40
		původní úseky					
		(5,27-0,76)*1,015*2		1,556			
		0,76*3,00*4		1,550			
		(11,26-0,76)*1,370*2		4,891			
		0,76*3,30*2*4		3,411			
		((11,815+57,355)-(0,76*12))*1,505*2		30,728			
		0,76*3,50*2*4		3,618			
		odpočet soklové části					
		-(5,27+11,26+11,815+57,355)*0,50*2		-14,569			
		Mezisoučet		31,185			
		zachované úseky					
		11,00-0,76*3*1,015*2		1,083			
		0,76*3,00*3*4		4,651			
		15,10-0,76*2*1,37*2		1,859			
		0,76*3,30*2*4		3,411			
		5,10-0,76*1*1,37*2		0,513			
		0,76*3,30*1*4		1,705			
		24,40-0,76*5*1,37*2		2,378			
		0,76*3,30*5*4		8,527			
		20,50+5,00-0,76*1*1,545*2		3,936			
		0,76*3,50*1*4		1,809			
		odpočet soklové části					
		-(11,00+15,10+5,10+24,40+20,50+5,00)*0,50*2		-13,787			
		odpočet držících zůstávajících omítek					
		-175,721*0,10		-2,987			
		Mezisoučet		13,098			
		Součet		44,283			
50	K	622335111	Napuštění zbytků omítek roztokem na principu tukutých křemičitanů vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	29,873	95,00	2 837,89
		11,00-0,76*3*1,015*2		1,083			
		0,76*3,00*3*4		4,651			
		15,10-0,76*2*1,37*2		1,859			
		0,76*3,30*2*4		3,411			
		5,10-0,76*1*1,37*2		0,513			
		0,76*3,30*1*4		1,705			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		24,40-0,76*5*1,37*2		2,378			
		0,76*3,30*5*4		8,527			
		20,50+5,00-0,76*1*1,545*2		3,936			
		0,76*3,50*1*4		1,809			
		Součet		29,873			
51	K	622631011	Spárování vápennou maltou rozpínavou vnějších pohledových ploch stěn s vyškrobáním spár a odstraněním rozrušené malty z kamene	m2	5,372	120,00	644,64
		31,6		5,372			
52	K	622635042	Oprava prasklin s doplněním umělým pískovcem	m2	30,745	750,00	23 058,63
		KAM/4					
		32,625+53,285+57,355*(0,15+0,60+0,15)		23,380			
		KAM/3					
		1,56*1,10*1,20*2		0,700			
		1,10*1,10*1,20*27		6,665			
		Součet		30,745			
53	K	623142009	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do omítky	m2	3,808	189,00	719,71
		0,40*0,50*29*4		3,944			
		-0,40*0,50*4		-0,136			
		Součet		3,808			
54	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	30,745	47,20	1 451,16
		KAM/4					
		32,625+53,285+57,355*(0,15+0,60+0,15)		23,380			
		KAM/3					
		1,56*1,10*1,20*2		0,700			
		1,10*1,10*1,20*27		6,665			
		Součet		30,745			
8 - Trubní vedení							
55	K	894411319	Osazení vsakovací jímky plastové	kus	1,000	1 050,00	22 386,20
		vsakovací jímka					1 050,00
		4		1,000			
56	M	592246520	vsakovací jímka plastová průměr 1200 mm	kus	1,000	2 204,00	2 204,00
		vsakovací jímka					
		4		1,000			
57	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
		7		1,000			
58	K	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
		1		1,000			
59	K	894812135	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
		7+1		1,000			
60	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný (40 t)	kus	1,000	2 570,00	2 570,00
		7+1		1,000			
61	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdla stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,086	2 380,00	12 104,01
		drenáž					
		34,60+5,00		6,732			
		42,00+4,60		7,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8,60*23,00*5,40		6,290		
			43,00		7,310		
			Součet		28,254		
			166,2*0,60*0,30		5,086		
62	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	28,254	10,20	288,19
			drenáž				
			34,60*5,00		6,732		
			42,00*4,60		7,922		
			8,60*23,00*5,40		6,290		
			43,00		7,310		
			Součet		28,254		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							308 224,84
63	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 300 g/m2	m2	23,380	45,20	1 056,77
			základ zdi				
			5,27*0,96*0,25		0,215		
			11,26*1,26*0,25		0,603		
			(11,815*57,355)*1,71*0,25		5,027		
			Součet		5,845		
			34,382/0,25		23,380		
64	K	953331111	Vložky do svistých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	2,849	66,70	190,02
			2,45*1,71*2*2		2,849		
65	K	953942252	Osazování drobných dekoračních prvků z kamene	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
			KAM/1				
			27				
			KAW/2				
			2				
			Součet				
66	M	583807120	dekorativní prvek - píniová šiška - pískovec arkóza vč. podstavce a osazovacího trnu z nerez	kus	1,000	21 250,00	21 250,00
			KAM/1				
			14		1,000		
66a	M	583807120	dekorativní prvek - koule - pískovec arkóza vč. podstavce a osazovacího trnu z nerez	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
			KAW/1				
			13		1,000		
67	M	583807130	dekorativní prvek - váza - pískovec arkóza vč. osazovacího trnu z nerez	kus	1,000	180 000,00	180 000,00
			KAW/2				
			2		1,000		
68	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	77,000	82,90	6 383,30
			29*4*2*2				
			-4				
			Součet				
69	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	77,000	61,40	4 727,80
			29*4*2*2				
			-4				
			Součet				
70	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	4,979	900,00	4 481,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,27-0,76)*0,56*1,015		0,436		
			0,76*0,76*3,00		0,295		
			(11,26-0,76)*0,56*1,370		1,370		
			0,76*0,76*3,30		0,324		
			((11,815+57,355)-(0,76*12))*0,56*1,505		8,604		
			0,76*0,76*3,50		0,344		
			Součet		11,371		
			provedeno v roce 2015		-6,392		
71	K	962022492	Příplatek za ruční rozebrání zdiva nadzákladového kamenného s očištěním a vytříděním	m3	4,979	2 490,00	12 398,46
			(5,27-0,76)*0,56*1,015		0,436		
			0,76*0,76*3,00		0,295		
			(11,26-0,76)*0,56*1,370		1,370		
			0,76*0,76*3,30		0,324		
			((11,815+57,355)-(0,76*12))*0,56*1,505		8,604		
			0,76*0,76*3,50		0,344		
			Součet		11,371		
			provedeno v roce 2015		-6,392		
72	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,294	936,00	275,28
			0,90*(224,52-222,83)*0,80		0,207		
			0,65*(224,49-223,08)*0,56		0,087		
			Součet		0,294		
73	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	3,335	1 680,00	5 603,47
			1,015*2*2		0,690		
			1,015*2*2		0,690		
			1,37*2*2		0,932		
			1,505*2*2		1,023		
			Součet		3,335		
74	K	978021121	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 10 %	m2	29,873	16,60	495,88
			11,00-0,76*3*1,015*2		1,083		
			0,76*3,00*3*4		4,651		
			15,10-0,76*2*1,37*2		1,859		
			0,76*3,30*2*4		3,411		
			5,10-0,76*1*1,37*2		0,513		
			0,76*3,30*1*4		1,705		
			24,40-0,76*5*1,37*2		2,378		
			0,76*3,30*5*4		8,527		
			20,50+5,00-0,76*1*1,545*2		3,936		
			0,76*3,50*1*4		1,809		
			Součet		29,873		
75	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,885	204,00	10 176,64
76	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD-1 km přes 1 km	t	720,497	10,50	7 565,22
77	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	49,885	302,00	15 065,41
78	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	49,885	150,00	7 482,82
99 - Přesun hmot							10 072,40
79	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic v do 10 m	t	30,339	332,00	10 072,40

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV						89 113,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						12 654,67
80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	141,212	2 315,87
drenáž						
(34,60+5,00)*1,30*2					17,503	
(42,00+4,60)*1,60*2					25,350	
8,60+23,00+5,40*2,00*2					9,044	
43,00*2,30*2					33,626	
Mezisoučet					85,524	
základ zdi						
5,27*(1,30+0,25)*2					2,777	
11,26*(1,72+0,25)*2					7,542	
(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2					65,144	
čela zdi						
2,70*1,71					0,785	
1,55*0,96					0,253	
Mezisoučet					76,501	
Součet					162,025	
provedeno v roce 2015					-20,813	
81	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,049	2 060,74
drenáž						
(34,60+5,00)*1,30*2					17,503	
(42,00+4,60)*1,60*2					25,350	
8,60+23,00+5,40*2,00*2					9,044	
43,00*2,30*2					33,626	
Mezisoučet					85,524	
základ zdi						
5,27*(1,30+0,25)*2					2,777	
11,26*(1,72+0,25)*2					7,542	
(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2					65,144	
čela zdi						
2,70*1,71					0,785	
1,55*0,96					0,253	
Mezisoučet					76,501	
Součet					162,025	
953,088*0,00035					0,057	
provedeno v roce 2015					-0,007	
82	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	282,492	5 056,60
drenáž						
(34,60+5,00)*1,30*2					17,503	
(42,00+4,60)*1,60*2					25,350	
8,60+23,00+5,40*2,00*2					9,044	
43,00*2,30*2					33,626	
Mezisoučet					85,524	
základ zdi						
5,27*(1,30+0,25)*2					2,777	
11,26*(1,72+0,25)*2					7,542	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2		65,144		
			čela zdi				
			2,70*1,71		0,785		
			1,55*0,96		0,253		
			Mezisoučet		76,501		
			Součet		162,025		
			953,088*2		324,050		
			provedeno v roce 2015		-41,558		
83	M	111613320	asfalt stavebně-izolační, PARABIT AZIT 105 bubny	t	0,115	24 700,00	2 846,92
			drenáž				
			(34,60+5,00)*1,30*2		17,503		
			(42,00+4,60)*1,60*2		25,350		
			8,60+23,00+5,40*2,00*2		9,044		
			43,00*2,30*2		33,626		
			Mezisoučet		85,524		
			základ zdi				
			5,27*(1,30+0,25)*2		2,777		
			11,26*(1,72+0,25)*2		7,542		
			(11,815+57,355)*(2,52+0,25)*2		65,144		
			čela zdi				
			2,70*1,71		0,785		
			1,55*0,96		0,253		
			Mezisoučet		76,501		
			Součet		162,025		
			953,088*2*0,00045		0,146		
			provedeno v roce 2015		-0,031		
84	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	122,801	3,05	374,54
762 - Konstrukce tesařské							3 421,10
85	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva	m2	47,512	68,20	3 240,29
			137,00*1,20/2*2		27,948		
			1370*0,02*2		9,316		
			137,00*0,12*2		5,590		
			137,00*0,10*2		4,658		
			Součet		47,512		
86	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	32,403	5,58	180,81
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
87	K	767653219	Montáž a dodávka brány v ohradní zdi dle projektové dokumentace	kus	0,000	190 000,00	0,00
			1		0,000		
767 - Konstrukce zámečnické							39 011,74
88	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	154,870	140,50	21 759,24
			0,30*0,40*29*4		2,366		
			-0,30*0,40*4		-0,082		
			Součet		2,285		
			13,44*1,08*0,052		0,128		
			Mezisoučet		0,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			29*4*0,15*0,0093		0,028		
			-0,15*0,0093*4		-0,001		
			Mezisoučet		0,027		
			Součet		0,155		
			0,911*1000		154,870		
89	M	137566170	plech nerezový 6,0 x 1000 x 2000 mm	t	0,155	108 000,00	16 725,96
			0,30*0,40*29*4		2,366		
			-0,30*0,40*4		-0,082		
			Součet		2,285		
			13,44*1,08*0,052		0,128		
			Mezisoučet		0,128		
			29*4*0,15*0,0093		0,028		
			-0,15*0,0093*4		-0,001		
			Mezisoučet		0,027		
			Součet		0,155		
90	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,170	34,50	5,87
			50*0,020		0,170		
91	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	385,685	1,35	520,67
783 - Dokončovací práce - nátěry							18 385,13
92	K	783621132	Nátěry syntetické lazurovacím lakem 2x lakování	m2	19,720	195,57	3 856,64
			kamenné prvky				
			(4*0,75+1,00)*29		19,720		
93	K	783621133	Nátěry syntetické lazurovacím lakem 3x lakování	m2	55,896	259,92	14 528,49
			truhlářské prvky				
			137,00*1,20*2		55,896		
784 - Dokončovací práce - malby							15 641,05
94	K	784424271	Fasádní nátěr trojnásobný vápenný tónovaný dvojnásobně s 1x penetrací	m2	75,626	206,82	15 641,05
			původní úseky				
			(5,27-0,76)*1,015*2		1,556		
			0,76*3,00*4		1,550		
			(11,26-0,76)*1,370*2		4,891		
			0,76*3,30*2*4		3,411		
			((11,815+57,355)-(0,76*12))*1,505*2		30,728		
			0,76*3,50*2*4		3,618		
			Mezisoučet		45,754		
			zachované úseky				
			11,00-0,76*3*1,015*2		1,083		
			0,76*3,00*3*4		4,651		
			15,10-0,76*2*1,37*2		1,859		
			0,76*3,30*2*4		3,411		
			5,10-0,76*1*1,37*2		0,513		
			0,76*3,30*1*4		1,705		
			24,40-0,76*5*1,37*2		2,378		
			0,76*3,30*5*4		8,527		
			20,50+5,00-0,76*1*1,545*2		3,936		
			0,76*3,50*1*4		1,809		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		29,873		
			Součet		75,626		