

Číslo smlouvy: 7/2014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Obec Hlásná Třebaň

a

Společnost RISL-ŠINDLER

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Hlásná Třebaň

Se sídlem: Karlštejská 150, 267 18 Hlásná Třebaň

IČ: 00233234

bankovní spojení: č.ú.: 0363870339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

jednající ve věcech technických: Ing. Karel Čech

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SPOLEČNOST RISL-ŠINDLER (vedoucí společník RISL s.r.o.)

se sídlem: U Vodárny 461, Hostivice, PSČ: 253 01

IČ: 45310653 DIČ : CZ45310653

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 8650

bankovní spojení: č.ú.: 748046041/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ivan Husník - jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Rudolf Coufal - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě následujících článků Smlouvy o dílo :

I. Předmět smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy se navyšuje o tyto práce :

Změnový list č. 1 – silnoproudá elektroinstalace SO 01 ČOV

Změnový list č. 2 – přeložka kabelů NN a VO na stoce 1b

Změnový list č. 3 - přeložka vodovodu DN 150 na stoce 5

Změnový list č. 4 – přeložka vodovodu DN 80 na stoce 1a

Změnový list č. 5 – rozšíření zemních prací na stoce 1 a 5

Změnový list č. 6 – změna materiálu potrubí kanal. přípojek

Změnový list č. 7 – změna délek jednotl. stok a přípojek kanalizace

(Změnové listy – příloha tohoto dodatku)

V. Cena za dílo

Cena se navyšuje o **1,373.955,- Kč bez DPH**

Změnový list č. 1 – + 198.689,- Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – + 66.944,- Kč bez DPH

Změnový list č. 3 - + 84.159,- Kč bez DPH

Změnový list č. 4 – + 50.172,- Kč bez DPH
Změnový list č. 5 – + 544.745,- Kč bez DPH
Změnový list č. 6 – - 6.942,- Kč bez DPH
Změnový list č. 7 – + 436.188,- Kč bez DPH
Celkem ZL č. 1-7 1,373.955,- Kč bez DPH

a) cena díla bez rezervy

5.1.1 Cena bez DPH 25 866 100,-Kč (slovy: dvacetpětmilionůosmsetšedesátšest sto korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 5 431 881 ,- Kč (slovy : pětmilionůčtyřistatřicetjednatisíc osmsetosmdesátjedna korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 31 297 981,-Kč(slovy: třicetjedna milionůdvěstědevadesát sedmtisíc devětsetosmdesátjedna korun českých)


XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Oceněné změnové listy č. 1-7
- 19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek smlouvy byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Ostatní články Smlouvy o dílo č. 7/2014 zůstávají nezměněny.

V Hlásné Třebani, dne **30.9.2015**

V Hostivici dne 21.9.2015


.....


objednatel
Ing. Vnislav Konvalinka-starosta


.....
RISL s.r.o.
Úvodní 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 049/53
-3-

zhotovitel-Ivan Husník
jednatel firmy RISL

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01/2015

Zhotovitel: RISL s.r.o.

Investor: Obec Hlásná Třebáň

Datum: 6.3.2015

Název akce: Splašková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebáň - 12131431

Způsob odeslání / předání
datum: 9.3.2015poštou ☐

e-mailem x

faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Silnoprůdová elektrotechnika SO 01 Objekt ČOV

Zařizovací předměty SO 01 Objekt ČOV

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

V rozpočtu pro výběrové řízení nebyl rozpočet na objekt – Silnoprůdová elektrotechnika SO 01 Objekt ČOV (viz KD č. 14)

V rozpočtu SO 01 Objekt ČOV – zařizovací předměty jsou 3 průtokové ohřívače a v projektu je jen 1 kus.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD x

chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník

RISL s.r.o.

J. Vodárný 461

253 01 HOSTIVICE

tel./fax: 229 980 049/52

-3-

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

TANUMOS, SE

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11



IČ: 248 54 174 DIČ: CZ24854174

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Jan Fírek

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2015
Zhotovitel:	RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice	
Změnový list vystavil:	Ivan Husník	
Datum:	6.3.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Silnoproudá elektrotechnika SO 01 Objekt ČOV Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu pro výběrové řízení nebyl rozpočet na objekt – Silnoproudá elektrotechnika SO 01 Objekt ČOV V rozpočtu SO 01 Objekt ČOV – zařizovací předměty jsou 3 průtokové ohřivače a v projektu je jen 1 kus.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
4296,- Kč	202.985,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
198.689,-Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 10.8.2015	Datum: 10.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Vícepráce- Změnový list č. 1/2015

stavební elektroinstalace budovy ČOV

Hlásná Třebáň splašková kanalizace a ČOV první etapa

název akce: Silnoproudá elektrotechnika SO 01 objekt ČOV

popis:

Soupis položek

p.č.	č. položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	rozvaděč ozn.RH1	ks	1,00	32747,00	32 747
		součet				32 747
Materiál elektromontážní						
2	000353002	kab Zláb MARS 2000mm děro NKZI 50X62X0 7 S	m	50,00	242,00	12 100
3	000333161	lišta vkladací LH 40x40	m	25,00	43,00	1 075
4	000333151	lišta vkladací LHD 40x20	m	35,00	41,00	1 435
5	000410320	SESTAVA spinač 1pol Element 10A/250Vstř řaz I	ks	9,00	50,00	450
6	000423011	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	10,00	55,00	550
7	046540210	SKR S DVEMA TLAC M22-I2-MI 000216529	ks	1,00	557,00	557
8	021091084	KRABICOVA ROZVODKA 6457-23	ks	20,00	88,00	1 760
9	060330325	TERMOSTAT TEV-3	ks	1,00	1021,00	1 021
10	021040017	EKVIPOVOTENTIAL SVORKOV EPS 2	ks	1,00	278,00	278
11	047085339	NOSNA KONSTRUKCE DIN LISTY FL985A 800x600MM	ks	1,00	6600,00	6 600
13	060300001	PRIMOTOP BASIC MLF05 0,5kW BILA (WK 501)	ks	1,00	1202,00	1 202
14	060300003	PRIMOTOP BASIC MLF10 1kW BILA (WK 1001)	ks	1,00	1322,00	1 322
15	060300006	PRIMOTOP BASIC MLF25 2,5kW BILA (WK 2501)	ks	1,00	2002,00	2 002
16	010300103	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	50,00	146,00	7 300
17	010300037	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	145,00	11,00	1 595
18	010300121	KABEL CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6)	m	55,00	68,00	3 740
19	010300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	110,00	17,00	1 870
20	010300130	KABEL CYKY 7Cx 1,5 (CYKY-J 7X1,5)	m	20,00	28,00	560
21	010300109	KABEL CYKY 5Cx 1,5 (CYKY-J 5X1,5)	m	55,00	18,00	990
22	010300145	KABEL CYKY 12Cx1,5 (CYKY-J 12X1,5)	m	45,00	56,00	2 520
23	010300139	KABEL CYKY 7Cx 2,5 (CYKY-J 7X2,5)	m	65,00	45,00	2 925
24	041011280	PASEK FeZn 30x4MM /810304M/	m	85,00	47,00	3 995
25	010110241	VODIC CYA 50 CERNÁ H07V-K	m	20,00	126,00	2 520
26	010110143	VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K	m	50,00	16,00	800
27	035040029	ZAS KOMBINACE SC 53041	ks	2,00	4481,00	8 962
28	010110203	VODIC CYA 25 ZLUTOZELENA H07V-K	m	30,00	60,00	1 800
29	050320771	ZARIVKOVE SVITIDLO 2x36W IP54	ks	12,00	666,00	7 992
30	050320262	SVITIDLO NOUZOVE 11W/230V Ihod	ks	6,00	589,00	3 534
31	050302094	VENKOVNI SVITIDLO 1x60W IP54	ks	3,00	165,00	495
32	050320771	REFLEKTOR 1x150W IP54	ks	2,00	220,00	440
33	050320904	ZARIVKOVE SVITIDLO 2x11W IP54	ks	3,00	642,00	1 926
		součet				84 316
Elektromontáže						
34	210020303	montáž kabelové trasy	ks	1,00	10802,00	10 802
35	210010105	montážní práce	ks	1,00	32932,00	32 932
		součet				43 734
Zemní práce (pro kabel)						
36	460200043	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	31	72,1	2235,1
37	460421182	Lože kabelů z pisku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	31	65,9	2042,9
38	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	31	42	1302
		součet				5 580
Revize						
39	210010105	revize včetně výchozí zprávy	ks	1,00	5280,00	5 280
		součet				5 280
Hromosvod						
40	210010335	hromosvodná instalace na sedlové střeše	ks	1,00	26730,00	26 730
		součet				26 730
Zemní práce (pro hromosvod)						
41	460200033	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	48	60,9	2923,2
42	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	48	34,9	1675,2
		součet				4 598
MĚNĚPRÁCE						
Objekt SO 01.1 Budova ČOV -Zařizovací předměty						
72553-						
6.	1104	Elektrický průtokový ohřivač 3,3 kW	ks	-2	2148	- 4 296
cena celkem bez DPH						
198 689 Kč						

AKCE, S.R.O.
Úvodárny 461
53 01 HOSPODÁŘSTVÍ
tel: 220 980 049/53

NEOCEHĚNÝ ROZPOČET ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PŘÍLOHA KE
ZMĚNOVÉMU LISTU č. 1/2015

Hlásná Třebáň - ČOV a kanalizace - 1. etapa

SO 01.1 - Budova ČOV

Sestavení nákladů

Základní rozpočtové náklady

Rekapitulace HSV

Rekapitulace PSV

Celkem

0 0 0

Náklady na umístění stavby

Zařízení staveniště

Území se ztíží, výrob. podmínkami

Celkem

Kč

Kč

0,00

0,00

0 0 0

Ostatní náklady

Celkem

0

0

DPH

0,00

0

Celkem vč. DPH

0

RISL s.r.o.
U Vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 049/53

[Signature]

1.
2.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02/2015

Zhotovitel: **RISL s.r.o.**Investor: **Obec Hlásná Třebaň**

Datum: 13.3.2015

Název akce: **Splásková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebaň - 12131431**

Způsob odeslání / předání

datum: 16.3.2015

poštou ☐

e-mailem x

faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 02 Kanalizace Situace 1

Předmět změny: Přeložka kabelů NN a VO vedené v trase kanalizace stoky 1b v dl. 98m

Popis a zdůvodnění změny:


Při výkopu kanalizační stoky 1b byly objeveny nevytyčené kabely NN a VO, které kolidují se zmíněnou stokou. Kabely je nutno odkopat a demontovat a potom následně znova uložit do rýhy. (viz KD č.17)

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti x

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník



RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 049/5

Stanovisko technického dozoru stavby:*Souhlas*




TANUMOS, SE
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
IČ: 248 54 174 DIČ: CZ24854174

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS

Jelík


Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/2015
Zhotovitel:	RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice	
Změnový list vystavil:	Ivan Husník	
Datum:	6.3.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložka kabelů NN a VO vedené v trase kanalizace stoky 1b v dl. 98 m Popis a zdůvodnění změny: Při výkopu kanalizační stoky 1b byly objeveny nevytyčené kabely NN a VO, které kolidují se zmíněnou stokou. Kabely je nutno odkopat a demontovat a potom následně znova uložit do rýhy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	66.944,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 10.8.2015	Datum: 10.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Příloha ke změnovému listu č. 2 Přeložení kabelů nad stokou 1b v dl. 98m - Hlásná Třebaň - kanalizace

Místo:

Datum: 17.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 943,80


HSV - Práce a dodávky HSV

66 943,80

1 - Zemní práce

66 943,80

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	48,020	350,00	16 807,00
3	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	24,010	20,00	480,20
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	48,020	150,00	7 203,00
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,040	50,00	4 802,00
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	96,040	40,00	3 841,60
11	K	R1	Demontáž kabelů	m	98,000	15,00	1 470,00
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,020	100,00	4 802,00
7	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	35,280	350,00	12 348,00
12	K	R2	Montáž kabelů	m	98,000	20,00	1 960,00
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	17,640	150,00	2 646,00
9	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	35,280	250,00	8 820,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,640	100,00	1 764,00

 **RISL s.r.o.**
U Vodárny 461
253 001 HODSTVICE
tel/fax: 220 980 049/53

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03/2015

Zhotovitel: **RISL s.r.o.**Investor: **Obec Hlásná Třebaň**

Datum: 10.4.2015

Název akce: **Splašková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebaň - 12131431**

Způsob odeslání / předání

datum: 10.4.2015

poštou ☐

e-mailem x

faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 02 Kanalizace Situace 1

Předmět změny: Přeložka vodovodu DN 150 vedené v trase kanalizace stoky 5 v dl. 23m

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopu kanalizační stoky 5 došlo k podélné kolizi s vodovodem DN 150 v délce 23 m. V daném místě je hloubka výkopu kanalizace cca 5m a nebylo by možné výkop rýhy bezpečně zapažit, proto došlo k přeložce vodovodu mimo výkop kanalizace. (mezi šachtami č.20 a 52a)

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐

jiné okolnosti x

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník



RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 049/53

Stanovisko technického dozoru stavby:*Souhlas***TANUMOS, SE**

Brandtova 1629/6, 149 00 Praha 11
IČ: 248 54 174 DIČ: CZ24854174

Stanovisko projektanta stavby:*SOUHLAS**Jeláb firc*

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3/2015
Zhotovitel:	RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice	
Změnový list vystavil:	Ivan Husník	
Datum:	10.4.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložka vodovodu DN 150 vedené v trase kanalizace stoky 5 v dl. 23m Popis a zdůvodnění změny: Při výkopu kanalizační stoky 5 došlo k podélné kolizi s vodovodem DN 150 v délce 23 m. V daném místě je hloubka výkopu kanalizace cca 5m a nebylo by možné výkop rýhy bezpečně zapažit, proto došlo k přeložce vodovodu mimo výkop kanalizace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	84.159,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 RISL s.r.o. U vodárny 461 253 01 HOSTIVICE tel./fax: 220 980 049/0	
Datum: 10.8.2015	Datum: 10.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Příloha ke změnóvému listu č. 3 - Přelozka vodovodu řad 5 Hlásná
Třebaň - kanalizace

Místo: Hlásná Třebaň

Datum: 31.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 159,27

HSV - Práce a dodávky HSV

84 159,27

1 - Zemní práce

14 079,67

93	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	18,400	15,00	276,00
94	K	113107245	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 250 mm	m2	18,400	80,00	1 472,00
82	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	16,560	65,00	1 076,40
83	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,968	20,00	99,36
84	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	11,040	80,00	883,20
85	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,312	30,00	99,36
86	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	27,600	25,00	690,00
88	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,520	150,00	828,00
89	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	11,339	250,00	2 834,75
90	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,820	50,00	2 391,00
92	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,600	11,00	303,60
91	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	27,600	40,00	1 104,00
87	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,220	100,00	2 022,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 012,00

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,840	550,00	1 012,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace

24 692,80

19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,800	91,00	3 348,80
95	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	18,400	540,00	9 936,00
96	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,400	280,00	5 152,00
97	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,400	340,00	6 256,00

8 - Trubní vedení

41 801,60

98	K	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	23,000	64,20	1 476,60
99	M	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	24,000	674,00	16 176,00
100	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	10,000	111,00	1 110,00
39	M	2865302501	elektrospojka PE d160 mm	kus	4,000	781,00	3 124,00
40	M	2865373011	elektro t-kus PE d160/160	kus	1,000	3 708,00	3 708,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	2865436251	nákržek lemový z PE d160 mm	kus	1,000	612,00	612,00
42	M	2865436801	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 160	kus	1,000	613,00	613,00
101	M	2865436811	elektro t-kus DAV-KIT 160/32 + elektroobjímka PE d32	ks	1,000	6 107,00	6 107,00
102	M	286543682	elektrokoleno PE d160 90°	ks	2,000	3 245,00	6 490,00
107	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	334,00	334,00
70	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	23,000	26,90	618,70
106	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	234,00	234,00
72	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	23,000	42,00	966,00
73	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	23,000	10,10	232,30

997 - Přesun sutě

2 565,80

103	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,069	25,00	451,73
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	524,001	3,00	1 572,00
105	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,069	30,00	542,07

998 - Přesun hmot

7,40

81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,185	40,00	7,40
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

RISL s.r.o.
 U vodárny 461
 253 01 HOSTIVICE
 tel./fax: 226 980 649/52

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04/2015

Zhotovitel: RISL s.r.o.

Investor: Obec Hlásná Třebáň

Datum: 10.4.2015

Název akce: Splašková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebáň - 12131431

Způsob odeslání / předání
datum: 10.4.2015poštou ☐

e-mailem x

faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

SO 02 Kanalizace Situace 1

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Přeložka vodovodu DN 80 vedené v trase kanalizace stoky 1a v dl.
75m

Popis a zdůvodnění změny:

V trase stoky 1a jsou provedeny inž. sítě (vodovod, dešť. kanalizace a plynovod) tak, že v ulici nezbyvá prostor pro výkop a uložení splašk. kanalizace.

Vodovod bude při výkopu kanalizace demontován a po položení splašk. kanalizace znovu definitivně uložen do výkopu.
(viz KD č. 16)

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐

jiné okolnosti x

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník




RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 226 980 649/5

Stanovisko technického dozoru stavby:*Souhlas***TANUMOS, SE**

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
IČ: 248 54 174 DIČ: CZ24854174

Stanovisko projektanta stavby:*SOUHLAS**pub. fivok*

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4/2015
Zhotovitel:	RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice	
Změnový list vystavil:	Ivan Husník	
Datum:	10.4.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložka vodovodu DN 80 vedené v trase kanalizace stoky 1a v dl. 75m Popis a zdůvodnění změny: V trase stoky 1a jsou provedeny inž. sítě (vodovod, dešť. kanalizace a plynovod) tak, že v ulici nezbyvá prostor pro výkop a uložení splašk. kanalizace. Vodovod bude při výkopu kanalizace demontován a po položení splašk. kanalizace znovu definitivně uložen do výkopu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	50.172,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 10.8.2015	Datum: 10.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba:

Příloha ke změnovému listu č. 4 Přeložka vodovodu řad 1a Hlásná
Třebaň - kanalizace

Místo:

Hlásná Třebaň

Datum:

01.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 172,12

HSV - Práce a dodávky HSV

50 172,12

1 - Zemní práce

8 957,50

8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,500	150,00	2 025,00
9	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	27,730	250,00	6 932,50

4 - Vodorovné konstrukce

2 475,00

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,500	550,00	2 475,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

38 733,10

35	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	75,000	36,90	2 767,50
36	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	75,000	223,00	16 725,00
37	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	8,000	71,20	569,60
22	M	2865302511	elektrospojka PE d90 mm	kus	2,000	337,00	674,00
24	M	286543623	nákrůžek lemový z PE d90 mm	kus	2,000	273,00	546,00
25	M	286543679	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000	550,00	1 100,00
26	M	286543680	elektro t-kus DAV-KIT 90/32 + elektroobjímka PE d32	ks	2,000	4 645,00	9 290,00
39	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	2,000	334,00	668,00
28	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	75,000	26,90	2 017,50
38	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	234,00	468,00
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	75,000	42,00	3 150,00
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	75,000	10,10	757,50

998 - Přesun hmot

6,52

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,163	40,00	6,52
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

RISL s.r.o.
U Vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 649/52
-3-

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 05/2015

Zhotovitel: **RISL s.r.o.**Investor: **Obec Hlásná Třebaň**

Datum: 3.7.2015

Název akce: **Splásková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebaň - 12131431**Způsob odeslání / předání
datum: 10.5.2015poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

SO 02 Kanalizace Situace 2

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Rozšíření zemních prací v trase kanalizace stoky 1 v dl. 72m a stoky 5 v dl. 131m (viz KD č. 32)

Popis a zdůvodnění změny:

Některé úseky stavby kanalizace Hlásná Třebaň byly prováděny v čistě písčitém podloží vykazujícím prakticky nulovou soudržnost. Právě minimální soudržnost geologického profilu byla v průběhu realizace důvodem významných sesuvů provázených tvorbou kaveren v okolí výkopu již při minimálních hloubkách stavební jámy, ještě před provedením pažení. Jmenovitě se jedná o úsek stoky 1 v ulici Karlštejnská (RŠ 20-22a) v délce cca 72m a úsek stoky 5 v ulici Mořinská od napojení do stoky 1 až do ulice Trubská (RŠ 20-55) v délce cca 131m. Významným faktorem negativně ovlivňujícím provádění uvedených úseku kanalizace Hlásná Třebaň byla především značná hloubka uložení potrubí, v případě stoky 1 průměrně cca 5,5 m. V případě stoky 5 činila v kritickém úseku průměrná hloubka 5,3 m. V případě stoky 5 se významně projevil i vliv přítomnosti značného množství stávajících sítí technického vybavení obce (vodovod, plynovod, kabely VN a NN, telefonní kabely, dešť. kanalizace). Přítomnost stávajících sítí technického vybavení značně omezuje možnost provádění zabezpečení výkopu proti sesutí. Po vytyčení skutečné polohy stávajících sítí technického vybavení taktéž vyvolala nutnost změny trasy v podobě přechodu kanalizačního potrubí z jedné strany stávající silnice na druhou, ul. Mořinská. Sesuvy provázející výkopové práce nebyly omezeny pouze na jednu stranu komunikace, čímž došlo k porušení stávajících povrchů ve větší šíři.

V důsledku popsanych změn je nutné do víceprací spojených s prováděním stavby Kanalizace Hlásná Třebaň zahrnout realizaci těchto prací – rozšíření výkopu na každou stranu o 0,5m ve výše popsanych úsecích včetně odstranění a úpravy povrchu.
(viz rozpočet k Změnovému listu č. 5)

Výše popsané negativní vlivy jsou dokumentovány následující fotografickou přílohou:

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti x

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník

RISL s.r.o.

U vedutny 461

253 01 HOSTIVICE

tel/fax 220 980 949/52

-3-

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

TANUMOS, SE

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11

IČ: 248 54 174 DIČ: CZ24854174

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS

Jakub Fíraček

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5/2015

Zhotovitel:	RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice
Změnový list vystavil:	Ivan Husník
Datum:	3.7.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Rozšíření zemních prací v trase kanalizace stoky 1 v dl. 72m a stoky 5 v dl. 131m

Popis a zdůvodnění změny:

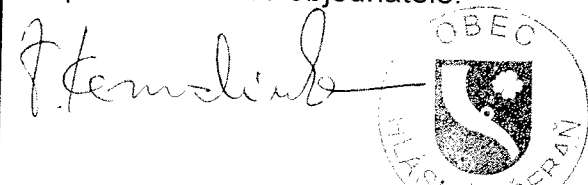
Některé úseky stavby kanalizace Hlásná Třebaň byly prováděny v čistě písčitém podloží vykazujícím prakticky nulovou soudržnost. Právě minimální soudržnost geologického profilu byla v průběhu realizace důvodem významných sesuvů provázených tvorbou kaveren v okolí výkopu již při minimálních hloubkách stavební jámy, ještě před provedením pažení. Jmenovitě se jedná o úsek stoky 1 v ulici Karlštejnská (RŠ 20-22a) v délce cca 72m a úsek stoky 5 v ulici Mořinská od napojení do stoky 1 až do ulice Trubská (RŠ 20- 55) v délce cca 131m. Významným faktorem negativně ovlivňujícím provádění uvedených úseků kanalizace Hlásná Třebaň byla především značná hloubka uložení potrubí, v případě stoky 1 průměrně cca 5,5 m. V případě stoky 5 činila v kritickém úseku průměrná hloubka 5,3 m. V případě stoky 5 se významně projevil i vliv přítomnosti značného množství stávajících sítí technického vybavení obce (vodovod, plynovod, kabely VN a NN, telefonní kabely, dešť. kanalizace). Přítomnost stávajících sítí technického vybavení značně omezuje možnost provádění zabezpečení výkopu proti sesutí. Po vytyčení skutečné polohy stávajících sítí technického vybavení taktéž vyvolala nutnost změny trasy v podobě přechodu kanalizačního potrubí z jedné strany stávající silnice na druhou, ul. Mořinská. Sesuvy provázející výkopové práce nebyly omezeny pouze na jednu stranu komunikace, čímž došlo k porušení stávajících povrchů ve větší šíři. V důsledku popsanych změn je nutné do víceprací spojených s prováděním stavby Kanalizace Hlásná Třebaň zahrnout realizaci těchto prací – rozšíření výkopu na každou stranu o 0,5m ve výše popsanych úsecích včetně odstranění a úpravy povrchů.
(viz rozpočet k Změnovému listu č. 5)

Výše popsané negativní vlivy jsou dokumentovány následující fotografickou přílohou:

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
,- Kč	544.745,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
,- Kč	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 10.8.2015

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 10.8.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Hlásná Třebáň - ČOV a kanalizace - 1. etapa

SO 02 - Kanalizace splašková - vícepráce

Rozpočet ke změnovému listu č. 5

1.	Zemní práce	290 442
3.	Pozemní komunikace	228 521
5.	Dokončující konstrukce a práce	25 782
827-1	Součet	544 745

Celkem
DPH
Celkem vč. DPH

Kč 544 745,49 21,00%

544 745
114 397
659 142

Ing. Jiří Štěrba
IČ: 1066469461
SPOLEČNOST
PROJEKTOVÁ
Č. 0000000049/53

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem
800-1 Zemní práce						
3.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN do 200 mm 1,30*(45+5+2+3+2+9+16)	m	15,00	190,00	2 850,00
4.	119 00-1412	Dočasné zajištění potrubí betonového DN do 500 mm 1,30*6	m	4,00	260,00	1 040,00
5.	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů do 6 kabelů 1,30*(5+1+4+3+6)	m	6,00	300,00	1 800,00

6.	130 00-1101	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 1,10*1,60*(106,60+24,70)+1,50*2,00*7,80	m3	24,00	150,00	3 600,00
7.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3 soudržných sondy 0,80*1,50*2,00*82+0,80*0,80*2,00*19	m3	8,00	350,00	2 800,00
8.	132 20-2209	Příplatek za lepivost hor. 3 32*0,3	m3	9,60	20,00	192,00
9.	132 20-1204	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 přes 5000 m3 Stoka 1 - úsek km 0,620-0,692 - prům. hl. = 5,5m kom státní 1,00*(5,50-0,53)*72 Stoka 5 - úsek km 0,00 - 0,131 prům. hl. = 5,3 m kom místní 1,00*(5,3-0,48)*68,3 kom státní 1,00*(5,3-0,53)*63,1 celkem	m3 m3 m3 m3 m3	357,84 173,76 300,99 832,59	65,00	54 118,35
10.	132 20-1209	Příplatek za lepivost hor. 3 832,59*0,30	m3	249,77	20,00	4 995,40
19.	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 4 m	m3	832,59	25,00	20 814,75
20.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním 832,59+24+8 Celkem vytěžená kubatura	m3	864,59 864,59	100,00	86 459,00
21.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	864,59	11,00	9 510,49
24.	162 30-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 1000 m výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp				

25.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 výkopek na mezideponii pro zásyp	m3	864,59	50,00	43 229,50
		šterková vozovka				
		1,80*(1230,80-1012,40-6,50+27,00+179,90-5,00+43,00)	m2	822,24		
		1,80*19,00	m2	<u>34,20</u>		
			m2	856,44	10,00	8 564,40
27.	113 10-7223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 0,4 do 300 mm přes 200 m2 státní komunikace				
		1,00*(72,00+63,00)	m2	<u>135,00</u>		
		mezisoučet A	m2	135,00		
		místní komunikace				
		1,00*68	m2	68,00		
		mezisoučet B	m2	68,00		
			m2	203,00	15,00	3 045,00
29.	113 10-7242	Odstranění podkladu a krytu živичného tl. do 100 mm přes 200 m2				
	0,181	místní komunikace	m2	68,00	30,00	2 040,00
30.	113 10-7245	Odstranění podkladu a krytu živичného tl. do 250 mm přes 200 m2				
	0,582	státní komunikace	m2	135,00	80,00	10 800,00
		Celkem				290 442,49

- 822-1
2. 564 84-1113 Podklad ze šterkodrti tl. 140 mm
místní komunikace - provede se 2x celkem 280 mm

2085, 18*2									
3.	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm státní komunikace - provede se 2x celkem 300 mm 1775,46*2	m2	68,00	87,00	5 916,00			
4.	565 13-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm místní komunikace	m2	135,00	91,00	12 285,00			
5.	565 17-5113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 120 mm státní komunikace	m2	68,00	240,00	16 320,00			
6.	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl. 120 mm místní komunikace	m2	135,00	540,00	72 900,00			
7.	577 13-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40 mm šířky do 3,00 m státní komunikace	m2	68,00	200,00	13 600,00			
8.	577 14-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 50 mm šířky do 3,00 m místní komunikace	m2	135,00	280,00	37 800,00			
9.	577 16-6111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 tl. 70 mm šířky do 3,00 m státní komunikace	m2	68,00	350,00	23 800,00			
		Celkem	m2	135,00	340,00	45 900,00			
						228 521,00			
822-1 Dokončující konstrukce a práce									
1.	919 73-5112	Řezání stávajícího živého koryta hl. do 100 mm	m	68,00	60,00	4 080,00			
2.	919 73-5115	Řezání stávajícího živého koryta hl. do 250 mm	m	135,00	130,00	17 550,00			

3.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	52,00	3,00	156,00
6.	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	52,00	30,00	1 560,00
7.	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva	t	81,20	30,00	2 436,00
		Celkem				25 782,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06/2015

Zhotovitel: RISL s.r.o.

Investor: Obec Hlásná Třebáň

Datum: 24.8.2015

Název akce: Splašková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebáň - 12131431

Způsob odeslání / předání
datum: 24.8.2015poštou ☐

e-mailem x

faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci: SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3 kanalizační přípojky
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek**Popis a zdůvodnění změny:**

Na návrh zhotovitele a po odsouhlasení AD projektu a investora byla schválena záměna potrubí kanalizačních přípojek z žebrovaného potrubí PP 170/150 SN 10 za hladké potrubí PP KG 2000 SN 10 (viz příložený zápis z KD č.7 a č.35). Důvodem byla nemožnost zakoupit potrubí dle PD v potřebném termínu stavby. Použité potrubí má stejné, v zadávací dokumentaci stavby požadované, technické vlastnosti (viz příložený certifikát výrobce). Uvedená změna má vliv na dohodnutou cenu díla dle příložené specifikace méněprací..

Počet připojených listů specifikací:

10

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐

jiné okolnosti x

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník

RISL s.r.o.
Úvodní list
253 01 H O S T A V
tel./fax: 220 80 090/155

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas.

TANUMOS, s.r.o.
Brandlova 1633/6, 149 00 Praha 1
IČ: 248 54 171 DIČ: CZ24854171

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas!

Jalub fírák

Příloha : Zápis z KD č.7, zápis z KD č.35, rozpočet méněprací, výpočet slevy přepočtený na 6,0m potrubí, kopie ceníků prodejců-2x, Prohlášení o shodě č. 14/IS/2014 (WAVIN Ekoplastik s.r.o.),
Objednávka a následný odpovědný dopis prodejce potrubí o nemožnosti dodávky žebrovaného potrubí,

Hlásná Třebáň - ČOV a kanalizace - 1. etapa

SO 02_1,2,3 - Kanalizační přípojky - rozpočet k ZL č. 6 - méněpráce

Základní rozpočtové náklady

1.	Zemní práce			
2.	Podkladní konstrukce			
3.	Pozemní komunikace			
4.	Trubní vedení			
5.	Dokončující konstrukce a práce			
	827-1	Součet		-6 942
6.	998 27-6101	Přesun hmot		
	822-1	707,00-264,00-355,00		
7.	998 22-5111	Přesun hmot		
			0,00	0
			0,00	0
				-6 942

Náklady na umístění stavby

1.	Zařízení staveniště	kpl	0,000	0
2.	Území se ztíž. výrob. podmínkami	kpl	0,000	0
	Celkem			0

Ostatní náklady

Celkem			
DPH	Kč	-6 942,14	21,00%
Celkem vč. DPH			
			-6 942
			-1 458
			-8 400

RRS L. 7. 7. 7. 7.
 Uvodny 160
 253 01 HOS 71 V 101
 21 460 220 490 040/01

Stránka 1


Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	827-1	Trubní vedení						
2.	286 147 190	Trubky kanalizační žebrované PP 170/150 mm dl. 6 m 287,80/6,00*1,03	ks	-74,01	1 436,00	-106 278,36		0,00
		Kanalizační potrubí KG 2000 PP 160x4,9 mm dl. 6m		74,01	1 342,20	99 336,22		
		Celkem				-6 942,14		0,00
		Celkem				-6 942,14		

Výpočet změny ceny kanal. roury na přípojky ke změn. listu č. 6

	ceníková cena /m (viz ceník rour)	cena dle rozpočtu	
žebrovaná roura PP 170/150 SN 10 1780,- : 5 = 356,- Kč	356 100%	239 100%	
potrubí KG 2000 PP 160 SN 10 1666,- : 5 = 333,2 Kč	333,2 93,60%	<u>223,7</u> 93,60%	Výpočet slevy ceny rour 239 x 0,936 = 223,7
rozdíl ceny nově použité roury KG 2000 PP 160 SN 10		125,40 Kč	

1 342,20 Kč

potrubí KG 2000 PP 160 SN 10 6m
6m x 223,70 = 1342,20 Kč


K. B. S. s.r.o.
Uvedení v
253 01 HOS 11.1.1.1.1
tel./fax: 220 980 046/5

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 07/2015

Zhotovitel: **RISL s.r.o.**Investor: **Obec Hlásná Třebáň**

Datum: 24.8.2015

Název akce: **Splašková kanalizace a ČOV I. etapa - Obec Hlásná Třebáň - 12131431**Způsob odeslání / předání
datum: 24.8.2015poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 02 kanalizační řady, SO 02.1,2,3 kanál. přípojky

Předmět změny: Změna délek jednotlivých stok kanalizace**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle skutečného zaměření kanalizačních stok došlo ke změnám délek jednotlivých stok. Celková délka kanalizace se nezměnila. Délka kanál. přípojek je o 132,7m delší a počet přípojek je o 18 ks více.

Důvodem navýšení počtu přípojek je změna majitelů nemovitostí v období od zpracování původního projektu po skutečnou realizaci. Noví majitelé, oproti původním, požádali o kanalizační přípojku.

Délka stok	dle projektu	dle skuteč. zaměření
Stoka 1	1230,4m	1235,4m
Stoka 1a	79,1m	77,9m
Stoka 1b	122,4m	120,5m
Stoka 2	232,1m	229,2m
Stoka 3	178,3m	173,3m
Stoka 4	238,2m	241,1m
Stoka 5	592,4m	593,3m
Stoka J	4,1m	6,3m
celkem	2677 m	2677 m
Délka přípojek	86ks 431,1m	104ks 563,8m (+132,7m)


Počet připojených listů specifikací: 17


Počet připojených výkresů A3 : 5


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: RISL s.r.o., Ivan Husník



RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 680 049/51

Stanovisko technického dozoru stavby:

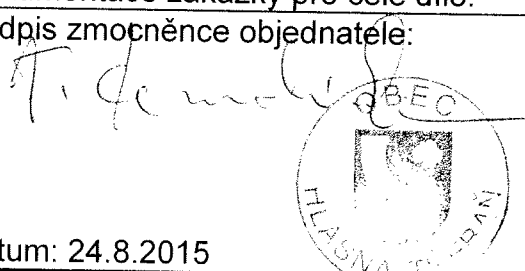


TANUMOS, SE
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
IČ: 248 54 174 DIČ: CZ24854174

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ



Příloha : Rozpočet víceprací a geodetická technická zpráva

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7/2015																																		
Zhotovitel:	RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice																																			
Změnový list vystavil:	Ivan Husník																																			
Datum:	24.8.2015																																			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna délek jednotlivých stok kanalizace a přípojek Popis a zdůvodnění změny: Dle skutečného zaměření kanalizačních stok došlo ke změnám délek jednotlivých stok. Celková délka kanalizace se nezměnila. Délka kanal. přípojek je o 132,7m delší a počet přípojek je o 18 ks více. Důvodem navýšení počtu přípojek je změna majitelů nemovitostí v období od zpracování původního projektu po skutečnou realizaci. Noví majitelé, oproti původním, požádali o kanalizační přípojku.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Délka stok</th> <th>dle projektu</th> <th>dle skuteč. zaměření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stoka 1</td> <td>1230,4m</td> <td>1235,4m</td> </tr> <tr> <td>Stoka 1a</td> <td>79,1m</td> <td>77,9m</td> </tr> <tr> <td>Stoka 1b</td> <td>122,4m</td> <td>120,5m</td> </tr> <tr> <td>Stoka 2</td> <td>232,1m</td> <td>229,2m</td> </tr> <tr> <td>Stoka 3</td> <td>178,3m</td> <td>173,3m</td> </tr> <tr> <td>Stoka 4</td> <td>238,2m</td> <td>241,1m</td> </tr> <tr> <td>Stoka 5</td> <td>592,4m</td> <td>593,3m</td> </tr> <tr> <td>Stoka J</td> <td>4,1m</td> <td>6,3m</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>2677 m</td> <td>2677 m</td> </tr> <tr> <td>Délka přípojek 86ks</td> <td>431,1 m</td> <td>104ks 563,8m (+132,7m)</td> </tr> </tbody> </table>				Délka stok	dle projektu	dle skuteč. zaměření	Stoka 1	1230,4m	1235,4m	Stoka 1a	79,1m	77,9m	Stoka 1b	122,4m	120,5m	Stoka 2	232,1m	229,2m	Stoka 3	178,3m	173,3m	Stoka 4	238,2m	241,1m	Stoka 5	592,4m	593,3m	Stoka J	4,1m	6,3m	Celkem	2677 m	2677 m	Délka přípojek 86ks	431,1 m	104ks 563,8m (+132,7m)
Délka stok	dle projektu	dle skuteč. zaměření																																		
Stoka 1	1230,4m	1235,4m																																		
Stoka 1a	79,1m	77,9m																																		
Stoka 1b	122,4m	120,5m																																		
Stoka 2	232,1m	229,2m																																		
Stoka 3	178,3m	173,3m																																		
Stoka 4	238,2m	241,1m																																		
Stoka 5	592,4m	593,3m																																		
Stoka J	4,1m	6,3m																																		
Celkem	2677 m	2677 m																																		
Délka přípojek 86ks	431,1 m	104ks 563,8m (+132,7m)																																		
Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů A3: 5																																			
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :																																			
,- Kč	436.188,- Kč																																			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:																																			
,- Kč																																				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.																																				
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:																																			
																																				
Datum: 24.8.2015	Datum: 24.8.2015																																			

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Hlásná Třebáň - ČOV a kanalizace - 1. etapa Kanalizační přípojka - vícepráce

Rozpočet ke změnóvémú listu č. 7

Základní rozpočtové náklady

1.	Zemní práce			198 807	0
2.	Podkladní konstrukce			10 948	0
3.	Pozemní komunikace			98 869	0
4.	Trubní vedení			62 048	0
5.	Dokončující konstrukce a práce			30 086	0
	827-1 Součet			400 757	0
6.	998 27-6101 Přesun hmot				
	822-1 707,00-264,00-355,00	t	44,00	11 000	
7.	998 22-5111 Přesun hmot	t	173,00	6 920	
	Celkem			418 677	

Náklady na umístění stavby

1.	Zařízení staveniště	kpl	1,00	9 925	
2.	Území se ztlíž. výrob. podmínkami	kpl	1,00	993	
	Celkem			10 918	

Ostatní náklady

6 593

Celkem

436 188

DPH

Kč 436 188,28 0,21

Celkem vč. DPH

527 788

RISL s.r.o.
U Vodárny 461
253 01 HOŠTIVICE
tel./fax: 220 980 449/53

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	115 10-1201	Čerpání vody na výšku do 10 m do 500 l/min	hod	0,00	27,00	0,00		
2.	115 10-1301	Pohotovost čerpací soupravy	den	0,00	24,00	0,00		
3.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN do 200 mm 1,00*12	m	12,00	190,00	2 280,00		0,00
4.	119 00-1412	Dočasné zajištění potrubí betonového DN do 500 mm 1,00*5	m	5,00	260,00	1 300,00		0,00
5.	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů do 6 kabelů	m	23,00	300,00	6 900,00		0,00
6.	130 00-1101	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 1,10*1,60*(12+23,00)+1,50*2,00*5,00	m3	76,60	150,00	11 490,00		
7.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3 soudržných sondy	m3	51,20	350,00	17 920,00		
8.	132 20-2209	Příplatek za lepivost hor. 3 51,2*0,30	m3	15,36	20,00	307,20		
9.	132 20-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m3						

Přípojky					
prům. hl. = 3 m					
celková délka - 132,7 m, z toho dlažba - 7,8 m, zel. 7,8 m					
živice místní - 14,6 m, živice SUS 30,9m, štěrk - 57,7 m					
dlažba	1,00*(3-0,25)*7,8	m3	21,45		
kom státní	1,00*(3-0,53)*30,9	m3	76,32		
štěrk	1,00*(3-0,20)*57,7	m3	161,56		
kom místní	1,00*(3-0,25)*14,6	m3	40,15		
zelené	1,00*(3)*7,8	m4	23,40		
odpočet kubatury sond		m3	<u>-51,20</u>		
			<u>271,68</u>		
10.	132 20-1209 271,68*0,60 Příplatek za lepivost hor. 3	m3	163,01	65,00	10 595,52
	163,01*0,30	m3	48,90	20,00	978,06
11.	132 30-1202 Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 1000 m3	m3	108,67	80,00	8 693,76
	271,68*0,40	m3	32,60	30,00	978,03
12.	132 30-1209 Příplatek za lepivost hor. 4	m3			
	108,67*0,30	m3			
13.	151 10-1102 Zřízení pažení a rozeptření rýh příložené do 4 m	m2	796,20	10,00	7 962,00
	přípojky				
	délky přípojek				
	3*132,7*2				0,00

14.	151 20-1102	Zřízení pažení a rozepření rýh zátažné do 4 m přípojky stoka 1 - úsek km 0,00-0,463 - 65% z celkové délky přípojek	m2	0,00	12,00	0,00	0,00
15.	151 10-1112	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné do 4 m	m2	796,20	5,00	3 981,00	
16.	151 20-1112	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažného do 4 m	m2		6,00	0,00	
17.	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 4 m	m3	271,68	25,00	6 792,08	
18.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním Celkem vytěžená kubatura 51,2+271,68 Odpočet vytlačené kubatury 1,00*0,62*(132,7+11,7)*-1	m3	322,88			
			m3	<u>-89,53</u>			
			m3	233,35	100,00	23 335,20	
19.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	89,53	11,00	984,83	
20.	175 10-1101	Obsyp potrubí kopaným pískem 1,00*0,47*(132,7+11,70) 0,085*0,085*3,14*(132,7+11,70)*-1	m3	67,87			
			m3	<u>-3,28</u>			
			m3	64,59	150,00	9 688,81	
	SPC						
21.	583 313 450	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 64,59*1,67*1,23	t	132,67	250,00	33 168,58	0,00
22.	162 30-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 1000 m výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp 271,68*2 vytlačená kubatura na skládku	m3	543,36			
			m3	<u>89,53</u>			

23.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 výkopek na mezideponii pro zásyp	m3	632,89	50,00	31 644,50
	822-1					
24.	113 10-6123	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 1,50*7,8	m2	11,70	20,00	234,00
25.	113 10-7162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm do 200 m2	m2	11,70		
	0,235	betonová dlažba				
		místní komunikace				
		1,50*14,6	m2	21,90		
		šterková vozovka	m2	<u>86,55</u>		
		1,50*(57,7)	m2	120,15	10,00	1 201,50
26.	113 10-7163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 300 mm do 200 m2				
	0,4	státní komunikace				
		1,50*30,9	m2	46,35	15,00	695,25
27.	113 10-7231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. do 150 mm přes 200 m2				
	0,225	místní komunikace	m2	21,90	70,00	1 533,00
28.	113 10-7242	Odstranění podkladu a krytu živичného tl. do 100 mm přes 200 m2				
	0,181	místní komunikace	m2	21,90	30,00	657,00
29.	113 10-7185	Odstranění podkladu a krytu živичného tl. do 250 mm				

0,582	do 200 m2								
	státní komunikace	m2	46,35	80,00	3 708,00				
30.	180 40-2111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině 5,00*(7,8)	m2	39,00	3,00	117,00				
31.	Travní semeno - parková směs 0,39*3,00*1,05	kg	1,23	130,00	159,71				
32.	182 00-1111 Plošná úprava terénu při nerovnostech přes +-50 mm do +-100 mm v rovině	m2	39,00	2,50	97,50				
33.	185 80-3111 Ošetření trávníku v rovině	m2	39,00	3,20	124,80				
34.	185 85-1121 Dovoz vody do 1000 m	m3	3,13	50,00	156,25				
35.	183 85-1129 Příplatek k dovozu vody za dalších 1000 m 4,00*4	m3	12,50	7,50	93,75				
36.	185 80-4312 Zalití rostlin předpoklad 50 l/m2 80,00*0,05	m3	3,13	52,00	162,50				
	Celkem				198 807,02				0,00
827-1	Podkladní konstrukce								
1.	451 57-3111 Lože pod potrubí ze šterkopísku 1,00*0,15*(132,7)	m3	19,91	550,00	10 947,75				0,00
	Celkem				10 947,75				0,00

822-1	Pozemní komunikace				
1.	564 76-2111	Podklad a kryt z vibrovaného štěrku tl. 200 mm štěrková vozovka	m2	86,55 150,00	12 982,50 0,00
2.	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm pod dlažbu státní komunikace - provede se 2x celkem 300 mm 46,35*2	m2	11,70 <u>92,70</u> 104,40	9 604,80 0,00
3.	565 17-5113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 120 mm státní komunikace	m2	46,35 540,00	25 029,00 0,00
4.	577 13-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40 mm šířky do 3,00 m státní komunikace	m2	46,35 280,00	12 978,00 0,00
5.	577 16-6111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 tl. 70 mm šířky do 3,00 m státní komunikace	m2	46,35 340,00	15 759,00 0,00
6.	596 21-1120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 60 mm do lože z kameniva těženého znovupoložení	m2	11,70 120,00	1 404,00 0,00
7.	577 14-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 50 mm šířky do 3,00 m místní komunikace	m2	21,90 350,00	7 665,00 0,00

8.	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl. 120 mm místní komunikace	m2	21,90	200,00	4 380,00	0,00
9.	565 13-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm místní komunikace	m2	21,90	240,00	5 256,00	0,00
10.	564 84-1113	Podklad ze šterkodrti tl. 140 mm místní komunikace - provede se 2x celkem 280 mm 21,9*2	m2	43,80	87,00	<u>3 810,60</u>	0,00
		Celkem				98 868,90	0,00
827-1 Trubní vedení							
1.	871 31-3121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC DN 150 mm 158,7	m	132,70	15,00	1 990,50	
2.	286 147 190	Kanalizační potrubí KG 2000 PP 160x4,9 mm dl. 6 m	ks	22,78	1 342,20	30 575,54	0,00
3.	877 31-5211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastů jednoosých DN 150 mm	ks	18,00	30,00	540,00	
4.	286 147 810	Záslepka URM 160 mm 18*1,015	ks	18,27	75,00	1 370,25	0,00
5.	894 81-1137	Revizní šachta z tvrdého PVC systém RV DN 400/160, vnější tlak do 12,5 t, hl. do 2730 mm	ks	0,00	6 500,00	0,00	0,00
6.		Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm	m	132,70	45,00	5 971,50	

7.	877 37-3121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu odbočných DN 300 mm	18	ks	18,00	200,00	3 600,00	0,00
	SPC							
8.	286 147 720	Odbočka UREA/VUR 315/160 mm	18	ks	18,00	1 000,00	18 000,00	0,00
		Celkem					62 047,79	0,00

	822-1	Dokončující konstrukce a práce						
1.	919 73-5115	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 250 mm státní komunikace	30,9*2	m	70,00	130,00	9 100,00	
2.	919 73-5123	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 150 mm	15,00*2	m	30,00	80,00	2 400,00	
3.	919 73-5112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm místní komunikace	(14,6)*2	m	29,20	60,00	1 752,00	
4.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	0,235*226,65+0,40*46,35+0,225*21,9+0,582*46,35	t	103,71	25,00	2 592,65	
5.	997 22-1559	Příplatek za další 1 km	103,71*29	t	3 007,59	3,00	9 022,77	
6.	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů	0,582*75					
7.	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva		t	43,65	30,00	1 309,50	

t	126,40	30,00	3 791,90
m2	11,70	10,00	117,00
			30 085,82

kpl.	1,00	499,00	499,00
kpl.	1,00	4 986,00	4 986,00
kpl.	1,00	1 108,00	1 108,00
			6 593,00

řešení