






VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


PLASTOVÉ VÝPLNĚ


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
PL01	1750 / 1450	Σ 9	 POPIS: OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ A VÝKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCH: VNITŘNÍ- BÍLÁ, VNĚJŠEK IMITACE DŘEVA DOPLŇKY: BÍLÝ PLAST VÝROBCE: U [W/m²/K]: 1.10
PL02	1750 / 2350	Σ 5	 POPIS: OKNO FRANCOUZSKÉ PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ A VÝKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCH: BÍLÝ PLAST DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]:
PL03	1100 / 2350	Σ 1	 POPIS: DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: 1.10
PL04	1100 / 2350	Σ 2	 POPIS: DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: 1.10
Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů! Před výrobou je nutné nechat zaměřit stavební otvor!			
			Strana: 1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T1	800 / 1970	Σ 16	
		16	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DEKOR SVĚTLÉ DŘEVO DOPLŇKY: VÝROBCE:
			


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T2	800 / 1970	Σ 1	
		1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ LEVÉ, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DEKOR SVĚTLÉ DŘEVO DOPLŇKY: VÝROBCE:
			


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T3	800 / 1970	Σ 1	
		1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ OTOČNÉ PRAVÉ, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DEKOR SVĚTLÉ DŘEVO DOPLŇKY: VÝROBCE:
			

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!
Před výrobou je nutné nechat zaměřit stavební otvor!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

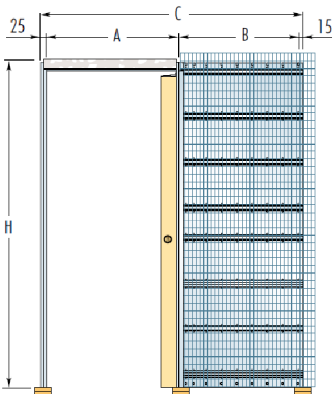
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		POPIS OBJEKTU
T4	1100 / 2350	Σ	1	
		1		POPIS: DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH: BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: 1.10 EI 30 DP3

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		POPIS OBJEKTU
T5	1100 / 2350	Σ	1	
		1		POPIS: DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH: BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: 1.10 EI 30 DP3

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!
 Před výrobou je nutné nechat zaměřit stavební otvor!

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
O1	1735 / 2065	Σ 16	
		16	POPIS: POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ZAZDĚNÍ ČISTÝ PRŮCHOD 800 mm
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
O2	600 / 2380	Σ 3	
		3	POPIS: SKLOPNÉ HLINÍKOVÉ SCHODY ZATEPLENÉ VÍKO TL. 30 mm + PROTIPRACHOVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ POKLOP CELKOVÝ PROSTUP TEPLA $u = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 15 DP3 (NAPŘ. ALUTRAG EI 30 THERM)
			Strana: 4