

## **Dodatek č.1**

### **ke SMLouvĚ O DíLO z.č. P16009**

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

#### **Smluvní strany**

**Název:** Obec Světec  
**Sídlo:** Zámek 1, 417 53 Světec  
**Zastoupeno:** Ing. Barbora Bažantová, starostka  
**IČ:** 00266612  
**DIČ:** CZ00266612, není plátce DPH!  
**Bankovní spojení:** ČNB, pobočka Ústí nad Labem  
**Číslo účtu:** 94-3312501/0710  
**Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** Václav Fišer, místostarosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Primatep s.r.o.  
**Sídlem:** J.K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice  
**IČ:** 254 09 182  
**DIČ:** CZ25409182  
**Zapsán:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15987  
**Zastoupen:** ing. Miroslav Hanzlíček – jednatel a ekonomický ředitel  
p. Jiří Hamr – jednatel a výrobní ředitel  
**Bankovní spojení:** KB Teplice  
**Číslo účtu:** 27-4809510257/0100  
**Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** p. Jiří Hamr- jednatel a výrobní ředitel

na straně druhé jako „zhotovitel

**IV.  
Cena díla**

- 4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle dodatku č. 1 k této smlouvě je sjednána v souladu s cenou rozpočtu prací dle Změnových listů č.1, č.2, č.3, kterou zhotovitel nabídl v rámci provedených změn stavby na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) zpracovaného zhotovitelem.

**Cena za dodatek č. 1 činí celkem 161 539,00 Kč včetně DPH**

**Rozpis:**

**Změnový list č.1:**

Cena bez DPH :	50 668,00 Kč
DPH	10 640,00 Kč
<hr/>	
Cena včetně DPH	61 308,00 Kč

**Změnový list č.2**

Cena bez DPH :	1 598,00 Kč
DPH	336,00 Kč
<hr/>	
Cena včetně DPH	1 934,00 Kč

**Změnový list č.3:**

Cena bez DPH :	81 237,00 Kč
DPH	17 060,00 Kč
<hr/>	
Cena včetně DPH	98 297,00 Kč

- 4.2 Položkové rozpočty zpracované zhotovitelem k dodatku č. 1 SOD jsou sjednány jako úplné a závazné a zhotovitel jejich úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkové rozpočty a Změnové listy Změn č.1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a jeho přílohou.


**Ostatní body Smlouvy o dílo nespécifikované v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti v plném rozsahu.**

Ve Světcích dne: 30.11.2016

V Teplicích dne: 30.11.2016

  
Ing. Barbora Bažantová  
starostka obce Světec  
za objednatele

**Obec Světec**  
Zámek 1  
417 53 Světec  
IČ: 00266612 DIČ: CZ00266612

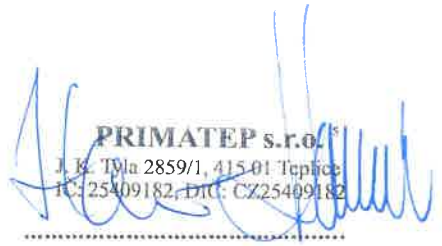




  
**PRIMATEP s.r.o.**  
J. B. Týla 2859/1, 415 01 Teplice  
IČ: 25409182, DIČ: CZ25409182  
ing. Miroslav Hanzlíček  
p. Jiří Hamr  
za zhotovitele

*Ukázkovo na zhotovitel  
dne 17.11.2016*

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č. 1

Objekt :	Název objektu : <b>Hasičská zbrojnice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>Obec Světec</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>Primatep,s.r.o.</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - Vícepráce - základy a stěna pro hydroizolace

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	GZS
			3 856
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	43 923	
N	PSV celkem	2 889	
	ZRN celkem	46 812	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	46 812	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	50 668	VRN celkem
			0
			3 856
<b>Vypracoval za zhotovitele Primatep s.r.o.</b>			
<b>Za Objednatele Obec Světec</b>		<b>Za TDS - PS Projekty Teplice</b>	
Jméno :	Jiří Hamr	Jméno :	Václav Fišer
Datum :	10.08.2016	Datum :	10.8.2016
Podpis		Podpis:	
			
			
Základ pro DPH		0 % činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	50 668,00 Kč
DPH		21 % činí :	10 640,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>61 308,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice</b>
Objekt :	<b>Hasičská zbrojnice</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 425	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	12 333	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	25 724	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější méněpráce	-9 846	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 783	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 504	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 889	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>43 923</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	3 856	0,0	46 812	3 856
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 856</b>

**Položkový rozpočet - ceny z původního rozpočtu stavby**

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hasičská zbrojnice						
P.č.	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	139 71-1101R01	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	3,66	1 562,00	5 710,67		
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,66	265,00	968,84		
3	162 70-1109R00	Příplatek k vod.přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	43,92	14,20	623,66		
4	171 20-1211U00	Skládkovné zemina frakce nad 10 cm	t	7,69	146,00	1 122,16		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>8 425,33</b>		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>						
5	274 31-3621.R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	3,53	2 460,00	8 673,96	2,52500	8,90315
6	274 36-1921.RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	0,09	30 500,00	2 616,90	1,05693	0,09068
7	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,25	384,50	865,13	0,03921	0,08822
8	274 35-1292.R00	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	2,25	76,80	177,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>12 333,29</b>		<b>9,08206</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
9	342 24-8114R00	Příčky 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	48,60	529,30	25 723,98	0,29305	14,24223
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>25 723,98</b>		<b>14,24223</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>						
10	627 45-2101R00	Oprava soudržnosti zdl z kamene	m2	-54,40	181,00	-9 846,40		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>-9 846,40</b>		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výťahy</b>						
11	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	13,06	136,50	1 782,69	0,00592	0,07732
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výťahy</b>				<b>1 782,69</b>		<b>0,07732</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
12	999 28-1105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 6 m	t	24,14	228,00	5 503,92		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 503,92</b>		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						
13	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 2x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	7,84	48,00	376,13	0,00030	0,00235
14	711 14-1559.RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	7,84	313,50	2 456,59	0,00974	0,07632
15	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,08	733,00	56,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>2 888,72</b>		<b>0,07867</b>

## Změnový list č.1

**Název akce: Rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice - Světec**

**Registrační číslo projektu:**

**Objednatel: Obec Světec**

se sídlem: Zámek č.1, 415 53 Světec

Identifikační číslo: 002 666 12

DIČ: CZ00266612

**Zhotovitel: Primatep s.r.o.**

se sídlem: J.K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice

Identifikační číslo: 254 09 182

DIČ: CZ25409182

### Popis změny:

Při realizaci bouracích prací v objektu stávající hasičské zbrojnice bylo zjištěno oproti předpokladům PD :

1. původní kamenná zeď je založena pouze na rostlém terénu a půdorysně je částečně do oblouku, nebo zalomená a výškově odkloněná od svislé roviny od paty k vrcholu o 20 až 60 cm. Na třech místech je koruna zdi zcela rozpadlá, prorostlá kořeny dlouhodobě neodstraňované vegetace a bez krycích vodorovných cihel.
2. Stávající cihelná zbouraná zeď hasičské u kamenné zdi nemá základ a byla založena částečně pouze na kamenné rovině a částečně na rostlém terénu.

Navrhovaná změna k zajištění stability a hydroizolačních vlastností nového zdiva spočívá v nutnosti:

1. vykopání terénu pro základ a zhotovení železobetonového základu cca 45 x 60 cm v celé délce zdiva
2. vyzdění „přizdívky“ zdi tl. 15 cm v celé ploše uvažovaného nového zdiva POROTHERM P+D 30
3. provedení výztužné stěrky tl. cca 3 mm na přizdívku z vnitřního líce zdiva
4. provedení vodorovné hydroizolace základu nátěrem a 2 x vrstvou asfaltových pásů
5. provedení svislé hydroizolace na přizdívku nátěrem a 1 x vrstvou asfaltových pásů s vložkou
6. ponechání vodorovné hydroizolace z asfaltových pásů pro napojení k hydroizolaci podlah

### Celková bilance nákladů:

Vícepráce celkem: bez DPH 60.514,00 Kč

Méněpráce celkem: bez DPH 9.846,00 Kč

Rozdíl: bez DPH 50.668,00 Kč

**Závěr:** Výše uvedenými změnami dojde ke změně nákladů uvedené stavby oproti původnímu rozpočtu. Tyto náklady nemohly být při zpracování PD zjištěny bez kopaných sond:

Vyjádření projektanta stavby:

se změnou Ne / Souhlasí

Vyjádření investora- stavebníka - Obce Světec:

se změnou souhlasí

  
**OBEC SVĚTEC**  
Zámek 1  
IČ: 00266612

Vyjádření zhotovitele Primatop s.r.o. :

se změnou souhlasí

  
**PRIMATEP s.r.o.**  
J. K. Tyla 2859/1, 435 01 Teplice  
IČ: 25409182, DIČ: CZ25409182

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

se změnou souhlasí

  
**PS projekty spol. s r.o.**  
Kvěčubův b. 416 01 Tenišky  
IČ: 417 523 517  
DIČ: CZ417523517

Přílohy :





1. Ocenění změny – položkový rozpočet dle RTS

V Teplicích dne : 08.08.2016

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNA č. 2

Objekt :	Název objektu : <b>Hasičská zbrojnice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>Obec Světec</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>Primatep,s.r.o.</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - Vícepráce - nové vstupní plastové dvoukřídlové dveře

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	GZS	0
Z Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	1 598		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	1 598		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 598	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 598	VRN celkem	0
Vypracoval za zhotovitele Primatep s.r.o.		Za Objednatele Obec Světec	Za TDS - PS Projekty Teplice
Jméno : Jiří Hamr	Jméno : Václav Fišer	Jméno : ing. Martin Vejškrab	
Datum : 18.08.2016	Datum : 18.8.2016	Datum : 18.8.2016	
Podpis	Podpis:	Podpis:	
 <b>PRIMATEP s.r.o.</b> Fyla 2859/1, 41 501 Teplice 5409182, DIČ: CZ5409182	 <b>OBEC SVĚTEC</b> Zámek IČ: 00266	 	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		1 598,00 Kč
DPH	21 % činí :		336,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 934,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice</b>
Objekt :	<b>Hasičská zbrojnice</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů původní	-25 585	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů nové dvoukřídlové	27 183	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet - ceny z původního rozpočtu stavby**

Stavba : **Rakonstrucke hasičské zbrojnice**  
 Objekt : **Hasičská zbrojnice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
1	640-210	Dveře PVC plně, výplň VPT Trend bílá/bílá 1150x210 mm, práh	ks	-1,00	24 685,00	-24 685,00
2	640-211	Dveře PVC - montáž	ks	-1,00	-900,00	-900,00
		<b>Celkem za</b>				<b>-25 585,00</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
2	640-210.0553	Dodávka a montáž plastových dveří 1340x210 mm, bezp. sklo v horní 1/3, plastová výplň -panel Bílá/bílá	ks	1,00	27 183,00	27 183,00
		<b>Celkem za</b>				<b>27 183,00</b>

## Změnový list č.2

**Název akce: Rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice - Světec**

**Registrační číslo projektu:**

---

**Objednatel:** Obec Světec  
se sídlem: Zámek č.1, 415 53 Světec  
Identifikační číslo: 002 666 12  
DIČ: CZ00266612

**Zhotovitel:** Primatep s.r.o.  
se sídlem: J.K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice  
Identifikační číslo: 254 09 182  
DIČ: CZ25409182

### Popis změny:

Při realizaci prací a v průběhu kontrolních dnů byl zástupcem objednatel a investora vznesen požadavek na dodávku širších vstupních dveří do objektu hasičské zbrojnice oproti předpokladům PD :

1. původní plné plastové vstupní dveře 1150 x 2100 mm s plastovou výplní budou nahrazeny dvoukřídlovými plastovými vstupními dveřmi rozměru 1340 x 2100 mm v bílé barvě.
2. nové dveře budou vyrobeny z plastového profilu s ocelovou výztuží a v horní třetině budou obě křídla zasklena bezpečnostním sklem. V dolních dvou třetinách bude plastová výplň bílé barvy.

### Celková bilance nákladů:

Vícepráce celkem: bez DPH	27.183,00 Kč
Méněpráce celkem: bez DPH	25.585,00 Kč
Rozdíl: bez DPH	1.598,00 Kč

**Závěr:** Výše uvedenými změnami dojde ke změně nákladů uvedené stavby oproti původnímu rozpočtu. Tyto náklady přispějí k lepšímu osvětlení místnosti č. 1.05 a umožní lepší manipulaci s vybavením a zařízením, jehož uložení se v této místnosti předpokládá.

Vyjádření projektanta stavby:

se změnou Ne / Souhlasí

Vyjádření investora- stavebníka - Obce Světec:

se změnou souhlasí

  
OBEC SVĚTEC  
Zámek 1  
IČ: 00266612


Vyjádření zhotovitele Primatop s.r.o. :

se změnou souhlasí

  
PRIMATEP s.r.o. <sup>5</sup>  
J. K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice  
IČ: 25407182, DIČ: C225409182

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

se změnou souhlasí

  
PS projekty spol. s r.o.  
Nevetický 5, 415 01 Teplice  
tel./fax 417 576 511  
IČ: 26 42 31 06  
DIČ: CZ26423106



Přílohy :

1. Ocenění změny – položkový rozpočet dle RTS





V Teplicích dne : 18. 08. 2016

## ROZPOČET - ZMĚNA č. 3

<b>Rozpočet</b>	001	<b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Objekt na ppč 159/2 k.ú. Světec</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>15034</b>	<b>REKO stávající hasičské zbrojnice Světec</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	48 102	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	33 135	Koordinační činnost	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní přesun	0
N	M dodávky celkem	0	Práce nezadané a nepředvidatelné	0
	<b>ZRN celkem</b>	<b>81 237</b>		
	HZS	0		
	<b>ZRN+HZS</b>	<b>81 237</b>	Ostatní náklady neuvedené	0
	<b>ZRN+ost.náklady+HZS</b>	<b>81 237</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>

Vypracoval za zhotovitele		Za objednatele Obec Světec		Za TDS PS Projekty Teplice	
Jméno :	Jiří Hamr	Jméno :	Václav Fišer	Jméno :	ing. Milan Klíma
Datum :	28.11.2016	Datum :	28.11.2016	Datum :	28.11.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
	<b>PRIMATEP s.r.o.</b> J. K. Tyla 2859/1, 415 01, Teplice IČ: 25409182, DIČ: CZ25409182				 PS projekty spol. s r.o. Revoluční 5, 415 01 Teplice IČ: 208 411 578519 DIČ: CZ208411578519
Základ pro DPH	21,0	%			81 237 Kč
DPH	21,0	%			17 060 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>98 297 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15034 REKO stávající hasičské zbrojnice Světec	Rozpočet :	001
Objekt :	01 Objekt na ppč 159/2 k.ú. Světec	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ pro Změnu č. 3

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 620	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	23 107	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	8 697	0	0	0
721.B Vnější kanalizace	0	-27 316	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
723a Venkovní plynovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-5 640	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	9 944	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 492	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 483	0	0	0
781 Obklady keramické	0	8 145	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
876 Elektroinstalace	0	5 223	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
Výplně otvorů	40 482	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 102</b>	<b>33 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení stavenišť			81 237	0
Koordinační činnost			81 237	0
Mimostaveništní přesun			81 237	0
Práce nezadané a nepředvídatelné			81 237	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Rozpočet pro Změnu č. 3 k datu 28.11.2016

Stavba :	15034 REKO stávající hasičské zbrojnice Světec	Rozpočet: méněpráce a více práce Z 3
Objekt :	01 Objekt na ppč 159/2 k.ú. Světec	Rekonstrukce hasičské zbrojnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					
56	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
58	640-102	Dveře plně PH 70, CPL 1, platinové bílá	ks	2,00	1 850,00	3 700,00
61	640-105	Dveřní kování - předběžná cena	ks	2,00	500,00	1 000,00
62	640-106	Montáž dveří do zárubní, interiérové	ks	2,00	260,00	520,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>	<b>7 620,00</b>			
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
70	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		69,50	
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
106	284745432	Izolace tepelná AIRROCK 200 mezi střešní vazníky (chybí ve výkazu výměr a ve specifikaci materiálů)	m2	166,00	139,20	23 107,20
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>	<b>23 107,20</b>			
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
114	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	165,50	331,00
115	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	179,00	358,00
118	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	481,00	962,00
119	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	2,00	464,00	928,00
127	721273211RT7	D+M -Vzduchotechnická souprava pro odvětrání spc. Zař.	kus	2,00	2 540,00	5 080,00
130	798721200	Připomoce zednické	%	76,59	8,00	612,72
131	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	76,59	5,55	425,07
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>	<b>8 696,79</b>			
<b>Díl: 721.B</b>	<b>Vnější kanalizace</b>					
132	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	-2,00	565,00	-1 130,00
133	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	-3,00	549,00	-1 647,00
134	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	-1,00	1 890,00	-1 890,00
136	Pravidla"S"-01	Instalace a propojení šachty	kus	-1,00	1 475,00	-1 475,00
137	Pravidla"S"-02	Napojení na stávající jednotnou kanalizaci	ks	-1,00	4 520,00	-4 520,00
138	Š-02	Šachta Š2 PRO 800	kus	-1,00	17 000,00	-17 000,00
139	998721202R00	Přesun hmot pro vnější kanalizaci, výšky do 6 m	%	276,60	1,25	345,75
<b>Celkem za</b>		<b>721.B Vnější kanalizace</b>	<b>-27 316,25</b>			
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
187	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	ks	2,00	700,00	1 400,00
188	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže včetně tlačného ventilu	ks	-1,00	980,00	-980,00
189	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	1,00	560,00	560,00
190	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	ks	1,00	120,00	120,00
191	725249101R00	Montáž sprchových dveří	ks	-1,00	1 520,00	-1 520,00
192	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	-1,00	980,00	-980,00
195	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00	145,00	145,00
198	Jika-01	Klozet kombi	kus	2,00	3 680,00	7 360,00
199	Jika-02	Klozetové sedátko	kus	2,00	385,00	770,00
200	Jika-03	Umyvadlo š.60cm	kus	1,00	856,00	856,00
201	Jika-04	Kryt sifonu	kus	1,00	900,00	900,00
202	Jika-05	Urínál	kus	-1,00	3 250,00	-3 250,00
203	Jika-06	Tlakový splachovač pro urínál	kus	-1,00	2 320,00	-2 320,00
204	NS-01	Baterie umyvadlová stojánková	kus	1,00	960,00	960,00
207	Ravak-01	Sprchová vanička	kus	-1,00	3 520,00	-3 520,00
208	Ravak-02	Sprchová zástěna - 3 dílná, bílá barva, sklo	kus	-1,00	5 860,00	-5 860,00
211	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	53,60	-5,25	-281,40