



Přílohy ke smlouvě o dílo č. 282013

Objednatel:

Obec Dolní Studénky

Se sídlem: Dolní Studénky 99, PSČ: 788 20

IČ: 635936, DIČ: CZ 00635936

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 1905859359/0800

Zastoupená: Ing. Radimem Sršněm, Ph.D., starostou

Tel. číslo: 583 217 012

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma: Experior s.r.o.

Sídlo: Říční 114, 789 91 Štítý

IČ: 28577132

DIČ: CZ28577132

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mohelnice č. ú.: 107-2522040287/0100

Kontaktní osoba: Daniel Kašpar, Luděk Purkert, jednatelé společnosti

Fax: 583 430 678

E-mail: info@experior.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení Ou - 01

JKSO

Název objektu Zateplení objektu Obecního úřadu Studénky - odevzdání

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Expor s.r.o.

28577132

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	146 397,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	25 000,00	
2		Montáž	1 369 117,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	70 171,95	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	318 448,52	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	16 000,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 920 135,63	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		25 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení Ou - 01

Objekt: Zateplení objektu Obecního úřadu Studénky - odevzdá Objednatel:

Zhotovitel: Experi s.r.o.

JKSO

Datum: 3.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	146 397,65	890 867,71	1 037 265,36	11,780	8,892
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	201 288,00	201 288,00	0,390	0,000
D4	Úpravy povrchů vnější	146 397,65	584 772,25	731 169,90	11,390	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	104 807,46	104 807,46	0,000	8,892
99	Přesun hmot	0,00	5 289,19	5 289,19	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	70 171,95	686 596,52	756 768,47	5,578	0,127
D5	Výplně otvorů	0,00	368 148,00	368 148,00	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	70 171,95	35 655,00	105 826,95	2,022	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	204 337,78	204 337,78	3,214	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	65 950,75	65 950,75	0,313	0,127
766	Konstrukce truhlářské	0,00	5 106,00	5 106,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	480,00	480,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	6 918,99	6 918,99	0,028	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	126 101,80	126 101,80	0,000	0,000
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	126 101,80	126 101,80	0,000	0,000
D29	VRN-R: Rezerva	0,00	110 101,80	110 101,80	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>216 569,60</u>	<u>1 703 566,03</u>	<u>1 920 135,63</u>	<u>17,358</u>	<u>9,019</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení Ou - 01

Objekt: Zateplení objektu Obecního úřadu Studénky - odevzdání

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel: Expor s.r.o.

Datum: 3.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				1 037 265,36	11,780
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				201 288,00	0,390
1	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří	m	260,000	435,00	113 100,00	0,390
2	622 42-1397	Oprava římsy + povrch - fasádní nátěr	m	70,000	10,00	700,00	0,000
	621101111R0						
3	0	Podlepy ploch 1-4cm do 20%	m2	476,000	163,00	77 588,00	0,000
	622401939R0						
4	0	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	300,000	33,00	9 900,00	0,000
D4		Úpravy povrchů vnější				731 169,90	11,390
5	0	Penetrace stěn	m2	476,440	19,00	9 052,36	0,000
6	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	476,400	10,00	4 764,00	0,000
7	621325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	446,000	2,00	892,00	5,111
8	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	66,000	667,00	44 022,00	0,545
9	283763500	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 30 mm	m2	67,320	60,00	4 039,20	0,071
10	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	400,230	693,00	277 359,39	3,402
11	621211031	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	34,710	460,00	15 966,60	0,300
12	283760200	deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 160 mm	m2	35,404	468,00	16 569,07	0,198
13	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	15,230	490,00	7 462,70	0,000
14	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 100 mm	m2	15,535	325,00	5 048,88	0,054
15	283760440	deska fasádní polystyrénová EPS 70 NEO 1000 x 500 x 160 mm 10% prořez	m2	440,000	230,00	101 200,00	1,056
16	6222110311	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	53,000	630,00	33 390,00	0,451
17	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm 10% prořez	m2	60,000	260,00	15 600,00	0,163
18	0	KZS začíšťovací okenní lišta	m	131,350	26,00	3 415,10	0,000
19	590515100	profil okenní LT plast	m	131,350	30,00	3 940,50	0,039
20	0	Zateplení vnějšího ostění stěn	m	131,300	163,00	21 401,90	0,000
21	620471811	Vnější omítka Silikát 2mm	m2	446,200	236,00	105 303,20	0,000
22	6204718111	Příplatek za barevnost Vnější omítka Silikát 2mm	m2	446,200	0,50	223,10	0,000
23	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,945	380,00	20 119,10	0,000
24	0	Nátěr základní	m2	446,200	15,00	6 693,00	0,000
25	0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	63,520	15,00	952,80	0,000
26	0	Potažení vnějších podhlí, sklotex, pletivo, vypnutí + tmel	m2	160,000	160,00	25 600,00	0,000
27	0	KZS soklová lišta tl 1mm	m	70,000	59,00	4 130,00	0,000
28	0	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	175,000	23,00	4 025,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				104 807,46	0,000


P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
59	0	Dodání plast. parapetu do 600*1140 mm včetně krytek	kus	1,000	563,00	563,00	0,000
60	0.282	Dodání plast. parapetu do 600*1100mm včetně krytek	kus	2,000	563,00	1 126,00	0,000
61	0.2823	Dodání plast. parapetu do 600*1400mm včetně krytek	kus	1,000	590,00	590,00	0,000
62	0.28231	Dodání plast. parapetu do 400*840mm včetně krytek	kus	2,000	590,00	1 180,00	0,000
63	0.282313	Dodání plast. parapetu do 600*900mm včetně krytek	kus	2,000	590,00	1 180,00	0,000
713		Izolace tepelné				105 826,95	2,022
64	713112216	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 220 mm vodorovně	m2	114,450	60,00	6 867,00	0,000
65	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy	m2	210,200	60,00	12 612,00	0,000
66	631508000	plst' přilnavá tl 100 mm	m2	324,650	123,00	39 931,95	1,883
67	63102	Dodání izolace 20	m3	24,000	1 260,00	30 240,00	0,139
68	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,022	8 000,00	16 176,00	0,000
762		Konstrukce tesařské				204 337,78	3,214
69	762123120	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 včetně řeziva, fošny 5/10	m	133,200	260,00	34 632,00	0,000
70	762123120T4	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 včetně řeziva, fošny 8/10	m	328,000	210,00	68 880,00	0,000
71	762123120T5	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 včetně řeziva, fošny 5/20	m	78,700	260,00	20 462,00	0,000
72	762511267	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	189,800	380,00	72 124,00	2,987
73	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	9,240	450,00	4 158,00	0,226
74	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,214	1 270,00	4 081,78	0,000
764		Konstrukce klempířské				65 950,75	0,313
75	764311267	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká ze svitků š 670 mm sklonu do	m2	16,000	1 200,00	19 200,00	0,101
76	764331240	Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	5,000	205,00	1 025,00	0,011
77	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30"	m	5,000	11,40	57,00	0,000
78	764410350	Oplechování parapetu Al tl 0,8 mm rš 330 mm včetně rohů	m	46,100	360,00	16 596,00	0,039
79	764430230	Oplechování Pz zdi rš 400 mm včetně rohů	m	4,200	360,00	1 512,00	0,009
80	764451203	Odpadní trouby Pz 120 mm	m	41,000	360,00	14 760,00	0,146
81	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	41,000	19,20	787,20	0,000
82	764456211	Montáž Pz zděje kruhové včetně materiálu	kus	19,000	66,00	1 254,00	0,000
83	764456243	Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm včetně	kus	18,000	155,00	2 790,00	0,002
84	764456243	Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm včetně	kus	41,000	155,00	6 355,00	0,004
85	764456263	Montáž Pz odskoky kruhové D 120 mm včetně materiálu	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,000
86	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,313	1 350,00	422,55	0,000
766		Konstrukce truhlářské				5 106,00	0,000
87	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	74,000	69,00	5 106,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				480,00	0,000
88	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken do 1,5 m2	kus	3,000	160,00	480,00	0,000
784		Dokončovací práce - malby				6 918,99	0,028
89	784453601	Malby směsí PRIMALEX malba špalet po výměně oken	m2	177,410	39,00	6 918,99	0,028
M		Práce a dodávky M				126 101,80	0,000

Preníed oken


Číslo nabídky 131129
Zákazník Experior s.r.o
Komise OÚ Dolní Studénky/D

Strana 1
Měřítko 1 : 30
Datum 13.9.2013


Poz 1 (0.19): 5,00 Ks
3SL-ŠR-OS-OS-O

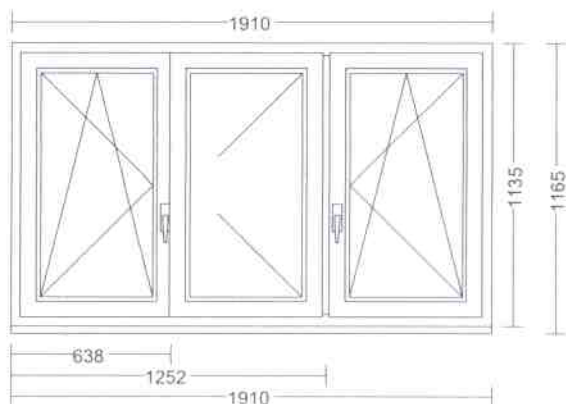

Poz 2 (0.19): 4,00 Ks
3SL-ŠR-OS-OS-O

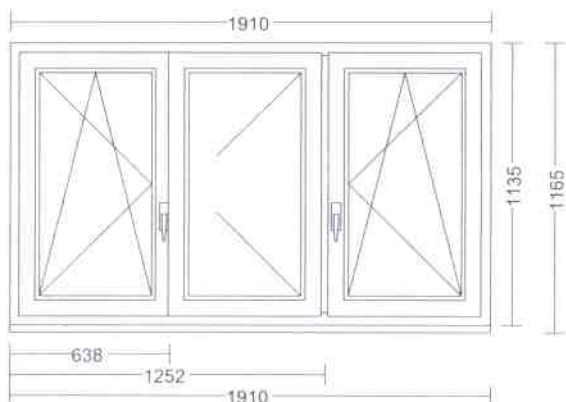

Poz 3 (0.20): 7,00 Ks
3SL-ŠR-OS-OS-O

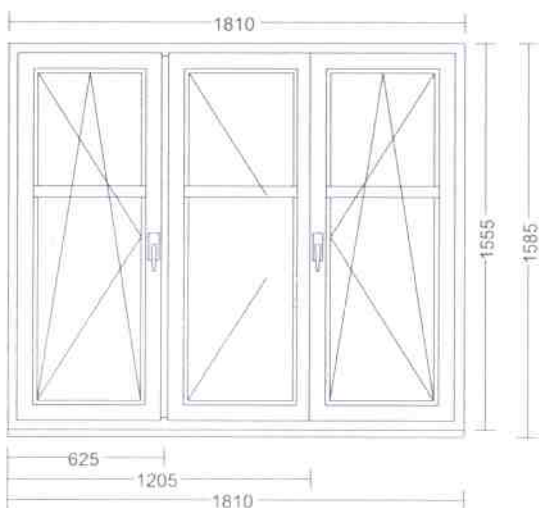

Preníed oken

Číslo nabídky

131129

Strana

2

Zákazník

Exterior s.r.o

Měřítko

1 : 30

Komise


OÚ Dolní Studénky/D

Datum

13.9.2013


Poz 4 (0.20): 1,00 Ks

3SL-ŠR-OS-OS-O

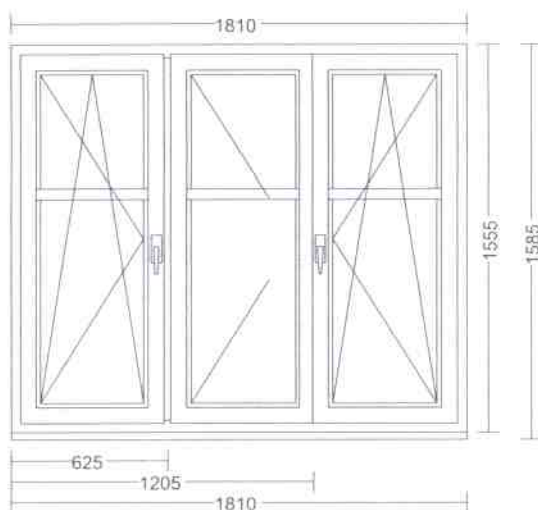


Poz 5 (0.20): 1,00 Ks

3SL-ŠR-OS-OS-O

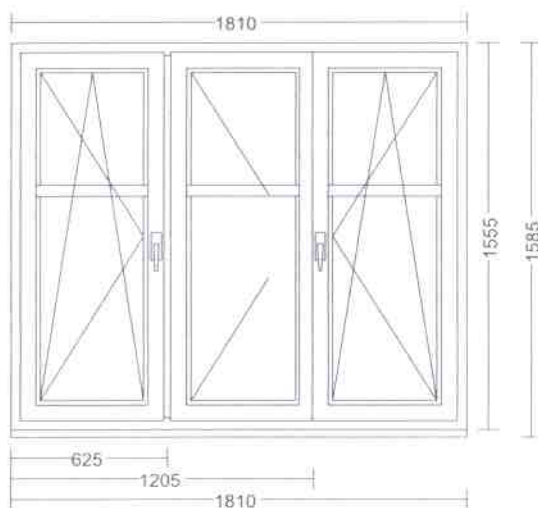


Poz 6 (0.21): 1,00 Ks

2 křídle

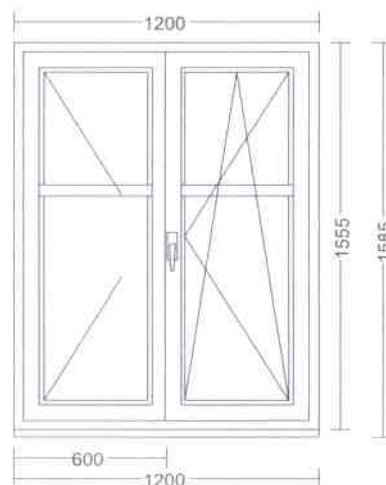


Poz 7 (0.22): 2,00 Ks

1 křídle




Poz 8 (0.23): 1,00 Ks

1 křídle



Poz 9 (0.24): 2,00 Ks

1 křídle



Preníedá oken

Číslo nabídky

Zákazník

Komise

131129

Experior s.r.o

OÚ Dolní Studénky/D

Strana

3


Měřítko

1 : 30


Datum

13.9.2013


Poz 10 (0.243): 2,00 Ks
1 křídle



Poz 11 (0.25): 1,00 Ks
2VD-ven

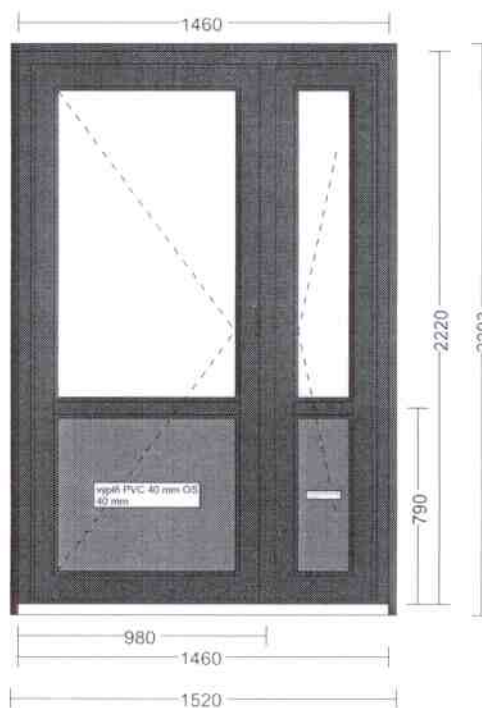

Poz 12 (0.255): 1,00 Ks
1VD

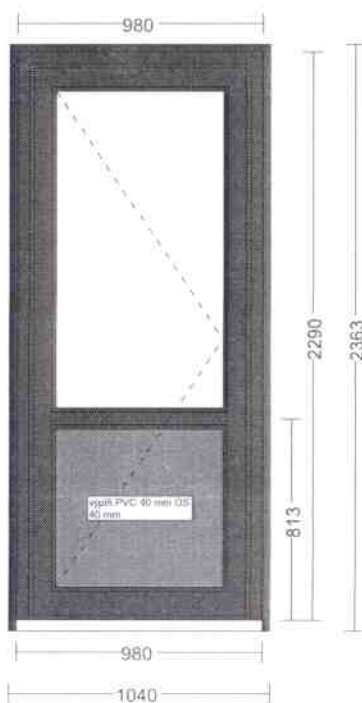

Sídlo firmy: Rychnovská 121
199 00 Praha 18 - Letňany

Výrobní závod: Zábřežská 596/40
787 01 Šumperk

IČO: 275 63 936
DIČ: CZ275 63 936

Nabídka - objednávka č.:131129

firma
Exterior s.r.o
Říční 114

CZ-789 91 Štítý

Datum: 13.9.2013
Zpracoval: Zatloukalová
Kontaktní osoba: +420 583 286 363
Telefon: +420 583 286 364
E-mail: obchod@anodus.cz

děkujeme za potávku na jejímž základě Vám zasíláme naši nabídku:

Provedení: (případné odlišnosti provedení jsou popsány v jednotlivých pozicích):


Profilový systém:
Kování:

Softline 70 AD
Siegenia-Aubi u OS křidel standardně mikroventilace,
pojistka proti chybnému otevření a bezpečnostní bod

Barva profilů:
Barva těsnění:

Jednostranný mahagon 2065.021
Černé

Poz. Množ.
Pozice 1 5 Ks



Označení sortimentu
Šířka: 1 910 mm, Výška: 1 135 mm
3křídle okno
- OS,O,OS
VČETNĚ ŽALUZII !!!
 $U_w = 1,0 W/m^2K$
černé těsnění

Pole Označení skla:
A-C 4-12-4-12-4 U=0,7 ne

Pole Označení kování:
C kř. otevíravě-sklopné (OSP)
A kř. s kl. OS štulpové 2kř(OSL)
B kř. bez kliky rozvora 2kř(OP)

Rám: 101.208.2065.021-JS
Křídlo: 103.232.2065.021-JS
Sloupek/Poutec 102.218.2065.021-JS
Štulp: 102.219.2065.021-JS
Rozšíření: PP40BT Bílá

Klika:

2Ks Klika okenní Bílá


Příslušenství:


2,01 m PVC vnitřní parapet do š.600mm
Bílá
3 Ks žaluzie PRIM STANDARD domykavé
713
1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm
Bílá

Montáž:


1 Ks demontáž(dřevo)
1 Ks likvidace
1 Ks montáž žaluzie 3 ks
6,09 m montáž okna(trojsklo)
1,91 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b


Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 2	4 Ks	Šířka: 1 910 mm, Výška: 1 135 mm 3křídle okno - OS, O, OS BEZ ŽALUZII !!! $U_w = 1,0 W/m^2K$ černé těsnění <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A-C 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> C kř. otevíravě-sklopné (OSP) A kř. s kl. OS štlupové 2kř(OSL) B kř. bez kliky rozvora 2kř(OP) Rám: 101.208.2065.021-JS Křídlo: 103.232.2065.021-JS Sloupek/Poutec: 102.218.2065.021-JS Štlup: 102.219.2065.021-JS Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 2Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 2,01 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 6,09 m montáž okna(trojsklo) 1,91 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b





Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 3	7 Ks	Šířka: 1 810 mm, Výška: 1 555 mm 3křídle okno - OS, O, OS VČETNĚ ŽALUZII !! $U_w = 1,0 W/m^2 K$ černě těsnění
		<u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A-C 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A kř.otevíravě-sklopné (OSL) C kř. s kl. OS štulpové 2kř(OSP) B kř. bez kliky rozvora 2kř(OL) Rám: 101.208.2065.021-JS Křídlo: 103.232.2065.021-JS Sloupek/Poutec 102.218.2065.021-JS Štulp: 102.219.2065.021-JS Příčka: MP45 Mahagon/bílá Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 2Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 1,91 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 3 Ks žaluzie PRIM STANDARD domykavé 713 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 1 Ks montáž žaluzie 3 ks 6,73 m montáž okna(trojsklo) 1,81 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b

Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 4	1 Ks	Šířka: 1 810 mm, Výška: 1 555 mm 3křídle okno - OS,O,OS VČETNĚ ŽALUZII !! $U_w = 1,0 W/m^2 K$ černé těsnění <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A-C 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A kř.otevíravě-sklopné (OSL) C kř. s kl. OS štulpové 2kř(OSP) B kř. bez kliky rozvora 2kř(OL) Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Sloupek/Poutec 102.218 2065.021-JS Štulp: 102.219 2065.021-JS Příčka: MP45 Mahagon/bílá Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 2Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 1,91 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1,91 m PVC vnitřní parapet do š.155mm Bílá 3 Ks žaluzie PRIM STANDARD domykavé 713 1 Ks Krytka PVC parapetu 290mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 1 Ks montáž žaluzie 3 ks 6,73 m montáž okna(trojsklo) 1,81 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b





Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 5	1 Ks	Šířka: 1 810 mm, Výška: 1 555 mm 3křídlové okno - OS,O,OS bez žaluzií $U_w = 1,0 W/m^2K$ černé těsnění
		<u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A-C 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A kř. otevíravě-sklopné (OSL) C kř. s kl. OS štulpové 2kř(OSP) B kř. bez kliky rozvora 2kř(OL) Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Sloupek/Poutec 102.218 2065.021-JS Štulp: 102.219 2065.021-JS Příčka: MP45 Mahagon/bílá Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 2Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 1,91 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1,91 m PVC vnitřní parapet do š.155mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 290mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 6,73 m montáž okna(trojsklo) 1,81 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b



Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 6	1 Ks	Šířka: 1 200 mm, Výška: 1 555 mm 2 křídle okno se štulpem, O, OS $U_w = 1,0 W/m^2 K$ černé těsnění <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A, B 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> B kř. s kl. OS štulpové 2kř(OSP) A kř. bez kliky rozvora 2kř(OL) Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Štulp: 102.219 2065.021-JS Příčka: MP45 Mahagon/bílá Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 1Ks Klika okenní Bílá <u>Barevné provedení:</u> Barva těsnění: Šedé <u>Příslušenství:</u> 1,30 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 5,51 m montáž okna(trojsklo) 1,20 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b
Pozice 7	2 Ks	Šířka: 1 000 mm, Výška: 750 mm 1 křídlo $U_w = 1,0 W/m^2 K$ černé těsnění <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A kř.otevíravě-sklopné (OSL) Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 1Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 1,10 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 3,50 m montáž okna(trojsklo) 1,00 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b




Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 8	1 Ks	Šířka: 950 mm, Výška: 1 055 mm 1 křídlo $U_w = 1,0 W/m^2K$ černé těsnění <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A kř. oteviravě-sklopné (OSP) Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 1Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 1,09 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 4,01 m montáž okna(trojsklo) 0,95 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b
Pozice 9	2 Ks	Šířka: 740 mm, Výška: 630 mm 1 křídlo $U_w = 1,0 W/m^2K$ černé těsnění <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A Sklopné klika nahoře Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 1Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 0,84 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 2,74 m montáž okna(trojsklo) 0,74 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b
Pozice	2 Ks	Bezpr.hod navíc TRSK 0270



Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice 10	2 Ks	Šířka: 800 mm, Výška: 680 mm <i>1 křídlo</i> $U_w = 1,0 W/m^2K$ <i>černé těsnění</i> <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A 4-12-4-12-4 U=0,7 ne <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A Sklopné klika nahoře Rám: 101.208 2065.021-JS Křídlo: 103.232 2065.021-JS Rozšíření: PP40BT Bílá <u>Klika:</u> 1Ks Klika okenní Bílá <u>Příslušenství:</u> 0,90 m PVC vnitřní parapet do š.600mm Bílá 1 Ks Krytka PVC parapetu 630mm Bílá <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž(dřevo) 1 Ks likvidace 2,96 m montáž okna(trojsklo) 0,80 m montáž par.int nad š.350mm na přípr.b <i>Bez.p.bod navíc TRSK 0270</i>
Pozice 11	1 Ks	Šířka: 1 460 mm, Výška: 2 220 mm DEKOR / DEKOR <i>2křídle vchodové dveře</i> <i>ven otvíravé</i> $U_w = 1,2 W/m^2K$ POHLED ZE VNITŘ <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A.1, B.1 4-14-4-14-4 U=0,6W/m2K Vnější: VSG6,4PN - čiré, pokovené A.2, B.2 výplň PVC tl.40 mm oboustranná barva OS barva <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A VD-Ven O-P 2háky ovl. klíčem B VD-Ven O-L štulp Rám: 101.208 2065.021-OS 104.427 AluEV1-PVCschw Křídlo: 105.233 2065.021-OS 105.233 2065.021-OS Sloupek/Poutec 102.218 2065.021-OS Štulp: 102.236-práh 2065.021-OS Rozšíření: 109.445 2065.021-JS 114.201 2065.021-OS <u>Klika:</u> 1Ks Schüring jednostr.madlo žehličkové Nerez mat,vnitřek klika <u>Barvé provedení:</u> Barva profilů: Oboustranný mahagon 2065.021 <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž VD 1 Ks montáž VD 2 křídla 1 Ks likvidace VD <i>El.otvírač Právý</i>
Pozice	1 Ks	



Poz.	Množ.	Označení sortimentu
Pozice	1 Ks	<i>Samoavírač TS 4000 s aretací Tm.hnědá</i>
Pozice 12	1 Ks	Šířka: 980 mm, Výška: 2 290 mm DEKOR / DEKOR <i>1křídle vchodové dveře</i> <i>ven otvíravé</i> <i>Uw = 1,2W/m2K</i> <u>POHLED ZE VNITŘ</u> <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A.1 4-14-4-14-4 U=0,6W/m2K Vnější: VSG6,4PN - čiré, pokovené A.2 výplň PVC tl.40 mm oboustranná barva OS barva <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A VD-Ven O-P 3západky ovl. klíčem Rám: 101.208 2065.021-OS 104.427 AluEV1-PVCschw Křídlo: 105.233 2065.021-OS 105.233 2065.021-OS Sloupek/Poutec 102.218 2065.021-OS Rozšíření: 109.445 2065.021-JS 114.201 2065.021-OS <u>Klika:</u> 1Ks HOPPE PARIS Klika-Klika Bronz <u>Barevné provedení:</u> Barva profilů: Oboustranný mahagon 2065.021 <u>Montáž:</u> 1 Ks demontáž VD 1 Ks montáž VD 1 křídle 1 Ks likvidace VD
Pozice 13	185,00 m	<i>Parozábrana interiér EW 70</i> <i>ze 4.stran</i> <i>*pevná cena</i>
Pozice 14	160,00 m	<i>Montáž parozábrany</i> <i>*pevná cena</i>
Pozice 15	160,00 m	<i>Zednické zapravení vnitřní špalety</i> <i>(s vylepování polystyrénu) !!</i> <i>*pevná cena</i>
Pozice 16	160,00 m	<i>Výmaly špalet vyměněných oken</i> <i>a dveří na bílou barvu</i> <i>*pevná cena</i>



LIST CELKOVÉ REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Energetické úspory – budova OÚ Dolní Studénky“

- celková doba realizace od zahájení do ukončení předmětu plnění veřejné zakázky činí : **54 kalendářních dnů**
 - zahájení realizace 23.09.2013
 - termín ukončení plnění 15.11.2013
- důležité uzlové body a popis jednotlivých fází realizace stavebních prací s jejich časovým určením je uveden v časovém harmonogramu, který je součástí námi předložené nabídky

Daniel Kašpar
jednatel společnosti



Věc: Zateplení Ou - Studénky

Termín realizace: Zahájení - Září (23.9. 2013)

Ukončení: Listopad (15.11. 2013)

Stavební práce:

Začištění omítek kolem oken, dveří

Oprava římsy + povrch - fasádní nátěr

Podlepy ploch 1-4cm do 20%

Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek

Upravy povrchů vnější

Penetrace stěn

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm

deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 30 mm

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm

deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 160 mm

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm

deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 100 mm

deska fasádní polystyrénová EPS 70 NEO 1000 x 500 x 160 mm 10% prořez

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm 10% prořez

KZS začistiřovací okenní lišta

profil okenní LT plast

Zateplení vnějšího ostění stěn

Vnější omítka Silikát 2mm

Příplatek za barenost Vnější omítka Silikát 2mm

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn

Nátěr základní

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí + tmel

KZS soklová lišta tl 1mm

KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m² š do 1,5 m v do 10 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m² š do 1,5 m v do 10 m

Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m²

Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m²

Montáž ochranné sítě z umělých vláken nebo textilií

Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken nebo textilií

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 30 %

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Práce a dodávky PSV

Výplně otvorů

Osaz rámu oken z plastů 4m² na MPP

Osaz dveř zárub plast 10 m² na MPP

Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm

Dodání plast. okna 1800*1150 mm

Dodání plast. okna 1600*1750 mm

Dodání plast. okna 1120*1600 mm

Dodání plast. okna 900*700 mm

Dodání plast. okna 940*950 mm

Dodání plast. okna 640*550 mm

Dodání plast. okna 700*600 mm

Dodání plast. vchod. dveří 1460*2220 mm

Dodání plast. vchod. dveří 1980*225 mm

Dodání plast. parapetu do 600*2150 mm včetně krytek

Dodání plast. parapetu do 600*2050mm včetně krytek

Dodání plast. parapetu do 600*1140 mm včetně krytek

Dodání plast. parapetu do 600*1100mm včetně krytek

Dodání plast. parapetu do 600*1400mm včetně krytek

Dodání plast. parapetu do 400*840mm včetně krytek

Dodání plast. parapetu do 600*900mm včetně krytek

Izolace tepelné

Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 220 mm vodorovně

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

plst' přilnavá tl. 100 mm

Dodání izolace 20

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

Konstrukce tesařské

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm² včetně řeziva, fošny 5/10

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm² včetně řeziva, fošny 8/10

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm² včetně řeziva, fošny 5/20

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných

Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

Konstrukce klempířské

Krytina Pz tl 0,6 mm hladká ze svitků š 670 mm sklonu do 30°

Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm

Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30°

Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 330 mm včetně rohů

Oplechování Pz zdi rš 400 mm včetně rohů

Odpadní trouby Pz 120 mm

Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm

Montáž Pz zděře kruhové včetně materiálu

Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm včetně materiálu

Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm včetně materiálu

Montáž Pz odskoky kruhové D 120 mm včetně materiálu

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

Konstrukce truhlářské

Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m²

Konstrukce zámečnické

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken do 1,5 m²

Dokončovací práce - malby

Malby směsí PRIMALEX malba špalet po výměně oken

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařízení

Úprava hromosvodu vč., revize