

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

1. Objednatel: Jan Písecký

se sídlem V stráni 485/11, 15000 Praha - Košíře

IČ: 62607561

DIČ: CZ7605090306

jednající/zastoupený: Janem Píseckým

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 135194359/0800

2. Zhotovitel: Subterra a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 612

DIČ: CZ453 09 612

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

jednající/zastoupený: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2, na základě plné moci

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 4001-0816021103/0300

I.

Předmět díla

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **Rekonstrukce a přístavba tenisového klubu Tenis Cibulka, o.s.**
- 1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Ing.arch. Pavlína MACHÁČKOVÁ, IČ 74386522 se sídlem U lužického semináře 107/34, 118 00 Praha 1 - Malá Strana z listopadu 2016. Dílo bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro předmětnou zakázku dle článku 1.2 této smlouvy, rozhodnutím odboru výstavby městské části Praha 5 ze dne 26. 11. 2016 č.j. MC0566619/2016 a nabídkou zhotovitele ze dne 9. 12. 2016. Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech (3) vyhotoveních, dále pak i spolupráce při zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu na plnění.
- 1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

II.

Doba zhotovení díla a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).
- 2.3. Lhůta pro dokončení díla činí 155 kalendářních dnů od data zahájení prací, případně do pozdějšího data povoleného příslušným stavebním úřadem (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které

zhotovitel řádně ukončí dílo a předá předmět díla objednateli). Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej do 10 dnů od předání a převzetí díla. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.

- 2.4. Místem plnění je: **ul. V Strání č.p. 485, Praha 5 - katastrální území Košíře.**

III.

Splnění díla

- 3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy.
- 3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.
- 3.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
- 3.5. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.
- 3.6. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla činí: [13 779 975,-] Kč bez DPH
(slovy: třináctmilionůsedmsetšedesátdevětisícdevětsetšedesátpět)
[2 893 795,-] Kč DPH v sazbě 21 %
[16 673 769] Kč s DPH
(slovy: šestnáctmilionůšestsetšedesáttritisícšedesátdevět)
Podrobná specifikace ceny díla je přílohou této smlouvy (oceněný výkaz výměr).
- 4.2. Cena díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Cena díla uvedená v odst. 4.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.
- 4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích plnění dle této smlouvy. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími platbami na základě měsíčních faktur zhotovitele. Objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad či nedodělků díla.
- 5.2. Splatnost faktur se sjednává 21 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.3. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
 - a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
 - b) řádně přezkontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
 - e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.
- 6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 6.7. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

- 6.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla.
- 6.9. Nebezpečí škody na objednatelům zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
- nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
 - likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);
 - pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
 - veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
 - před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
 - zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenké výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
 - zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;
 - po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
 - všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými;
 - zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon související inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů apod.;
 - k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 - zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.
- 6.11. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

- 6.12. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky musí být minimálně ve výši smluvní ceny díla uvedené v odst. 4.1. Smlouvy o dílo.
- 6.13. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji neposkytne ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní plnění na účet objednatele.
- 6.14. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
- 6.15. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- 6.16. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení.

VII.

Staveniště a stavební deník

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
- 7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 4.1. této smlouvy.

VIII.

Záruky a reklamace

- 8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 60 měsíců, nejméně však na dobu stanovenou záručním listem výrobce, a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.
- 8.2. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.
- 8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.
- 8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených

s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu provedení díla.

- 9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.
- 9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla (včetně dílčího termínu dle harmonogramu) delší 30 dnů a porušení článku 6.1, 6.2, 6.12 této smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
- 10.3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele vyklidit a protokolárně předat objednateli staveniště v termínu stanoveném v článku 2.3. této smlouvy je smluvní pokuta stanovena zhotovitelem na částku 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením a předáním staveniště.
- 10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 6.12 této smlouvy (pojištění odpovědnosti v požadovaném rozsahu), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý započatý měsíc trvání porušení této povinnosti.
- 10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

XI.

Osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran

- 11.1. Objednatel jmenuje:
Zástupce objednatele, kterým je: Jan Písecký
Telefon: 774 995 002
E-mail: pisecky@teniscibulka.cz
Technický dozor, kterým je:
Telefon:
E-mail:
- 11.2. Zhotovitel jmenuje:
Zástupce zhotovitele, kterým je: Ing. Petr Kajer
Telefon: 244 062 909
E-mail: pkajer@subterra.cz

Hlavního stavbyvedoucího, kterým je: Ing. Jaroslav Hovorka
Telefon: 724 343 466
E-mail: jhovorka@subterra.cz

- 11.3. Veškeré změny výše uvedených osob může příslušná smluvní strana učinit jednostranným rozhodnutím, aniž by bylo nutné měnit tuto smlouvu. Změna je účinná ode dne, kdy příslušná Smluvní strana doručí druhé smluvní straně oznámení o provedení takové změny.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 12.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 12.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 12.9. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy smlouvy o dílo:


- č. 1 - oceněný výkaz výměr
č. 2 - harmonogram postupu prací
č. 3 - kopie pojistné smlouvy (bude doplněno při podpisu smlouvy)

V Praze dne 16. 1. 2017

V Praze dne 16. 01. 2017



objednatel
Jan Písecký



zhotovitel
Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
Subterra a.s.

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (020)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: TENIS

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

JKSO:

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Tenis Cibulka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 779 975
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	13 779 975
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	13 779 975	2 893 795
snížená	15,00%	ze	0	0

Cena s DPH	v	CZK	16 673 769
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: TENIS

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		13 779 975	16 673 769
BOUR	Bourání	1 232 564	1 491 403
REP	Repase	744 734	901 128
ARS	Architektonickostavební řešení	9 185 790	11 114 806
ZTI	ZTI	278 664	337 183
UT	Ústřední vytápění	398 058	481 650
EL	Elektromontáže	496 783	601 108
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 443 381	1 746 491
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 779 975	16 673 769

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: BOUR - Bourání

JKSO:

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Tenis Cibulka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 232 564,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 232 564,35
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 232 564,35	258 838,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 491 402,86
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: BOUR - Bourání

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 232 564,35
HSV - Práce a dodávky HSV	1 053 136,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	147 081,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	367 084,90
997 - Přesun sutě	535 606,40
998 - Přesun hmot	3 363,96
PSV - Práce a dodávky PSV	179 428,08
762 - Konstrukce tesařské	126 251,87
764 - Konstrukce klempířské	8 640,29
765 - Krytina skládaná	42 035,92
767 - Konstrukce zámečnické	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 232 564,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: BOUR - Bourání

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 232 564,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 053 136,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

147 081,01

1	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	334,275	355,00	118 667,63
2	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	334,275	85,00	28 413,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

367 084,90

3	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	601,695	25,00	15 042,38
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"ochrana stávající konstrukce stavby"
334,275*1,8

601,695

4	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	36 703,395	0,50	18 351,70
5	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	601,695	15,00	9 025,43
6	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 482,340	12,00	17 788,08

"ochrana stávající konstrukce stavby"
(30,95+26,40)*2*5,8+30,95*26,40

1 482,340

7	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	90 422,740	1,00	90 422,74
8	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 482,340	8,00	11 858,72
9	K	952901411	Vyčištění objektů po bourání při jakékoliv výšce podlaží	m2	668,550	35,00	23 399,25
10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	47,268	75,00	3 545,10

+(1,81+0,80+3,60+3,10+3,8+4,2)*2,80-0,60*2,00

47,268

11	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	43,240	95,00	4 107,80
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

+(6,70+2,8+3,8)*3,40-0,90*2,20

43,240

12	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,135	580,00	8 198,30
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

+(12,20+8,90+2,10+2,50+6,4+2,8)*0,45*0,90

14,135

13	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,430	650,00	1 579,50
0,90*0,60*4,5					2,430		
14	K	963012520	Bourání otvoru ve stropu z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	0,628	2 020,00	1 268,56
"pro nové točité schodiště							
+3,14*1,00*1,00*0,20					0,628		
15	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	26,028	2 260,00	58 823,28
+(22,20*8,00+15,50*7,20)*0,09					26,028		
16	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	26,028	1 190,00	30 973,32
17	K	968062245	Vybourání dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,140	95,00	678,30
+3*0,90*2,20+0,6*2,0					7,140		
18	K	953845112	Frézování a vyložkování nového komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm v 3 m	soubor	1,000	11 300,00	11 300,00
19	K	953845122	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm ZKD 1m výšky	m	4,500	1 310,00	5 895,00
20	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,824	3 010,00	5 490,24
+(0,8*0,6*3,8)					1,824		
21	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	20,000	133,00	2 660,00
22	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	5,000	190,00	950,00
23	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	164,00	1 640,00
24	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	15,000	75,00	1 125,00
25	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	10,000	95,00	950,00
26	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	21,000	109,00	2 289,00
6*3,5					21,000		
27	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	7,600	179,00	1 360,40
2*3,8					7,600		
28	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm	m	7,200	299,00	2 152,80
0,9*8					7,200		
29	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	80,000	60,00	4 800,00
30	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	120,000	75,00	9 000,00
31	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 300 mm	m	100,000	131,00	13 100,00
32	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	50,000	164,00	8 200,00

33	K	978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	111,000	10,00	1 110,00
			+(0,30+7,30+8,00)*7,00-4*1,20*1,50		102,000		
			+7,30*2,00-2,80*2,00		9,000		
			Součet		111,000		

997 - Přesun sutě

535 606,40

34	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	284,034	891,00	253 074,29
35	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	284,034	306,00	86 914,40
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (24x)	t	6 816,816	8,00	54 534,53
			+24*284,034		6 816,816		
37	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,119	180,00	4 161,42
			"betonová krytina" +22,20+0,919		23,119		
38	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,412	950,00	56 441,40
			+1,145+1,005+57,262		59,412		
39	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	59,288	150,00	8 893,20
			"zdivo" 118,921-59,412-0,221		59,288		
40	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	141,250	500,00	70 625,00
			141,25		141,250		
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,844	1 140,00	962,16
			"kov.schodiště" +0,25		0,250		
			"ostatní" 0,495+0,099		0,594		
			Součet		0,844		

998 - Přesun hmot

3 363,96

42	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,298	1 020,00	3 363,96
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

179 428,08

762 - Konstrukce tesařské

126 251,87

43	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	829,396	45,00	37 322,82
			"krokve 12/14				
			+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+4,824+2,48+2,41+1,08		86,568		
			+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08		40,198		
			+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+5*6,55+5,36+4,29+3,21+2,01		64,444		
			+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08		40,198		

+2*(0,54+1,87+3,08+4,55+5*6,03+4,55+3,08+1,97+0,54)	100,660
+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08	40,198
+0,95+2,01+2,95+4,42+7,05+6,97+8,04+11*8,60	126,990
+17*8,98	152,660
"vzpěry 12/16	
+14*2,80	39,200
"pásky 12/12	
+24*1,50	36,000
"kleštiny 10/16	
+14*2,50	35,000
"pozednice 14/14	
+17,18+8,80+9,50+7,30+8,00+7,30+0,40+8,80	67,280
Součet	829,396

44	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	155,100	55,00	8 530,50
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"vaznice 16/16

+12,00+5*4,00+10,00 42,000

+7,00+4*3,00+7,00 26,000

+12,50+13,00 25,500

"sloupky 16/16

+14*1,80+6*1,40 33,600

"rozpěry 16/16

+7*4,00 28,000

Součet 155,100

45	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	196,742	26,00	5 115,29
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

"přístavky

+(14,00*6,70+8,40*9,20)*1,15 196,742

46	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	295,709	15,00	4 435,64
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"krov

+(18,11*9,80+6,00*7,20)*1,34 295,709

47	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	289,200	30,00	8 676,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

+22,20*8,00+15,50*7,20 289,200

48	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	57,840	330,00	19 087,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+289,20*0,20 57,840

49	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	289,200	25,00	7 230,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

+22,20*8,00+15,50*7,20 289,200

50	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	332,000	45,00	14 940,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

+17*8,50+11*7,00+17*6,50 332,000

51	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou	m2	276,580	40,00	11 063,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

+6,00*15,10+15,50*8,20+9,20*1,90+9,20*4,50 276,580

52	K	968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	20,160	172,00	3 467,52
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"dřevěná stěna fasády pohled severní

+21*0,60*1,60 20,160

53	K	968062245	Vybourání dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,960	95,00	376,20
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"dřevěné stěny mezi m.č. 1.10, 1.11. 1.12

+2*0,90*2,20 3,960

54	K	762111811	Demontáž konstrukcí stěn a přiček z hraněného řeziva	m2	48,060	35,00	1 682,10
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"dřevěná stěna fasády pohled severní

+15,40*2,70 41,580

"odečet okenní otvory

-21*0,60*1,60

-20,160

"dřevěné stěny mezi m.č. 1.10, 1.11. 1.12

+9,00*3,40-2*0,90*2,20

26,640

Součet

48,060

55	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	96,120	45,00	4 325,40
"dřevěná stěna fasády pohled severní							
+2*15,40*2,70					83,160		
"odečet okenní otvory							
-2*21*0,60*1,60					-40,320		
"dřevěné stěny mezi m.č. 1.10, 1.11. 1.12							
+2*(9,00*3,40-2*0,90*2,20)					53,280		
Součet					96,120		

764 - Konstrukce klempířské

8 640,29

56	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	37,400	35,00	1 309,00
+9,20+9,50+6,70+2*6,00					37,400		
57	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	9,353	30,00	280,59
58	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	77,730	40,00	3 109,20
+18,10+0,40+16,20+16,13+0,40+9,00+8,30+0,40 +8,80					77,730		
59	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	55,00	55,00
60	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	77,730	50,00	3 886,50
+18,10+0,40+16,20+16,13+0,40+9,00+8,30+0,40 +8,80					77,730		

765 - Krytina skládaná

42 035,92

61	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	492,451	80,00	39 396,08
"krov budovy							
+(18,11*9,80+6,00*7,20)*1,34					295,709		
"krytina přístavků							
+(14,00*6,70+8,40*9,20)*1,15					196,742		
Součet					492,451		
62	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	65,996	40,00	2 639,84
+8,20+7,20+4*6,60+2*5,80+9,40*1,34					65,996		

767 - Konstrukce zámečnické

2 500,00

63	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	250,000	10,00	2 500,00
+250,00					250,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: REP - Repase

JKSO:

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Tenis Cibulka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	744 733,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	744 733,52
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	744 733,52	156 394,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	901 127,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: REP - Repase

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	744 733,52
HSV - Práce a dodávky HSV	52 341,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 271,32
997 - Přesun sutě	7 069,88
PSV - Práce a dodávky PSV	692 392,32
766 - Konstrukce truhlářské	650 933,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 458,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	744 733,52

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: REP - Repase

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

744 733,52

HSV - Práce a dodávky HSV

52 341,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 271,32

27	K	968062375-R	Opatrná demontáž dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,160	215,00	894,40
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

"všechna původní okna zůstanou zachována, vnější křídla budou vyrobena nově

"sever" +2*1,20*1,50

3,600

+2*0,40*0,70

0,560

Součet

4,160

28	K	968062376-R	Opatrná demontáž dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	32,940	168,00	5 533,92
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

"všechna původní okna zůstanou zachována, vnější křídla budou vyrobena nově

"západ" +5*1,80*1,80

16,200

"sever" +2*2,10*1,50

6,300

+3*1,20*1,70

6,120

"východ" +2*1,20*1,80

4,320

Součet

32,940

29	K	968062377-R	Opatrná demontáž dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	36,600	135,00	4 941,00
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

"všechna původní okna zůstanou zachována, vnější křídla budou vyrobena nově

"jih" +3*3,00*2,30

20,700

"západ" +1*3,00*1,50

4,500

"sever" +1*3,00*1,50

4,500

"východ" +1*3,00*2,30

6,900

Součet

36,600

30	K	968062378-R	Uskladnění dřevěných ráků oken	m2	73,700	460,00	33 902,00
----	---	-------------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

7 069,88

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,808	890,00	4 279,12
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (24x)	t	58,776	8,00	470,21
			+24*2,449		58,776		
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,808	306,00	1 471,25
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,745	1 140,00	849,30
			"kov.schodiště" +0,25		0,250		
			"ostatní" 0,495		0,495		
			Součet		0,745		

PSV - Práce a dodávky PSV

692 392,32

766 - Konstrukce truhlářské

650 933,70

8	K	766621412	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	73,700	597,00	43 998,90
			20,7+4,5+16,20+4,5+6,3+3,6+6,12+0,56+4,32+6,9		73,700		
9	M	61201	repase okna dle dokumentace dřevěná 3000x2300 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	20,700	7 500,00	155 250,00
			"jižní" 3*3,00*2,30		20,700		
10	M	61202	repase okna dle dokumentace dřevěná 3000x1500 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	4,500	7 500,00	33 750,00
			"západní" 1*3,00*1,50		4,500		
11	M	61203	repase okna dle dokumentace dřevěná 1800x1800 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	16,200	7 500,00	121 500,00
			"západní" +5*1,80*1,80		16,200		
12	M	61204	repase okna dle dokumentace dřevěná 3000x1500 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	4,500	7 500,00	33 750,00
			"severní" +1*3,00*1,50		4,500		
13	M	61205	repase okna dle dokumentace dřevěná 2100x1500 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	6,300	7 500,00	47 250,00
			"severní" +2*2,10*1,50		6,300		

14	M	61206	repase okna dle dokumentace dřevěná 1200x1500 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,600	7 500,00	27 000,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"severní" +2*1,20*1,50

3,600

15	M	61207	repase okna dle dokumentace dřevěná 1200x1700 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	6,120	7 500,00	45 900,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"severní" +3*1,20*1,70

6,120

16	M	61208	repase okna dle dokumentace dřevěná 400x700 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	0,560	7 500,00	4 200,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	----------

"severní" +2*0,40*0,70

0,560

17	M	61209	repase okna dle dokumentace dřevěná 1200x1800 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	4,320	7 500,00	32 400,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"východní" +2*1,20*1,80

4,320

18	M	61210	repase okna dle dokumentace dřevěná 3000x2300 mm Eurookna TTK Klasik vč.rámu, lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	6,900	7 500,00	51 750,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"východní" +1*3,00*2,30

6,900

19	K	766999999	Konstrukce truhlářské - stavební přípomoc, sekání a začišťování	%	5 967,489	8,00	47 739,91
20	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6 444,888	1,00	6 444,89

783 - Dokončovací práce - nátěry

41 458,62

21	K	783602822	Odstranění nátěrů z dřevěných oken s dělenými křídly, kyvných a otočných opálením s obroušením	m2	147,400	111,00	16 361,40
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"všechna původní okna zůstanou zachována, vnější křídla budou vybourána, vnitřní křídla budou repasována

"sever" +2*(2*1,20*1,50)

7,200

+2*(2*0,40*0,70)

1,120

"západ" +2*(5*1,80*1,80)

32,400

"sever" +2*(2*2,10*1,50)

12,600

+2*(3*1,20*1,70)

12,240

"východ" +2*(2*1,20*1,80)

8,640

"jih" +2*(3*3,00*2,30)

41,400

"západ" +2*(1*3,00*1,50)

9,000

"sever" +2*(1*3,00*1,50) 9,000

"východ" +2*(1*3,00*2,30) 13,800

Součet 147,400

22	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením	m2	71,310	128,00	9 127,68
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"1.NP dveře vnitřní" +2*6*0,70*2,00 16,800

+2*3*0,80*2,00 9,600

+2*1,20*2,20 5,280

"dveře vchodové" +2*1,40*2,20 6,160

"dveře vchodové a pevný boční díl"
+2*(1,00*2,20+1,00*2,20) 8,800

"zárubně" +2*(2,00+0,70+2,00)*(0,15+0,15+0,15) 4,230

+4*(2,00+0,70+2,00)*(0,15+0,10+0,15) 7,520

+2*(2,00+0,80+2,00)*(0,15+0,10+0,15) 3,840

+1*(2,00+0,80+2,00)*(0,15+0,15+0,15) 2,160

+1*(2,20+1,40+2,20)*(0,15+0,30+0,15) 3,480

+1*(2,20+1,00+2,20+1,00+2,20)*(0,15+0,10+0,15
) 3,440

Součet 71,310

23	K	783902811	Odstranění zbytků nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	71,310	159,00	11 338,29
24	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	71,310	45,00	3 208,95
25	K	783992930	Příplatek za vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2	94,820	15,00	1 422,30

"dveřní křídla

+6*0,70*2,00 8,400

+3*0,80*2,00 4,800

+2*0,60*2,20 2,640

+2*0,70*2,20 3,080

+1*1,00*2,20 2,200

"okenní křídla

+147,40/2 73,700

Součet 94,820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: ARS - Architektonickostavební řešení

JKSO:

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Tenis Cibulka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 185 790,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 185 790,06
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 185 790,06	1 929 015,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 114 805,97
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: ARS - Architektonickostavební řešení

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 9 185 790,06

HSV - Práce a dodávky HSV 5 063 675,24

1 - Zemní práce	45 682,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	456 814,04
4 - Vodorovné konstrukce	394 078,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 395 366,82
61 - Úprava povrchů vnitřních	265 281,69
62 - Úprava povrchů vnějších	937 468,41
S1 - Skladba S1	557 297,25
S2 - Skladba S2	854 788,02
S3 - Skladba S3	367 474,20
S4 - Skladba S4	78 745,13
SV - Skladba vikýř	105 511,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	407 553,45
94 - Lešení a stavební výtahy	357 412,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	50 141,25
998 - Přesun hmot	364 179,78

PSV - Práce a dodávky PSV 4 122 114,82

762 - Konstrukce tesařské	1 014 611,84
763 - Konstrukce suché výstavby	641 543,22
764 - Konstrukce klempířské	203 282,94
766 - Konstrukce truhlářské	973 057,24
767 - Konstrukce zámečnické	1 044 933,03
781 - Dokončovací práce - obklady	142 712,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	101 974,32

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 185 790,06

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: ARS - Architektonickostavební řešení

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 185 790,06

HSV - Práce a dodávky HSV

5 063 675,24

1 - Zemní práce

45 682,56

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - okolo budovy	m3	45,360	600,00	27 216,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"pro trativody a izolace základů

+2*(25,00+17,00)*0,60*0,90 45,360

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040	250,00	1 260,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

45,36-40,32 5,040

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,400	8,00	403,20
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,360	85,00	3 855,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,360	15,00	680,40
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,072	130,00	1 179,36
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

7	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	84,000	45,00	3 780,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

+2*(25,00+17,00) 84,000

8	M	583336250	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8	t	9,072	450,00	4 082,40
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

+2*(25,00+17,00)*0,3*0,2*1,8 9,072

9	K	174101101	Zásyp rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,320	80,00	3 225,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

40,32 40,320

3 - Svislé a kompletní konstrukce

456 814,04

10	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m3	81,908	3 900,00	319 441,20
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

"podkroví - dozvěnění obvodové stěny pro osazení pozednic (zvednutí krovu o 60 cm)

+2*(23,60+8,80)*0,45*0,60 17,496

+(4,63+8,00)*0,90*0,45+1/2*4,63*4,40*0,45 9,699

+(3,95+8,00)*0,90*0,45+1/2*3,95*4,40*0,45 8,750

"1.NP - nové zdívo

+4,50*2*0,45*3,80+4,8*2*0,45*3,8-
0,90*0,45*2,20 30,915

"1.NP - přízdívka

+6,60*2*0,30*3,80 15,048

Součet 81,908

11	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	5,000	142,00	710,00
12	M	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	5,000	250,00	1 250,00

"do příček tl.15 cm" +2 2,000

"do zdiva tl.45 cm" +3 3,000

Součet 5,000

13	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,465	3 160,00	10 949,40
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	-----------

"m.č. 1.1 žb překlad 450/550, nosník stropních panelů

0,45*0,55*7,00*2 3,465

14	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m překladů	m2	21,700	610,00	13 237,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

+(0,55+0,45+0,55)*7,00*2 21,700

15	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m překladů	m2	21,700	150,00	3 255,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

16	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,381	28 500,00	10 858,50
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

+1,733*0,11*2 0,381

17	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,431	3 160,00	7 681,96
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

"překlad 300/250 mm nad prosklenou stěnou - sever

+0,30*0,25*9,40 0,705

+0,30*0,25*6,70 0,503

"překlad 300/250 mm nad jižní stěnou

+0,30*0,25*16,30 1,223

Součet 2,431

18	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m překladů	m2	16,223	610,00	9 896,03
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

"bednění překladu nad jižní stěnou

+2*0,25*16,40+3*0,30*3,10 10,990

"bednění překladů nad prosklenou stěnou - sever

+(0,25+0,30*0,25)*9,40 3,055

+(0,25+0,30*0,25)*6,70 2,178

Součet 16,223

19	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m překladů	m2	16,223	150,00	2 433,45
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

20	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,267	28 500,00	7 609,50
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

+2,431*0,11 0,267

21	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	29,736	600,00	17 841,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1.NP okolo točitého schodiště

+ (0,98+1,60+1,18+4,5)*3,60 29,736

22	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	49,240	660,00	32 498,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+9,00*3,80+5*3,8-2*0,90*2,20 49,240

23	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	33,600	570,00	19 152,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+3,50*3,00 10,500

+(3,50+4,30+1,00)*3,00-(0,75*2,00+0,90*2,00) 23,100

Součet 33,600

4 - Vodorovné konstrukce

394 078,59

24	K	411124311	Montáž stropních panelů l do 6 m hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m	kus	32,000	650,00	20 800,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

+18+8+6 32,000

25	M	593468620	panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-8 + 2 100x119x25 cm	m	239,000	1 260,00	301 140,00
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

+18*8,00+8*7,00+6*6,50 239,000

26	K	413941123-R	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,514	18 500,00	28 009,00
----	---	-------------	---	---	-------	-----------	-----------

27	M	130107520	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm (22,40 kg/m 0,768 m2/m)	t	1,666	20 100,00	33 486,60
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

+(7*8,80+2*3,00)*0,0224*1,1 1,666

28	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	51,917	205,00	10 642,99
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+(7*8,80+2*3,00)*0,768 51,917

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 395 366,82

29	K	619996103	Zakrytí podlahy geotextilií a deskami OSB	m2	228,000	285,00	64 980,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

30	K	619996105	Montáž a dodávka čistící zóny (rohožky) šíře 120 cm	m2	22,000	476,00	10 472,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

31	K	619996106	Montáž a dodávka zavěšené textilie za dveřmi	m2	45,000	65,00	2 925,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

32	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	334,275	355,00	118 667,63
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

668,55/2 334,275

33	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	334,275	95,00	31 756,13
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

61 - Úprava povrchů vnitřních

265 281,69

34	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	103,480	326,00	33 734,48
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

+3,20*0,70+30,00*0,30+6,40*0,35+360*0,25 103,480

35	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	392,104	65,00	25 486,76
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"1.NP

+(6,87*3,66+4,50+4,20+5,80+3,8+5,6)*3,66 179,502

-(2*0,90*2,20+5,80)*2,80 -27,328

+4*8,80*3,66-4*0,90*2,20 120,912

+2*(0,98+1,60+1,18)*3,60 27,072

"Podkroví"

+(4,63+8,00+6,5)*0,90+1/2*4,63*4,40*4 57,961

+(3,95+8,00+6,5)*0,90+1/2*3,95*4,40*2 33,985

Součet 392,104

36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	392,104	212,00	83 126,05
37	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,200	167,00	11 222,40

"Podkroví - příčky Ytong

+2*3,50*3,00 21,000

+2*((3,50+4,30+1,00)*3,00-(0,75*2,00+0,90*2,00)) 46,200

Součet 67,200

38	K	612381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	67,200	155,00	10 416,00
39	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	316,550	75,00	23 741,25

"1.1 klubovna" +80,20 80,200

"1.2 sklad" +13,75 13,750

"1.3 MŠ" +86,90 86,900

"1.4 zázemí MŠ" +7,20 7,200

"1.5 komora" +3,40 3,400

"1.6 vstupní chodba" +17,30 17,300

"1.7 kancelář" +10,60 10,600

"1.8 kancelář" +13,20 13,200

"1.9 schodiště" +5,20 5,200

"1.10 kancelář" +20,30 20,300

"1.11 kancelář" +20,30 20,300

"1.12 chodba" +13,50 13,500

"1.13 kuchyňka" +2,90 2,900

"1.14 úklid" +2,20 2,200

"1.15 WC" +1,90 1,900

"1.16 sklad" +17,70 17,700

Součet 316,550

40	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	316,550	245,00	77 554,75
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

62 - Úprava povrchů vnějších

937 468,41

41	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 20%	m2	442,240	110,00	48 646,40
42	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 140 mm	m2	442,240	570,00	252 076,80

"1.PP a 1.NP

$+(9,70+23,80+15,90+6,60+0,30+9,50)*6,70$	440,860
"odečet otvory - okna" -94,40	-94,400
"odečet otvory - vchodové dveře" -7,48	-7,480
"Podkroví"	
"parapety" $+(5,30+8,90+4,60+9,18+4,60)*2,00$	65,160
"vikýř jih"	
$+1/2*2,50*2,10+13,80*2,00+1/2*2,50*2,10$	32,850
"vikýř sever" $2*1/2*2,50*2,10$	5,250
Součet	442,240

43	M	631515310	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm	m2	442,240	675,00	298 512,00
44	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	148,000	150,00	22 200,00
45	M	631515180	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	32,560	220,00	7 163,20

148,000*0,20*1,10 32,560

46	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	442,240	160,00	70 758,40
47	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	442,240	155,00	68 547,20
48	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	442,240	120,00	53 068,80
49	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,960	150,00	11 844,00

"sokl 30 cm, základ 90 cm

$+(9,70+23,80+15,90+6,60+0,30+9,50)*1,20$ 78,960

50	M	283763830	polystyren extrudovaný URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 120 mm	m2	86,856	750,00	65 142,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+78,96*1,10 86,856

51	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,740	160,00	3 158,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"sokl

$+(9,70+23,80+15,90+6,60+0,30+9,50)*0,30$ 19,740

52	K	622511111	Sokl - tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,740	555,00	10 955,70
53	K	711462103	Provedení izolace proti vodě svislé fólii přilepenou v plné ploše	m2	59,220	160,00	9 475,20

$+(9,70+23,80+15,90+6,60+0,30+9,50)*0,90$ 59,220

54	M	283235100	fólie profilovaná DELTA®-DRAIN 2 x 12.5 m	m2	68,103	170,00	11 577,51
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+59,22*1,15 68,103

55	M	283235320	příslušenství DELTA® lišta MS PROFIL l=2 m	kus	36,190	120,00	4 342,80
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

$+(9,70+23,80+15,90+6,60+0,30+9,50)/2*1,1$ 36,190

S1 - Skladba S1

557 297,25

56	K	765124012	Krytina betonová bobrovka šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	226,950	550,00	124 822,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"celková rozvinutá střešní plocha

+1/2*9,00*5,40	24,300
+2*7,20*6,075	87,480
+1/2*9,00*5,40	24,300
+15,00*5,40	81,000
+15,00*5,40+1/2*4,50*5,40	93,150

"odečet TiZn krytina k terase

-(14,50*2,50+2,80*2,80)	-44,090
-------------------------	---------

"odečet střešní okno

-1,30*1,30	-1,690
------------	--------

"odečet TiZn krytina vikýře

-15,00*2,50	-37,500
-------------	---------

Součet	226,950
--------	---------

57	K	765124311	Krytina betonová bobrovka hřeben s větracím pásem	m	72,540	925,00	67 099,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

+15,00+6*9,59	72,540
---------------	--------

58	K	765124431	Krytina betonová bobrovka úžlabí vykládané provázané rovnoboké	m	2,000	2 080,00	4 160,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

+2,00	2,000
-------	-------

59	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	226,950	30,00	6 808,50
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

60	M	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	249,645	310,00	77 389,95
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

+226,950*1,1	249,645
--------------	---------

61	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	226,950	30,00	6 808,50
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

62	M	631481040	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	249,645	155,00	38 694,98
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

63	K	762421034	Parozábrana z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	226,950	325,00	73 758,75
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

64	M	631508100	páska těsnící ISOVER VARIO MultiTape SL š 6 cm	m	300,000	30,00	9 000,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

65	K	762342440	Montáž dřevěných profilů - roštu podbíjení	m	152,660	10,00	1 526,60
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

"pod krokvy

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+4,824+2,48+2,41+1,08	86,568
--	--------

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08	40,198
---	--------

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+5,36+4,29+3,21+2,01	90,644
---	--------

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08	40,198
---	--------

+2*(0,54+1,87+3,08+4,55+9*6,03+4,55+3,08+1,97+0,54)	148,900
---	---------

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08	40,198
---	--------

+0,95+2,01+2,95+4,42+7,05+6,97+8,04+11*8,60	126,990
---	---------

+17*8,98

152,660

66	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,504	6 180,00	3 114,72
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

+152,660*0,05*0,06*1,1

0,504

67	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech z palubek	m2	226,950	225,00	51 063,75
68	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	226,950	210,00	47 659,50
69	K	783624200	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní RAL 9010 bílá matná dvojnásobné, 2x email a 1x tmel	m2	226,950	200,00	45 390,00

S2 - Skladba S2

854 788,02

70	K	775530021	2.1 Montáž podlahy masivní z dřevěných fošen celoplošně lepených	m2	16,200	330,00	5 346,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"m.č.2.1 Hala" +16,20

16,200

71	M	605161050	řezivo borové sušené tl. 30mm	m3	0,535	7 460,00	3 991,10
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------

+16,20*0,03*1,1

0,535

72	K	775530023	2.2 Montáž podlahy masivní z dřevěných fošen celoplošně lepených	m2	23,100	500,00	11 550,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"m.č.2.2 Kancelář" +23,10

23,100

73	M	605161050	řezivo borové sušené tl. 30mm	m3	0,762	7 460,00	5 684,52
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------

+23,10*0,03*1,1

0,762

74	K	771574153	2.3 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	6,700	640,00	4 288,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"m.č.2.3 Úklid/Techn.m." +6,70

6,700

75	M	597613090	dlaždice keramické, podlahy, RAKO Cemento 600/600 mm	m2	7,370	680,00	5 011,60
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

+6,70*1,1

7,370

76	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	6,700	150,00	1 005,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

77	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,700	40,00	268,00
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	-------	--------

78	K	771574154	2.4 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	18,000	610,00	10 980,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"m.č.2.4 Šatna M" +18,00

18,000

79	M	597613090	dlaždice keramické, podlahy, RAKO Cemento 600/600 mm	m2	19,800	680,00	13 464,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

+18,00*1,1

19,800

80	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	18,000	150,00	2 700,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,000	40,00	720,00
----	---	-----------	----------------------------	----	--------	-------	--------

82	K	771574155	2.5 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	18,000	610,00	10 980,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"m.č.2.5 Šatna Ž" +18,00

18,000

83	M	597613090	dlaždice keramické, podlahy, RAKO Cemento 600/600 mm	m2	19,800	680,00	13 464,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

+18,00*1,1

19,800

84	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	18,000	150,00	2 700,00
85	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,000	40,00	720,00
86	K	775410	2.6 Systémová podlaha pro vysokou zátěž JUNCKERS UnoBAT 110+ / dřevěná podlaha na roštu z předlakovaných masivních parketových desek	m2	117,300	4 800,00	563 040,00

"m.č.2.6 Sál" +117,30

117,300

87	K	775511411	2.7 Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	31,500	1 560,00	49 140,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"m.č.2.7 Sklad" +31,50

31,500

88	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	31,500	350,00	11 025,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

89	K	731	2.1-2.7 Teplovodní rozvody vytápění tl.60 mm - cena viz oddíl 731 - ústřední vytápění	m2	230,800	0,00	0,00
----	---	-----	---	----	---------	------	------

+16,20+23,10+6,70+18,00+18,00+117,30+31,50

230,800

90	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	230,800	40,00	9 232,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

91	M	239Ln6032	izolace kročejového hluku Ethafoam tl.5 mm EN ISO 140-7 52 db	m2	253,880	40,00	10 155,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

+230,80*1,1

253,880

92	M	631509310	deska tepelné akustická ISOVER AKUSTIK PLATTE 1200x600 tl.65 mm	m2	253,880	470,00	119 323,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

S3 - Skladba S3

367 474,20

93	K	762952012	2.8 Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	121,200	230,00	27 876,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"m.č.2.8 Terasa" +121,20

121,200

94	M	611981080	prkna oboustranně jemně drážkovaná terasová sibiřský modřín 28 x 115 mm	m2	133,320	805,00	107 322,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

+121,20*1,1

133,320

95	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	121,200	95,00	11 514,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

96	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	121,200	100,00	12 120,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

97	M	611981220	hranoly pod terasy sibiřský modřín 60 x 80 mm	m	242,400	123,00	29 815,20
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

98	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	242,400	195,00	47 268,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

99	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	121,200	25,00	3 030,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

100	M	631508190	fólie difuzní ISOVER TYVEK SOFT SOLID 15 x 500 cm	m2	139,380	60,00	8 362,80
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

+121,20*1,15

139,380

101	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	121,200	40,00	4 848,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"izolační souvrství ve spádu tl.290 mm

+121,20

121,200

102	M	631481040	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	133,320	155,00	20 664,60
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

+121,20*1,1

133,320

103	M	631480100	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	133,320	280,00	37 329,60
104	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	121,200	85,00	10 302,00
105	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al folii FOALBIT Al S 40	m2	139,380	140,00	19 513,20
+121,20*1,15					139,380		

106	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,200	8,00	969,60
107	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,036	48 700,00	1 753,20
+121,20*0,0003					0,036		

108	K	631311115	Mazanina tl 50 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,060	3 420,00	20 725,20
+121,20*0,05					6,060		

109	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	6,060	670,00	4 060,20
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

S4 - Skladba S4

78 745,13

110	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětráloho plechu sklonu do 30° s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků	m2	40,350	1 340,00	54 069,00
+2,50*2,80+2,30*14,50					40,350		

111	K	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětráloho plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	40,350	33,00	1 331,55
112	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	40,350	35,00	1 412,25
113	M	283292230	folie strukturovaná pojistná hydroizolace DELTA®- TRELA 1,5 x 30 m	m2	46,403	177,00	8 213,33
+40,35*1,15					46,403		

114	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	40,350	340,00	13 719,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

SV - Skladba vikýř

105 511,36

115	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětráloho plechu sklonu do 30° s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků	m2	34,500	1 340,00	46 230,00
+2,30*15,00					34,500		

116	K	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětráloho plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	34,500	33,00	1 138,50
117	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	34,500	35,00	1 207,50
118	M	283292230	folie strukturovaná pojistná hydroizolace DELTA®- TRELA 1,5 x 30 m	m2	39,675	177,00	7 022,48
+34,50*1,15					39,675		

119	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	34,500	340,00	11 730,00
120	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojistnou fólií přilepenou v plné ploše (2x)	m2	69,000	144,00	9 936,00
+34,50*2					69,000		

121	M	101011101	pojistná hydroizolační folie PK-FOL-HP	m2	79,350	35,00	2 777,25
+2*34,50*1,15					79,350		

122	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	34,500	340,00	11 730,00
123	K	713121131	Montáž parotěsné reflexní folie	m2	34,500	18,00	621,00

124	M	101011102	parotěsná zábrana s hliníkovým pokovením PK-BAR-ALU	m2	39,675	35,00	1 388,63
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

+34,50*1,15

39,675

125	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	34,500	340,00	11 730,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

407 553,45

94 - Lešení a stavební výtahy

357 412,20

126	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	750,600	50,00	37 530,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

+2*(24,50+17,20)*9,00

750,600

127	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití (120x)	m2	90 072,000	2,50	225 180,00
-----	---	-----------	--	----	------------	------	------------

+120*750,60

90 072,000

128	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	750,600	35,00	26 271,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

129	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	750,600	12,00	9 007,20
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

130	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	90 072,000	0,35	31 525,20
-----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

131	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	750,600	8,00	6 004,80
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

132	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	547,350	40,00	21 894,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"1.1 klubovna" +80,20

80,200

"1.2 sklad" +13,75

13,750

"1.3 MŠ" +86,90

86,900

"1.4 zázemí MŠ" +7,20

7,200

"1.5 komora" +3,40

3,400

"1.6 vstupní chodba" +17,30

17,300

"1.7 kancelář" +10,60

10,600

"1.8 kancelář" +13,20

13,200

"1.9 schodiště" +5,20

5,200

"1.10 kancelář" +20,30

20,300

"1.11 kancelář" +20,30

20,300

"1.12 chodba" +13,50

13,500

"1.13 kuchyňka" +2,90

2,900

"1.14 úklid" +2,20

2,200

"1.15 WC" +1,90

1,900

"1.16 sklad" +17,70

17,700

"2.1 hala" +16,20

16,200

"2.2 kancelář" +23,10

23,100

"2.3 úklid/techn.místn," +6,70

6,700

"2.4 šatna M" +18,00

18,000

"2.5 šatna Ž" +18,00	18,000
"2.6 sál" +117,30	117,300
"2.7 sklad" +31,50	31,500
Součet	547,350

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

50 141,25

133	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	668,550	75,00	50 141,25
			"1.1 klubovna" +80,20		80,200		
			"1.2 sklad" +13,75		13,750		
			"1.3 MŠ" +86,90		86,900		
			"1.4 zázemí MŠ" +7,20		7,200		
			"1.5 komora" +3,40		3,400		
			"1.6 vstupní chodba" +17,30		17,300		
			"1.7 kancelář" +10,60		10,600		
			"1.8 kancelář" +13,20		13,200		
			"1.9 schodiště" +5,20		5,200		
			"1.10 kancelář" +20,30		20,300		
			"1.11 kancelář" +20,30		20,300		
			"1.12 chodba" +13,50		13,500		
			"1.13 kuchyňka" +2,90		2,900		
			"1.14 úklid" +2,20		2,200		
			"1.15 WC" +1,90		1,900		
			"1.16 sklad" +17,70		17,700		
			"2.1 hala" +16,20		16,200		
			"2.2 kancelář" +23,10		23,100		
			"2.3 úklid/techn.místn," +6,70		6,700		
			"2.4 šatna M" +18,00		18,000		
			"2.5 šatna Ž" +18,00		18,000		
			"2.6 sál" +117,30		117,300		
			"2.7 sklad" +31,50		31,500		
			"2.8 terasa" +121,20		121,200		
			Součet		668,550		

998 - Přesun hmot

364 179,78

134	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	357,039	1 020,00	364 179,78
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 122 114,82

762 - Konstrukce tesařské

1 014 611,84

135	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	86,000	128,00	11 008,00
136	M	605121230-R	kotevní železa	kus	86,000	458,00	39 388,00

137	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	935,016	153,00	143 057,45
"krokve 12/14							
+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+4,824+2,48+2,41+1,08					86,568		
+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08					40,198		
+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+5,36+4,29+3,21+2,01					90,644		
+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08					40,198		
+2*(0,54+1,87+3,08+4,55+9*6,03+4,55+3,08+1,97+0,54)					148,900		
+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+2,48+2,41+1,08					40,198		
+0,95+2,01+2,95+4,42+7,05+6,97+8,04+11*8,60					126,990		
+17*8,98					152,660		
"vzpěry 12/16							
+16*2,80					44,800		
"pásky 12/12							
+28*1,50					42,000		
"kleštiny 10/16							
+16*2,50					40,000		
"pozednice 14/14							
+24,16+9,40+16,50+7,40+7,90+7,30+0,40+8,80					81,860		
Součet					935,016		
138	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	23,039	6 170,00	142 150,63
935,016*0,14*0,16*1,1					23,039		
139	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	425,300	228,00	96 968,40
"vaznice 16/16							
+19,00+7*4,00+17,00*4+18,00*2					151,000		
+7,00+4*3,00+7,00*3+18,00*4					112,000		
+12,50+13,00+12*5					85,500		
"sloupky 16/16							
+18*1,80+6*1,40					40,800		
"rozpěry 16/16							
+9*4,00					36,000		
Součet					425,300		
140	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	11,976	6 170,00	73 891,92
425,30*0,16*0,16*1,10					11,976		
141	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	189,00	7 560,00
142	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	80,500	340,00	27 370,00

"vikýře, pod TiZn

+15,00*2,50+14,50*2,50+2,70*2,50

80,500

143	K	762342311	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	317,711	80,00	25 416,88
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

+(25,00*5,00+25,00*5,00+7,20+4,50+7,20*4,50)*
1,354

398,211

-80,50

-80,500

144	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	20,969	6 180,00	129 588,42
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

+317,711*0,06*1,1

20,969

145	K	762342441	Montáž kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	726,356	10,00	7 263,56
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"krokve 12/14

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+4,824+2,48
+2,41+1,08

86,568

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+
2,48+2,41+1,08

40,198

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+9*6,55+5,36+4,29+
3,21+2,01

90,644

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+
2,48+2,41+1,08

40,198

+2*(0,54+1,87+3,08+4,55+9*6,03+4,55+3,08+1,9
7+0,54)

148,900

+1,08+2,41+2,48+4,824+6,03+6,55+6,03+4,824+
2,48+2,41+1,08

40,198

+0,95+2,01+2,95+4,42+7,05+6,97+8,04+11*8,60

126,990

+17*8,98

152,660

Součet

726,356

146	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	2,397	6 180,00	14 813,46
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

+726,356*0,05*0,06*1,1

2,397

147	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	2 500,000	35,00	87 500,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"doplnění krovu - vikýřů - ocelovými profily

+2500,0

2 500,000

148	M	130108	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, různé profily	t	2,500	20 700,00	51 750,00
-----	---	--------	---	---	-------	-----------	-----------

149	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	60,000	205,00	12 300,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

+60,00

60,000

150	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	58,381	841,00	49 098,42
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

23,039+11,976+20,969+2,397

58,381

151	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	58,381	808,00	47 171,85
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

152	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	9 662,970	5,00	48 314,85
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

153	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF impregnované protipožární 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	95,200	850,00	80 920,00
			"m.č.2.4" +4,60*3,00*3-0,80*2,00+2*1,50*3,00-0,60*2,00		47,600		
			"m.č.2.5" +4,60*3,00*3-0,80*2,00+2*1,50*3,00-0,60*2,00		47,600		
			Součet		95,200		
154	K	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF protipožární 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	68,800	1 100,00	75 680,00
			"m.č.2.7" +8,00*3,00*3-2*0,80*2,00		68,800		
155	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF impregnované protipožární 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	68,800	1 280,00	88 064,00
			"m.č.2.6" +8,00*3,00*3-2*0,80*2,00		68,800		
156	K	763113339	SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2DF impregnované protipožární 12,5 TI 80 mm EI 90 52 dB	m2	12,000	1 540,00	18 480,00
			"mezi m.č.2.4 a 2.5" +4,00*3,00		12,000		
157	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za celoplošné tmelení a broušení	m2	489,200	196,00	95 883,20
			+2*(95+68,8+68,8+12,00)		489,200		
158	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	489,200	42,70	20 888,84
159	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	265,500	560,00	148 680,00
			"pod vikýři a ochrana konstrukcí				
			+15,00*2,50+14,50*2,50+2,70*2,50+185		265,500		
160	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za celoplošné tmelení a broušení	m2	265,500	120,00	31 860,00
161	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	265,500	25,00	6 637,50
162	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	6,000	950,00	5 700,00
163	M	553316100	pouzdro stavební STANDARD S700-060 600 mm	kus	4,000	6 090,00	24 360,00
			"do sprchy a dále do WC" +4		4,000		
164	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	2,000	6 920,00	13 840,00
			"ze šatny do umývárny" +2		2,000		
165	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6 109,935	5,00	30 549,68

764 - Konstrukce klempířské

203 282,94

166	K	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětráloho plechu rš 200 mm	m	95,000	349,00	33 155,00
167	K	764541404	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráloho plechu rš 280 mm	m	39,000	755,00	29 445,00
168	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráloho plechu rš 330 mm	m	85,100	788,00	67 058,80
			+24,20+9,00+0,40+9,30+9,00+7,40+16,00+9,80		85,100		
169	K	764541425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětráloho plechu rš 330 mm	kus	9,000	530,00	4 770,00

170	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětráého plechu 330/100 mm	kus	4,000	491,00	1 964,00
171	K	764547404	Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m	42,000	505,00	21 210,00
172	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětráého plechu průměru 100 mm	m	36,000	880,00	31 680,00
173	K	764548432	Sklápěcí výpusť vody z TiZn předzvětráého plechu kruhového svodu průměru 100 mm	kus	3,000	1 440,00	4 320,00
174	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 936,028	5,00	9 680,14

766 - Konstrukce truhlářské

973 057,24

175	K	766621412	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	18,798	597,00	11 222,41
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

+0,582+2,800+4*3,444+1,640

18,798

176	M	61101	okna dřevěná 355x1640 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	0,582	6 500,00	3 783,00
-----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

"podkrovní" +0,355*1,64

0,582

177	M	61102	okna dřevěná 1000x1640+posuv 1000x1160 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,800	6 500,00	18 200,00
-----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"podkrovní" +1,00*1,64+1,00*1,16

2,800

178	M	61103	okna dřevěná 2100x1640 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,444	6 500,00	22 386,00
-----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"podkrovní" +2,100*1,64

3,444

179	M	61105	okna dřevěná 1100x1640+ posuv 1000x1640 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,444	6 500,00	22 386,00
-----	---	-------	--	----	-------	----------	-----------

"podkrovní" +1,100*1,640+1,000*1,640

3,444

180	M	61106	okna dřevěná 2100x1640 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,444	6 500,00	22 386,00
-----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

"podkrovní" +2,10*1,64

3,444

181	M	61108	okna dřevěná 1100x1640+ posuv 1000x1640 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,444	6 500,00	22 386,00
-----	---	-------	--	----	-------	----------	-----------

"podkrovní" +1,10*1,64+1,00*1,64

3,444

182	M	61109	okna dřevěná 1000x1640 mm Eurookna TTK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	1,640	6 500,00	10 660,00
-----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

				"podkrovní" +1,00*1,64	1,640		
183	K	766621413	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	66,668	608,00	40 534,14
				+2*3,136+2*6,468+3,304+5,824+2*5,936+5,964+5,264+5,488+5,264+2*2,240	66,668		
184	M	61110	okna dřevěná 1120x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,136	6 500,00	20 384,00
				"podkrovní" +1,12*2,80	3,136		
185	M	61111	okna dřevěná 1120x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,136	6 500,00	20 384,00
				"podkrovní" +1,12*2,80	3,136		
186	M	61112	okna dřevěná 2310x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	6,468	6 500,00	42 042,00
				"podkrovní" +2,31*2,80	6,468		
187	M	61113	okna dřevěná 2310x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	6,468	6 500,00	42 042,00
				"podkrovní" 2,31*2,80	6,468		
188	M	61114	okna dřevěná 1180x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	3,304	6 500,00	21 476,00
				"podkrovní" +1,18*2,80	3,304		
189	M	61115	okna dřevěná 2080x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,824	6 500,00	37 856,00
				"1.NP" +2,08*2,80	5,824		
190	M	61116	okna dřevěná 1060x2800+ posuv 1060x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,936	6 500,00	38 584,00
				"1.NP" +1,06*2,80+1,06*2,80	5,936		
191	M	61117	okna dřevěná 2120x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,936	6 500,00	38 584,00
				"1.NP"+2,12*2,80	5,936		

192	M	61118	okna dřevěná 1020x2800+ posuv 1110x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,964	6 500,00	38 766,00
"1.NP" +1,02*2,80+1,11*2,80					5,964		
193	M	61119	okna dřevěná 1880x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,264	6 500,00	34 216,00
"1.NP" +1,88*2,80					5,264		
194	M	61120	okna dřevěná 950x2800+ posuv 1000x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,488	6 500,00	35 672,00
"1.NP" +0,95*2,80+1,01*2,80					5,488		
195	M	61121	okna dřevěná 1880x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	5,264	6 500,00	34 216,00
"1.NP" +1,88*2,80					5,264		
196	M	61122	okna dřevěná 800x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,240	6 500,00	14 560,00
"1.NP" +0,80*2,80					2,240		
197	M	61123	okna dřevěná 800x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,240	6 500,00	14 560,00
"1.NP" +0,80*2,80					2,240		
198	K	766641131	Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu	kus	5,000	1 090,00	5 450,00
199	M	61124	dveře balkonové s rámem dřevěné 900x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,520	6 500,00	16 380,00
"podkrovi" +0,90*2,80					2,520		
200	M	61125	dveře balkonové s rámem dřevěné 900x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,520	6 500,00	16 380,00
"podkrovi" +0,90*2,80					2,520		
201	M	61126	dveře balkonové s rámem dřevěné 900x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,520	6 500,00	16 380,00
"podkrovi" +0,90*2,80					2,520		

202	M	61127	dveře balkonové s rámem dřevěné 900x2800 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,520	6 500,00	16 380,00
"podkroví" +0,90*2,80					2,520		
203	M	61128	dveře balkonové s rámem dřevěné 1000x2200 mm Eurookna TKK Klasik lepené napojované smrkové profily zasklení izolačním dvojsklem k=1,4 nátěr impregnace + 2x alhyd šedý, kování dle výběru investora a architekta	m2	2,200	6 500,00	14 300,00
"podkroví" +1,00*2,20					2,200		
204	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,000	557,00	6 684,00
205	M	611640850	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 80x210	kus	4,000	5 930,00	23 720,00
"podkroví" +4					4,000		
206	M	611640810	dveře vnitřní profilované plné s úpravou pro posuv 1křídle 60x210	kus	6,000	5 910,00	35 460,00
"podkroví" +6					6,000		
207	M	611640830	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 70x200	kus	1,000	5 920,00	5 920,00
"podkroví" +1					1,000		
208	M	611640870	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 90x200	kus	1,000	5 950,00	5 950,00
"podkroví" +1					1,000		
209	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	982,00	982,00
210	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x210 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	6,000	3 210,00	19 260,00
211	M	611822590	zárubeň obložková dělená pro dveře posuvné do pouzdra 1křídlové 60,70,80,90x210 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	6,000	4 710,00	28 260,00
212	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
"z Požární zprávy, není ale nikde zakresleno							
+1					1,000		
213	M	611656170-R	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	25 900,00	25 900,00
214	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
215	M	611822710	zárubeň oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více	kus	1,000	5 770,00	5 770,00
216	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových	kus	12,000	80,00	960,00
217	M	590541100	profil přechodový Schlüter-RENO-AEV, hliník matně eloxovaný, AEVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	12,000	474,00	5 688,00
218	K	766671301	Výlez na střechu VELUX	kus	1,000	12 300,00	12 300,00
219	K	766821131	Botník s vestavěnou lavičkou, DDL deska dýha dub, dvířkaMDF deska, polomatné barvy RAL 7035 bílošedomodrá, šedá	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
220	K	766999999	Konstrukce truhlářské - stavební přimocování, sekání a začišťování	%	8 920,450	8,00	71 363,60

221	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	9 634,088	1,00	9 634,09
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

1 044 933,03

222	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	23,660	203,00	4 802,98
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"zábradlí terasy

+9,51+0,30+7,00+6,85

23,660

223	M	145502400	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5 mm (5,70 kg/m)	t	0,355	23 000,00	8 165,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

+(2*(9,51+0,30+7,00+6,85)+15*1,00)*0,0057

0,355

224	M	159452400	tahokov TK 40 1000x2000 mm, 40 x 12 x 0,8 mm 1,67 kg/m2	t	0,040	64 100,00	2 564,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

+(9,51+0,30+7,00+6,85)*1,00*0,00167

0,040

225	M	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm (40,30 kg/m2)	t	0,005	17 500,00	87,50
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-------

+15*0,15*0,05*0,0403

0,005

226	K	789421211	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um	m2	9,971	547,00	5 454,14
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"profil čtvercový 40x40 mm

+(2*(9,51+0,30+7,00+6,85)+15*1,00)*0,16

9,971

227	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	130,000	60,00	7 800,00
-----	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

228	K	767210115	Montáž svařovaného venkovního schodiště	soub	1,000	150 200,00	150 200,00
-----	---	-----------	---	------	-------	------------	------------

229	M	155100100	venkovní schodiště ocelové rovnocaré výška 4,60 m s podestami, se zábradlím a s ohrazením, nátěr RAL	kus	1,000	360 000,00	360 000,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

230	K	767210121	Montáž schodišť ocelových vřetenových podepřených	kg	750,000	45,00	33 750,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

231	M	154110850-R	vnitřní vřetenovité schodiště	soub	1,000	282 600,00	282 600,00
-----	---	-------------	-------------------------------	------	-------	------------	------------

232	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	189,135	55,00	10 402,43
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"sloupky 80/80 mm prosklené stěny 1.NP severní stěny

+5*3,00*11,4

171,000

"kotevní plech tl.10 mm 150 x 150 mm

+10*0,15*0,15*80,60

18,135

Součet

189,135

233	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5 mm (11,40 kg/m)	t	0,188	16 000,00	3 008,00
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

+5*3,00*0,01140*1,1

0,188

234	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm (80,60 kg/m2)	t	0,020	18 000,00	360,00
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

+10*0,15*0,15*0,0806*1,1

0,020

235	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000	60,00	4 800,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

236	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 755,560	35,00	61 444,60
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"nosníky vikýřů IPE 180

+2*15,00*18,80 564,000

"sloupky vikýřů 2xU 200 na jižní fasádě

+7*2*3,00*25,30 1 062,600

"kotevní plech tl.10 mm

10*0,40*0,40*80,60 128,960

Součet 1 755,560

237	M	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm (18,80 kg/m 0,698 m2/m)	t	0,620	19 300,00	11 966,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

+2*15,00*0,0188*1,1 0,620

238	M	130108260	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm (25,30 kg/m 0,718 m2/m))	t	0,415	20 000,00	8 300,00
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

5*2*1,64*0,02530 0,415

239	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm (80,60 kg/m2)	t	0,142	18 000,00	2 556,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

+10*0,40*0,40*0,0806*1,1 0,142

240	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	39,340	205,00	8 064,70
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"J 80x80" +15,00*4*0,08 4,800

"IPE180" +30,00*0,698 20,940

"UPN200" +16,40*0,718 11,775

"P10" +10*0,15*0,15+10*0,40*0,40 1,825

Součet 39,340

241	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí	m	60,000	386,00	23 160,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

242	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	30,000	75,00	2 250,00
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

243	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový PG6 21A	kus	3,000	1 020,00	3 060,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

244	K	767999999	Konstrukce zámečnické - stavební přípomoc, sekání a začíšťování	%	9 947,953	4,00	39 791,81
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

245	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	10 345,872	1,00	10 345,87
-----	---	-----------	--	---	------------	------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady

142 712,23

246	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	96,475	357,00	34 441,58
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"2.3 úklid/techn.místn," +2*(3,40+2,00)*1,50-
0,75*1,50 15,075

"2.4 šatna M" +2*(4,50+2,20)*1,50-
(0,80*1,50+0,60*1,50) 18,000

+2*(1,40+1,40)*1,50-
0,60*1,50+2*(1,20+1,40)*2,00-
2*0,60*2,00+2*(1,80+1,40)*1,50-2*0,60*2,00 22,700

"2.5 šatna Ž" +2*(4,50+2,20)*1,50-
(0,80*1,50+0,60*1,50) 18,000

+2*(1,40+1,40)*1,50-
0,60*1,50+2*(1,20+1,40)*2,00-
2*0,60*2,00+2*(1,80+1,40)*1,50-2*0,60*2,00 22,700

Součet 96,475

247	M	597610560	obkládačky keramické Unitech Bianco 100/100 mm	m2	106,123	560,00	59 428,88
+96,475*1,1				106,123			
248	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	96,475	171,00	16 497,23
249	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	110,000	90,00	9 900,00
250	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	96,475	40,00	3 859,00
251	K	781789194	Příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	m2	96,475	178,00	17 172,55
252	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 412,992	1,00	1 412,99

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

101 974,32

253	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,654	20,00	14 173,08
+392,104+316,550				708,654			

254	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 463,354	60,00	87 801,24
265,50+489,20+316,55+392,104				1 463,354			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: ZTI - ZTI

JKSO:

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Tenis Cibulka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	278 663,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	278 663,72
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	278 663,72	58 519,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	337 183,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: ZTI - ZTI

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **278 663,72**

PSV - Práce a dodávky PSV 278 663,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 013,95

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59 447,17

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 686,90

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 166 139,95

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 375,75

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **278 663,72**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: ZTI - ZTI

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278 663,72

PSV - Práce a dodávky PSV

278 663,72

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

19 013,95

1	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	285,00	570,00
2	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky (HTEA) do odpadního potrubí DN 100	kus	2,000	507,00	1 014,00

"nápojný bod K1 stávajícího stoupacího potrubí DN 100

+1 1,000

"nápojný bod K2 stávajícího stoupacího potrubí DN 100

+1 1,000

Součet 2,000

3	M	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	2,000	118,00	236,00
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	2,900	287,00	832,30

"podkroví od K2" +3*0,40+0,80+0,90 2,900

5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,950	317,00	1 569,15
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"podkroví od K1" +6*0,60 3,600

"podkroví od K2" +0,75+0,60 1,350

Součet 4,950

6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,800	388,00	698,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"podkroví od K1" +1,80 1,800

7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	7,000	474,00	3 318,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

"podkroví od K1" +2,00+0,50+2*1,00 4,500

"podkroví od K2" +2,50 2,500

Součet 7,000

8	K	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	1 440,00	2 880,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	5,600	276,00	1 545,60
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

"K1" +2,80	2,800
"K2" +2,80	2,800
Součet	5,600

10	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	619,00	1 238,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	28,250	18,00	508,50

+2*3,00+2,90+4,95+1,80+7,00+5,60 28,250

12	K	721999999	Vnitřní kanalizace - stavební přípomoc - sekání a začišťování, protipožární ucpávky	%	144,100	30,00	4 323,00
13	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	187,330	1,50	281,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

59 447,17

14	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	60,00	120,00
15	K	722171934	Potrubí plastové vsazení tvarovek D do 32 mm	kus	1,000	113,00	113,00

"prodloužení stoupačky do podkrovní

+1 1,000

16	M	286151720	T-kus, SDR11, PE100, d 32	kus	1,000	146,00	146,00
17	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	2,500	240,00	600,00

"rozvody studená voda

+2,50 2,500

18	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	2,500	290,00	725,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"rozvody studená voda

+2,50 2,500

19	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	12,200	350,00	4 270,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"stoupačka" +3,20

3,200

"rozvody studená voda

+2,20+4,50+0,50+1,40+0,40 9,000

Součet 12,200

20	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,800	240,00	672,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"rozvody teplá voda

+2,80 2,800

21	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	13,600	300,00	4 080,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"rozvody cirkulační

+4,30+4,60+0,40+1,40+0,40 11,100

"rozvody teplá voda

+2,50 2,500

Součet 13,600

22	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	9,000	360,00	3 240,00
rozvody teplá voda							
+2,20+4,50+0,50+1,40+0,40					9,000		
23	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	2,500	50,00	125,00
24	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	14,700	60,00	882,00
+2,50+12,20					14,700		
25	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	2,800	75,00	210,00
26	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	22,600	598,40	13 523,84
+13,60+9,00					22,600		
27	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	150,00	1 200,00
28	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	7,000	350,00	2 450,00
29	K	722231075	Klapka zpětná G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	455,00	910,00
30	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	880,00	1 760,00
31	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	315,00	630,00
32	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	570,00	1 140,00
33	K	724139101	Montáž čerpadla vodovodního cirkulačního	soubor	1,000	540,00	540,00
34	M	426112800	čerpadlo oběhové teplovodní Wilo Star-Z15TT	kus	1,000	5 170,00	5 170,00
35	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,600	35,00	1 491,00
+2,50+2,50+12,20+2,80+13,60+9,00					42,600		
36	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,600	30,00	1 278,00
37	K	722999999	Vnitřní vodovod - stavební přípomoc - sekání a začišťování, protipožární ucpávky	%	452,758	30,00	13 582,74
38	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	588,586	1,00	588,59

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 686,90

39	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	25,00	50,00
40	K	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	175,00	175,00
41	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,200	330,00	1 056,00
42	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	1,000	230,00	230,00
43	M	246321200	montážní pěna Soudal spray 350 g	kus	1,000	85,00	85,00
44	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	1 020,00	1 020,00

45	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	3,200	20,00	64,00
46	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50	m	3,200	10,00	32,00
47	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email žlutý	m	3,200	30,00	96,00
48	K	723999999	Vnitřní plynovod - stavební přípomoc - sekání a začišťování, protipožární ucpávky	%	28,080	30,00	842,40
49	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	36,504	1,00	36,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

166 139,95

50	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	5 540,00	16 620,00
51	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00
52	K	725211666	Umyvadlo keramické zápusné barevné 550 mm bez skříňky	soubor	4,000	9 160,00	36 640,00
53	K	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	soubor	2,000	5 430,00	10 860,00
54	K	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	2,000	8 690,00	17 380,00
55	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 560,00	5 560,00
56	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	9,000	190,00	1 710,00
57	M	286139190	PELD hadička připojovací 3/8"-3/8" 400 mm	kus	9,000	45,00	405,00
58	K	725821312	Baterie výlevky nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 510,00	1 510,00
59	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 690,00	6 760,00
60	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	2,000	4 170,00	8 340,00
61	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	4,000	260,00	1 040,00
62	K	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	2,000	950,00	1 900,00
63	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	550,00	550,00
64	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	110,00	440,00
65	K	766821100	Skříňka - truhlářský výrobek stěny a dvířka dub spárovka, deska z DDL, napuštění teakový olej	kus	4,000	8 500,00	34 000,00
66	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	730,00	1 460,00
67	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	1 560,00	4 680,00
68	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 720,00	3 440,00
69	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1 644,950	1,00	1 644,95

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

30 375,75

70	K	726111041	Instalační předstěna - klozet s ovládaním shora v 820 nebo 880 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	9 070,00	27 210,00
71	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	3,000	280,00	840,00

72	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soub or	3,000	675,00	2 025,00
73	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	300,750	1,00	300,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: UT - Ústřední vytápění

JKSO:
Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:
Datum: 28.9.2016

Objednatel:
Tenis Cibulka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	398 058,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	398 058,13
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	398 058,13	83 592,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	481 650,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: UT - Ústřední vytápění

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 398 058,13

PSV - Práce a dodávky PSV 398 058,13

731 - Ústřední vytápění - kotelny 64 364,80

732 - Ústřední vytápění - strojovny 35 215,30

734 - Ústřední vytápění - armatury 7 047,56

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 291 430,47

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 398 058,13

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: UT - Ústřední vytápění

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

398 058,13

PSV - Práce a dodávky PSV

398 058,13

731 - Ústřední vytápění - kotelny

64 364,80

1	K	731243493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn nucený odtah spalin turbo o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	3 210,00	3 210,00
2	M	484176460	kotel závěsný Junkers ZSBR 28-3 A CERAPUR COMFORT 7,7-27,7 kW	kus	1,000	45 800,00	45 800,00
3	K	731810132	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00
4	K	731810142	Prodloužení soustředného potrubí pro turbokotel průměru 80/125 mm	m	1,000	1 020,00	1 020,00
5	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	4 700,00	4 700,00
6	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	1,000	1 090,00	1 090,00
7	K	731999999	Kotelny - stavební přípomoc - sekání a začišťování, požární ucpávky	%	606,700	3,00	1 820,10
8	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	624,901	3,00	1 874,70

732 - Ústřední vytápění - strojovny

35 215,30

9	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 400 litrů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
10	M	484371310	nepřímotopný zásobník vody Junkers SK400-5 ZB 400 lt 60 kW válcový na podlaže	kus	1,000	30 300,00	30 300,00
11	K	732111125	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
12	K	732199100	Montáž orientačních štitků	soubor	1,000	65,00	65,00
13	M	354421100	štítek plastový- čísla okruhů	kus	9,000	3,20	28,80
14	K	732999999	Strojovny - stavební přípomoc - sekání a začišťování, požární ucpávky	%	331,938	3,00	995,81
15	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	341,896	3,00	1 025,69

734 - Ústřední vytápění - armatury

7 047,56

16	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000	55,00	110,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

17	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický se zpětnou klapkou otopných těles podlahových	kus	2,000	254,00	508,00
18	K	734222801	Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 16 do 110 °C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	265,00	530,00
19	K	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110 °C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	400,00	800,00
20	K	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110 °C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	400,00	800,00

21	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110 °C	kus	4,000	250,00	1 000,00
22	K	734261718	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 s vypouštěním	kus	4,000	350,00	1 400,00
23	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110 °C závitový	kus	2,000	265,00	530,00
24	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130 °C s vnitřními závity	kus	1,000	335,00	335,00
25	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	315,00	630,00
26	K	734999999	Armatury - stavební přípomoc - sekání a začíšťování, požární ucpávky	%	66,430	3,00	199,29
27	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	68,423	3,00	205,27

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

291 430,47

28	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear MAX na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	2,000	225,00	450,00
29	M	541530720	<i>těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR MAX-E, 1810 x 600 mm, 700 W</i>	kus	2,000	4 840,00	9 680,00
30	K	735511002	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU potrubí rozvodné Rautherm S 20x2 mm rozteč 150 mm	m	927,000	85,00	78 795,00

"okruh 2.1" +42+3	45,000
"okruh 2.2" +112+2	114,000
"okruh 2.4" +36+2	38,000
"okruh 2.5" +36+8	44,000
"okruh 2.6a" +123+7	130,000
"okruh 2.6b" +123+10	133,000
"okruh 2.6c" +123+14	137,000
"okruh 2.6d" +123+18	141,000
"okruh 2.7" +123+22	145,000
Součet	927,000

31	K	735511008	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU	m2	194,800	365,00	71 102,00
32	K	735511061	Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie	m2	194,800	45,00	8 766,00
33	K	735511062	Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh	m	81,850	35,00	2 864,75
34	K	735511088	Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 9	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
35	K	735511109	Podlahové vytápění REHAU skříňka rozdělovače pod omítku typ U.P.9	kus	1,000	13 900,00	13 900,00
36	K	735511135	Podlahové vytápění REHAU přípojovací šroubení rozdělovače	kus	18,000	130,00	2 340,00
37	K	735511136	Podlahové vytápění REHAU sada pro připojení měřiče tepla	kus	1,000	3 170,00	3 170,00
38	K	735511141	Podlahové vytápění REHAU termostat TRN 20	kus	2,000	845,00	1 690,00
39	K	735511142	Podlahové vytápění REHAU venkovní čidlo	kus	2,000	3 450,00	6 900,00
40	K	735511143	Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200	kus	1,000	770,00	770,00

41	K	631311115	Mazanina tl 60 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	11,688	3 420,00	39 972,96
			+194,80*0,06		11,688		

42	M	286163180	plastifikátor do mazaniny MINI pro REHAU - systém RFBH (á 25 kg)	kg	3,000	160,00	480,00
43	M	286163190	vlákna umělohmotná REHAU - systém RFBH	kg	1,200	315,00	378,00
44	K	735999999	Otopná tělesa - stavební přípomocce - sekání a začišťování, požární ucpávky	%	2 509,087	15,00	37 636,31
45	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2 885,450	1,00	2 885,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: EL - Elektromontáže

JKSO:
Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:
Datum: 28.9.2016

Objednatel:
Tenis Cibulka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	496 783,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	496 783,46
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	496 783,46	104 324,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	601 107,99
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: EL - Elektromontáže

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	496 783,46
PSV - Práce a dodávky PSV	496 783,46
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	66 640,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	172 261,72
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	15 686,60
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	15 861,30
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	137 056,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	73 317,84
751 - Vzduchotechnika	15 960,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	496 783,46

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: EL - Elektromontáže

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

496 783,46

PSV - Práce a dodávky PSV

496 783,46

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

66 640,00

1	K	742221120	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
2	M	357116460-R	rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový včetně náplně	kus	1,000	65 260,00	65 260,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

172 261,72

3	K	743112113	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložena pevně	m	40,000	27,10	1 084,00
4	M	345711520	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1	m	40,000	17,60	704,00
5	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	m	300,000	27,70	8 310,00
6	M	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	300,000	23,70	7 110,00
7	K	743112116	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložena pevně	m	100,000	29,40	2 940,00
8	M	345711560	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	100,000	29,30	2 930,00
9	K	743341200	Montáž podlahových krabic	kus	10,000	225,00	2 250,00
10	M	KUP80FB	krabice podlahová univerzální KOPOS KUP80FB	kus	10,000	1 850,00	18 500,00
11	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	90,000	57,70	5 193,00
12	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 s víčkem a svorkovnicí	kus	90,000	40,50	3 645,00
13	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	68,000	26,20	1 781,60

"1.NP nové v přízdívkách" +10 10,000

"2.NP nové" +58 58,000

Součet 68,000

14	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	3,000	5,00	15,00
15	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	280,000	40,40	11 312,00
16	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	336,000	38,20	12 835,20

17	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	183,305	143,00	26 212,62
			+60,75+7,155+15,00+13,00+7,40		103,305		
			+7*10,00+10,00		80,000		
			Součet		183,305		
18	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi (1kg = 7,40 m)	kg	24,771	138,00	3 418,40
			+(60,75+7,155+15,00+13,00+7,40)/7,40		13,960		
			+(7*10,00+10,00)/7,40		10,811		
			Součet		24,771		
19	M	354417010	podpěry vedení hromosvodu PV11b nerez do zdiva	kus	21,000	58,50	1 228,50
20	M	354417030	podpěry vedení hromosvodu PV15a nerez na hřebenáčce	kus	20,000	69,80	1 396,00
21	M	354417110	podpěry vedení hromosvodu PV22a nerez pod taškovou krytinu	kus	6,000	58,60	351,60
22	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	28,000	72,70	2 035,60
23	M	354420390	svorka uzemnění SR 2b nerez pro zemnicí pásku	kus	28,000	70,50	1 974,00
24	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	29,000	102,00	2 958,00
25	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	kus	8,000	49,30	394,40
26	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	7,000	75,50	528,50
27	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	4,000	72,50	290,00
28	M	354420410	svorka uzemnění SJ1b nerez k jímací tyči	kus	3,000	68,60	205,80
29	M	354420420	svorka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby	kus	7,000	48,40	338,80
30	K	743624120	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	kus	7,000	245,00	1 715,00
31	M	354418020	úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	7,000	343,00	2 401,00
32	M	354418460	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-22 nerez	kus	7,000	126,00	882,00
33	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	7,000	51,90	363,30
34	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	7,000	3,20	22,40
35	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	511,00	1 533,00
36	M	354411120	tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 Cu	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
37	M	354421020	stříška ochranná dolní OSD Cu	kus	3,000	129,00	387,00
38	K	743642200	Montáž tyč zemnicí délky do 4,5 m	kus	7,000	638,00	4 466,00
39	M	354420940	tyč zemnicí ZT 2,0 Cu	kus	7,000	4 850,00	33 950,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

15 686,60

40	K	744221114	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 16 mm ² zatahovací	m	40,000	6,74	269,60
41	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm ²	m	40,000	39,00	1 560,00
42	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	300,000	8,57	2 571,00
43	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	120,000	12,40	1 488,00

44	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	180,000	20,00	3 600,00
45	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta zatažená	m	100,000	9,80	980,00
46	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	60,000	32,70	1 962,00
47	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	40,000	81,40	3 256,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

15 861,30

48	K	747411111	Montáž ovladač tlačítkový vestavný typ T6 komplet 1 tlačítkový	kus	5,000	113,00	565,00
49	M	345357990	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	5,000	50,30	251,50
50	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	3,000	38,60	115,80
51	M	345355160	spínač řazení 1 jednopolový 10A Tango ostatní barvy	kus	3,000	173,00	519,00
52	K	747112321	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2 -pro žaluzie	kus	1,000	67,20	67,20
53	M	345358020	spínač žaluziový, velkoplošný 10A 3553-93280	kus	1,000	84,00	84,00
54	K	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	3,000	44,40	133,20
55	M	345355560	spínač řazení 6 střídavý 10A Tango ostatní barvy	kus	3,000	180,00	540,00
56	K	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	6,000	100,00	600,00
57	M	345355670	spínač dvojité řazení 6 střídavý 10A Tango ostatní barvy	kus	6,000	351,00	2 106,00
58	K	747121110	Montáž spínač tři/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	189,00	567,00
59	M	345362200	spínač řazení 6 páčkový, nástěnný, 16 A, 400 V AC, IP44	kus	3,000	219,00	657,00
60	K	747112033	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7 -křížový	kus	2,000	49,90	99,80
61	M	345357140	spínač řazení 7 křížový 10A Tango ostatní barvy	kus	2,000	228,00	456,00
62	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	4,000	85,70	342,80
63	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	4,000	164,00	656,00
64	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	27,000	75,00	2 025,00
65	M	345551240	zásuvka 2násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	27,000	176,00	4 752,00

"1.NP nové v přízdívkách" +10 10,000

"2.NP nové" +17 17,000

Součet 27,000

66	K	747162122	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 32 A	kus	4,000	119,00	476,00
67	M	345518440	zásuvka 16A chráněná IP44	kus	4,000	212,00	848,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

137 056,00

68	K	748111812	Demontáž svítidla bytových nebo společenských místností stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	45,000	80,00	3 600,00
				"m.č.1.1" +14 14,000			

"m.č.1.2" +2	2,000
"m.č.1.3" +15	15,000
"m.č.1.4" +1	1,000
"m.č.1.5" +1	1,000
"m.č.1.10" +2	2,000
"m.č.1.11" +2	2,000
"m.č.1.12" +2	2,000
"m.č.1.13" +1	1,000
"m.č.1.14" +2	2,000
"m.č.1.15" +1	1,000
"m.č.1.16" +2	2,000
Součet	45,000

69	K	748111112	Montáž svítidla bytových nebo společenských místností stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	74,000	116,00	8 584,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

"m.č.1.1" +14	14,000
"m.č.1.2" +2	2,000
"m.č.1.3" +15	15,000
"m.č.1.4" +1	1,000
"m.č.1.5" +1	1,000
"m.č.1.10" +2	2,000
"m.č.1.11" +2	2,000
"m.č.1.12" +2	2,000
"m.č.1.13" +1	1,000
"m.č.1.14" +2	2,000
"m.č.1.15" +1	1,000
"m.č.1.16" +2	2,000
"m.č.2.1" +3	3,000
"m.č.2.2" +3	3,000
"m.č.2.3" +1	1,000
"m.č.2.4" +4	4,000
"m.č.2.5" +4	4,000
"m.č.2.6" +12	12,000
"m.č.2.7" +2	2,000
Součet	74,000

70	M	348144400	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-BAP-K, 2x58W	kus	74,000	1 550,00	114 700,00
71	K	748111212	Montáž svítidla bytových nebo společenských místností nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000	104,00	312,00
			"m.č.2.3" +1		1,000		
			"m.č.2.4" +1		1,000		
			"m.č.2.5" +1		1,000		

Součet

3,000

72	M	348144060	svítidlo bytové nástěnné přisazené zářivkové FALCON-D/I-136-AR-K, 1x36W	kus	3,000	1 090,00	3 270,00
73	K	748112211	Montáž svítidlo venkovní nástěnné přisazené 1zdroj s košem	kus	2,000	246,00	492,00
"venkovní schodiště jih" +2					2,000		

74	M	348121100	svítidlo zářivkové nástěnné BİGL-S, 1x11W, IP43	kus	2,000	565,00	1 130,00
75	K	748123128	Montáž svítidlo bytových nebo společenských místností přisazené nástěnné nouzové	kus	3,000	216,00	648,00
"podkroví"+3					3,000		

76	M	348381000	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET- EM-PS-118, 1x18W, 1h s piktogramem	kus	3,000	1 440,00	4 320,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

73 317,84

7	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 520,00	8 520,00
7	K	740999999	Elektromontáže - stavební připravenosti - sekání a začíšťování, protipožární ucpávky	%	4 319,856	15,00	64 797,84

751 - Vzduchotechnika

15 960,00

79	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	4,000	122,00	488,00
80	M	429141020	ventilátor axiální do potrubí, TDM 100 IP44	kus	4,000	688,00	2 752,00
81	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	20,000	326,00	6 520,00
82	M	429810100	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50	m	20,000	92,50	1 850,00
83	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	195,00	390,00
84	M	429729920	žaluzie protidešťové PŽA-K velikost D100 mm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

CC-CZ:
Datum: 28.9.2016

Objednatel:
Tenis Cibulka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing arch Pavlína Macháčková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 443 381,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 443 381,40
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 443 381,40	303 110,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 746 491,49
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 443 381,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 443 381,40

VRN3 - Zařízení staveniště 431 780,76

VRN6 - Územní vlivy 394 770,98

VRN7 - Provozní vlivy 616 829,66

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 443 381,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Tenisového klubu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: V Stráni 485/11 Praha 5

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Tenis Cibulka

Projektant: Ing arch Pavlína Macháčková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 443 381,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 443 381,40

VRN3 - Zařízení staveniště

431 780,76

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	123 365,932	3,50	431 780,76
---	---	-----------	---------------------	---	-------------	------	------------

VRN6 - Územní vlivy


394 770,98

2	K	060001000	Územní vlivy	%	123 365,932	3,20	394 770,98
---	---	-----------	--------------	---	-------------	------	------------

VRN7 - Provozní vlivy

616 829,66

3	K	070001000	Provozní vlivy	%	123 365,932	5,00	616 829,66
---	---	-----------	----------------	---	-------------	------	------------

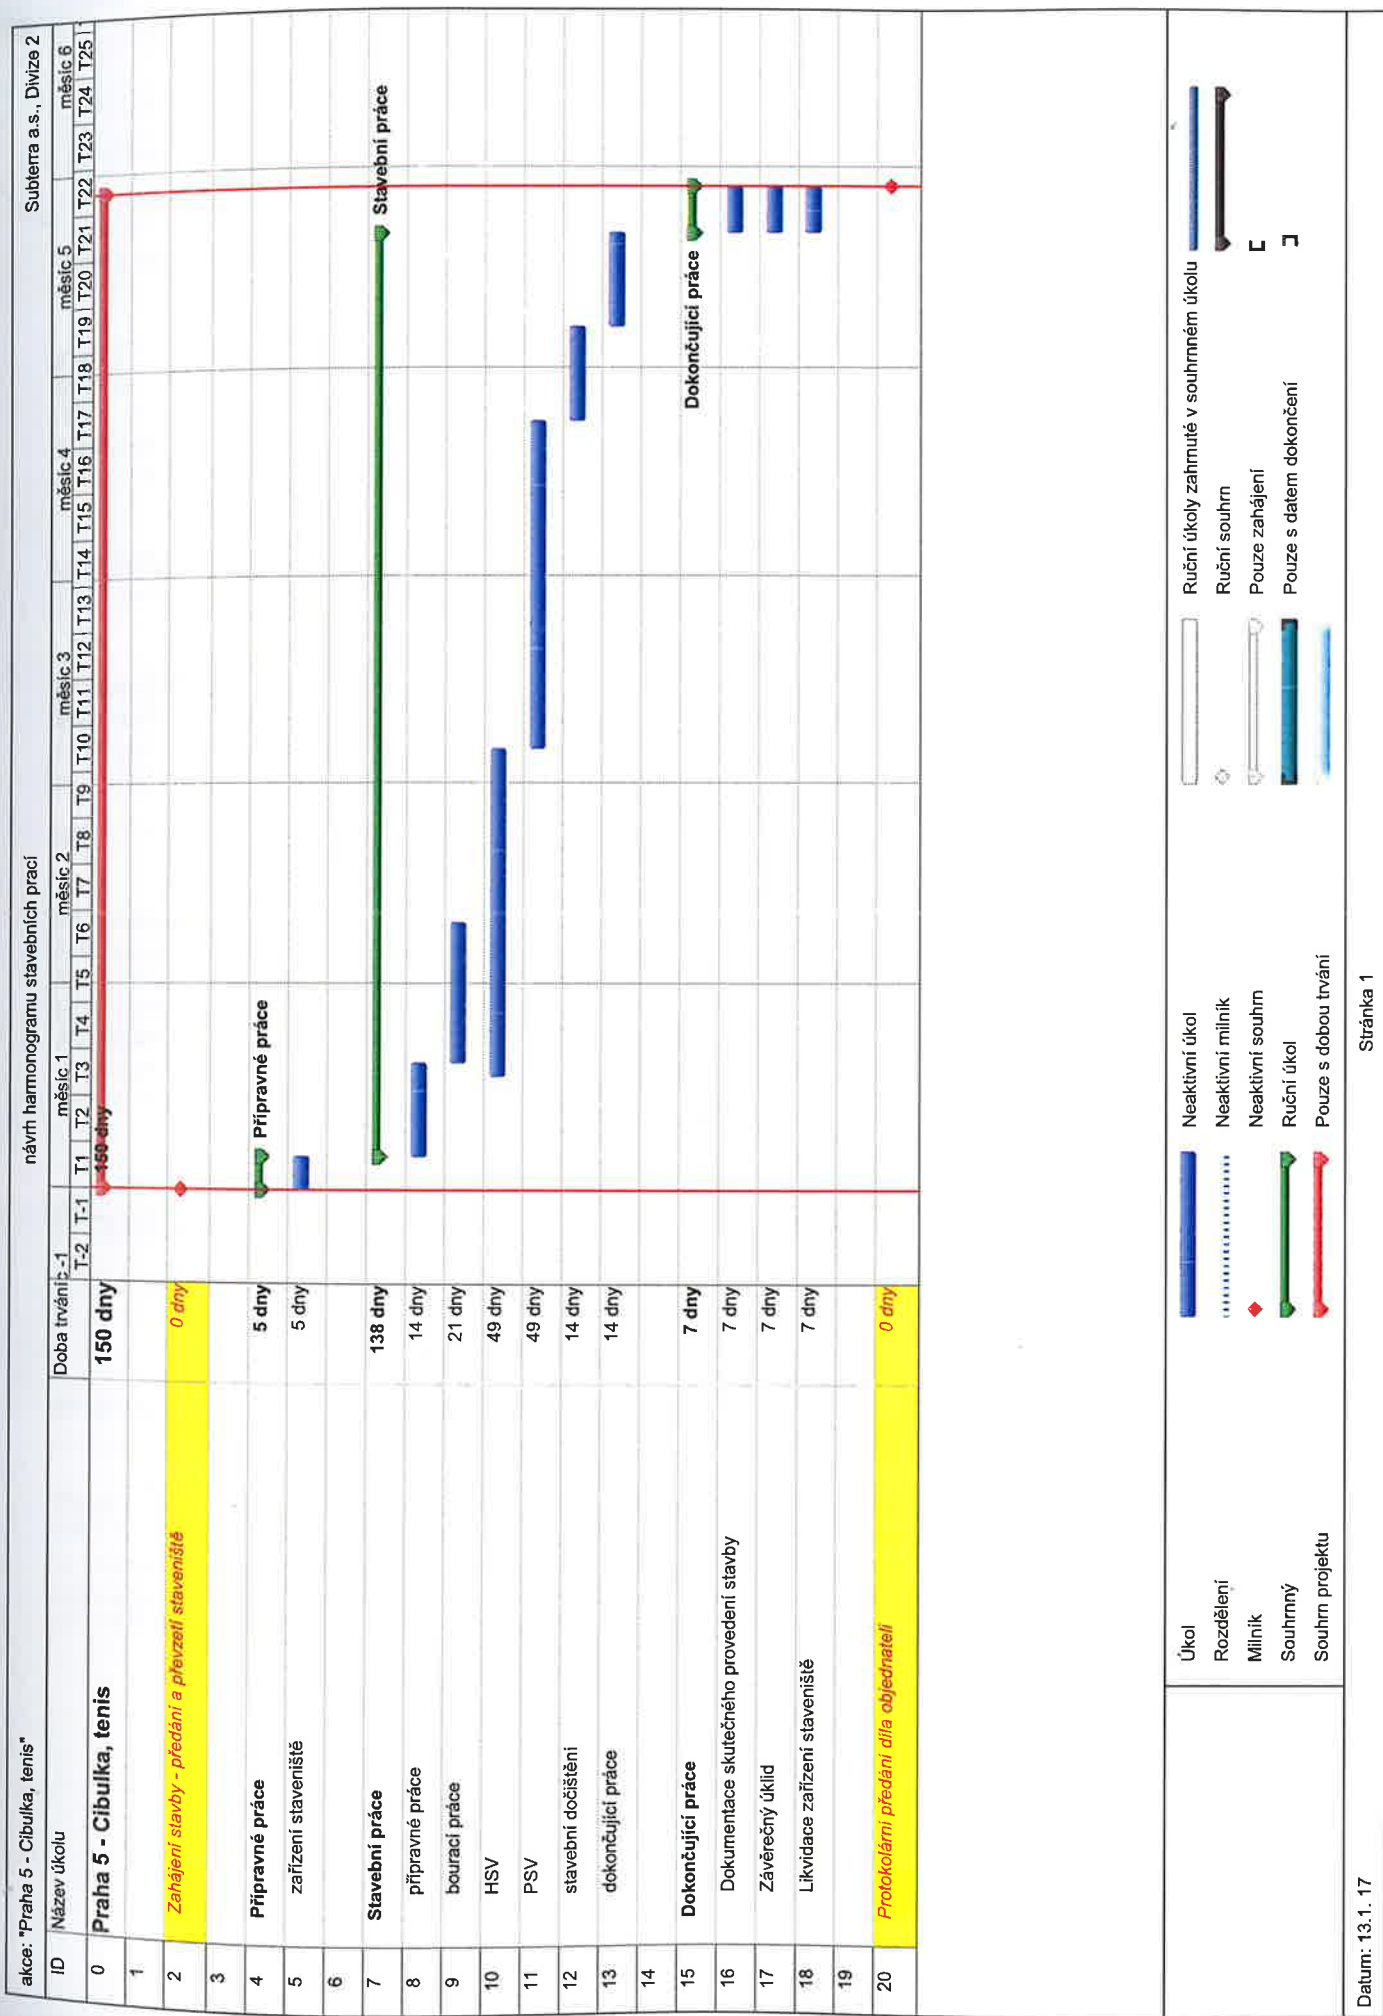



Certifikát o pojištění

Certificate of insurance



Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that

jméno / name Subterra a.s.
adresa / address Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / No. 45309612
(dále jen "pojistník/pojištěný")
(hereafter „policy holder/insured“)

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, Česká republika
(dále jen "vedoucí pojistitel")
(hereafter „leader insurer“)

a / and

HDI Versicherung AG
Edelsinnstraße 7-11, 1120, Rakouská republika, ID: FN 91142 h
Společnost je zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h
HDI Versicherung AG, organizační složka
Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27636062
(dále jen "pojistitel")
(hereafter „co-insurer“)

Pojištění odpovědnosti č.: 2948826900

Liability insurance No.: 2948826900

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for Professional Liability Insurance ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Pojištěná činnost:

Insured activity:

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, ke kterým je pojištěný oprávněn

Liability for damage or other harm arisen in connection with activities of insured to which they are authorized

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:
Limit of indemnity for the basic scope of cover:

200 000 000,- Kč / CZK 200 000 000

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:
Deductible for the basic scope of cover:

100 000,- Kč / CZK 100 000

Územní rozsah pojištění:
Territorial scope

Evropa
Europe

Pojistné období:

Insurance period:

od 15. 6. 2015 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
from 15. 6. 2015 for the indefinited period with annual policy period

V / at place Praze / Prague, dne / date 31.5. 2016



Generali Pojišťovna a.s. A049
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


Ing. Daniel Krupička
hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter


Mgr. Jakub Zika
upisovatel
Underwriter

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.
This certificate is issued at the request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force of the insurance policy.

Ověřovací doložka pro vidímaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 8

Poř.č.: 18000-0214-0006

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí do slovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jímž je součástí obsahu právního významu této listiny.

Praha 8 dne 10.01.2017
Paletářová Kateřina

Podpis: Úřední

