



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Dalovice**
Sídlo: Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice
Zastoupený: Jiřím Karasem, starostou obce
IČ: 00573213
DIČ: CZ00573213
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 15620341/0100

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35 – 8200090297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, odd. C, vložka 19148
(dále jen "zhotovitel")

po vzájemné dohodě uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01. 06. 2017** (dále jen „dodatek“), ve kterém jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původnímu znění smlouvy, nebo jí doplňují.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné práce a naopak z předmětu díla jsou vypuštěny práce, které nebudou prováděny.

Jedná se o stavební práce:

- a) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to z důvodu rozdílného geologického podloží pod částí původního hřiště. Tato skutečnost nebyla zjištěna provedenými sondami před vypracováním projektové dokumentace, ale až v průběhu provádění zemních prací během výstavby drenáží.
- b) které budou provedeny v rámci záměny několika položek soupisu stavebních prací jinými srovnatelnými položkami z důvodu zvýšení kvality díla, kdy změnou podkladu u objektů 03 Běžecská dráha a 05 Skok daleký dojde ke zkvalitnění užitných vlastností povrchu a podložka bude zajišťovat větší ochranu zdraví uživatelů.
- c) nebyly v průběhu stavby provedeny

Změna rozsahu sjednaného předmětu díla je popsána ve změnovém soupisu prací, dodávek a služeb – „Změnový list č. 1 – úprava zatřídění podloží, úprava množství uloženého materiálu, úprava kubatur drenáží, záměna drenážních asphaltů za ET podložku“ (dále také jako „změnový list č. 1“), který tvoří neoddělitelnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená smlouva o dílo ze dne 01. 06. 2017 (dále také jako „Smlouva“) se upravuje a mění následujícím způsobem:

- 1) Předmět smlouvy blíže specifikovaný v čl. III Smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 – úprava zatřídění podloží, úprava množství uloženého materiálu, úprava kubatur drenáží, záměna drenážních asphaltů za ET podložku. Z předmětu smlouvy blíže specifikovaném v čl. III Smlouvy se vypouští práce, které dle dohody obou smluvních stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány taktéž ve Změnovém listu č. 1 – úprava zatřídění podloží, úprava množství uloženého materiálu, úprava kubatur drenáží, záměna drenážních asphaltů za ET podložku.
- 2) Článek IV. **DOBA PLNĚNÍ** odst. 1 se z důvodu přerušení stavebních prací způsobené neočekávanými skutečnostmi po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění a nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín předání staveniště: 15. 6. 2017

Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště

Dílo bude kompletně provedeno nejpozději do: 16. 10. 2017

Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla

Ostatní ustanovení článku IV. Doba plnění zůstávají beze změn.

- 3) Článek V. **CENA ZA DÍLO** odst. 1 se mění o cenu méněprací a víceprací a nově zní:

1. *Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem a cenové kalkulace „Změnový list č. 1 – úprava zatřídění podloží, úprava množství uloženého materiálu, úprava kubatur drenáží, záměna drenážních asphaltů za ET podložku“ následovně:*

<i>Cena dle smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2017 celkem bez DPH:</i>	<i>2 870 072,76 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 celkem bez DPH:</i>	<i>1 138 011,88 Kč</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 1 celkem bez DPH:</i>	<i>623 436,91 Kč</i>
<i>Cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>3 384 647,73 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>710 776,02 Kč</i>
<i>Cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH:</i>	<i>4 095 423,75 Kč</i>

(slovy čtyřmilionydevadesátpěttisícčtyřistadvacettrí korun českých a sedmdesátpět haléřů)

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

4) Článek V. **CENA ZA DÍLO** odst. 5 a odst. 6 se mění a nahrazuje tímto zněním:

5. Závazným podkladem pro cenu za dílo je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a změnový list č. 1, který tvoří přílohu dodatku č. 1 této smlouvy.

6. Na základě položkového rozpočtu a změnového listu č. 1 bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

5) Článek X. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA** odst. 3 se mění a nahrazuje tímto zněním:

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s touto smlouvou, a pokud jsou jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.

6) V článku X. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA** odst. 2 se mění a nahrazuje původní text ve znění: kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb., tímto novým zněním: *kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (potvrzení o likvidaci odpadu na skládce) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.*

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 01.06.2017, která nejsou dotčena změnami tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku vč. jeho příloh nejsou předmětem obchodního tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku k základní smlouvě svým podpisem.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Dalovice usnesením č. 22 ze dne 2.10.2017

Neoddělitelné přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Oceněný změnový soupis prací, dodávek a služeb – „Změnový list č. 1 – úprava zatřídění podloží, úprava množství uloženého materiálu, úprava kubatur drenáží, záměna drenážních asfaltů za ET podložku“

Za objednatele:

V Dalovicích dne 03.10.2017.....




.....
Jiří Karas
starosta obce Dalovice

Obec Dalovice
Hlavní 82/25
362 63 DALOVICE

Za zhotovitele:

V Dalovicích dne 03.10.2017.....

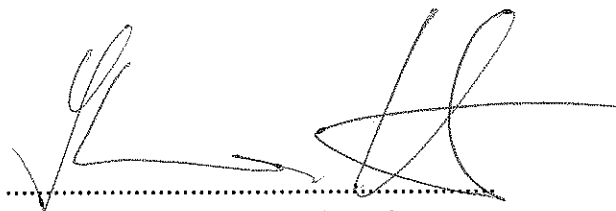

.....
Jaroslav Karásek, jednatel
Vysspa Sports Technology s.r.o.


VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Cvokařská 10, 301 00 Pízeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby: **Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Dalovice na parcele č. 249, k.ú. Dalovice**

Objekt stavby: **01 - Společné zemní, plošné a nourací práce, 02 - Víceúčelové školní hřiště, 03 - Běžecská dráha 60 m, 05 - Skok daleký, 06 - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel: **Obec Dalovice, Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice**

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň**

Předmět změny: **úprava zatřídění podloží, úprava množství uloženého materiálu, úprava kubatur drenáží, záměna drenážních asfaltů za ET podložku**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Úpravy podloží, množství uloženého materiálu, kubatura drenáží							559 555,28
Skládkovné, úprava množství uloženého materiálu SO 01							-150 177,01
3	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	-77,590	107,20	-8 317,65
Odečtení celé položky odstranění podkladu z kameniva							
4	K	113107135	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	-3,752	416,80	-1 563,83
Odečtení celé položky							
5	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	-682,610	10,20	-6 962,62
Odečtení celé položky odstranění podkladu z kameniva							
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	-432,000	24,00	-10 368,00
Odečtení celé položky odstranění podkladu z kameniva							
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	-19,591	28,50	-558,34
$-(432 - ((432/95,040) * 90,73))$ -19,591 Poměrné snížení odstranění živého povrchu dle vážních lístků odvezeného odpadu							
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	-152,225	28,00	-4 262,30
$-(398,975 - ((398,975/15,959) * 9,87))$ -152,225 Poměrné snížení vybourání obrub dle vážních lístků odvezeného odpadu							

14	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-211,532	23,40	-4 949,85
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

Odečtení položky ornice

23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-272,339	31,30	-8 524,21
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

Odečtení celé položky za železobetonový odpad, zároveň odečtení položky na vodorovnou dopravu odpadu z kameniva

24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 451,051	7,00	-17 157,36
----	---	-----------	---	---	------------	------	------------

Odečtení celé položky za železobetonový odpad, zároveň odečtení položky na vodorovnou dopravu odpadu z kameniva

25	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	84,641	35,20	2 979,36
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Snížení vodorovné dopravy betonového odpadu -6,089
Vodorovná doprava živičného odpadu 90,730
Celkem 84,641

26	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,569	8,90	512,36
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

původní kubatura -143,631
9,87*2 "Nový výpočet na vzdálenost do 3 km" 19,740
90,73*2 "Příplatek k dopravě živičného odpadu" 181,460
Celkem 57,569
Snížení vodorovné dopravy betonového odpadu

28	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-6,089	152,90	-931,01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

-15,959+9,87 -6,089
Úprava množství odvezeného betonového odpadu na skládku. Dle vážních lístků odvezeno 9,87 t betonového odpadu.

30	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-4,310	185,90	-801,23
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

90,73-95,040 -4,310
Úprava množství odvezeného živičného odpadu na skládku. Dle vážních lístků odvezeno 90,73 t živičného odpadu.

31	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-271,427	328,90	-89 272,34
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

Odečtení celé položky likvidace odpadu z kameniva

Úprava zatřídění odpadu, úprava množství uloženého materiálu SO 02

396 200,23

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-239,826	65,80	-15 780,55
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

46,574 "SO 02" -46,574
136,946 "SO 03" -136,946
26,827 "SO 04" -26,827
29,479 "SO 05" -29,479
Celkem -239,826

N1	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	622,222	53,10	33 041,24
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

1120/1,8 622,222
Celkem 622,222
dle vážních lístků

N2	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	593,928	94,13	55 906,44
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Odvoz celkem 622,222
 Odvozy již zahrnuté v PD -239,826
 Výkopek namísto ornice 211,532
 Celkem 593,928

16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	593,928	11,90	7 067,74
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

Navýšení dle vážních lístků 460,174
 Výkopek namísto ornice 211,532
 Celkem 593,928

17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	960,673	328,90	315 965,35
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

700*1,8-383,722 "rozdíl celk. množství a již uloženého 622,222
 211,532*1,6 "uložení výkopku" 338,451
 Celkem 960,673

Úprava kubatur drenáží, úprava zatřídění odpadu SO 02

264 396,62

3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-76,589	452,80	-34 679,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

výkop drenáží SO 02 -27,319
 výkop drenáží SO 03 -38,572
 výkop drenáží SO 05 -10,698
 Celkem -76,589
 Odečtení výkopů drenáží v hornině č. 3

N3	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	130,000	257,52	33 477,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

výkop drenáží SO 02 27,319
 výkop drenáží SO 03 38,572
 výkop drenáží SO 05 10,698
 navýšení dle měření 53,411
 Celkem 130
 Přemístění celého výkopku na mezideponii na stavbě

N4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	161,440	56,65	9 145,58
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

výkop drenáží - navíc 53,411
 drenáže, vsaky, šachty, sloupky "SO 02" 39,75
 drenáže, vsaky, šachty, sloupky "SO 03" 57,581
 drenáže "SO 05" 10,698
 Celkem 161,44
 Přemístění celého výkopku na mezideponii na stavbě

N5	K	122R	Třídění směsného stavebního odpadu	m3	144,400	278,00	40 143,20
----	---	------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-330,815	181,60	-60 076,00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

přemístění výkopku SO 02 -83,083
 přemístění výkopku SO 03 -180,728
 přemístění výkopku SO 04 -26,827
 přemístění výkopku SO 05 -40,177
 Celkem -330,815

15	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	161,440	128,00	20 664,32
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Naložení výkopku na mezideponii

N6	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	384,226	94,13	36 166,42
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Přemístění dle PD 330,815
navýšení kubatur 53,411
Celkem 384,226

16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,411	11,90	635,59
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

uložení navýšení výkopku na skládce

17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-145,582	328,90	-47 881,92
----	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

drenáže, vsaky, šachty, sloupky "SO 02" *1,6 58,4144
drenáže, vsaky, šachty, sloupky "SO 03" *1,6 70,0512
drenáže "SO 05" *1,6 17,1168
Celkem 145,582

N7	K	997R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				266 801,33
----	---	------	--	--	--	--	------------

Cena skládkovného, za uložení stavebního směsného odpadu na skládce, je sjednaná jako cena pevná a neměnná, bez ohledu na množství uloženého stavebního směsného odpadu.

Úprava kubatur zásypového materiálu

49 135,45

23	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drčeným frakce 4 až 16 mm	m3	52,300	749,70	39 209,31
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Původní kubatura šterků:
SO 02 -21,259
SO 03 -28,963
SO 05 -9,988
Kubatura dle vážních lístků: 112,51
Celkem 52,300
Navýšení kameniva dle vážních lístků

24	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	13,338	744,20	9 926,14
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Původní kubatura šterků:
1,660*4,32 "SO 02" -1,66
2,327*4,32 "SO 03" -2,327
9,988*4,32 "SO 05" -0,715
Kubatura dle vážních lístků: 18,04
Součet 13,338

Navýšení kameniva dle vážních lístků

Záměna drenážních asfaltů za ET podložku

-10 001,74

03 Běžecká dráha

-9 168,71

N8	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	364,040	66,26	24 122,75
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Nová položka - nová vrstva kameniva
Navýšení kameniva na vrstvě 0/32 mm o 55 mm

40	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-364,040	42,30	-15 398,89
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

Odečet stávající vrstvy kameniva

41	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-364,040	244,40	-88 971,38
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

Odečet vrstvy asfaltového koberce

42	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-364,040	244,40	-88 971,38
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

Odečet vrstvy asfaltového koberce

N9	K	nova1	ET podložka 35 mm	m2	364,040	439,65	160 050,19
----	---	-------	-------------------	----	---------	--------	------------

Nová položka
ET podložka místo asfaltových vrstev

05 Skok daleký

-833,03

N10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	33,070	66,26	2 191,22
Nová položka - nová vrstva kameniva Navýšení kameniva na vrstvě 0/32 mm o 55 mm							
23	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-33,070	42,30	-1 398,86
Odečet stávající vrstvy kameniva							
28	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-33,070	244,40	-8 082,31
Odečet vrstvy asfaltového koberce							
29	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-33,070	244,40	-8 082,31
Odečet vrstvy asfaltového koberce							
N11	K	nová	ET podložka 35 mm	m2	33,070	439,65	14 539,23
Nová položka ET podložka místo asfaltových vrstev							

Zkoušky

11 250,00

06 Vedlejší a ostatní náklady

11 250,00

N12	K	43194000	Ostatní zkoušky - výluhové zkoušky výluhové zkoušky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	43194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	Kč	1,000	1 250,00	1 250,00
Navýšení o jednu hutnici zkoušku							

Ostatní vícepráce

54 216,51

03 Běžecá dráha 60 m, 05 Skok daleký, 02 Víceúčelové školní hřiště

54 216,51

N14	K	566R	Ruční vyrovnání podkladů ruční vyrovnání podkladů z kameniva	m2	757,398	58,00	43 929,08
N15	K	919735111	Řezání stávající ET podložky hl do 50 mm 155,34 "Obvod rozběhové rovinky 51,934 "Obvod rozběhu pro skok daleký 155,34+51,934	m	207,274	49,63	10 287,42
				207,274			

Ostatní méněpráce

-100 445,07

01 Společné zemní, plošné a bourací práce

-85 789,35

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	-50,000	30,20	-1 510,00
2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	-28,000	220,00	-6 160,00
9	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení	m2	-6,000	269,60	-1 617,60
10	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění	m2	-6,000	131,20	-787,20
11	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení	m	-100,000	41,30	-4 130,00
12	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění	m	-100,000	23,80	-2 380,00
15	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	-28,000	59,80	-1 674,40

21	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	-216,443	82,40	-17 834,89
					-240,492*0,9	-216,443	
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	-216,443	229,60	-49 695,27
					-240,492*0,9	-216,443	

02 Víceúčelové školní hřiště

-3 505,63

5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	-12,985	74,60	-968,68
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m ²	-12,985	13,40	-174,00
7	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprění příložné, hloubky do 4 m	m ²	-21,368	74,60	-1 594,05
8	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m ²	-21,368	18,20	-388,90
9	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m ³	-9,406	33,10	-311,34
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m ³	-9,406	7,30	-68,66

03 Běžecská dráha 60 m

-11 150,08

6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	-87,603	74,60	-6 535,18
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m ²	-87,603	13,40	-1 173,88
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprění příložné, hloubky do 4 m	m ²	-35,090	58,60	-2 056,27
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m ²	-35,090	18,20	-638,64
10	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m ³	-18,468	33,10	-611,29
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m ³	-18,468	7,30	-134,82

VÍCEPRÁCE:
MÉNĚPRÁCE:
CELKEM bez DPH:

1 138 011,88
-623 436,91
514 574,98

Za objednatele schválil:

Vloženo dne: 3.10.2017

