



MUHTP00422Y1

SMLOUVA O DÍLO



Smluvní strany:

IC: Město Horšovský Týn
 DIC: 00253383
 Zastoupené ve věcech smluvních: starostou Václavem Mothejzíkem tel.: [redacted]
 ve věcech technických: vedoucí odboru MIM [redacted] tel.: [redacted]
 se sídlem: náměstí Republiky 52
 346 01 Horšovský Týn

Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Telefon:
 E-mail:



dále jen "objednatel"

a

společnost:
 se sídlem:

STREICHER, spol. s r. o. Plzeň
 Plzeňská 565
 332 09 Štěnovice
 14706768
 CZ14706768

IC: zastoupená ve věcech smluvních:
 DIC: ve věcech technických:

jednatel společnosti, ing. Lumírem Vágnerem, tel.: [redacted]
 stavbyvedoucím panem [redacted]

bankovní spojení:
 č. účtu:
 Telefon:
 E-mail:

[redacted]
 377 150 311
 stavebni@streicher.cz

dále jen "zhotovitel"
 uzavírají tuto

smlouvu o dílo
 (dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: „STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY – HORŠOVSKÝ TÝN, PLZEŇSKÉ PŘEDMĚSTÍ“, dále jen „dílo“.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou firmou STREICHER, spol. s r. o. odpovědný projektant - Ing. Michal Wollráb, ČKAIT: 0202108, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré



technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem.
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (pouze u liniových staveb).
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen v případě zemních prací zajistit archeologický dohled.
10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

II.

Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení: IX/ 2017
Dokončení: III/ 2018
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. III., odst. 3. této smlouvy.
3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní

5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím na rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do 30. 3. 2018

III.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

IV.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni uzavření této smlouvy: 6 193 693,00 Kč bez DPH, tj. 7 494 368,63 Kč včetně DPH.
2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení

- stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
 5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.
 6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
 7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
 8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
 9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem. Sjednané zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vyčtených v protokole o předání a převzetí díla.
 10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelům žádné vady a nedodělky, bude zaplacen objednatelům částka ve výši 100 % zasmělněné ceny díla.
 11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
 12. Celková fakturace bude provedena dle skutečného provedení prací.

VI.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace,

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.

Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deník – originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (- u liniových staveb)

IX.

Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: [REDACTED], tel.:
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 21.8. 2017, usnesením č. 63/13.

V ŠTĚNOVICÍCH dne 13.09.2017


V Horšovském Týně dne 13.10. 2017

Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:




Ing. LUMÍR VAČNER

JEDNATEL

STREICHER, spol. s r. o. PLZEŇ

Podpis:

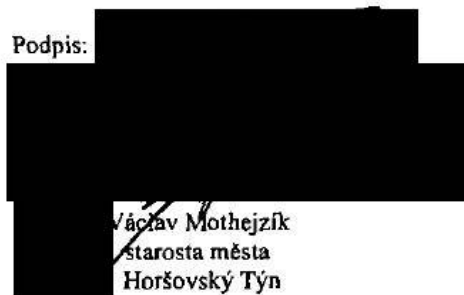

Václav Mothejsík
starosta města
Horšovský Týn

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z4-16
Stavba: Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3.5.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 193 693,08

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 193 693,08	1 300 675,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH: 7 494 368,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z4-16

Stavba: Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Místo:

Datum:

3.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt	Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			6 193 693,08	7 494 368,63	
01	STL plynovody		2 473 010,90	2 992 343,19	STA
02	STL přípojky		642 237,08	777 106,87	STA
03	Definitivní úpravy		3 078 445,10	3 724 918,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

01 - STL plynovody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 473 010,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 473 010,90	21,00%	519 332,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v. CZK

2 992 343,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn, Píseňské předměstí

Objekt:

01 - STL plynovody

Místo:

Datum: 3.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu	Popis	Cena celkem (CZK)
----------	-------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 473 010,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

Z1-M - Elektromontáže

Z3-M - Montáže potrubí

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horňovský Týn, Plzeňské předměstí
 Objekt: 01 - STL plynovody
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:

Datum: 3.5.2017
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

2 473 010,90

D HSV Práce a dodávky HSV

1 572 832,14

D 1 Zemní práce

1 524 215,23

1	K	115101201	Čerpatí vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	hod	160,000			CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301	Pohotovostní záchranná soupřava pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	den	20,000			CS ÚRS 2017 01
3	K	119001401	Důrazné razířiční podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu štíty ve stavu I poloz, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se ztlučením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním horní potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svělosti DN do 200	m	21,000			CS ÚRS 2017 01
4	K	119001411	Důrazné razířiční podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu štíty ve stavu I poloz, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se ztlučením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním horní potrubí ocelového, kamenného nebo železobetonového, svělosti DN do 200	m	40,000			CS ÚRS 2017 01
5	X	119001421	Důrazné razířiční podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu štíty ve stavu I poloz, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se ztlučením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním horní potrubí a kabelových tráví z vnější kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000			CS ÚRS 2017 01
6	K	119002121	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodotěsné podzemní potrubí přetlakové útlaku do 0,1 MPa 2 000 mm včetně zadržací zřízení	kus	25,000			CS ÚRS 2017 01
7	K	119002122	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodotěsné potrubí přetlakové útlaku do 0,1 MPa 2 000 mm včetně zadržací zřízení	kus	25,000			CS ÚRS 2017 01
8	K	119003215	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu světlé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm parky ze svařovaných trubek zřízení	m	1 817,000			CS ÚRS 2017 01
9	K	119003216	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu světlé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely ze svařovaných trubek odstranění	m	1 817,000			CS ÚRS 2017 01
10	K	121101101	Sejmout omítku nebo levný pudy s vodotěsným příměstním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sloužit se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	53,860			CS ÚRS 2017 01
11	K	130001101	Přijímač k centrálním houbeným výkopům ze ztlučením výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výhledu pro jakoukoliv úroveň horniny	m3	425,935			CS ÚRS 2017 01
12	K	131203101	Houbení zapuštěných i nezapuštěných jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovněním dna do předepsané profílu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	13,200			CS ÚRS 2017 01
13	K	131203109	Houbení zapuštěných i nezapuštěných jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovněním dna do předepsané profílu a spádu v horninách tř. 3 příjatek k cenám za lepkost horniny tř. 3	m3	3,960			CS ÚRS 2017 01
14	K	132201202	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsané profílu a spádu v horninách tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 409,784			CS ÚRS 2017 01
15	X	132201209	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsané profílu a spádu v horninách tř. 3 příjatek k cenám za lepkost horniny tř. 3	m3	425,935			CS ÚRS 2017 01
16	K	131101101	Zřízení patky a roztažení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv meziměřnost, houbou do 2 m	m2	30,000			CS ÚRS 2017 01
17	K	131101111	Odstředění patky a roztažení stěn rýh pro podzemní vedení s uvolněním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, houbou do 2 m	m2	30,000			CS ÚRS 2017 01
18	K	161101101	Světlo přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby světlé s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při houbce výkopu přes 1 do 2,3 m	m3	1 425,984			CS ÚRS 2017 01
19	K	162701105	Vodotěsné přemístění výkopu nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, světlé se složením bez rozmetnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	608,288			CS ÚRS 2017 01
20	K	162701109	Vodotěsné přemístění výkopu nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, světlé se složením bez rozmetnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příjatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	3 041,440			CS ÚRS 2017 01
21	K	167101102	Naladění, sádkování a překládání neukládání výkopu nebo sypatiny naladění, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	608,288			CS ÚRS 2017 01
22	K	171201201	Uložení sypatiny na skládku	m3	608,288			CS ÚRS 2017 01
23	K	171201211	Uložení sypatiny poplatek za uložení sypatiny na skládku (sádkování)	l	1 094,918			CS ÚRS 2017 01
24	K	174101101	Záhyt sypatiny z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve výkopech se zbudování jam, suchet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	801,496			CS ÚRS 2017 01
25	K	175151101	Odpisání potrubí strojně sypatiny z vlnových hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv houbou výkopu a míru zbudování bez probízení sypatiny	m3	608,288			CS ÚRS 2017 01
26	M	583131400	Kamenitá tříděná drcená frakce 0-4 pr.	t	1 015,841			CS ÚRS 2017 01
27	K	181201101	Nosoprdění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:3 při souřadné ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	538,800			CS ÚRS 2017 01
28	K	181411131	Zařízení trávníku na ploše předem připravené plochy do 1000 m2 výškem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	538,800			CS ÚRS 2017 01
29	M	005771000	osivo směs travní parkové	kg	21,552			CS ÚRS 2017 01
30	K	185021111	Očištění trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	538,800			CS ÚRS 2017 01
31	K	185040312	Zalití rostlin vodou plochy zshodn jednotlivě přes 20 m2	m3	53,880			CS ÚRS 2017 01

6 027,00

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

32	K	360355132	Svařované rosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce typu aluminotermické, pruty průměru přes 22 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2016 01
33	M	3121641708	Aluminotermické připojení	kus	7,000			

D 998 Přesun hmot							
34	K	918278101	Přesun hmot pro užití vedení hloubkové z trubu z plastových hmot nebo skleněných pro vodotěsný nebo hermetizace v otepleném výhledu dopravní vzdálenost do 15 m	1	3,479		CS ÚRS 2017 01
35	K	918278128	Přesun hmot pro užití vedení hloubkové z trubu z plastových hmot nebo skleněných Přidatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	1	3,479		CS ÚRS 2017 01
36	K	918278129	Přesun hmot pro užití vedení hloubkové z trubu z plastových hmot nebo skleněných Přidatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost za dalších dalších 1 započatých 5000 m	1	257,446		CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M							
D 21-M Elektromontáže							
37	K	210800574	Montáž měděných vodičů CY, NOVY, NOVY, NY, VT 1,5 mm² užitkových volně	m	1 877,000		CS ÚRS 2013 01
38	M	341095110	Kabel síly s Cu jádrem, vodičový CNY16 2x1,5 mm²	m	1 877,000		CS ÚRS 2013 01

D 23-M Montáže potrubí							
39	K	230170802	Příprava pro zkušební těsnost potrubí DN přes 40 do 80	sada	5,000		CS ÚRS 2017 01
40	K	230200116	Nastavení potrubí sekcí do ocelové chladicí jmenovité světlosti nasouvacího potrubí DN 50	m	58,500		CS ÚRS 2017 01
41	M	286510270	montáž chráněný vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100	kus	14,000		CS ÚRS 2017 01
42	X	230200098	zdravotní přerušování potrubí plynu za použití dvou balund DN potrubí do 125 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
43	K	230200321	Jednotlivé přerušování potrubí plynu za použití dvou balund v plastovém potrubí DN do 125 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
44	K	230200341	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm nahrazení vč. svařování na lupu nebo elektrospojkou D 63, tl. stěny 3,6 mm	m	616,600		CS ÚRS 2017 01
45	M	286139140	Trubky z polyetylénu tloušťkou potrubí PE PE 100 (CSN 64 3042) SDR 17 - 0,4480 nahrazení 100 m, typ 6 63 x 5,8 mm nahrazení vč. typ 6	m	822,932		CS ÚRS 2016 01

D 23-M Montáže potrubí							
46	M	286510200	Přesun kompletu z polyetylénu pro trubky elektrospojkou PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojkou typ LU D 63 mm	kus	76,000		CS ÚRS 2016 01
47	K	230200551	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm nahrazení vč. svařování na lupu nebo elektrospojkou D 90, tl. stěny 5,2 mm	m	1 053,900		CS ÚRS 2016 01
48	M	286139000	Trubky z polyetylénu tloušťkou potrubí PE PE 100 (CSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,4480 nahrazení 100 m, typ 6 63 x 5,8 mm nahrazení vč. typ 6	m	1 074,978		CS ÚRS 2016 01

49	M	286530240	průhy kompletu z polyetylénu pro trubky elektrospojkou PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojkou typ LU D 90 mm	kus	28,000		CS ÚRS 2014 01
50	K	230200525	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrospojkou nebo svařování na lupu D 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	4,000		CS ÚRS 2015 02
51	M	286530520	elektrospojka, d 63 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
52	M	2865305	Wormit odrazňovací ušlechťovací EXSF-S/PE	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
53	K	230200541	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrospojkou nebo svařování na lupu D 83, tl. stěny 3,6 mm	kus	28,000		CS ÚRS 2017 01
54	M	286530550	elektrospojka, d 90 mm	kus	7,000		CS ÚRS 2017 01
55	M	286530551	elektrospojka, d 90 mm	kus	7,000		CS ÚRS 2017 01
56	M	286530555	elektro T-kus, d 63 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
57	M	286530556	elektro T-kus, d 63 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
58	M	286530559	elektro T-kus, d 63 mm	kus	8,000		CS ÚRS 2017 01
59	M	286531900	PE el. rozbočovací, SDR11, dn63	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
60	K	230200751	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrospojkou nebo svařování na lupu D 90, tl. stěny 5,2 mm	kus	22,000		CS ÚRS 2017 01
61	M	286530600	Přesun kompletu z polyetylénu pro trubky elektrospojkou PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojkou 90°, typ LU PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 ušlechťovací pomocí trubou D 90 mm SDR 11, 1717,6	kus	7,000		CS ÚRS 2016 01
62	M	286530601	elektrospojka 45°, typ LU D 90 mm	kus	5,000		CS ÚRS 2016 01
63	M	286530602	elektrospojka d 90-63 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2016 01
64	M	286530605	elektro T-kus d 90 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2016 01
65	M	286530606	elektro T-kus, d 90 mm	kus	4,000		CS ÚRS 2016 01
66	M	286530609	elektro T-kus, d 90 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2016 01
67	M	286531901	PE el. rozbočovací, SDR11, dn90	kus	2,000		CS ÚRS 2016 01
68	K	230200706	Montáž příslušenství potrubí potrubí litinového	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
69	M	427914570	potrubí litinový typ 521 hydrantový vč. podkladní desky	kus	2,000		CS ÚRS 2017 01
70	K	230200716	Trubové žebříky tloušťkou 0,6 MPa DN 50	m	816,640		CS ÚRS 2017 01
71	K	230200717	Trubové žebříky tloušťkou 0,6 MPa DN 80	m	1 053,900		CS ÚRS 2017 01
72	K	230200716	Čistič potrubí PN 38 6416 DN 200	m	1 870,500		CS ÚRS 2015 01

D 46-M Zemní práce při ext. mont. pracích							
73	K	46090014	Kopí kladu výhledovou síť síť 40 cm	m	1 617,000		CS ÚRS 2013 01
74	M	693113060	pás vodorovný POLYMER 300/3 3 34 cm	m	1 817,000		CS ÚRS 2013 01

D OST Ostatní							
75	K	012020000	Geodetické práce	m	1 870,500		CS ÚRS 2013 01
76	K	012101000	Přístavkové, geodetické a projekční práce geodetické práce před výstavbou	kus	5,000		CS ÚRS 2014 01
77	K	011002000	Sonážní práce pro zařízení stavební	kus	1,000		CS ÚRS 2013 01
78	K	012000100	Hlavní stůly průvodičů činnosti a nákladů zařízení stavebního vybavení stavebního	kus	1,000		CS ÚRS 2014 01
79	K	040001000	Indukční činnosti	kus	1,000		CS ÚRS 2013 01

Př. typ		Název	Popis	Množství	M	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	04002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost, školení a ostatní měření	kus	40,000			CS ÚRS 2014 01
81	K	04002000	Revize	kpř	1,000			CS ÚRS 2013 01
82	K	04002000	Kompletační a koordinující činnost	kpř	1,000			CS ÚRS 2013 01
83	K	05002000	Ortační finance - užívání veřejného prostoru	m2	3 921,000			CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

02 - STL přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

642 237,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	642 237,08	21,00%	134 869,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

ČZK

777 106 87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

02 - STL přípojky

Místo:

Datum: 3.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu: Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

642 237,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

23-M - Montáže potrubí

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Hradišský Týn Pízeňské nředměstí

Objekt: 02 - STL přípojky

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 3.5.2017

pe Typ	Xód	Papís	MU	Mindatví	J.óna (ZK)	Cena cellem (CZK)	Cenová sústava
--------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

315 625,44

315 625,44

[illegible]

D	99B	Přesun hmot			
26	K	090276101	Přesun hmot pro trubič vedení Nouborská z trubič z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	€	D.494
27	K	090276128	Přesun hmot pro trubič vedení Nouborská z trubič z plastických hmot nebo sklolaminátových příplatek k celkové zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	€	D.494
28	K	090276129	Přesun hmot pro trubič vedení Nouborská z trubič z plastických hmot nebo sklolaminátových příplatek k celkové zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 značkových 5000 m	€	36,556

0	M	Práce a dodávky M
0	Z1-M	Elektromontáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210800524	Montáž měděných vodičů CY, HOSV, HOPV, NYV, YY, 1,5 mm ² ustatných volně	m		482,500		CS ÚRS 2013 01
30	M	341095510	Kabel stálový s Cu jádrem, oválný CYRGA 2x1,5 mm ²	m		482,500		CS ÚRS 2013 01
D 23-M								
Montáže potrubí								
31	K	230040006	Montáž trubních dílů zhotovených DN 1"	kus		112,000		CS ÚRS 2016 01
32	M	351141800	Kohouty a ventily s vodovodní izolační kulovou Gloracimini T 185°C mkl. 2x vnější závit, plastizovaný RPSOR, pážba RPSOR, PN15, DN2,5 1"	kus		56,000		CS ÚRS 2016 01
33	M	319441765	vřetlo s vnitřním závitem č.301 DN 1" zinkované	kus		56,000		CS ÚRS 2013 02
34	K	230170001	Převýs pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada		4,000		CS ÚRS 2013 02
35	K	230200025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojovou D 32, tl. stěny 3,0 mm	m		398,500		CS ÚRS 2015 02
36	M	286519210	Trubky s polyetylenovým přímým potrubím PE ROBUST PIPE z PE 100+ polypropylen, vlnitý krouh oranžovo-žlutá SDR 11, tyč 6 m, návin 100 m vlnitý průměr 32 x 3,0 mm, tyč 6 m	m		406,470		CS ÚRS 2015 02
37	K	231005041	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojovou D 63, tl. stěny 3,6 mm	m		112,000		CS ÚRS 2017 01
38	M	286519420	Trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm	m		117,600		CS ÚRS 2015 02
39	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrosvarový nebo svařované na tupo D 32, tl. stěny 3,0 mm	kus		120,000		CS ÚRS 2017 01
40	M	286530520	elektrosvarované 90° vodorovného potrubí PE, d 32 mm	kus		60,000		
41	M	286530521	elektrosvarované 45° v. typ LU d 32 mm	kus		4,000		
42	M	286531062	Přechodka neobornat PE-HD DN 22 - 1"	kus		51,000		
43	M	286531063	Přechodka neobornat PE-HD DN 22 - 1" s odpružením	kus		5,000		
44	M	286531061	Drážka přechodky 22	kus		56,000		
45	M	286531060	Drážka ochranná trubky 32	kus		56,000		
46	M	286531059	Základ přechodky 32	kus		56,000		
47	K	230205241	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrosvarový nebo svařované na tupo D 63, tl. stěny 3,6 mm	kus		21,000		CS ÚRS 2017 01
48	M	286530536	elektro F-kus navrhován, d 63-32 mm	kus		21,000		
49	K	230205251	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrosvarový nebo svařované na tupo D 90, tl. stěny 5,2 mm	kus		35,000		CS ÚRS 2017 01
50	M	286530603	elektro F-kus navrhován, d 90-32 mm	kus		35,000		
51	K	230230016	Tržné těsnění Namí vodučem 0,6 MPa DN 50	m		482,500		CS ÚRS 2013 01
52	K	230230076	Čistič potrubí PN 38 5416 DN 200	m		482,500		
53	K	HS400000005	Přípojná karta	kus		56,000		
D 46-M								
Zemní práce při extr.mont.pracích								
54	K	460490014	Kýtlí kabelů výstražnou dle šířky 40 cm	m		398,500		CS ÚRS 2013 01
55	M	693112060	pá varemý POLYNET 200/5 E 34 cm	m		398,500		CS ÚRS 2013 01
D 05T								
Ostatní								
56	K	012002000	Geodetické práce	m		398,500		CS ÚRS 2013 01
57	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kus		5,000		CS ÚRS 2014 01
58	K	012002000	Hlavní třídy průrodních čteností a nákladů zařízení stavění a vybavení stavení	kpl		1,000		CS ÚRS 2017 01
59	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč		1,000		CS ÚRS 2013 01
60	K	044002000	Revize	kus		56,000		CS ÚRS 2013 01
61	K	045002000	Kompletní a koordinální činnost	Kč		1,000		CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

03 - Definitivní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 078 445,10

DPH základní
snížená

Základ daně

3 078 445,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v. CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

03 - Definitivní úpravy

Místo:

Datum: 3.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 078 445,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hořavský Týn, Písecké předměstí

Objekt:

03 - Definitivní úpravy

Místo:

Datum: 3.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Prč Typ	Jed	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce		3 078 445,10		3 078 445,10	
1	K	113106121	Rozetření dlažeb a dilů komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenného nebo žvýčce a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo vozovek	m2	4,320		CS ÚRS 2017 01
2	K	113106123	Rozetření dlažeb a dilů komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenného nebo žvýčce a s výplní spár z zármíkové dlažby	m2	78,300		CS ÚRS 2017 01
3	K	113107222	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kamenného hrubého dírcového, o tl. vstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 992,220		CS ÚRS 2017 01
4	K	113107242	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 žvýčkových, o tl. vstvy přes 50 do 100 mm	m2	254,440		CS ÚRS 2017 01
5	K	113107243	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 žvýčkových, o tl. vstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 454,720		CS ÚRS 2017 01
6	K	113107244	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 žvýčkových, o tl. vstvy přes 150 do 200 mm	m2	182,300		CS ÚRS 2017 01
7	K	113202111	Výhrnutí obrob krajních obrubníků stojatých	m	200,000		CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní

8	K	564725112	Podklad nebo kryt z vibrovareného žláku V5 s rozprostřením, vyčištěním a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	421,600		CS ÚRS 2017 01
9	K	564841111	Podklad ze žláku V5 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	182,300		CS ÚRS 2017 01
10	K	564851111	Podklad ze žláku V5 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	182,300		CS ÚRS 2017 01
11	K	564861111	Podklad ze žláku V5 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	800,060		CS ÚRS 2017 01
12	K	564952112	Podklad z mechanicky zpracované kamenné AGK (minimální betonu) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	182,300		CS ÚRS 2017 01
13	K	565175113	Asfaltový beton vstava podkladů ACP 16 (balvanové kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	800,060		CS ÚRS 2017 01
14	K	573111111	Podklad žvýčkový infiltrací s povypem z asfaltu menšího 0,60 kg/m2	m2	2 106,100		CS ÚRS 2017 01
15	K	573211111	Podklad žvýčkový spojovací ze šlínění emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 654,720		
16	K	577141131	Asfaltový beton vstava obrubná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 854,660		
17	K	577143111	Asfaltový beton vstava obrubná ACO 8 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	254,440		CS ÚRS 2017 01
18	K	577165131	Asfaltový beton vstava obrubná ACO 22 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 854,660		CS ÚRS 2017 01
19	X	590211210	Kladení dlažby z betonových zármíkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenného žvýčkového nebo dírcového tl. do 40 mm, s vyčištěním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se znečištěním přebytečného materiálu na krajních tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	78,300		CS ÚRS 2017 01
20	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyčištěním spár a se znečištěním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenného žvýčkového tl. do 20 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zármí), pro plochy do 50 m2	m2	4,320		CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

21	K	916131213	Osezení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prosídko	m	200,000		
22	K	916731121	Zarovnání tvárné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo sporné plochy žvýčkové tl. do 50 mm	m	375,400		CS ÚRS 2017 01
23	K	916731123	Zarovnání tvárné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo sporné plochy žvýčkové tl. přes 100 do 200 mm	m	2 106,200		CS ÚRS 2017 01
24	K	916735111	Řezání silničního žvýčkového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	375,400		CS ÚRS 2017 01
25	K	916735113	Řezání silničního žvýčkového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	2 106,200		CS ÚRS 2017 01
26	K	979014442	Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odštěpním a uložením ochranných hmot z spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajních, vybouraných z jedného lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	200,000		CS ÚRS 2017 01
27	K	979054451	Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odštěpním a uložením ochranných hmot z spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zármíkových dlaždic s výplněním spár kamenným	m2	83,420		CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě

28	K	997221551	Vodorovná doprava sutě do 1 km	t	1 521,107		
29	K	997221559	Připravení ZMD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	22 514,605		
30	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (silniční) betonového	t	41,000		CS ÚRS 2017 01
31	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (silniční)	t	978,904		
32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenného na skládce (silniční)	t	483,204		

59 513,22

33	K	998235111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	38,223	CS ÚRS 2014 01
34	K	998235194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným Příplatek k ceně za zveřejnění přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	38,223	CS ÚRS 2017 01
35	K	998235195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným Příplatek k ceně za zveřejnění přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	2 828,502	CS ÚRS 2017 01

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 ŠTĚNOVICE

IČ: 14706768, DIČ: CZ14706768

tel.: 377150311, fax: 377150320

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 301.



ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

"STL plynovod a přípojky - Horšovský Týn, Plzeňské předměstí"

Rozpis objektů	Postup výstavby						
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7
SO 01 - STL plynovody							
SO 02 - STL přípojky							
SO 03 - Definitivní úpravy							
<u>Vykližení staveniště</u>							
Termín úplného dokončení kompletního díla vč. protokolárního předání objednateli							

Harmonogram postupu prací vychází z předpokládaného termínu zahájení stavby září 2017.