

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/152 JAMOLICE PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Obec Jamolice

sídlem Jamolice 8, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 002 92 907
zastoupena Danou Jarolímovou, starostkou obce

a

ZHOTOVITEL

HABAU CZ s.r.o.

sídlem Žižkova tř. 1311/1, 370 01 České Budějovice IČO 260 68 338
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, sp.zn. C 11935
zastoupena Ing. Janem Vítkem, Ph.D, technickým ředitelem, na základě plné moci
Michalem Matonohou, ředitelem závodu - Morava, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. Zdůvodnění: méněpráce na objektech dle rekapitulace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 366 169,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Jamolice na svém 48. zasedání konaném dne 27.9.2018 bod. č. I. c)

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněprace.

V Jamolicích, dne 29-09-2018

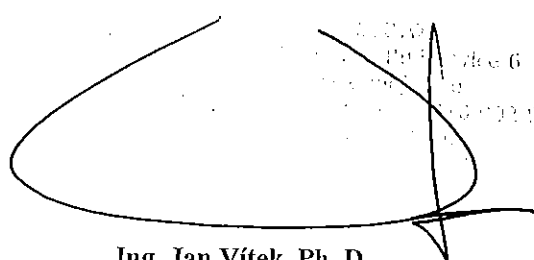
V Lomči....., dne 27.9.2018


Dana Jarolímová


starostka

obce Jamolice

OBEC JAMOLICE
672 01 MORAVSKÝ KRUMLOV


Ing. Jan Vítek, Ph. D

technický ředitel
HABAU CZ s.r.o.


Michal Matonoha
ředitel závodu - Morava
HABAU CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: II/152 Jamolice průtah

Objednatel: Obec Jamolice

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem DI	Celkem SoD + DI	Celkem DII	Celkem SOD + DI + DII
IROP-2	II/152 Jamolice, průtah - objekty obce	5.474.793,31	267.705,22	5.742.498,53	-376.329,23	5.366.169,30
IV.	OBJEKTY OBCE	5.300.348,00	267.705,22	5.568.053,22	-376.329,23	5.191.723,99
C121.1	ÚPRAVA PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ	2.398.387,50	0,00	2.398.387,50	-23.949,08	2.374.438,42
C121.1-001	Úprava pěších komunikací - uznatelné náklady	2.148.142,50	0,00	2.148.142,50	0,00	2.148.142,50
C121.1-002	Úprava pěších komunikací - neuznatelné náklady	250.245,00	0,00	250.245,00	-23.949,08	226.295,92
C121.2	ÚPRAVA VJEZDŮ ZA CHODNÍKEM	841.166,26	0,00	841.166,26	0,00	841.166,26
C121.2	Úprava vjezdů za chodníkem	841.166,26		841.166,26	0,00	841.166,26
C122	PARKOVACÍ PLOCHY	195.996,65	0,00	195.996,65	0,00	195.996,65
C122	Parkovací plochy	195.996,65	0,00	195.996,65	0,00	195.996,65
C302.1	DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ - VEŘEJNÁ ČÁST	973.793,87	180.027,68	1.153.821,55	-261.457,67	892.363,88
C302.2	DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ - SOUKROMÁ ČÁST	699.402,91	87.677,54	787.080,45	-90.922,48	696.157,97
C451	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	191.600,81	0,00	191.600,81	0,00	191.600,81
C451	Veřejné osvětlení	191.600,81	0,00	191.600,81	0,00	191.600,81
000.2	VRN obec	174.445,31	0,00	174.445,31	0,00	174.445,31

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: II/152 Jamolice průtah
 Objekt: II/152 Jamolice, průtah - objekty obce
 Zakázka 5. Úprava pěších komunikací - neuznatelné náklady
 C121.1-002
 Objednatel: Obec Jamolice
 Zhotovitel: HABAU
 Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	SoD množství	SoD jednotková cena	SoD cena celkem	Dodatek II množství	Dodatek II cena	SoD + dodatek II množství	SoD + dodatek II cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	56,500	80,00	4,520,00	-8,074	-645,92	48,426	3,874,08
						4,520,00				
						4,520,00				3,874,08

1 Zemní práce										
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	175,000	20,00	3,500,00	-25,000	-500,00	150,000	3,000,00
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	27,750	240,00	6,660,00	-3,965	-951,60	23,785	5,708,40
4	121109	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE	M3	166,500	1,00	166,50	-23,793	-23,79	142,707	142,71
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,000	185,00	370,00	-0,286	-52,91	1,714	317,09
6	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	12,000	2,00	24,00	-1,715	-3,43	10,285	20,57
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,000	12,00	24,00	-0,286	-3,43	1,714	20,57
8	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,440	400,00	176,00	-0,063	-25,20	0,377	150,80
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	396,250	10,00	3,962,50	-56,624	-566,24	339,626	3,396,26
10	18222	0,15M	M2	185,000	28,00	5,180,00	-26,436	-740,21	158,564	4,439,79
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	185,000	14,00	2,590,00	-26,436	-370,10	158,564	2,219,90
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	185,000	20,00	3,700,00	-26,436	-528,72	158,564	3,171,28
						26,353,00				
						26,353,00				22,587,37
						26,353,00				22,587,37

4 Vodorovné konstrukce										
13	431314	SCHODIŠTĚ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,683	5,000,00	3,415,00	0,000	0,00	0,683	3,415,00
						3,415,00				
						3,415,00				3,415,00

5 Komunikace										105.242,00	-19.537,53	85.704,48
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	M2	331,000	60,00	19.860,00	-47,300	283,700			-2.838,00	17.022,00
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	M2	17,600	95,00	1.672,00	-2,515	15,085			-238,93	1.433,08
16	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	300,000	260,00	78.000,00	-63,310	236,690			-16.460,60	61.539,40
17	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	280,00	3.080,00	0,000	11,000			0,00	3.080,00
18	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,000	380,00	380,00	0,000	1,000			0,00	380,00
19	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,000	450,00	2.250,00	0,000	5,000			0,00	2.250,00
7 Přidružená stavební výroba										3.495,00	0,00	3.495,00
20	71117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	23,300	150,00	3.495,00	0,000	23,300			0,00	3.495,00
9 Ostatní konstrukce a práce										107.220,00	0,00	107.220,00
21	91710	OBUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,840	8.000,00	14.720,00	0,000	1,840			0,00	14.720,00
22	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	370,000	250,00	92.500,00	0,000	370,000			0,00	92.500,00
Celkem										250.245,00	-23.949,08	226.295,93

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: II/152 Jamolice průtah
 Objekt: II/152 Jamolice, průtah - objekty obce
 Podčást: DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ - VEŘEJNÁ ČÁST
C302.1
 Objednatel: Obec Jamolice
 Zhotovitel: HABAU
 Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	SoD množství	SoD jednotková cena	SoD cena celkem	Dotatek II množství	Dotatek II cena	SoD + dotatek II množství	SoD + dotatek II cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0						Všeobecné konstrukce a práce	134.192,00	-40.580,80	93.611,20	
1	01412	ODPAD)	T	1.647,000	80,00	131.760,00	-496,076	-39.686,08	1.150,924	92.073,92
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	30,400	80,00	2.432,00	-11,184	-894,72	19,216	1.537,28

1						Zemní práce	491.237,82	-140.048,02	351.189,84	
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	15,200	185,00	2.812,00	0,000	0,00	15,200	2.812,01
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	182,400	1,00	182,40	0,000	0,00	182,400	182,40
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	18,240	200,00	3.648,00	-5,493	-1.098,60	12,747	2.549,40
4	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	218,880	1,00	218,88	-65,926	-65,93	152,954	152,97
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	805,260	185,00	148.973,10	-242,545	-44.870,83	562,715	104.102,29
6	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	4.831,560	2,00	9.663,12	-1.455,266	-2.910,53	3.376,294	6.752,58
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	805,260	12,00	9.663,12	-242,545	-2.910,54	562,715	6.752,59
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	429,927	400,00	171.970,80	-129,494	-51.797,60	300,433	120.173,20
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	360,266	400,00	144.106,40	-90,985	-36.394,00	269,281	107.712,40

5	Komunikace						70.908,00	0,00	70.908,01	
----------	-------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	--

Objednatel: Obec Jamolice

1	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	60,800	90,00	5.472,00	0,000	0,00	60,800	5.472,00
2	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	M2	60,800	95,00	5.776,00	0,000	0,00	60,800	5.776,01
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	152,000	10,00	1.520,00	0,000	0,00	152,000	1.520,00
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	76,000	200,00	15.200,00	0,000	0,00	76,000	15.200,00
5	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM	M2	76,000	233,00	17.708,00	0,000	0,00	76,000	17.708,00
6	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM	M2	76,000	332,00	25.232,00	0,000	0,00	76,000	25.232,00

8		Potrubí		268.336,05			-80.828,85			187.507,20	
1	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM	M	941,530	250,00	235.382,50	-283,610	-70.902,50	657 920	164.480,00	
2	899632	150MM	M	941,530	20,00	18.830,60	-283,610	-5.672,20	657 920	13.158,40	
3	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	941,530	15,00	14.122,95	-283,610	-4.254,15	657 920	9.868,80	

9		Ostatní konstrukce a práce				9.120,00		0,00		9.120,00	
18	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM		M	152,000	60,00	9.120,00	0,000	0,00	152,000	9.120,00

Celkem				973.793,87		-261.457,67		712.336,25	
---------------	--	--	--	-------------------	--	--------------------	--	-------------------	--

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: II/152 Jamolice průtah
 Objekt: II/152 Jamolice, průtah - objekty obce
 Podčást: DEŠTOVÉ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ - SOUKROMÁ ČÁST
C302.2
 Objednatel: Obec Jamolice
 Zhotovitel: HABAU
 Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	SoD množství	SoD jednotková cena	SoD cena celkem	Dodatek II množství	Dodatek II cena	SoD + dodatek II množství	SoD + dodatek II cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	014112	ODPAD)	T	637,718	80,00	51,017,44	-90,619	-7,249,52	547,099	53,091,44
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	116,544	80,00	9,323,52	0,000	0,00	116,544	9,323,52

1 Zemní práce										
1	113458	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	48,560	400,00	19,424,00	0,000	0,00	48,560	19,424,00
2	11345B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	699,264	1,00	699,26	0,000	0,00	699,264	699,27
3	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	91,736	40,00	3,669,44	-30,153	-1,206,12	61,583	2,463,32
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	301,467	80,00	24,117,36	-42,839	-3,427,12	258,628	20,690,24
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	318,859	185,00	58,988,92	-45,310	-8,382,35	273,549	50,606,58
6	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1,913,154	2,00	3,826,31	-271,858	-543,72	1,641,296	3,282,59
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	318,859	12,00	3,826,31	-45,310	-543,72	273,549	3,282,59
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	301,467	90,00	27,132,03	-42,839	-3,855,51	258,628	23,276,52
9	17581	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	306,059	400,00	122,423,60	-29,922	-11,968,80	276,137	110,454,80
10	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	458,680	30,00	13,760,40	-31,1352	-9,340,56	147,328	4,419,84
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	458,680	14,00	6,421,52	-426,022	-5,964,31	32,658	457,21

4	Vodorovné konstrukce							0,00	9,712,00	
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	------	----------	--

Objednatel: Obec Jamolice

1	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	48,560	200,00	9,712,00	0,000	0,00	48,560	9,712,00
5 Komunikace										
1	56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM	M2	121,400	85,00	10,319,00	0,000	0,00	121,400	10,319,00
2	58110	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ	M3	4,856	2,500,00	12,140,00	0,000	0,00	4,856	12,140,00
						22.459,00	0,00		22.459,00	
7 Přidružená stavební výroba										
1	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	145,000	700,00	101.500,00	-13,000	-9,100,00	132,000	92.400,00
						101.500,00	-9,100,00		92.400,00	
8 Potrubí										
1	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM	M	724,680	250,00	181.170,00	-102,950	-25.737,50	621,730	155.432,50
2	899832	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	724,680	20,00	14.493,60	-102,950	-2.059,00	621,730	12.434,60
3	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	724,680	15,00	10.870,20	-102,950	-1.544,25	621,730	9.325,95
						206.533,80	-29.340,75		177.193,05	
9 Ostatní konstrukce a práce										
1	919132	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	242,800	60,00	14.568,00	0,000	0,00	242,800	14.568,00
						14.568,00	0,00		14.568,00	
				Celkem		699.402,91	-90.922,48		608.480,45	