

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace

OBJEDNATEL

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronic, Vacenovice, Vlkoš

Sídlem: Vlkoš č.p. 95, 696 41

IČO 75833352

Zastoupeno: Ing. Pavel Nenička, předseda svazku obcí

a

ZHOTOVITEL

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO 262 29 455

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupený Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

Na základě požadavku objednatele se obě smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Vlkoš – Díly u Skoronic, kanalizace“ ze dne 28.1.2019 podepsané objednatelem, kterým se upravuje rozdělení rozpočtů díla na uznatelné a neuznatelné náklady z důvodu žádosti objednatele o poskytnutí dotačních finančních prostředků na výše uvedené dílo z rozpočtu poskytovatele Jihomoravského kraje s tím, že celková cena díla se nemění. Dále dochází k úpravě změny odvedení DPH.

Z tohoto důvodu se v článku IV. CENA DÍLA původní SoD nahrazuje v bodě 1. a 3. následujícím zněním :

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla:

UZNATELNÉ NÁKLADY 2 743 871,- Kč

NEUZNATELNÉ NÁKLADY 3 720 827,- Kč

CENA DÍLA BEZ DPH 6 464 689,- Kč

DPH 1 357 587,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 7 822 285,- Kč

3. Objednatel vystupuje pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy, jako osoba povinná k dani (DPH).
Přijaté plnění bude využito v rámci jeho ekonomické činnosti - bude použit režim přenesené daňové povinnosti.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.1 se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vzájemně potvrzených stejnopisech.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy je příloha č.1:

Oceněný položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady.


Schvalovací doložka:

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu Vlkoš – Díly u Skoronice, kanalizace byla projednána a schválena zastupiteli Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš dne _____ usnesením č. _____.


Ve Veselí nad Moravou, dne **19. 03. 2019**

Ve Vlkoši, dne **19. 03. 2019**

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



ING. JAN ČECH, ING. JOSEF TOMÁNEK,
JEDNATELÉ

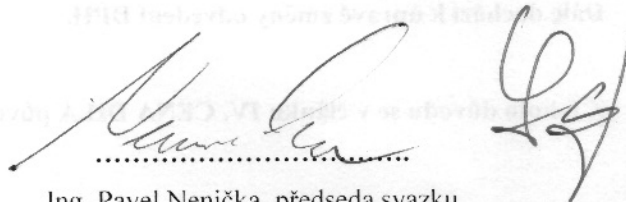

Ing. Pavel Nenička, předseda svazku
Mgr. Josef Levek, místopředseda svazku

**Svazek obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
696 41 Vlkoš 95
IČO: 75833352**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5678 Vikoš - Díly u Skoronic, kanalizace**

Objednatel: **Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vikoš 95 69641 Vikoš** IČO: **75833352** DIČ: **CZ75833352**

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17 69801 Veselí nad Moravou** IČO: **26229455** DIČ: **CZ26229455**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 375 908
PSV			0
MON			11 540
Vedlejší náklady			41 000
Ostatní náklady			36 250
Celkem			6 464 698


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 464 698 CZK
Základní DPH	21 %	1 357 587 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK


Cena celkem s DPH 7 822 285 CZK

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

v

dne

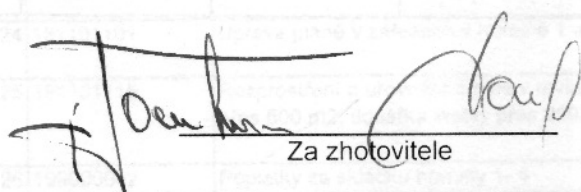
Za zhotovitele

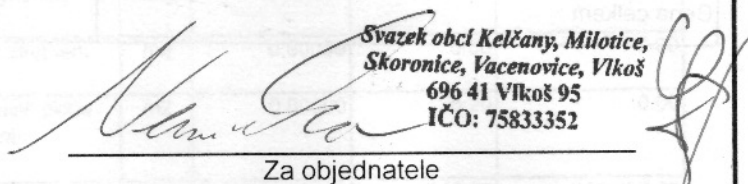
Svazek obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vikoš
696 41 Vikoš 95
IČO: 75833352
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Uznatelné náklady	0	2 743 871	576 213	3 320 084	42
01-B.1 Š11-17	Splaškové a jednotné stoky, úsek 0,42790 - 0,68740 (Š11-Š17)	0	1 891 345	397 183	2 288 528	29
03-B.1	Veřejné části odboček pro domovní přípojky	0	821 625	172 541	994 167	13
VON	Vedlejší a ostatní náklady (40%)	0	30 900	6 489	37 389	0
02	Neuznatelné náklady	0	3 720 827	781 374	4 502 201	58
01-B.1	Splaškové a jednotné kanalizace, úsek 0,000 - 0,42790 (Šv13-Š10)	0	3 674 477	771 640	4 446 117	57
VON	Vedlejší a ostatní náklady (60%)	0	46 350	9 734	56 084	1
Celkem za stavbu		0	6 464 698	1 357 587	7 822 285	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 811 607	43
113	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			43 830	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 720	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			140 886	2
5	Komunikace	HSV			197 175	3
8	Trubní vedení	HSV			3 033 748	47
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			692	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			142 250	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 540	0
VN	Vedlejší náklady	VN			41 000	1
ON	Ostatní náklady	ON			36 250	1
Cena celkem					6 464 698	100

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skornic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	01-B.1 Š11-17 Splaškové a jednotné stoky, úsek 0,42790 - 0,68740 (Š11-Š17)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				942 743.82
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	10.20000	359.00	3 661.80
2	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2.60000	283.00	735.80
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0.00000	42.00	0.00
4	130001101	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	71.43960	299.00	21 360.44
5	132101213	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	92.05166	175.00	16 109.04
6	132201213	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	736.41328	185.00	136 236.46
7	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	73.64133	34.30	2 525.90
8	132301213	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	92.05166	200.00	18 410.33
9	132301219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	9.20517	69.20	637.00
10	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	7.14396	300.00	2 143.19
11	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	57.15168	350.00	20 003.09
12	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	7.14396	400.00	2 857.58
13	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 248.59800	30.00	37 457.94
14	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	329.32800	30.00	9 879.84
15	151101112	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	1 248.59800	10.00	12 485.98
16	151201112	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	329.32800	10.00	3 293.28
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	577.72373	50.00	28 886.19
18	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0.00000	35.00	0.00
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	991.79420	150.00	148 769.13
20	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 975.38260	5.00	14 876.91
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	536.61594	116.50	62 515.76
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	191.81019	225.00	43 157.29
23	175101109	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0.00000	200.00	0.00
24	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	0.00000	6.50	0.00
25	181301115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0.00000	25.20	0.00
26	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	991.79420	110.00	109 097.36
27	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	355.87887	170.00	60 499.41
28	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	596.00033	314.00	187 144.10

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	01-B.1 Š11-17 Splaškové a jednotné stoky, úsek 0,42790 - 0,68740 (Š11-Š17)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 113		Přípravné a přidružené práce - živice				43 829.85
29	113108330	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	28.80000	45.00	1 296.00
30	113108430	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	55.20000	45.00	2 484.00
31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	55.44000	42.80	2 372.83
32	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	665.28000	10.80	7 185.02
33	979990113	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	55.44000	550.00	30 492.00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0.00
34	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	0.00000	319.50	0.00
35	553PC01	plotový sloupek ocelový 1750/48mm vč.záslepky z oc.plechu a nátěru odolávajícímu vlivu povětrnosti	kus	0.00000	250.00	0.00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				40 776.79
36	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	52.14400	650.00	33 893.60
37	452112111	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	7.00000	181.00	1 267.00
38	452112121	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	0.00000	288.00	0.00
39	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	1.57500	2 560.00	4 032.00
40	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3.03000	198.50	601.46
41	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2.02000	230.00	464.60
42	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2.02000	256.50	518.13
43	592243491.BT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0.00000	275.00	0.00
Díl: 5		Komunikace				177 616.95
44	564113515	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 15 cm	m2	346.64000	112.50	38 997.00
45	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	267.60608	518.00	138 619.95
Díl: 8		Trubní vedení				583 416.76
46	870100018	Montáž potrubí ze sklolaminátových trub DN 600 mm	m	0.00000	98.50	0.00
47	871393121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	259.50000	68.50	17 775.75
48	877393121	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm	kus	0.00000	237.50	0.00
49	892591111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	m	259.50000	47.00	12 196.50
50	892661111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 mm	m	0.00000	68.40	0.00

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	01-B.1 Š11-17 Splaškové a jednotné stoky, úsek 0,42790 - 0,68740 (Š11-Š17)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	892593111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	6.00000	1 500.00	9 000.00
52	892663111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm	úsek	0.00000	2 500.00	0.00
53	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	kus	7.00000	500.00	3 500.00
54	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí	m	259.50000	15.90	4 126.05
55	892800000T00	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	259.50000	54.60	14 168.70
56	894201221R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30	m3	0.00000	3 265.00	0.00
57	894421111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	7.00000	489.50	3 426.50
58	894421112	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	7.00000	631.00	4 417.00
59	894422111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	7.00000	539.00	3 773.00
60	894423111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	7.00000	1 614.00	11 298.00
61	894423112	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	0.00000	2 085.00	0.00
62	894423114	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	0.00000	3 070.00	0.00
63	894502101	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých, jednostranné	m2	0.00000	755.00	0.00
64	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1.00000	676.00	676.00
65	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	6.00000	906.00	5 436.00
66	800PC150	Napojení přípojky UV DN150 do revizní šachty stoky vč. všech souvisejících prací, montáž a dodávka vč. přesunu hmot	kus	2.00000	5 000.00	10 000.00
67	28614557T	trubka plastová kanalizační PP; Sn min 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 400,0 mm	m	267.28500	1 440.20	384 943.86
68	2861468004T	trubka plastová kanalizační sklolaminátová; Sn 10 000 kN/m2; D = 616,0 mm; s = 14,00 mm; l = 6 000,0 mm	m	0.00000	4 565.00	0.00
69	28654579R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 mm; DN2 150 mm	kus	0.00000	4 955.00	0.00
70	55243342.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN	kus	1.00000	1 404.00	1 404.00
71	552PC011	poklop kanalizační litinový; DN šachty 1 000 mm; D výrobku 605 mm; únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	6.00000	2 352.00	14 112.00
72	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	7.07000	2 095.00	14 811.65
73	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4.04000	1 097.00	4 431.88

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	01-B.1 Š11-17 Splaškové a jednotné stoky, úsek 0,42790 - 0,68740 (Š11-Š17)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3.03000	1 641.00	4 972.23
75	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	7.07000	2 850.00	20 149.50
76	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	21.21000	171.00	3 626.91
77	592PC011	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 1240 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	0.00000	9 903.00	0.00
78	592PC012	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 1215 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	0.00000	11 013.00	0.00
79	592PC013	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 894 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	0.00000	10 375.00	0.00
80	592PC014	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 885 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	0.00000	10 375.00	0.00
81	592PC015	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 876 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	0.00000	10 375.00	0.00
82	592PC016	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 400 mm; h = 625 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1.01000	4 385.00	4 428.85
83	592PC017	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 400 mm; h = 631 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	6.06000	5 073.00	30 742.38
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						0.00
84	916261111	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0.00000	197.50	0.00
85	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0.00000	2 490.00	0.00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						95 344.86
86	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 906.89711	50.00	95 344.86
Díl: M46 Zemní práce při montážích						7 616.40
87	460510243	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6.60000	1 154.00	7 616.40

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	03-B.1	Veřejné části odboček pro domovní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				414 258.84
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32.80000	42.00	1 377.60
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	34.35200	34.30	1 178.27
3	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4.29400	69.20	297.14
4	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	42.94000	300.00	12 882.00
5	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	343.52000	350.00	120 232.00
6	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	42.94000	400.00	17 176.00
7	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	902.40000	30.00	27 072.00
8	151101112	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	902.40000	10.00	9 024.00
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	429.40000	50.00	21 470.00
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	32.80000	35.00	1 148.00
11	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	575.64588	55.00	31 660.52
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	141.57706	150.00	21 236.56
13	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	424.73118	5.00	2 123.66
14	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	287.82294	65.50	18 852.40
15	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	287.82294	15.90	4 576.38
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	315.21294	116.50	36 722.31
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	75.60000	225.00	17 010.00
18	180401211	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	328.00000	8.70	2 853.60
19	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	328.00000	6.50	2 132.00
20	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	328.00000	44.40	14 563.20
21	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	141.57706	110.00	15 573.48
22	00572465R	směs travní standard	kg	13.57920	125.00	1 697.40
23	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	30.43029	314.00	9 555.11
24	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	140.26597	170.00	23 845.21
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				15 553.20
25	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	23.92800	650.00	15 553.20
Díl: 5		Komunikace				11 272.71
26	564113515	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	22.00000	112.50	2 475.00
27	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	16.98400	518.00	8 797.71
Díl: 8		Trubní vedení				367 313.15

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	03-B.1	Veřejné části odboček pro domovní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	871313121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	168.00000	27.90	4 687.20
29	877393121	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm	kus	21.00000	237.50	4 987.50
30	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	60.00000	75.10	4 506.00
31	877313126	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	3.00000	67.60	202.80
32	892571111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	168.00000	27.80	4 670.40
33	892573111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	21.00000	500.00	10 500.00
34	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	kus	18.00000	500.00	9 000.00
35	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí	m	168.00000	15.90	2 671.20
36	894431311RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	18.00000	8 325.00	149 850.00
37	28614545T	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm	m	173.04000	230.00	39 799.20
38	28654579R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 mm; DN2 150 mm	kus	21.31500	4 955.00	105 615.83
39	28654599R	koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	21.31500	234.50	4 998.37
40	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	21.31500	234.50	4 998.37
41	286564817R	zátky hrdlové DN 150,0 mm; spoj násuvný; PP	kus	3.04500	185.50	564.85
42	55291200M	přechodová spojka potrubí; nerez, pryž; DN spojevaného potrubí 150 mm	kus	18.27000	1 109.00	20 261.43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 227.50
43	998276101R00	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	264.54995	50.00	13 227.50

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	01	Uznatelné náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady (40%)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 400.00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0.40000	6 000.00	2 400.00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0.40000	35 000.00	14 000.00
Díl: ON		Ostatní náklady				14 500.00
3	004111903T	Dopracování dokumentace pro provedení stavby	Soubor	0.40000	500.00	200.00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0.40000	4 500.00	1 800.00
5	005231040R	Provozní řády	Soubor	0.40000	3 000.00	1 200.00
6	005231901T	Kanalizační řády	Soubor	0.40000	3 000.00	1 200.00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0.40000	8 450.00	3 380.00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0.40000	14 800.00	5 920.00
9	0052PC02	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	Soubor	0.40000	2 000.00	800.00

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	02	Neuznatelné náklady
R:	01-B.1	Splaškové a jednotné kanalizace, úsek 0,000 - 0,42790 (Šv13-Š10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 454 604.53
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	2.80000	359.00	1 005.20
2	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1.40000	283.00	396.20
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 873.57500	42.00	78 690.15
4	130001101	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	19.61064	299.00	5 863.58
5	132101213	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	173.33085	175.00	30 332.90
6	132201213	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 386.64680	185.00	256 529.66
7	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	138.66468	34.30	4 756.20
8	132301213	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	173.33085	200.00	34 666.17
9	132301219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	17.33308	69.20	1 199.45
10	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	30.11405	300.00	9 034.22
11	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	240.91240	350.00	84 319.34
12	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	30.11405	400.00	12 045.62
13	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	582.87500	30.00	17 486.25
14	151101112	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	582.87500	10.00	5 828.75
15	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	2 335.89100	30.00	70 076.73
16	151201112	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	2 335.89100	10.00	23 358.91
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1 254.46018	50.00	62 723.01
18	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 873.57500	35.00	65 575.13
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	432.35823	150.00	64 853.73
20	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 297.07469	5.00	6 485.37
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 351.40022	116.50	157 438.13
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	438.72213	225.00	98 712.48
23	175101109	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	286.02200	200.00	57 204.40
24	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	6 245.25000	6.50	40 594.13
25	181301115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	6 245.25000	25.20	157 380.30
26	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	432.35823	110.00	47 559.41
27	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	283.31524	170.00	48 163.59
28	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	39.25324	314.00	12 325.52

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	02	Neuznatelné náklady
R:	01-B.1	Splaškové a jednotné kanalizace, úsek 0,000 - 0,42790 (Šv13-Š10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 113 Přípravné a přidružené práce - živice						0.00
29	113108330	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	0.00000	45.00	0.00
30	113108430	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	0.00000	45.00	0.00
31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0.00000	42.80	0.00
32	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0.00000	10.80	0.00
33	979990113	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0.00000	550.00	0.00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 720.00
34	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	10.00000	319.50	3 195.00
35	553PC01	plotový sloupek ocelový 1750/48mm vč.záslepky z oc.plechu a náteru odolávajícímu vlivu povětrnosti	kus	10.10000	250.00	2 525.00
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						84 555.57
36	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	109.78320	650.00	71 359.08
37	452112111	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklady a mříže výšky do 100 mm	kus	14.00000	181.00	2 534.00
38	452112121	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklady a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	3.00000	288.00	864.00
39	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	2.25000	2 560.00	5 760.00
40	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4.04000	198.50	801.94
41	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	7.07000	230.00	1 626.10
42	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3.03000	256.50	777.20
43	592243491.BT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3.03000	275.00	833.25
Díl: 5 Komunikace						8 285.45
44	564113515	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	16.17000	112.50	1 819.13
45	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	12.48324	518.00	6 466.32
Díl: 8 Trubní vedení						2 083 018.16
46	870100018	Montáž potrubí ze sklolaminátových trub DN 600 mm	m	291.20000	98.50	28 683.20
47	871393121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	136.70000	68.50	9 363.95
48	877393121	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm	kus	14.00000	237.50	3 325.00
49	892591111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	m	136.70000	47.00	6 424.90
50	892661111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 mm	m	291.20000	68.40	19 918.08

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	02	Neužnatelné náklady
R:	01-B.1	Spláskové a jednotné kanalizace, úsek 0,000 - 0,42790 (Šv13-Š10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	892593111	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	3.00000	1 500.00	4 500.00
52	894421111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	11.00000	489.50	5 384.50
53	894421112	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	14.00000	631.00	8 834.00
54	894422111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	10.00000	539.00	5 390.00
55	894423111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	2.00000	1 614.00	3 228.00
56	894423112	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	6.00000	2 085.00	12 510.00
57	894423114	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	2.00000	3 070.00	6 140.00
58	894502101	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých, jednostranné	m2	54.00000	755.00	40 770.00
59	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	9.00000	676.00	6 084.00
60	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1.00000	906.00	906.00
61	800PC150	Napojení přípojky UV DN150 do revizní šachty stoky vč. všech souvisejících prací, montáž a dodávka vč. přesunu hmot	kus	0.00000	5 000.00	0.00
62	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí	m	427.90000	15.90	6 803.61
63	892663111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm	úsek	8.00000	2 500.00	20 000.00
64	892800000T00	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	427.90000	54.60	23 363.34
65	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	kus	10.00000	500.00	5 000.00
66	894201221R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30	m3	9.73011	3 265.00	31 768.81
67	28614557T	trubka plastová kanalizační PP; Sn min 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 400,0 mm	m	140.80100	1 440.20	202 781.60
68	2861468004T	trubka plastová kanalizační sklolaminátová; Sn 10 000 kN/m2; D = 616,0 mm; s = 14,00 mm; l = 6 000,0 mm	m	299.93600	4 565.00	1 369 207.84
69	28654579R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 mm; DN2 150 mm	kus	14.21000	4 955.00	70 410.55
70	55243342.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN	kus	9.00000	1 404.00	12 636.00
71	552PC011	poklop kanalizační litinový; DN šachty 1 000 mm; D výrobku 605 mm; únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	1.00000	2 352.00	2 352.00
72	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	10.10000	2 095.00	21 159.50
73	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	5.05000	1 097.00	5 539.85

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	02	Neužnatelné náklady
R:	01-B.1	Spláskové a jednotné kanalizace, úsek 0,000 - 0,42790 (Šv13-Š10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	6.06000	1 641.00	9 944.46
75	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	14.14000	2 850.00	40 299.00
76	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	35.35000	171.00	6 044.85
77	592PC011	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 1240 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1.01000	9 903.00	10 002.03
78	592PC012	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 1215 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1.01000	11 013.00	11 123.13
79	592PC013	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 894 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	2.02000	10 375.00	20 957.50
80	592PC014	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 885 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1.01000	10 375.00	10 478.75
81	592PC015	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 600 mm; h = 876 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	3.03000	10 375.00	31 436.25
82	592PC016	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 400 mm; h = 625 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	0.00000	4 385.00	0.00
83	592PC017	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; DN odtoku 400 mm; h = 631 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2.02000	5 073.00	10 247.46
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						692.28
84	916261111	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3.14160	197.50	620.47
85	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0.02884	2 490.00	71.81
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33 677.52
86	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	673.55045	50.00	33 677.52
Díl: M46 Zemní práce při montážích						3 923.60
87	460510243	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3.40000	1 154.00	3 923.60

Položkový rozpočet

S:	5678	Vlkoš - Díly u Skoronic
O:	02	Neuznatelné náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady (60%)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 600.00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0.60000	6 000.00	3 600.00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0.60000	35 000.00	21 000.00
Díl: ON		Ostatní náklady				21 750.00
3	004111903T	Dopracování dokumentace pro provedení stavby	Soubor	0.60000	500.00	300.00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0.60000	4 500.00	2 700.00
5	005231040R	Provozní řády	Soubor	0.60000	3 000.00	1 800.00
6	005231901T	Kanalizační řády	Soubor	0.60000	3 000.00	1 800.00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0.60000	8 450.00	5 070.00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0.60000	14 800.00	8 880.00
9	0052PC02	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	Soubor	0.60000	2 000.00	1 200.00