

REN OV
s.p.a.
s.r.o.
TEL: 515 225 084
TEL: 515 225 084
TEL: 515 225 084

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa
IČ
Telefon, fax
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupený
e-mail

Obec Dobšice
Brněnská 70, 671 82 Dobšice
45670773
515 249 030, 515 225 975
Československá obchodní banka, a.s.
182859640/0300
Ing. Jaroslavem Jenšovským, starostou obce
starosta@dobsice.cz

Obecní úřad Dobšice		č. dopor:
Došlo dne:	29. 05. 2014	zpracovatel:
č. j.:	738	ukl. zn.:

2. ZHOTOVITEL :

Adresa
Statutární zástupce
Ve věcech technických
Za realizaci díla
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon

Renov, spol. s r.o.
Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo
Ing. Aleš Pokorný, jednatel společnosti
p. Miroslav Kasáček, stavbyvedoucí
Dtto
41609948
CZ41609948
KB a.s. Znojmo
361 943-741/0100
515 225 084; 737 261 037

II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je dodávka – provedení díla:

„Novostavba provozní budovy Dobšice“

Rozsah plnění Zhotovitele je dán, kvalita předmětu smlouvy je dána:

- položkovým rozpočtem zhotovitele
- požadavky objednatele a zápisy ve stavebním deníku
- touto smlouvou a příslušnými doporučenými normami a předpisy, které jsou pro tuto stavbu závazné

III. Doba plnění

Zahájení stavebních prací :
Dokončení stavebních prací :

po podpisu smlouvy a předání staveniště
do 3. kalendářních měsíců od předání staveniště s realizací
v roce 2014

IV. Cena za dílo

Celkem bez DPH 2.666.607,- Kč
DPH 21% 559.987,- Kč

Celková smluvní cena včetně DPH 3.226.594,- Kč

(slovy: Třímiliondvěstědvacetšestistisícpětsetdevadesátčtyřikorun českých včetně DPH)

Cena může být změněna pouze v případě, že:

- a) Dojde před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změně sazeb DPH nebo ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
- b) Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat.
- c) Při větším nebo menším rozsahu předmětu smlouvy daného výkazem výměr nabídkového rozpočtu

V. Financování a platební podmínky

Provedené práce budou vyúčtovány fakturou dle skutečně provedených prací, odsouhlasených investorem, se splatností 15 dnů ode dne předání faktury.

VI. Předání díla

Předání díla bude provedeno po kompletním dokončení zakázky a bude stvrzeno předávacím protokolem zástupců objednatele a zhotovitele.

VII. Spoluúčast objednatele – stavební deník

Objednatel je oprávněn a povinen:

- a) provádět kontrolu činnosti zhotovitele při provádění stavby, zejména je oprávněn zúčastnit se kontrolních dnů, nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy do stavebního deníku, vyjadřovat se k postupu prací prováděných v rámci této stavby zhotovitelem
- b) odsouhlasit rozsah a cenu faktur případných změn a víceprací zapsaných ve stavebním deníku nebo v cenových dodatkách zhotovitele v termínech určených touto smlouvou
- c) posoudit a odsouhlasit nebo neodsouhlasit položkové rozpočty změn a víceprací oceněné zhotovitelem a zapsané ve stavebním deníku, nebo v cenových dodatkách Zhotovitele, které slouží jako podklad pro fakturaci zhotovitele, v termínech určených touto smlouvou
- d) odsouhlasit rozsah práce a částku uvedenou na fakturách
- e) zastavit práce, je-li zřejmé, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života nebo zdraví, nebo hrozí-li vážné škody

VIII. Záruky

Zhotovitel ručí za provedení díla ode dne předání a převzetí 72 měsíců.

IX. Sankce

1. Pokud objednatel neuhradí fakturu v daném termínu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení, kterou objednatel uhradí.
2. Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín dokončení díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení.

X. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany považují informace o jednání, vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy, za důvěrné.
2. Objednatel převezme dílo po jejím dokončení, v případě dokončení před dohodnutým termínem na základě vzájemné dohody.
3. Závazkové vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí kogentními ustanoveními Obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze písemnými dodatky a odsouhlasenými statutárními zástupci smluvních stran.
5. Předáním a převzetím díla a po úhradě účtovaných stavebních prací zhotovitelem přechází dílo do vlastnictví objednatele.
6. Smlouva je vystavena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 exemplář.


Příloha č.1 – položkový rozpočet zhotovitele

Ve Znojmě dne 29. 5. 2014

.....
Za objednatele
Ing. Jaroslav Jenšovský, starosta



.....
Za zhotovitele
Ing. Aleš Pokorný, jednatel společnosti
Renov, spol. s r.o.

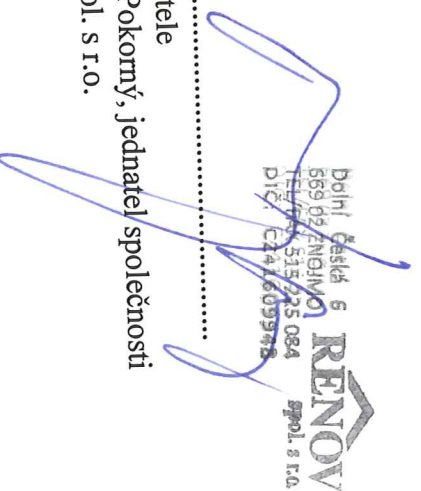

Datum: 29.5.2014

Slepý rozpočet stavby

Stavba : D2014/6

Novostavba provozní budovy, Dobšice

Objednatel : Obec Dobšice

Brněnská 70

Dobšice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :


IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
TEL/FAX 515 225 084
DIČ: CZ4160B948

RENÖV
spol. s r.á.

Za objednatele :



Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %
DPH	15 %
Základ pro DPH	21 %
DPH	21 %
Cena celkem za stavbu	3 226 594

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Stavební část, ZTI	2 914 286	0	2 408 501	505 785	90,3
02 Ústřední vytápění	76 413	0	63 152	13 262	2,4
03 Elektroinstalace	235 895	0	194 954	40 940	7,3
Celkem za stavbu	3 226 594	0	2 666 607	559 987	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D14/6, k Novostavba provozní budovy, Dobšice	2 914 286	0	2 408 501	505 785	90,3
02	D14/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	76 413	0	63 152	13 262	2,4
03	D14/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	235 895	0	194 954	40 940	7,3
	Celkem za stavbu	3 226 594	0	2 666 607	559 987	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5,5	146 910	0	0	0	0
11 Přípravné a přídružené práce	0,1	0	0	0	0	2 000
2 Základy a zvláštní zakládání	3,2	85 322	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10,7	285 010	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,2	31 746	0	0	0	0
5 Komunikace	3,4	91 826	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3,1	83 058	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7,6	203 467	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5,4	144 703	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,7	18 216	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	2,3	0	61 416	0	0	0
713 Izolace tepelné	2,5	0	67 338	0	0	0

	Vnitřní kanalizace	1,0	0	25 883	0	0	0	0
	Vnitřní vodovod	3,9	0	101 987	0	0	0	1 600
3	Zařizovací předměty	1,4	0	37 061	0	0	0	0
10	Ústřední vytápění	2,4	0	63 152	0	0	0	0
32	Strojovny	0,2	0	5 171	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	3,4	0	90 039	0	0	0	0
763	Dřevostavby	3,7	0	97 997	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	1,0	0	26 946	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	4,7	0	124 142	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	1,0	0	25 991	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	4,0	0	107 591	0	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	2,1	0	57 331	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	4,3	0	114 052	0	0	0	0
781	Obklady keramické	1,2	0	31 575	0	0	0	0
783	Náěty	0,3	0	8 489	0	0	0	0
784	Malby	0,8	0	20 077	0	0	0	0
8	Trubní vedení	8,0	211 768	0	0	0	0	1 750
91	Doplňující práce na komunikaci	0,3	9 288	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,6	16 153	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,4	10 547	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukci	0,1	2 268	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	617	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,1	56 750	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suí a vybouraných hmot	0,1	2 360	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	7,3	194 954	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 594 991	1 066 266	0	0	0	5 350

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14/6,k	Novostavba provozní budovy, Dobš. JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební část, ZTI	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
D2014/6	Novostavba provozní budovy, Dobšice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Dobšice	Zakázkové číslo	
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 400 064	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 003 087	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 403 151	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	5 350	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 408 501	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 408 501	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Dolní Česká 6 669 02 ZNOJMO TEL/FAX 515 225 084 DIČ: CZ4160948 RENOV s.p.a.		O B E C okres Znojmo DOBŠICE	
Základ pro DPH	21,0 %		2 408 501 Kč
DPH	21,0 %		505 785 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 914 286 Kč	

Poznámka:

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet : D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 910	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	2 000
2 Základy a zvláštní zakládání	85 322	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	285 010	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	31 746	0	0	0	0
5 Komunikace	91 826	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	83 058	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	203 467	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	144 703	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	18 216	0	0	0	0
8 Trubní vedení	211 768	0	0	0	1 750
91 Doplnující práce na komunikaci	9 288	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výťahy	16 153	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 547	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 268	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	671	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 750	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	61 416	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	67 338	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	25 883	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	101 987	0	0	1 600
725 Zařizovací předměty	0	37 061	0	0	0
732 Strojovny	0	5 171	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	90 039	0	0	0
763 Dřevostavby	0	97 997	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 946	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	124 142	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	25 991	0	0	0
767 Konstrukce záměcnické	0	107 591	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	57 331	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	114 052	0	0	0
781 Obklady keramické	0	31 575	0	0	0
783 Nátery	0	8 489	0	0	0
784 Malby	0	20 077	0	0	0
D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot	2 360	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 400 064	1 003 087	0	0	5 350

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezařazené v hor. 3 do 100 m3 pro komunikaci:0,5*73,46 0,3*(20,92*8,4)	m3	89,45 36,73 52,72	75,00	6 708,63
2	122201109R00	Příplatek za lepiivost - odkopávky v hor. 3 pro komunikaci:0,5*73,46 0,3*(20,92*8,4)	m3	89,45 36,73 52,72	14,00	1 252,28
3	131201101R00	Hloubení nezařazených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	52,34	95,00	4 972,41
4	131201109R00	pro okap. chodník:0,6*0,15*(8,4*2+20,92)+0,2*0,35*(8,4*2+20,92) vsak systém:1,45*7,4*3,2+1,45*6,6*2,4	m3	6,04 46,31	14,00	732,78
5	132201101R00	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap. jam v hor.3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,6*0,65*(20,92*2+7,2*4-2,2-2,9) 0,6*1,05*(2,2+2,9) 0,65*0,75*0,75	m3	47,09 25,56 3,21 0,37	115,00	5 415,26
6	132201109R00	kanalizace vnitřní:0,5*0,5*(1+0,7+2+0,7+6,2+1,5+0,8+1+3,6+1,5+1,5) voda- vedení v zemi mezi objekty:0,5*0,9*(3+4+20+1,5)	m3	5,13 12,83	14,00	659,25
7	133201101R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 v základech:1,25*0,9*1,2*2	m3	47,09 47,05 2,70	110,00	5 175,50
8	133201109R00	šachty kanalizace:3,2*2*2*2 přčerpávací šachta:(2,75+0,15+0,1)*2,5*2,5	m2	25,60 18,75		
9	151101201R00	Příplatek za lepiivost - hloubení šachet v hor.3 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m vsak. systém:1,45*(7,4*2+3,2*2)+1,45*(6,6*2+2,4*2)	m3	47,05 56,84 56,84	14,00 138,00	658,70 7 843,92
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,84	63,20	3 592,29
11	151101401R00	Vzpeření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	56,84	81,40	4 626,78
12	151101411R00	Odstranění vzpeření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,84	18,60	1 057,22
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.-1,4 do 2,5 m šachty kanalizace:2,2*2*2*2	m3	30,10 17,60	145,00	4 364,50
14	162701105R00	přčerpávací šachta:(2,75+0,15+0,1-1)*2,5*2,5 Vodorovné přemístění výkopu z hor.-1,4 do 10000 m 36,73+105,05+47,08+47,05 -34,33-12,11-20,57-13,33	m3	155,57 235,91 -80,34	127,00	19 757,39
15	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku dešťová kanalizace-cena není součástí agreg. položky:52,5*0,52 výtlak-cena není součástí agreg. položky:46*0,4 155,57	m3	201,27 27,30 18,40 155,57	158,00	31 800,66
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:0,5*(0,3-0,2- 0,15)*(1+0,7+2+0,7+6,2+1,5+0,8+1+3,6+1,5+1,5) vsak systém-zemina:1,45*7,4*3,2 voda- vedení v zemi mezi objekty-zemina:0,5*(0,9- 0,2+0,15)*(3+4+20+1,5)	m3	47,99 1,54 34,34 12,11	145,00	6 957,97
17	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním pod podlahu:0,16*(11,3*7,5) -0,16*(0,9*1,2+0,75*0,75) 0,1*(4,2*7,5)	m3	18,74 13,56 -0,26 3,15	64,40	1 206,80

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6, k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,1*0,9*1,2 0,08*4*7,5		-0,11 2,40		
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm kanalizace:0,5*0,2*(1+0,7+2+0,7+6,2+1,5+0,8+1+3,6+1,5+1,5) voda- vedení v zemi mezi objekty:0,5*0,2*(3+4+20+1,5)	m3	4,90 2,05 2,85	750,00	3 675,00
19	175103111R00	Obsyp objektu obsyp základů uvnitř:0,2*0,15*(7,5*6+20,2) okapový chodník:0,5*0,15*(8,88*2+20,9) zásak:0,3*(6,6*2,4)*2+0,3*2,4*0,84*2 šachty kanalizace-zemina:3,2*2-2-2-2*(3,2*3,14*0,5*0,5) přecerpávací šachta-zemina:(2,75+0,15+0,1)*2,5*2,5-(0,15+0,1)*1,5*1,5-3,14*0,75*0,75*2,75	m3	49,48 1,96 2,90 10,71 20,58 13,33	99,00	4 898,06
20	181101102R00	Úprava plnění v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 20,92*8,4	m2	175,73 175,73	8,90	1 563,98
21	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině úprava terénu po dokončení stavby:21*16+7*13 v trase výtlaku:1*(15+15+24)	m2	481,00 427,00 54,00	16,90	8 128,90
22	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva úprava terénu po dokončení stavby:21*16+7*13 v trase výtlaku:1*(15+15+24)	m2	481,00 427,00 54,00	7,60	3 655,60
23	58333665	Kamenito těžené frakce 22-32 kačírek prany VL okapový chodník:0,5*0,15*(8,88*2+20,9)	m3	2,90 2,90	624,80	1 811,61
24	58337330	Šterkopisek frakce 0-22 A kanalizace:1,537*1,8	T	2,77 2,77	338,30	935,94
25	583415004	Kamenito drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj pod podlahou:18,74*1,9 obsyp základů:1,96*1,9 zásak:10,713*1,9	T	59,68 35,61 3,72 20,35	259,00	15 458,34
Celkem za		1 Zemní práce				146 909,77
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
26	11-100	Výčlenění stáv. vedení IS	hod	4,00	500,00	2 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				2 000,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
27	274272130RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm výplň tvárníc betonem C 12/15 horní úroveň pasů:0,25*(7,5*2)	m2	3,75 3,75	779,30	2 922,38
28	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 12/15, výč. výztuže šachty:1,25*(0,9*2+0,6)*2 horní úroveň pasů:0,25*(20,5*2+7,5*2)	m2	20,00 6,00 14,00	893,30	17 866,00
29	274313511R00	Beton základových pasů proší B 12,5 (C 12/15) 0,6*0,6*(20,92*2+7,2*4-2,2-2,9) 0,6*1*(2,2+2,9) 0,6*0,75*0,75	m3	26,99 23,59 3,06 0,34	2 106,00	56 844,94
30	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení v místě šachet:1*1,25*2	m2	2,50 2,50	288,80	722,00
31	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,50	59,60	149,00
32	274353131R00	Bednění kotv. otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	8,00	339,40	2 715,20
33	274361321R00	Výztuž základových pasů z betonařské oceli 11373	t	0,11	21 877,56	2 378,09

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		základ v místě studny: R18:1,998*6*5/1000*1,08 R10:0,617*(6/0,2)*0,5*4+0,1*2/1000*1,08		0,06 0,04		
34	2-100	Osazení a dodání ohebné plast. dvoupl. chráničky Dn 200 2,2*2+1,5*2	m	7,40 7,40	233,00	1 724,20
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				85 321,81
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
35	310236261R00	Zazdíčka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm prostup vody ve starém objektu:1	kus	1,00 1,00	272,40	272,40
36	311237439F00	Zdivo z ker. tvárn brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl. U=0,49W/m2K 3*7,5*2 -0,9*2*5 překlady:-(0,25*1,25*5)	m2	34,44 45,00 -9,00 -1,56	563,20	19 395,20
37	311237443F00	Zdivo z ker. tvárn brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl U=0,35W/m2K 3*(20,62*2+7,5*2), -(3*0,75*3+1*0,75*5+1,75*1,5*2+1*2,6+3*2,6*3) překlady:-(0,2*3,4*5+0,25*2,7*2+1,25*2+2,15*2) odpočet pilířů:-3*0,6*2	m2	111,82 168,72 -41,75 -11,35 -3,60	680,80	76 127,06
38	314253105F00	Komin jednotrubduch., pata, DN 20 cm komin. tvárnice + šamotové vložky	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
39	314253205F00	Komin jednotrubduch. střed, DN 20 cm komin. tvárnice + šamotové vložky 4,9-3	m	1,90 1,90	2 955,00	5 614,50
40	314257174R00	Ukončení , bez šachty, soupravou, DN 20	kus	1,00	4 025,00	4 025,00
41	314258124RT1	Komin. plášť , v. 100 cm, DN 18,20 cm plášť z vláknitého betonu - struktura cihlová	kus	1,00	17 100,00	17 100,00
42	317167122R00	Překlad keramobet. plochy 11,5/7,1/125 cm 1	kus	1,00	189,60	189,60
43	317167127R00	Překlad keramobet. plochy 11,5/7,1/250 cm 2	kus	2,00 2,00	350,80	701,60
44	317167211R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm 3*3+4*2	kus	17,00 17,00	250,40	4 256,80
45	317167215R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/225 cm 4*2	kus	8,00 8,00	508,00	4 064,00
46	317167216R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/250 cm 3	kus	3,00 3,00	624,00	1 872,00
47	317167217R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/275 cm 4*2	kus	8,00 8,00	668,00	5 344,00
48	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20 26,2*(3,5*2+5+4*2)/1000*1,08	t	1,22 1,22	23 376,00	28 441,58
49	331231126R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 10 3*0,3*0,6*2	m3	1,08 1,08	3 652,00	3 944,16
50	34224753V1	Příčky z cihel keram. broušených, lepidlo, tl. 10 3*(7,5+4+4,2*2,5*2+3,6) -(0,8*2*5)	m2	64,90 72,90 -8,00	368,00	23 883,20
51	342264051RT2	Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konst. desky proložený tl. 12,5 mm, bez izolace 8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+84,15+5,2	m2	131,51 143,42	425,00	55 891,75