

Smlouva o dílo

Skladová 2438/6
10 Píseň-Východní Předměstí
uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

SPORTOVIŠTĚ SE ZÁZEMÍM – AREÁL ZŠ HORŠOVSKÝ TÝN

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

Telefon: 724 185 873

IČO: 002 53 383

Bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

- autorský dozor: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6, 326 00 Píseň

Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Telefon a fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

Bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedená Krajským soudem v Plzni, C/19148

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Jaroslav Karásek

Mobilní telefon [REDACTED]

- odborných: [REDACTED]

Mobilní telefon [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 29. 7. 2019.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 13. 08. 2019 zavazuje touto smlouvou v souladu s platnými právními předpisy provést na své náklady a nebezpečí dílo, spočívající ve výstavbě sportoviště se zázemím v areálu ZŠ Horšovský Týn ležící na pozemku p. č. 373/6, p. č. 373/9 a 373/3, všechny pozemky v k. ú. Horšovský Týn (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo (jeho předmět) od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí zhotovení stavební i technologické části stavby dle projektové dokumentace předložené objednatelem, která tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, a zhotovení v rozsahu vymezeném podrobným soupisem stavebních prací obsaženém ve výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 13. 08. 2019, zpracovaném zhotovitelem, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo, stavebního povolení vydaného Městským úřadem Horšovský Týn (odbor výstavby a územního plánování), č.j. MUHT 3180/2019, ze dne 11. 3. 2019 a územního souhlasu vydaného Městským úřadem Horšovský Týn (odbor výstavby a územního plánování), č.j. MUHT 1761/2019, ze dne 31. 1. 2019, které jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v souladu s § 1935 občanského zákoníku za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

5.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele, obsaženého v dodatku k této smlouvě, nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby, provedené v souladu s touto smlouvou, do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, která se považuje za součást díla.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín dokončení stavebních prací:</i>	do 31. 12. 2020
<i>Termín ukončení a předání stavby:</i>	do 31. 12. 2020

Počátek běhu záruční lhůty:

od 1. 1. 2021, nebo dnem předání stavby,
podle toho, co nastane dříve

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo a předat ho objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít na základě zápisu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za řádně dokončené dílo podle této smlouvy je považováno dílo, které nevykazuje žádné vady ani nedodělky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dřívější předání a převzetí řádně dokončeného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je pozemek č. p. 373/6, p. č. 373/9 a 373/3 v katastrálním území Horšovský Týn.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Sportoviště se zázemím – Areál ZŠ Horšovský Týn	5 396 351,-	1 133 234,-	6 529 585,-

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za dílo na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel jednou měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká okamžikem, kdy objednatel (technický dozor) podepíše soupis provedených prací, který bude tvořit přílohu této dílčí faktury. Splatnost dílčí faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu „SPORTOVIŠTĚ SE ZÁZEMÍM – AREÁL ZŠ HORŠOVSKÝ TÝN“. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou č. 2 této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy.

7.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé.

8.

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. V. odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Pro případ, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, se odchýlně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení).

9.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti na této změně automaticky změní, aniž by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě.

10.

Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré materiály a úkony (činnosti) potřebné k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, platí, že hodnota chybějícího materiálu a prací, neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a dodávka tohoto materiálu a prací se nepovažuje za vícepráce.

11.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují veškeré činnosti a náklady související se zhotovením úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla dle této smlouvy, a dále vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, zabezpečením bezpečnosti a hygieny práce, koordinací a kompletační činností, odvozem, likvidací a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů, zajištěním všech nezbytných zkoušek, a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Případné

změny cen stavebních prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv.

12.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, výkazem výměrem, stavebním povolením nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

13.

Smluvní strany se dohodly, že vystavené faktury za zhotovení díla dle této smlouvy budou objednatelem uhrazeny do výše 90 % vyúčtované částky. Zbývajících 10 % z fakturované ceny tvoří pozastávku za řádné provedení díla splnění dalších závazků zhotovitele dle této smlouvy. Pozastávka odpovídající 10 % z fakturované ceny díla bude splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli, zaslané na adresu pro doručování objednatele. Výzva může být odeslána po převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele, tj. po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištění při předání a převzetí díla této smlouvy.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku, nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn ve změnovém listu a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, výkazu výměr, který jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha.

2.

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku, nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem v záznamu z kontrolního dne apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, kdy změna bude zdokumentována a odsouhlasena v souladu s ustanoveními této smlouvy, zejm. čl. V, čl. IV.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací, oceněným položkovým rozpočtem (výkaz výměr), stavebním povolením, zadávacími podmínkami a příslušnými normami ČSN a platnými právními předpisy. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele nebo technického dozoru.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že řádně dokončené dílo, provedené dle projektové dokumentace v rozsahu této smlouvy, převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku a na skutečnosti uvedené v ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze nový a nepoužitý bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter, a dále v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné BOZP ní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody a uhradí spotřebovanou energii.

9.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

10.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

13.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

16.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

19.

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

20.

V případě, kdy dílo nebo část nebude souhlasit s touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provedené formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě nedostatky odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

21.

Technický dozor či objednatel má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě. Technický dozor či objednatel má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektu a této smlouvy. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud:

- jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,
- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením, technickými normami nebo právními předpisy.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

zák

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace

atp. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním veškerých vad a nedodělků. Stavební deník bude kdykoli přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy, to se netýká průpisů/kopíí listů.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jen jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Zápisy v deníku víceprací slouží pouze jako podklad pro vyhotovení soupisů méněprací a víceprací, uvedených v čl. V.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Dílo je předáno, pokud došlo k podpisu zápisu o převzetí díla oběma smluvními

stranami. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, zejména musí být provedeny všechny stavební a montážní práce a konstrukce včetně dodávek potřebných materiálů, technologií a zařízení nezbytných pro dokončení díla, dále musí být provedeny všechny činnosti související s dodávkou montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatel, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami a objednatel jej i přesto převezme, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z ceny za dílo nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele.

3.

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo nejpozději v den termínu dokončení díla a ve stavu odpovídajícímu smlouvě. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh zápisu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Po odstranění takto specifikovaných vad je zhotovitel oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby, zejména:

- stavební deníky
- certifikáty použitých výrobků a atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- záruční listy a návody k obsluze,
- stanoviska dotčených orgánů,
- doklady o odstranění odpadů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích předpisů a ČSN,
- 1 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla.

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

8.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady:

- je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady nebo na slevu z ceny díla,
- je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tj. takovým, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa, má objednatel právo na:
 - a) odstranění vady opravou díla,
 - b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo
 - c) odstoupení od smlouvy. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při oznámení vady, popř. bez zbytečného odkladu po jejím oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez souhlasu zhotovitele změnit.

9.

Do odstranění vady zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

10.

Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí díla.

11.

Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U dodávek výrobků, u kterých je součástí dodávky záruční list, platí záruční doba v tomto listě uvedená. Tyto záruční listy je zhotovitel povinen objednateli předložit při předání díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci technologických zařízení.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen odstranit vady bezplatně nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. V případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) je zhotovitel povinen odstranit vady do 48 hodin od uplatnění reklamace.

6.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním ani na smluvní pokuty uvedené v čl. XII. odst. 2 tím není dotčen.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vady, mající charakter havárie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení, a v případě prodlení s odstraněním ostatních vad je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.

Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její celková výše není omezena.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout

v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací (tj. pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle), minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému doзору kdykoli během celé doby realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 včetně dokladů o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického doзору, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy, nebo opravňuje objednatele po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové ceny díla, a to i opakovaně.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávkové akce, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy

1.

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy, nebo zákona o zadávání veřejných zakázek, považuje taková skutečnost, kdy:

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,

- b) zhotovitel je v prodlení s řádným protokolárním předáním díla o dobu delší než 15 dnů, nebo zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží některý ze stanovených termínů dle této smlouvy,
- e) nastane vyšší moc, která na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
- f) v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo byl zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo bylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany, anebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od dokončení díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6.

Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.

7.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Domažlicích. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

8.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

9.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky za objednatelem třetím osobám.

10.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

11.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

12.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

13.

Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny smlouvy v tomto smyslu u soudu.

14.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatuje, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Stavební povolení a územní souhlas

v dne 14. 9. 2019



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn


objednatel

v Plzni dne 19. 9. 2019



Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

zhotovitel



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	SPORTOVIŠTĚ SE ZÁZEMÍM – areál ZŠ Horšovský Týn
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

SPORTOVIŠTĚ SE ZÁZEMÍM – areál ZŠ Horšovský Týn

Popis

Cena

Uznatelné náklady

SO_01: Víceúčelové hřiště

001: Zemní práce

002: Základy

003: Svislé konstrukce

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V04: Inženýrská činnost

V09: Ostatní náklady

SO_02: Běžecká dráha

001: Zemní práce

002: Základy

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

V04: Inženýrská činnost

V09: Ostatní náklady

SO_03: Skok do dálky

001: Zemní práce

002: Základy

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

V04: Inženýrská činnost

V09: Ostatní náklady



SO_06: Zpevněné plochy

- 001: Zemní práce
- 004: Vodorovné konstrukce
- 005: Komunikace
- 009: Ostatní konstrukce a práce
- 099: Přesun hmot HSV

SO_07: Terénní a sadové úpravy

- 001: Zemní práce

Neuznatelné náklady

SO_04: Venkovní herní prvky - neuznatelné náklady

- 001: Zemní práce
- 005: Komunikace
- 009: Ostatní práce

SO_05: Zázemí pro venkovní sporty

- 001: Zemní práce
- 003: Svislé konstrukce
- 004: Vodorovné konstrukce
- 006: Úpravy povrchu
- 009: Ostatní konstrukce a práce
- 021: Silnoproud
- 099: Přesun hmot HSV
- 722: ZTI
- 733: Ústřední vytápění
- 762: Konstrukce tesafské
- 763: Konstrukce montované
- 764: Konstrukce klempířské
- 765: Krytiny skládané
- 766: Konstrukce truhlářské
- 771: Podlahy z dlaždic
- 781: Obklady
- 783: Nátěry
- 784: Malby
- V03: Zařízení staveniště



Celkem uznatelné náklady (bez DPH)
Celkem neuznatelné náklady (bez DPH)

Celkem (bez DPH)
DPH 21%

Celkem (včetně DPH)



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

Uznatelné náklady

SO_01: Víceúčelové hřiště

001: Zemní práce

1.	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 36*18	m2	648,0	-	648,0	
2.	122201101-	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 36*18*0,35 35*18*0,3 zářez	m3	415,8 226,8 189,0 -		415,8	
3.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	415,8		415,8	
4.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 35,52+12	m3	47,52 47,52	-	47,52	
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 35,52+415,8	m3	451,32 451,32		451,32	
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10*451,32	m3	4 513,2 4 513,2		4 513,2	
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 47,52*1,8	t	85,536 85,536		85,536	
8.	182301126RAA	Rozprostření ornice vrstvy do 100 mm, osetí travou (36+36+16+16)*1	m2	104,0 104,0		104,0	
9.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 104*0,1*1,8	t	18,72 18,72		18,72	
10.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (36+36+16+16)*1	m2	104,0 104,0		104,0	
11.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 32*4*0,4*0,6 sběrný dren (17+3)*0,4*0,6 svodný dren	m3	35,52 30,72 - 4,8 -	-	35,52	
12.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2*2*3	m3	12,0 12,0	-	12,0	
13.	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním 36*18	m2	648,0 648,0	-	648,0	

002: Základy

14.	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	35,52	-	35,52	
-----	-----------	--	----	-------	---	-------	--

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Uznatelné náklady								
15.	211521100R	Výplň vsakovací jámky kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 2*2*3	m3	12,0	-	12,0		
16.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (0,4+0,4+0,6+0,6)*148 sběrný a svodný dren 2*2*2+3*2*4 vsakovací jámka	m2	328,0 296,0 - 32,0 -	-	328,0		
17.	6936604400R	Geotextilie 73/35 300g/m2 (0,4+0,4+0,6+0,6)*148*1,1 sběrný a svodný dren (2*2*2+3*2*4)*1,1 vsakovací jámka	m2	360,8 325,6 - 35,2 -	-	360,8		
18.	212755200R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 4*32+17*3	m	148,0 148,0	-	148,0		
003: Svislé konstrukce								
19.	348800R00	Montáž a dodávka oplocení - v. 4m, síť 3m, mantinel fošny 1m, zelená, brána - sloupy - vzpěry Zn (2*34+2*16)*4	m2	400,0 400,0		400,0		
005: Komunikace								
20.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm 34*16	m2	544,0 544,0	-	544,0		
21.	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm 34*16	m2	544,0 544,0	-	544,0		
22.	5761001R00	Penetrace asfaltové plochy	m2	544,0		544,0		
23.	576146321U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl.40mm š. přes 3m	m2	544,0		544,0		
24.	576136121U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOJ) tl.40mm š. přes 3m	m2	544,0		544,0		
25.	510001	Sportovní polyuretanový povrch EP tl. 10mm vodopropustný (červená,zelená) 34*16	m2	544,0 544,0		544,0		
26.	510002	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	m	480,0		480,0		
009: Ostatní konstrukce a práce								
33.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 100,8*0,05*0,3	m3	1,512 1,512	-	1,512		
34.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 34,2*2+16,2*2	m	100,8 100,8 -		100,8		
35.	592175120	Obrubník betonový 100 x 8 x 25 cm šedý 100,8*1,05	kus	105,84 105,84		105,84		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

Uznatelné náklady

099: Přesun hmot HSV

38.	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	458,0		458,0		
39.	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,757		7,757		
		1,512*2,4		3,629				
		105,84*0,039		4,128				
40.	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží	t	34,943		34,943		
		148*0,2361		34,943				
41.	998225194R00	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	273,425		273,425		
		544*0,38625		210,12				
		544*0,11637		63,305				
42.	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	6,528		6,528		
		544*0,012		6,528				

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

43.	1121000	Geodetické práce - při provádění stavby	Kč	1,0		1,0		
44.	1200200	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	Kč	1,0		1,0		
45.	1630100	Doprava, zařízení staveniště	Kč	1,0		1,0		
46.	1230300	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0		1,0		

V04: Inženýrská činnost

47.	04300200R	Zkoušky a měření - únosnost podloží	soubo	1,0	-	1,0		
-----	-----------	-------------------------------------	-------	-----	---	-----	--	--

V09: Ostatní náklady

48.	09000R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,0		3,0		
-----	--------	-----------------------------	---	-----	--	-----	--	--

SO_02: Běžecká dráha

001: Zemní práce

1.	122201101-	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	99,509		99,509		
		70,2*4,05*0,35		99,509				
2.	167101100R	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	117,508		117,508		
		99,508+18		117,508				
3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	117,508		117,508		
		99,508+18		117,508				
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 175,08		1 175,08		
		117,508*10		1 175,08				
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	117,508		117,508		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
Uznatelné náklady								
6.	182301126RAA	Rozprostření ornice vrstvy do 100 mm, osetí trávou (72+72+3,85+3,85)*1	m2	151,7		151,7		
7.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 151,7*0,1*1,8	t	27,306		27,306		
8.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (72+72+3,85+3,85)*1	m2	151,7		151,7		
9.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 66*0,6*0,4	m3	15,84		15,84		
10.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1*1*15	m3	15,0		15,0		
11.	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním 70*3,85	m2	269,5		269,5		
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1*0,15*15	m3	2,25		2,25		
	60597003	Kůra mulčovací volně ložená 1*0,15*15	m3	2,25		2,25		
12.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 70+70+3,85+3,85	m	147,7	-	147,7		
002: Základy								
13.	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,84		15,84		
14.	211521100R	Výplň vsakovací jímky kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 1*0,7*15	m3	10,5		10,5		
15.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (0,4+0,4+0,6+0,6)*66+(1*15)	m2	147,0		147,0		
16.	6936604400R	Geotextilie 73/35 300g/m2 132*1,1+15*1,1	m2	161,7		161,7		
17.	212755200R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	66,0		66,0		
005: Komunikace								
18.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	269,5		269,5		
19.	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	269,5		269,5		
20.	5761001R00	Penetrace asfaltové plochy 70*3,85	m2	269,5		269,5		
21.	576136121U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOJ) tl.40mm š. přes 3m	m2	269,5		269,5		
22.	576146321U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl.40mm š. přes 3m	m2	269,5		269,5		
23.	510001	Sportovní polyuretanový povrch EP tl. 10mm vodopropustný (červená,zelená)	m2	269,5		269,5		
24.	510002	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	m	147,7		147,7		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

Uznatelné náklady

2*70+2*3,85

147,7

009: Ostatní konstrukce a práce

25.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,175		1,175		
		78,3*0,05*0,3		1,175				
26.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	78,3		78,3		
		70,2+4,05*2		78,3				
27.	592175120	Obrubník betonový 100 x 8 x 25 cm šedý	kus	86,13		86,13		
		78,3*1,1		86,13				

099: Přesun hmot HSV

28.	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	135,456		135,456		
		269,5*0,38625+269,5*0,11637		135,456				
29.	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,292		12,292		
		1,174*2,4+86,13*0,11		12,292				
30.	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží	t	15,583		15,583		
		66*0,2361		15,583				
31.	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3,234		3,234		
		269,5*0,012		3,234				

V04: Inženýrská činnost

32.	04300200R	Zkoušky a měření - únosnost podloží	soubo	1,0		1,0		
-----	-----------	-------------------------------------	-------	-----	--	-----	--	--

V09: Ostatní náklady

33.	09000R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,0	—	3,0		
-----	--------	-----------------------------	---	-----	---	-----	--	--

SO_03: Skok do dálky

001: Zemní práce

1.	122201101-	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	42,998		42,998		
		29*2,25*0,35+9*4*0,56		42,998				
2.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	42,998		42,998		
3.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51,998		51,998		
4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,998		51,998		
		42,998+9		51,998				
5.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	519,98		519,98		
		51,998*10		519,98				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Uznatelné náklady								
6.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,998		51,998		
7.	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (29+29+1,25+9+9+3)*1	m2	80,25		80,25		
8.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 42*0,4*0,6	m3	10,08		10,08		
9.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1*1*10	m3	10,0		10,0		
10.	181202305	Úprava pláň na násypech se zhutněním 8*3+28*1,25	m2	59,0		59,0		
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1*0,15*10	m3	1,5		1,5		
	60597003	Kůra mulčovací volně ložená 1*0,15*10	m3	1,5		1,5		
11.	182301126RAA	Rozproštění ornice vrstvy do 100 mm, osetí travou (29+29+1,25+9+9+3)*1	m2	80,25		80,25		
12.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 80,25*0,1	t	8,025		8,025		
002: Základy								
13.	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 42*0,4*0,6	m3	10,08		10,08		
14.	211521100R	Výplň vsakovací jímky kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 1*0,7*10	m3	10,0		10,0		
15.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (0,4+0,4+0,6+0,6)*42+8*3+(1*10)	m2	118,0		118,0		
16.	6936604400R	Geotextilie 73/35 300g/m2 108*1,1+10*1,1	m2	129,0		129,0		
17.	212755200R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	42,0		42,0		
005: Komunikace								
18.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	35,0		35,0		
19.	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	35,0		35,0		
20.	564281100R	Podklad nebo podsyp z písku říčního tl 300 mm 8*3	m2	24,0	-	24,0		
21.	5761001R00	Penetrace asfaltové plochy	m2	35,0		35,0		
22.	576148321U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl.40mm š. přes 3m 28*1,25	m2	35,0		35,0		
23.	576136121U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOJ) tl.40mm š. přes 3m	m2	35,0		35,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

Uznatelné náklady

24.	510001	Sportovní polyuretanový povrch EP tl. 10mm vodopropustný (červená,zelená)	m2	35,0		35,0		
25.	550001	Odrážové prkno pro skok daleký překližka + pouzdro Fe, vč. montáže	kus	1,0	-	1,0		
009: Ostatní konstrukce a práce								
26.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (57,85+22,8)*0,05*0,3	m3	1,21		1,21		
27.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 28,2*2+1,45	m	57,85		57,85		
28.	916331100R	Osazení obrubníku pryžového do lože z betonu s boční opěrou 8,2*2+3,2*2	m	22,8		22,8		
29.	592175120	Obrubník betonový 100 x 8 x 25 cm šedý 57,85*1,1	kus	63,635		63,635		
30.	59217500R	Obrubník pryžový pro doskočiště 1000x250x50 22,8*1,1/0,5	kus	50,16		50,16		
099: Přesun hmot HSV								
31.	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 35*0,38625+35*0,11637	t	17,592		17,592		
32.	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 1,21*2,4+63,635*0,11	t	9,904		9,904		
33.	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží 42*0,2361	t	9,916		9,916		
34.	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy 35*0,012	t	0,42		0,42		
V04: Inženýrská činnost								
35.	04300200R	Zkoušky a měření - únosnost podloží	soubo	1,0		1,0		
V09: Ostatní náklady								
36.	09000R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,0		3,0		
SO_06: Zpevněné plochy								
001: Zemní práce								
1.	122201101-	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	41,85		41,85		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Uznatelné náklady								
(2,7*10+2,7*11+1,8*15)*0,5				41,85				
2.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	41,85		41,85		
3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,85		41,85		
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	418,5		418,5		
41,85*10				418,5				
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,85		41,85		
6.	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	76,5		76,5		
2,5*10+2,5*11+1,6*15				76,5				
7.	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	90,0	-	90,0		
30*3				90,0				
004: Vodorovné konstrukce								
8.	451571411	Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm	m2	51,5	-	51,5		
2,5*11+1,6*15				51,5				
005: Komunikace								
9.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	76,5		76,5		
25*51,5				76,5				
10.	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	76,5		76,5		
11.	5761001R00	Penetrace asfaltové plochy	m2	115,0		115,0		
12.	576146321U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl.40mm š. přes 3m	m2	115,0		115,0		
2,5*10+30*3				115,0				
13.	576136121U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOJ) tl.40mm š. přes 3m	m2	115,0		115,0		
14.	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	51,5	-	51,5		
2,5*11+1,6*15				51,5				
15.	59245266	Dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	56,65	-	56,65		
51,5*1,1				56,65				
009: Ostatní konstrukce a práce								
16.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,179		1,179		
78,6*0,05*0,3				1,179				
17.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	78,6		78,6		
11*11+2,5*2+2,5*10+10*1,6+15*15				78,6				
18.	592175120	Obrubník betonový 100 x 8 x 25 cm šedý	kus	86,46		86,46		
78,6*1,1				86,46				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

Uznatelné náklady

099: Přesun hmot HSV

19.	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 115*0,38625+115*0,11637	t	57,801		57,801		
20.	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 1,179*2,4+86,46*0,11+56,65*0,128	t	19,591		19,591		

SO_07: Terénní a sadové úpravy

001: Zemní práce

1.	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	200,0		200,0		
2.	182301126RA	Rozprostření ornice vrstvy do 100 mm, osetí trávou (plocha dotčená stavbou)	m2	200,0		200,0		
3.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 200*0,1	t	20,0		20,0		
4.	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,0	-	2,0		
5.	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,0	-	2,0		
6.	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,0	-	2,0		
7.	1312000R	Hloubení jam v hornině tř. 3 1*1*0,6*2	m3	1,2	-	1,2		
8.	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2,0	-	2,0		
9.	133000R	Zemina pro sadbu	m3	1,2	-	1,2		
10.	026500R	Ovocný strom v. 200 - 250 cm	kus	2,0	-	2,0		
11.	951000R	Demontáž sušáků na prádlo	kus	4,0		4,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

Neuznatelné náklady

SO_04: Venkovní herní prvky - neuznatelné náklady

001: Zemní práce

1.	1811000R	Úprava terénu pod herní prvky bez zhutnění 40*5	m2	200,0 200,0	–	200,0		
----	----------	--	----	----------------	---	-------	--	--

005: Komunikace

2.	580001	Lanová průlezka	kus	1,0		1,0		
3.	580002	Věžová šplhací sestava se skluzavkou	kus	1,0		1,0		
4.	580003	Houpačka ptačí hnízdo	kus	2,0		2,0		
5.	580004	Lanová pyramida	kus	1,0		1,0		
6.	590011	Přýžová elastická podložka 30 mm, vč. pokládky 40*5	m2	200,0 200,0		200,0		
7.	590021	Lavička s opěrkou	kus	9,0		9,0		
8.	590022	Lavička sportovní a divácká	kus	12,0		12,0		
27.	5200001	Kompletní sada na volejbal, standard	sada	1,0		1,0		
28.	5200002	Kompletní sada na tenis, standard	sada	1,0		1,0		
29.	5200007	Kompletní konstrukce na streetbal	sada	1,0		1,0		
30.	5200004	Branky na malou kopanou, Zn vč. sítí, kotvení	kus	2,0		2,0		
31.	52000041	Branka na házenou 3x2m profil 80/80 Fe, Zn, kotvení	kus	2,0		2,0		
32.	5900R00	Doprava a montáž sportovního vybavení - 200km	kus	1,0		1,0		

009: Ostatní práce

9.	900001	Stavební práce - výkopy, betonové patky	soubor	1,0	–	1,0		
10.	900002	Doprava herních prvků	soubor	1,0	–	1,0		
36.	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	8,0	–	8,0		
37.	95300R00	Pouzdra pro sloupky na sport vyb. délka min 800mm	kus	8,0	–	8,0		

SO_05: Zázemí pro venkovní sporty

001: Zemní práce

1.	132101100R	Hloubení rýh šířky do 400 mm pro kanalizaci 0,4*0,5*10	m3	2,0 2,0	–	2,0		
2.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,0	–	2,0		

003: Svislé konstrukce

3.	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa 2*1,45-0,75*0,75	m3	2,338 2,338		2,338
4.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 2,75*5	m	13,75 13,75	-	13,75
5.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 1,5*2*8,34/1000	t	0,025 0,025	-	0,025
6.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 1,5*0,1*0,3	m3	0,045 0,045	-	0,045
7.	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 (1,3+1,2+2,8+0,1+1,205+1,9+1,745+0,8)*2,75-0,6*2-0,7*2-0,8*2-0,9*2+0,45*1,25	m2	24,95 24,95	-	24,95
8.	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,0	-	4,0
004: Vodorovné konstrukce						
9.	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm 0,4*10	m2	4,0 4,0	-	4,0
006: Úpravy povrchu						
10.	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (pod obklady) (1+1+1,2+1,2+1,7+1,7+1,2+1,2+1,35+1,35+2,005+2,005+1,8+1,8+1,745+1,745)*2	m2	48,0 48,0		48,0
11.	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (6,77*2+3,85*2)*2,75-2,1*1,05-0,75*0,75-2*1,45-0,8*2	m2	51,143 51,143	-	51,143
12.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (2,1+2,1+1,05+3*0,75)*2	m	15,0 15,0		15,0
13.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (1+1+1,2+1,2+1,7+1,7+1,2+1,2+1,35+1,35+2,005+2,005+1,8+1,8+1,745+1,745)*0,75	m2	18,0 18,0		18,0
14.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty 2,1*1,05*2+0,75*0,75*2+2*1,45*2+1*2+0,8*2	m2	14,935 14,935		14,935
15.	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% (13,51*2+4,45*2)*3,3-2,1*1,05-0,75*0,75-2*1,45*2-0,8*2-1*2	m2	106,369 106,369	-	106,369

16.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (2,1*2,1+1,05*3*0,75)*0,25	m2	1,875	-	1,875
17.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou 2,1*2+1,05+0,75*3+3*2,75*1,25*2+0,45*2 2,1*2+1,05+0,75*3	m	36,525	-	36,525
18.	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m (2,1*2+1,05+0,75*3+3*2,75*1,25*2+0,45*2)*1,1 (2,1*2+1,05+0,75*3)*1,1	m	40,178	-	40,178
19.	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt) (2,1*2+1,05+0,75*3)*2	m	15,0	-	15,0
20.	59051475	Profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m (2,1*2+1,05+0,75*3)*2*1,1	m	16,5	-	16,5
21.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 24,95*2	m2	49,9	-	49,9
22.	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm 15*0,15	m2	2,25	-	2,25
23.	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně 51,142+24,95*2	m2	101,042	-	101,042
24.	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (13,51*2+4,45*2)*3-2,1*1,05-0,75*0,75-2*1,45*2-0,8*2-1*2	m2	95,593		95,593
25.	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	106,369	-	106,369
26.	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (13,51*2+4,45*2-1,05-0,8-1)*0,3	m2	9,921		9,921
27.	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu 0,75*0,25	m2	0,188	-	0,188
009: Ostatní konstrukce a práce						
27.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,0	-	50,0
28.	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (15,51*2+4,45*2)*3,4+4,45*1,1	m2	140,623		140,623
29.	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 140,623*30	m2	4 218,69		4 218,69
30.	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	140,623	-	140,623

140,623

140,623

31.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 6,77*3,85	m2	26,065		26,065	
32.	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 2*1,45	m2	2,9		2,9	
33.	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 2,8*13,6*2	m2	76,16		76,16	
34.	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm 1,45	m	1,45	-	1,45	
35.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 2,3*1,1*0,3	m3	0,759	-	0,759	
36.	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 1,5*2	m	3,0	-	3,0	
37.	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,0	-	15,0	
38.	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm 8	m	8,0	-	8,0	
		rýha pro rozvod topení		-			
39.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 6,68*3,85	m2	25,718		25,718	

021: Silnoproud

40.	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm 3,3*2	m	6,6		6,6	
41.	21000011X	Revize hromosvodové soustavy celého objektu	kus	1,0		1,0	
46.	210220372	Montáž a dodávka ochranných prvků - úhelníků	kus	2,0	-	2,0	
47.	210220100R	Montáž hromosvodného vedení s podpěrami na střeše 13,6*2*2,8	m	19,2	-	19,2	
	210040206	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	soubor	1,0		1,0	

099: Přesun hmot HSV

48.	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	10,106		10,106	
49.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,132		4,132	
50.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,132		4,132	
51.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	353,71		353,71	

10,106*35

353,71

52.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,106	-	10,106
53.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,763		9,763

722: ZTI

63.	7220011	ZTI - samostatný rozpočet	soubor	1,0		1,0
-----	---------	---------------------------	--------	-----	--	-----

733: Ústřední vytápění

88.	7330022	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	1,0
-----	---------	---	--------	-----	---	-----

762: Konstrukce tesařské

94.	700X1	Montáž a dodávka kotvicích prvků pro venkovní stříšku	ks	6,0	-	6,0
		6		6,0		

95.	762332533	Montáž vázaných křížů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm ²	m	20,4	-	20,4
		1,5*6+3*1,6+1*2+1,1*2+1,2*2		20,4		

96.	60511160	Řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 3,5 m jakost I.	m ³	0,223		0,223
		6*(0,08*0,14)*1,5		0,101		
		Krokve		-		
		3*(0,05*0,1)*1,6		0,024		
		Kleštiny		-		
		2*(0,14*0,14)*1		0,039		
		Pozednice		-		
		2*(0,08*0,14)*1,2		0,027		
		Sloupek		-		
		2*(0,12*0,12)*1,1		0,032		
		Vzpěra		-		

97.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m ³	1,644		1,644
		0,223+(78,92*0,018)		1,644		

98.	762341014	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m ²	78,92	-	78,92
		(2,8*13,6*2)+(1,2*1,15*2)		78,92		

99.	62866300R	Šindel střešní	m ²	86,812	-	86,812
		(2,8*13,6*2)*1,1+(1,2*1,15*2)*1,1		86,812		

100.	62866301R	Šindel střešní hřebenač s odvětráváním	m	16,28	-	16,28
		(13,6+1,2)*1,1		16,28		

101.	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,127		2,127
------	-----------	---	---	-------	--	-------

763: Konstrukce montované

102.	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	25,718	-	25,718
------	-----------	---	----------------	--------	---	--------

6,68*3,85

25,718

103.	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,406	—	0,406
764: Konstrukce klempířské						
104.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	27,2		27,2
		13,6*2		27,2		
105.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,0		2,0
106.	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,6		6,6
		2*3,3		6,6		
107.	764002800	Demontáž lemování komína do suti	kus	1,0		1,0
108.	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	27,2		27,2
109.	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	29,92		29,92
		27,2*1,1		29,92		
110.	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,6		6,6
111.	7645186221	Svody kruhové včetně kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7,26		7,26
		6,6*1,1		7,26		
112.	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,0		6,0
113.	553443320	Objímka svodu trn 250 mm	kus	6,0		6,0
114.	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	30,0		30,0
115.	553489090	Žlabový hák půlkulatý	kus	30,0		30,0
116.	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,0		2,0
117.	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,0		2,0
118.	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,0		2,0
119.	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,2		11,2
		4*2,8		11,2		
120.	764314600X	Lemování komínů z Pz s povrch úprav střech s krytinou vlnitou	kus	1,0		1,0
121.	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	0,75		0,75
122.	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	120,0	—	120,0
123.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,185		0,185
765: Krytiny skládané						
124.	765151002	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 20° do 30°	m2	76,16	—	76,16
		2,8*13,6*2		76,16		
125.	765151031	Montáž krytiny bitumenové hřebene oboustranné ze šindelů	m	13,6	—	13,6
126.	6286640R	Šindel střešní dle PD	m2	83,776	—	83,776
		76,16*1,1		83,776		
127.	6286630R	Šindel hřebenový dle PD	m2	14,96	—	14,96
		13,6*1,1		14,96		

766: Konstrukce truhlářské

128.	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva 0,75*0,75	m2	0,563		0,563	
129.	61140010-01	Okno plastové jednokřídlé 750x750 dle PD ozn. 02 1	kus	1,0	–	1,0	
130.	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,0		1,0	
131.	61144164-07	Dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 1050x2100 dle PD ozn.8 1	kus	1,0		1,0	
132.	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m 1	kus	1,0	–	1,0	
133.	61144401	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm 0,75*1,1	m	0,825		0,825	
134.	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár 1	kus	1,0	–	1,0	
135.	766660722	Montáž dveřního kování - zámku vč. dodání 4	kus	4,0		4,0	
136.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 4	kus	4,0	–	4,0	
137.	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 4	kus	4,0		4,0	
138.	61182262	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub,buk a bílá 4	kus	4,0	–	4,0	
139.	766660171	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně 3	kus	3,0	–	3,0	
140.	766660172	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,0	–	1,0	
141.	61162700	Dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197 cm	kus	1,0		1,0	
142.	61162701	Dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm	kus	1,0		1,0	
143.	61162702	Dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm	kus	1,0		1,0	
144.	61162703	Dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm	kus	1,0		1,0	
145.	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,23		0,23	
146.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,23		0,23	

771: Podlahy z dlaždic

147.	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm 3,85+2,42+1,3+1,2+1+0,945+0,45+4,87-0,9	m	15,135		15,135	
------	-----------	---	---	--------	--	--------	--

148.	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 3,85*6,68-8,4*0,1	m2	24,878		24,878
149.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 1*1,2+1,7*1,105+1,35*2,005+1,8*1,745	m2	8,926		8,926
150.	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa 24,878	m2	24,878		24,878
151.	59761433	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 30 x 30 x 0,9 cm, (cena 300,-) (24,878*1,1)+(15,135*0,1*1,1)	m2	29,031		29,031
152.	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	8,926		8,926
153.	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	24,878		24,878
154.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	24,878		24,878
155.	771591115	Podlahy spárování silikonem (1+1,2)*2+(1,7+1,105)*2+(1,35+2,005)*2+(1,8+1,745)*2-1,2-0,7-0,8-0,9	m	20,21		20,21
156.	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,901		0,901
781: Obklady						
157.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (1+1,2)*2*2+(1,7+1,105)*2*2+(1,35+2,005)*2*2+(1,8+1,745)*2*2-1,2*2-0,7*2-0,8*2-0,9*2	m2	40,42		40,42
158.	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor 40,42	m2	40,42		40,42
159.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	40,42		40,42
160.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem (2*1,2+2*0,45+4*2+0,4*2)*1,1	m	13,31		13,31
161.	59761000	Obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm, (cena 450,-) 40,42*1,1	m2	44,462		44,462
162.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,661		0,661
783: Nátěry						
163.	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek (3,85+2,42+1,3+1,2+1+0,945+0,45+4,87-0,9-0,7-0,8-0,9)*1,2	m2	15,282	-	15,282
164.	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením (0,08*2+0,14*2)*6*1,5 Krokve (0,05*2+0,1*2)*3*1,6	m2	8,632		8,632

Kleštiny	-
$(0,14*2+0,14*2)*2*1$	1,12
Pozednice	-
$(0,08*2+0,14*2)*2*1,2$	1,056
Sloupek	-
$(0,12*2+0,12*2)*2*1,1$	1,056
Vzpěra	-

165.	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	15,282	-	15,282
$(3,85+2,42+1,3+1,2+1+0,945+0,45+4,87-0,9-0,7-0,8-0,9)*1,2$				15,282		

784: Malby

166.	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně dodání folie	m2	25,718		25,718
6,68*3,85				25,718		

167.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	58,707		58,707
$(3,85+2,42+1,3+3+1+0,45+1,845+4,87)*1,55-(0,7*0,8-0,8*0,8-0,9*0,8-2*1,15-1*0,85)+(6,68*3,85)$				58,707		

168.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,707		58,707
$(3,85+2,42+1,3+3+1+0,45+1,845+4,87)*1,55-(0,7*0,8-0,8*0,8-0,9*0,8-2*1,15-1*0,85)+(6,68*3,85)$				58,707		

169.	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	25,718		25,718
6,68*3,85				25,718		

V03: Zařízení staveniště

170.	030001000	Zařízení staveniště	%	3,0		3,0
------	-----------	---------------------	---	-----	--	-----

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,000		
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
VV	f20		10		10,000		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,000		
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
VV			30% z výkopku				
VV	f20				10,000		
VV			10*0,3 Přepočtené koeficientem množství		3,000		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,000		
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
VV			vytěžená zemina				
VV	f20				10,000		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
VV			zemina ponechaná na zásyp				
VV	f3				5,000		
VV			zemina zpět na zásyp				
VV	f3				5,000		
VV			Součet		10,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			odvoz na skládku				
VV	f20-f3				5,000		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000		

PP			Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		
VV			na skládku		
VV			f4	m3	5,000
VV			na zásyp		
VV			f3		5,000
VV			Součet		10,000
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000
PP			Uložení sypaniny na skládky		
VV			f4		5,000
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,000
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504		
VV			f4		5,000
VV			5*2 Přepočtené koeficientem množství		10,000
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		
VV	f3		f20-f1-f2		5,000
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,750
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		
VV	f2		f1*3		3,750
11	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	7,500
PP			štěrkopísek frakce 0-8		
VV			f2		3,750
VV			3,75*2 Přepočtené koeficientem množství		7,500
D	4		Vodorovné konstrukce		
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,250
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm		
VV	f1		5/4		1,250
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
13	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,600
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25		
VV			3*0,2		0,600
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
14	K	965043441	Bourání podkladů betonových s potěrem nebo tercem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	12,000

PP

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m²

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 713

Izolace tepelné

15	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	41,000	
----	---	-----------	---	---	--------	--

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

16	M	28377R01	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, 22 x 13 mm	m	30,000	
----	---	----------	--	---	--------	--

PP

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 22 x 13 mm

17	M	28377R02	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, 28 x 13 mm	m	15,000	
----	---	----------	--	---	--------	--

PP

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 28 x 13 mm

18	M	28377R03	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, 35 x 13 mm	m	6,000	
----	---	----------	--	---	-------	--

PP

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 35 x 13 mm

19	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	44,492	
----	---	-----------	--	---	--------	--

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--

PP

Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125

21	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	
----	---	-----------	--	---	-------	--

PP

Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

22	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	
----	---	-----------	--	---	--------	--

PP

Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

23	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	5,000	
----	---	-----------	---	---	-------	--

PP

Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100

24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	
----	---	-----------	--	---	-------	--

PP

Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40

25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	
----	---	-----------	--	---	-------	--

PP

Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50

26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	2,000	
----	---	-----------	---	---	-------	--

PP

Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100

27	M	28615603	čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty	kus	2,000	
----	---	----------	---	-----	-------	--

PP

čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty

28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	
----	---	-----------	--	-----	-------	--

PP

Vymezení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	
----	---	-----------	---	-----	-------	--

PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100			
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000
PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110			
31	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	29,000
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125			
32	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	130,385
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
33	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	30,000
PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm			
34	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm	kus	2,000
PP		Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm - připojení na stávající plynový kotel - průtokový ohřev teplé vody - připojení na stávající přívod studené vody do objektu			
35	K	722174R22	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,3 mm	m	30,000
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 2,3			
36	K	722174R23	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 25 x 2,8 mm	m	15,000
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 2,8			
37	K	722174R24	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 32 x 3,6 mm	m	6,000
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 3,6			
38	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	30,000
PP		Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50			
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000
PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25			
40	K	722221135	Ventil výtakový G 3/4 s jedním závitem	soubor	1,000
PP		Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 3/4			
41	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000
PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4			
42	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000
PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4			
43	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000
PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1			
44	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	51,000
PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50			
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	51,000
PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			

46	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	246,535
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty		
47	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný		
48	K	725112R02	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené	soubor	1,000
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené		
49	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	1,000
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem		
50	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm		
51	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm		
52	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000
PP			Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm		
53	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000
PP			Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm		
54	K	725245113	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000
PP			Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé pevné, boční, šířky 900 mm		
55	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,000
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm		
56	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm		
57	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm		
58	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2		
59	K	72581311R	Přípojovací trubička nebo flexi hadička G 1/2	soubor	6,000
PP			Přípojovací trubička nebo flexi hadička G 1/2		
60	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí		
61	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000
PP			Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou		

62	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	13,000
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40		
63	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem		
64	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	2,000
PP			Dvířka 15/15		
65	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	657,482
PP			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace		
66	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm		
67	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	165,000
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby		
68	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40,000
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce		
69	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000
PP			Geodetické práce před výstavbou		
70	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000
PP			Geodetické práce po výstavbě		
71	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
1	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	40,000		
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50				
2	K	733110R01	Připojení na stávající závěsný plynový kotel	soubor	1,000		
PP			Připojení na stávající závěsný plynový kotel				
3	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	54,000		
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1				
4	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	6,000		
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1				
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,000		
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
6	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	237,420		
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
7	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000		
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8				
8	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000		
PP			Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2				
9	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	4,000		
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles				
10	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000		
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18				
11	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8				
12	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4				
13	K	734292R01	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s filtrem	kus	1,000		
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s filtrem G 3/4				
14	K	734292R02	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s připojením na hadici	kus	1,000		

PP		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s připojením na hadici				
15	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	1,000	
PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm				
16	K	73442111R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	
PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-4 bar průměru 63 mm				
17	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	
PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4				
18	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300 °C	kus	2,000	
PP		Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 °C zahnuté				
19	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	108,800	
PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			
20	K	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	
PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W				
21	K	735151552	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	1,000	
PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W				
22	K	735151581	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	
PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W				
23	K	735151682	Otopné těleso panelové třidedkové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	1,000	
PP		Otopná tělesa panelová třidedková PN 1,0 MPa, T do 110 °C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 W				
24	K	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového	kus	6,000	
PP		Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových				
25	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	224,940	
PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			

26	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí D VRN Vedlejší rozpočtové náklady D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					
27	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000
PP Dokumentace skutečného provedení stavby D VRN4 Inženýrská činnost					
28	K	043114000	Zkoušky topné, zaregulování soustavy, uvedení do provozu	soubor	1,000
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky topné, zaregulování soustavy, uvedení do provozu					

REKAPITULACE	s 21% DPH
El. instalace - montáž	
Materiál délkový	
Materiál kusový	
PPV	
Zjištění stávajících stavů	
Plán skutečného provedení	
Přesuny	
Revize	
Součet	
Celkem bez daně	
+ DPH	
Celkem s daní	

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Popis	Jedn.	Množ.	je
Vodič CY6 zž	m	15	
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	25	
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	35	
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	60	
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	30	
Kabel CYKY 5Cx2,5	m	15	
Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	13	
Krabice rozvodná KR 68	ks	4	
Krabice rozvodná KR 97	ks	4	
Spínač 1 pólový - IP 20	ks	4	
Přepínač střídavý -IP 20	ks	4	
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	5	
Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. vč. rámečků	ks	1	
Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	4	
Svítilno dle legendy (montáž+dodávka) - A	ks	4	
Svítilno dle legendy (montáž+dodávka) - B	ks	3	
Svítilno dle legendy (montáž+dodávka) - C	ks	1	
Úprava stávajícího rozvaděče vč. doplnění jističe 16A/3/B 10kA	ks	1	
Úprava stávající elektroinstalace	hod.	10	
Okružový rozvaděč RS dle specifikace	ks	1	
Sekání drážek vč. začištění	m	100	
Mezisoučet			
Podružný materiál	3%		
Materiál celkem			
PPV	6%		




MUHTP004GBR7

NIM



MUHTX0085J31

**Městský úřad Horšovský Týn**odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský TýnSPIS.ZN.: OVÚP/1192/2019/Ba
Č.J.: MUHT 3180/2019
VYŘIZUJE:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:
DATUM: 11.3.2019V případě reakce na tento dokument, prosím,
uveďte vždy sp.zn. OVÚP/1192/2019/Ba**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ****Výroková část:**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.1.2019 podalo

Město Horšovský Týn, IČO 00253383, náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

**obnova školních hřišť v areálu ZŠ Horšovský Týn
stavební úprava objektu zázemí
v městě Horšovský Týn části Malé Předměstí ulici Zámecký park**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 373/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Horšovský Týn.

Stavba obsahuje:

- SO-05 zázemí pro venkovní sport

Popis stavby:

Jedná se o drobné stavební a dispoziční úpravy části objektu. Stávající vstup do objektu na západní straně zůstane zachován beze změn. Stávající schody z přilehlé cesty budou rekonstruovány. Dveře do místnosti z vnitřní chodby u současného vstupu, nebudou rušeny, budou pouze uzamčeny. V prostoru vzniknou kromě šatny WC pro muže s pisoárem a samostatnou kabinou WC, WC pro ZTP a sprcha. WC pro ZTP bude zároveň určeno pro ženy. Vytápění plynový kotel o výkonu 24 kW.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala HEMAPROJEKT – Helena Matějková, ČKAIT AT 0100616, datum XI./2018, č. zak. 211/2018/MIM a dílčí projektanti ZTI – Ing. Jan Podlaha, PBŘ – Ing. Jana Míkl, elektroinstalace – Martin Vaňas, Josef Sobišek; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavebník je povinen dodržovat podmínky, které stanovily dotčené orgány, a to:

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí v koordinovaném stanovisku ze dne 2.1.2019 pod č.j. MUHT 16558/2018 (243/2018 MěÚ/KS):

Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (VH):

Při manipulaci se závadnými látkami po dobu provádění prací je nutno učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich prostředí (zejména ve srážkovém období).

Městský úřad Horšovský Týn odbor vnitřních věcí a památkové péče v závazném stanovisku ze dne 9.1.2019 pod č.j. MUHT 16650/2018.

Krajská hygienická stanice PK v závazném stanovisku ze dne 2.1.2019 č.j. KHSPL 34975/23/2018.

4. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a termín zahájení prací nejméně 15 dní předem a neprodleně změny v těchto skutečnostech.
5. Stavební povolení a ověřená projektová dokumentace musí být na stavbě uloženy pro potřeby kontrolních orgánů.
6. Před zahájením stavby nebo stavební úpravy musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě po celou dobu stavby.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby.
8. Případný stavební materiál z provedených výkopových a bouracích prací je možno využít i v jiných stavbách k původnímu účelu. Odpady je nutno shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (podle Katalogu odpadů odpady skupiny 17). Odpady, které nebudou využity stavebníkem, je nutno předávat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (podle zákona o odpadech). Využitelné odpady musí být předány k využití (asfaltové směsi neobsahující dehet, beton, cihly, tašky a jejich směsi na drtičku, nekontaminované dřevo je možno termicky využít na odpovídajícím zařízení, sklo, kabely, kovy jsou komodity bez problémů recyklovatelné). Pouze jinak nevyužitelné odpady je možno ukládat na řízenou skládku. Stavebník je povinen předložit doklady o nakládání s veškerými odpady, které při stavbě nebo stavební úpravě vzniknou.
9. Skončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého teprve může být stavba užívána.
10. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby musí stavebník stavebnímu úřadu předložit podle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při její realizaci došlo k odchylkám od dokumentace schválené v řízení, u liniových staveb vždy,
 - revizní zprávu elektroinstalace,
 - doklad o těsnosti a tlakové zkoušce kanalizace a vody,
 - doklad o revizi hasicích přístrojů,
 - stanoviska dotčených orgánů,
 - doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**účastníci řízení podle § 109 odst. a) stavebního zákona**

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn

účastníci řízení podle § 109 odst. e) stavebního zákona

Olga Chmelíková, [REDACTED]

Odůvodnění:

Dne 22.1.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že účastníky stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona jsou stavebník a vlastník sousedního pozemku parc. č. 376 v katastrálním území Horšovský Týn.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení shledáni, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena. A to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Závazné stanovisko Městského úřadu Horšovský Týn, odboru výstavby a územního plánování je součástí koordinovaného stanoviska ze dne 2.1.2019 č.j. MUHT 16558/2018 (243/2018 MěÚ/KS).

Pozemek parc. č. 373/3 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v zastavěném území, které řeší vydaná územně plánovací dokumentace, Územní plán sídelního útvaru Horšovský Týn, která nabyla účinnosti 30. 4. 1999.

Dotčený pozemek v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v zastavěném území v ploše Smíšené území centrální městské zóny mimo rámec MPR.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice závazné stanovisko ze dne 2.1.2019 č.j. KHSPL 34975/23/2018,
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče závazné stanovisko ze dne 9.1.2019 č.j. MUHT 16650/2018,
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí koordinované stanovisko ze dne 2.1.2019 č.j. MUHT 16558/2018 (243/2018 MěÚ/KS),
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko ze dne 27.12.2018 č.j. HSPM-4861-2/2018 DO.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

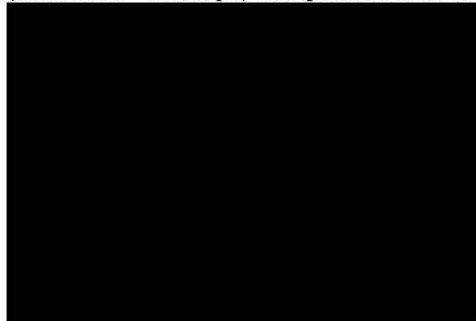

Ing. Jana Kůlblová
pověřená vedením
odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn

účastníci řízení podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Olga Chmelíková, 

dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice,

IDDS: samai8a

Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče, náměstí Republiky č.p. 52, Město,

346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52, Město,

346 01 Horšovský Týn

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k



MUHTP04GF82

MIM

9/



MUHTX0089253

**Městský úřad Horšovský Týn**odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Došlo dne

- 5 -04- 2019

SPIS.ZN.: OVÚP/1192/2019/Ba

Č.J.: MUHT 5021/2019

VYŘIZUJE:

TELEFON:

MOBIL:

E-MAIL:

DATUM: 3.4.2019

V případě reakce na tento dokument, prosím,

uveďte vždy sp.zn. OVÚP/1192/2019/Ba

SDĚLENÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MUHT 3180/2019 ze dne 11.3.2019 na stavbu „obnova školních hřišť v areálu ZŠ Horšovský Týn stavební úprava objektu zázemí“ v městě Horšovský Týn části Malé Předměstí ulici Zámecký park na pozemcích parc. č. 373/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Horšovský Týn.

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dne 2.4.2019

a je vykonatelné.



otisk razítka

Ing. Jana Kůlblová
pověřená vedením
odboru výstavby a územního plánování**Příloha pro stavebníka a archiv :**ověřená projektová dokumentace stavby
rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
štítek stavba povolena**Obdrží:**

stavebník (doporučeně)

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn


dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice,
IDDS: samai8a

Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k





MUHTP0042PAW

KIM 6,



MUHTX0082RCS




Městský úřad Horšovský Týn

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

SPIS.ZN.: OVÚP/1191/2019/Ba
Č.J.: MUHT 1761/2019
VYŘIZUJE:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:
DATUM: 31.1.2019

V případě reakce na tento dokument, prosím,
uveďte vždy sp.zn. OVÚP/1191/2019/Ba



ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 22.1.2019 oznámilo

Město Horšovský Týn, IČO 00253383, náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává územní souhlas

s umístěním stavby

**obnova školních hřišť v areálu ZŠ Horšovský Týn
v městě Horšovský Týn části Malé Předměstí ulici Zámecký park**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 373/6 (ostatní plocha), parc. č. 373/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Horšovský Týn.

Stavba obsahuje stavební objekty :

- SO-01 Víceúčelové hřiště
- SO-02 Běžecká dráha
- SO-03 Skok do dálky
- SO-04 Venkovní herní prvky
- SO-06 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy
- Inženýrské objekty :
- IO-01 Drenážní systémy

Druh a účel umístěvané stavby:

- obnova školních hřišť v areálu ZŠ Horšovský Týn,
- odstranění 4 ks sušáků na prádlo.

Umístění stavby na pozemku:

- **Obnova školních hřišť se zázemím v areálu ZŠ Horšovský Týn** bude umístěna na pozemcích parc. č. 373/6 (ostatní plocha), parc. č. 373/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Horšovský Týn tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci v měřítku 1 : 300 (výkres C.3), který je součástí ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala Helena Matějčková, ČKAIT 0100616, datum XI/2018.

Určení prostorového řešení stavby:

- Na pozemku parc.č. 373/6 dojde k obnově stávajících objektů : SO-01 Víceúčelové hřiště, SO-02 Běžecká dráha, SO-03 Skok do dálky, SO-06 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy.
- Na pozemku parc.č 373/9 je vymezen prostor pro SO-04 Venkovní herní prvky o ploše 125 m² (lanová průlezka, věžová šplhací sestava se skluzavkou, houpačka ptačí hnízdo, lanová pyramida), ve kterém budou jednotlivé prvky sestavy umístěny ve vzdálenosti víc jak 2,0 m od hranic s pozemky parc.č. 377/1, 376 v k.ú. Horšovský Týn. Tento prostor je vyznačen v ověřeném zastavovacím situačním výkresu (C.3).
- Dešťové vody z plochy víceúčelového hřiště jsou svedeny drenážním systémem do vsakovací jímky, která je umístěna na západní straně hřiště. Dešťové vody z ploch běžecké dráhy a rozběhu pro skok daleký jsou svedeny do odvodňovacího úžlabí, která jsou pro každou dráhu řešena samostatně.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním souhlasem přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb na nich, které by mohly být umístěním stavby dotčeny, následovně: parc. č. 375 v katastrálním území Horšovský Týn. Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- změna stavby podle písm. c) a terénní úprava podle písm. f).

Stavební úřad nebude vyžadovat podle § 104 odst.3 stavebního zákona k jejímu provedení ohlášení.

Upozornění:

Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že staveništěm neprochází žádná podzemní telekomunikační ani jiná vedení.

V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení (nadzemní síť) v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., k jeho ochraně musí být respektovány podmínky sdělení vydaného dne 3.9.2018 pod zn. 0100980528.

Stavebník musí respektovat vyjádření CHVaK a.s. ze dne 5.8.2018.

Stavebník musí respektovat koordinované stanovisko Městského úřadu Horšovský Týn odboru životního prostředí č.j. MUHT 16558/2018 (243/2018 MěÚ/KS) ze dne 2.1.2019:

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. a) a j) a odst. 2) a 3) (OPK):

Záměr předpokládá kácení dvou ovocných stromů, které v tomto případě nevyžadují povolení. Navržené sadové úpravy (2 jabloně v blízkosti pokácených) akceptujeme.

V okolí stavby se nacházejí velmi cenné stromy, jak dendrologicky, tak historicky. Při stavebních pracích je proto nutné k nim přistupovat se zvýšenou pozorností a dodržovat ust. ČSN 83 9061, která řeší ochranu zeleně při stavební činnosti.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 105 odst. 2 písm. d) v souvislosti s § 18 odst. 1 (VH):

Při manipulaci se závadnými látkami po dobu stavby je nutno učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich prostředí (zejména ve srážkovém období).

Závazné stanovisko dle § 6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Pozemky parc. č. 373/9, 373/6 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v zastavěném území, které řeší vydaná územně plánovací dokumentace, Územní plán sídelního útvaru Horšovský Týn, která nabyla účinnosti 30.4.1999.

Dotčené pozemky v katastrálním území Horšovský Týn se nachází z zastavěném území v ploše Smíšené území centrální městské zóny mimo rámec MPR.

Stavebník musí respektovat závazné stanovisko Městského úřadu Horšovský Týn odboru vnitřních věcí a památkové péče č.j. MUHT 16650/2018 ze dne 9.1.2019.


Stavebník musí respektovat závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 2.1.2019 č.j. KHSP 34975/23/2018.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Informace o archeologických pracovištích s oprávněním provádět archeologické výzkumy lze získat i na internetových stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha <http://www.arup.cas.cz/?cat=640>.



otisk razítka



Ing. Jana Kůlblová
pověřená vedením
odboru výstavby a územního plánování

Příloha pro stavebníka a archiv: jednoduchý technický popis.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (doporučeně)

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn

dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice,

IDDS: samai8a

Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn

správci sítí (na vědomí)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd





Skladová 24
326 00 Plzeň-Výhled
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638