

auy

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2020

na zhotovení stavby:

„Oprava a rozšíření hřbitova Těšetice“

Obec Těšetice

se sídlem: Těšetice 62, 671 61 pošta Prosiměřice
IČO: 00637629
DIČ:
Zastoupené: Ing. Zdeněk Nekula - starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 1581858359/0800
Tel. / fax spojení: (+420) 724 183 820
e-mail: starosta@tesetice.cz
dále jen: **objednatel**

a

Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 18328
se sídlem: Tasovice 195, 671 25 Hodonice
IČO: 60740817
DIČ: CZ60740817
Zastoupená: Roman Arbeiter - jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Znojmo, č.ú. 4470687001/5500
Tel. / fax spojení: (+420) 515 234 159
e-mail: info@ra-sh.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.

1. Dne 21.5.2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava a rozšíření hřbitova Těšetice“.

II.

1. Dle čl. VII odst. 14 a 16 se smluvní strany dohodly na změnách a rozšíření rozsahu díla. Změny a rozšíření rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedení předmětu díla je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla celkem bez DPH dle SoD	1 224 845,33 Kč
<u>Obec Těšetice – Oprava a rozšíření hřbitova, Dodatek 1</u>	<u>580 179,26 Kč</u>


Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č.1	1 805 024,59 Kč
výše DPH	379 055 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 184 080 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet „Obec Těšetice – Oprava a rozšíření hřbitova, Dodatek 1“


Za objednatele: - 1.10.2020
V Těšeticích, dne:


Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

Obec Těšetice

OBEC TĚŠETICE
IČO: 00637629
471 610 Prosiměřice

Za zhotovitele: 1.10.2020
V Hodonicích, dne:


Roman Arbeiter
jednatel společnosti

Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.

 Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz
tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Jasovice 195 | 671 25 | Hodonice -5-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N21/20** **Těšetice obec**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.**

IČO: 60740817

Tasovice 195

DIČ: CZ60740817

67125

Hodonice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			621 031,10
PSV			-40 851,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			580 179,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	580 179,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

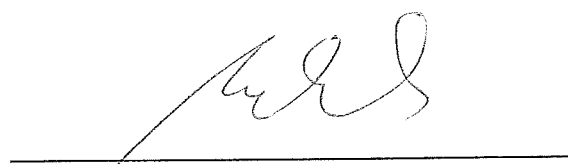
580 179,26 CZK

v

dne

1. 10. 2020


Za zhotovitele


Za objednatele



Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -5
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

OBEC TĚŠETICE
IČO 00637629
671 61 0, Právník

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Oprava a rozšíření hřbitova	0,00	580 179,26		580 179,26	100
1.1	MÉNĚPRÁCE / ZMĚNY	0,00	-247 984,07		-247 984,07	-43
2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY	0,00	828 163,33		828 163,33	143
Celkem za stavbu		0,00	580 179,26	0,00	580 179,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 261,71	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			74 188,50	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-42 613,10	-7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			310 171,14	53
5	Komunikace	HSV			7 163,59	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			149 925,63	26
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 651,20	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-24 550,30	-4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 340,20	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 125,53	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 886,54	6
711	Izolace proti vodě	PSV			14 540,61	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-55 392,45	-10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			23 480,46	4
Cena celkem					580 179,26	100

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	1.1	MĚNĚPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-19 499,60
1	274321211	Železobeton základových pasů C 12/15	m3	-6,39200	2 550,00	-16 299,60

před změnou PD :

základ nového zdiva :

26,635*0,3*0,8 : -6,392

-6,39200

2	274362-001	Vložení pouzder do základových pasů pro osazení sloupků branky	t	-16,00000	200,00	-3 200,00
		-18		-18,00000		
		2		2,00000		

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-78 463,77
3	338171111	Osazování sloupků plotových se zalitím MC s navařenými pracnami	kus	-66,00000	150,00	-9 900,00
		-66		-66,00000		

4	348351211	Bednění podezdívek plné zřízení	m2	-21,30800	750,00	-15 981,00
		(5,324*0,4+15,591*0,4+5,72*0,4)*2 : -21,308		-21,30800		

5	348351212	Bednění podezdívek plné odbednění	m2	-21,30800	127,00	-2 706,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -21,30800		-21,30800		

6	348361216	Výztuž podezdívek z betonářské oceli 10 505	t	-0,10300	77 880,00	-8 021,64
---	-----------	---	---	----------	-----------	-----------

7	348941111	Osazování rámového oplocení	m	-117,84500	215,00	-25 336,68
---	-----------	-----------------------------	---	------------	--------	------------

8	33817111	Vyvrtní otvorů pro sloupky	ks	-50,00000	130,00	-6 500,00
		-50		-50,00000		

9	348321219a	Podezdívky ze ŽB tř. C 30/37 - pohledového	m3	-2,13100	3 575,00	-7 618,33
		5,324*0,4*0,2+15,591*0,4*0,2+5,72*0,4*0,2 : -2,131		-2,13100		

10	3483213	Dilatace podezdívek	ks	-8,00000	300,00	-2 400,00
----	---------	---------------------	----	----------	--------	-----------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-14 655,11
11	622904112	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	-26,74300	30,00	-802,29

před změnou PD :

-269,215

-269,21500

po změně PD :

242,472

242,47200

12	622821012	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo prováděné ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	-26,74290	518,00	-13 852,82
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

před změnou PD :

stávající zdivo : -

-269,21450

(2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+8,511*1,3+8,511*1+8,647*1,2+8,647*1,4+42,035*1,6+42,035*1)

po změně PD :

stávající zdivo :

242,47160

2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+2,0*1,3+2,0*1+4,1*2+4,121*1,4+42,035*1,6+42,035*1

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-26 000,00
13	966072810b	Opravy rámového drátěného oplocení - repase včetně obroušení, nátěru, vzhled a členění viz. PD	soubor	-1,00000	18 000,00	-18 000,00
		část hotová : -1		-1,00000		

14	966073810b	Oprava a úprava brány dle PD	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
----	------------	------------------------------	----	----------	----------	-----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 802,47
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	1.1	MĚNĚPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	978015291	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1, 2 rozsahu do 100%	m2	-26,74290	67,40	-1 802,47

před změnou PD :

stávající zdívo : -

(2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+8,511*1,3+8,511*1+8,647*1,2+8,647*1,4+42,035*1,6+42,035*1)

po změně PD :

stávající zdívo :

2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+2,0*1,3+2,0*1+4,1*21*1,2+4,121*1,4+42,035*1,6+42,035*1

-269,21450

242,47160

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-5 732,24				
16	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-26,05562	220,00	-5 732,24
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-101 092,45				
17	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-973,80000	10,00	-9 738,00
18	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-1,02300	1 324,00	-1 354,45
19	7679991	Nové oplocení rozšíření hřbitova včetně branky	kompl.	-1,00000	90 000,00	-90 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-738,43				
20	979082212	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	-1,57783	1,00	-1,58
21	979084113	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-1,57783	227,00	-358,17
22	979084119	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-22,08964	10,00	-220,90
23	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,57783	100,00	-157,78

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 261,71
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,16870	6 740,00	1 137,04
		patky k bráně :				
		0,35*0,35*0,62*2		0,15190		
		0,2*0,2*0,42		0,01680		
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,60563	856,00	1 374,42
		dlažba - odseky - před kolumbáři : 3,45*0,895*0,26*2		1,60563		
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,48350	1 220,00	6 689,87
		před změnou PD :				
		pro základ nového zdiva :				
		26,635*0,3*0,8 : -6,392		-6,39200		
		Mezisoučet		-6,39200		
		po změně PD :				
		pro základ nového zdiva :				
		(6,09-2,85)*0,5*0,9		1,45800		
		2,85*0,7*0,9		1,79550		
		5,13*0,5*0,8		2,05200		
		4,03*0,5*0,8		1,61200		
		5,9*0,5*0,8		2,36000		
		(5,355-2,85)*0,5*0,8		1,00200		
		2,85*0,7*0,8		1,59600		
		Mezisoučet		11,87550		
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,08913	267,00	1 892,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,08913		7,08913		
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	35,44565	21,00	744,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,08913*5		35,44565		
6	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	7,08913	322,00	2 282,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,60563		1,60563		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,48350		5,48350		
7	162201211	Příplatek za dalš. 10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4	m3	21,26739	247,50	5 263,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,08913*3		21,26739		
8	171201101	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,87030	100,00	987,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,48350*1,8		9,87030		
9	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	5,94000	486,50	2 889,81
		stávající zákl - vybouraný :		5,94000		
		(3,953+1,8*2+4,278+3,019)*0,8*0,5				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				93 688,10
10	271571112	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	0,02850	1 059,00	30,18
		patky k bráně :				
		0,35*0,35*0,1*2		0,02450		
		0,2*0,2*0,1		0,00400		

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	m2	5,70000	1 431,00	8 156,70
		po změně PD :				
		nové zdivo - kolumbárium :				
		(2,85*0,5*2)*2		5,70000		
12	274272150	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	24,76875	1 735,00	42 973,78
		po změně PD :				
		nové zdivo :				
		(6,09-2,85)*1,25		4,05000		
		(15,06-0,99)*1,25		17,58750		
		(5,355-2,85)*1,25		3,13125		
13	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	11,87550	2 835,00	33 667,04
		po změně PD :				
		pro základ nového zdiva :				
		(6,09-2,85)*0,5*0,9		1,45800		
		2,85*0,7*0,9		1,79550		
		5,13*0,5*0,8		2,05200		
		4,03*0,5*0,8		1,61200		
		5,9*0,5*0,8		2,36000		
		(5,355-2,85)*0,5*0,8		1,00200		
		2,85*0,7*0,8		1,59600		
14	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,22461	38 110,00	8 559,89
		V ZÁKLADU :				
		před změnou PD :				
		1,026*26,635/1000 : -0,027		-0,02700		
		Mezisoučet		-0,02700		
		po změně PD :				
		F12 á 300mm :				
		(6,09-2,85)/0,3*1,8*0,89/1000*1,1		0,01903		
		15,06/0,3*1,8*0,89/1000*1,1		0,08846		
		(5,355-2,85)/0,3*1,8*0,89/1000*1,1		0,01471		
		F12 á 300mm 2x :				
		(2,85/0,3*2*1,0*0,89/1000*1,1)*2		0,03720		
		Mezisoučet		0,15941		
		V BD :				
		po změně PD :				
		nové zdivo :				
		F18 podélná :				
		(6,09-2,85)*2*5*0,4/1000*1,1		0,01426		
		(15,06-0,99)*2*5*0,4/1000*1,1		0,06191		
		(5,355-2,85)*2*5*0,4/1000*1,1		0,01102		
		kolumbárium :				
		F18 podélná :				
		(2,85*2)*2*0,4/1000*1,1		0,00502		
		Mezisoučet		0,09220		
15	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,10600	2 835,00	300,51
		patky k bráně :				

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,35*0,35*0,4*2 0,09800
0,2*0,2*0,2 0,00800

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	35 850,67
---------------	--------------------------------------	------------------

16	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	2,97000	4 365,00	12 964,05
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

kolumbárium :
(0,6*1,2*2,85)*2 4,10400
-(0,45*0,45*0,45)*8*2 -1,45800
pilíře u brány :
0,45*0,45*0,8*2 0,32400

17	317121022	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm včetně dodávky překladu 200 x 14,5 x 7,1 cm	kus	12,00000	584,00	7 008,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

kolumbárium : 12 12,00000

18	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 - hlava zdí	m3	2,22311	3 940,00	8 759,05
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

před změnou PD :
stávající zdivo : -115,839*0,065*0,65 -4,89420
Mezisoučet -4,89420
po změně PD :
stávající zdivo : ((42,035+2,85+6,97+45,045+20,971)-
(3,953+1,8*2+4,278+3,019))*(0,11+0,06)/2*(0,67+0,76)/2 6,26110

nové zdivo : (6,09-2,85+15,06-0,99+5,355-
2,85)*(0,11+0,06)/2*0,48 0,80845
pilíře : (0,11+0,06)/2*0,53*0,53*2 0,04775
Mezisoučet 7,11731

19	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	5,75820	700,00	4 030,74
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

před změnou PD :
stávající zdivo : -115,839*0,3*2 -69,50340
Mezisoučet -69,50340
po změně PD :
stávající zdivo : ((42,035+2,85+6,97+45,045+20,971)-
(3,953+1,8*2+4,278+3,019))*0,3*2 61,81260
nové zdivo : (6,09-2,85+15,06-0,99+5,355-2,85)*0,3*2 11,88900

0,48*0,3*2 0,28800
pilíře : (0,53*4*0,3)*2 1,27200

20	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	5,75820	141,50	814,79
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,75820 5,75820

21	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z kari 4/100/100	t	0,03751	60 625,00	2 274,04
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

před změnou PD :
stávající zdivo : -0,157 -0,15700
Mezisoučet -0,15700
po změně PD :
stávající zdivo : ((42,035+2,85+6,97+45,045+20,971)-
(3,953+1,8*2+4,278+3,019))*(0,67+0,76)/2*2,02/1000*1,1
5 0,17111
nové zdivo : (6,09-2,85+15,06-0,99+5,355-
2,85)*0,48*2,02/1000*1,15 0,02209

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přílře : (0,53*0,53*2,02/1000*1,15)*2		0,00131		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					310 171,14
22	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,18890	3 210,00	3 816,37

po změně PD :

nové zdívo :

(6,09-2,85)*0,4*0,15

0,19440

(15,06-0,99)*0,4*0,15

0,84420

(5,355-2,85)*0,4*0,15

0,15030

23	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	14,88900	422,00	6 283,16
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

po změně PD :

bednění vyrovnávky :

kolumbárium : (2,85*2+0,6*2)*0,2*2

2,76000

Mezisoučet

2,76000

ŽB věnec :

nové zdívo :

(6,09-2,85)*0,3*2

1,94400

(15,06-0,99)*0,3*2

8,44200

(5,355-2,85)*0,3*2

1,50300

0,4*0,3*2

0,24000

Mezisoučet

12,12900

24	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,88900	100,00	1 488,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,88900		14,88900		

25	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,03342	38 980,00	1 302,71
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

po změně PD :

ŽB věnec :

nové zdívo :

2 x F1 10 : (6,09-2,85+15,06-0,99+5,355-2,85)*2*0,62/1000*1,1

0,02703

F1 6 po 300mm : (6,09-2,85+15,06-0,99+5,355-2,85)/0,3*0,4*0,22/1000*1,1

0,00639

26	4003VP	Montáž žulové desky leštěné vč. spojovacího mat.	ks	16,00000	820,00	13 120,00
27	411121121RVP	Osazení žulových desek vyložených	kus	4,00000	990,00	3 960,00
28	411121131RVP	Osazení žulových stříšek	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00

kolumbárium : 2*2

4,00000

29	4173001VP	Příplatek za pracnost, malé množství	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

po změně PD :

ŽB věnec :

nové zdívo : 1

1,00000

30	4001VP	Deska s okapničkou, 330x2550x75	ks	4,00000	10 500,00	42 000,00
31	4002VP	Deska z leštěné tmavé žuly, Impala, 550x425	ks	16,00000	2 200,00	35 200,00
32	59341413	Stříška s okapničkou spádovaná na obě strany, Tarn, 830x2950x70-144	kus	4,00000	48 100,00	192 400,00

Díl: 5	Komunikace					7 163,59
33	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	6,17550	180,00	1 111,59

dlažba - odseky - před kolumbárium : 3,45*0,895*2

6,17550

34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,17550	550,00	3 396,53
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

dlažba - odseky - před kolumbárium : 3,45*0,895*2

6,17550

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	58380160	žulové odseky tl. 8 cm	t	1,23510	2 150,00	2 655,47
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,17550*0,2				1,23510		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				164 580,74	
36	602015191	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	324,43373	42,30	13 723,55	

po změně PD :

stávající zdivo :

2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+2,0*1,3+2,0*1+4,1

21*1,2+4,121*1,4+42,035*1,6+42,035*1

nové zdivo :

(6,09-2,85)*(1,25+0,141-0,1)*2

(15,06-0,99)*(1,25+0,141-0,1)*2

(5,355-2,85)*(1,25+0,141-0,1)*2

kolumbárium :

2,85*(1,74-0,05)*2

2,85*(1,74-0,2)*2

(0,6*0,458*2)*2

(0,375*0,375*2)*8*2

(0,45*0,45)*8*2

(0,3*0,45)*8*2

pilíře :

0,45*0,772*4

242,47160

8,36568

36,32874

6,46791

9,63300

8,77800

1,09920

4,50000

3,24000

2,16000

1,38960

37	622421143	Omítky vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	62,18493	517,00	32 149,61
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

po změně PD :

nové zdivo :

(6,09-2,85)*(1,25+0,141-0,1)*2

(15,06-0,99)*(1,25+0,141-0,1)*2

(5,355-2,85)*(1,25+0,141-0,1)*2

kolumbárium - venkovní strana :

2,85*(1,74-0,05)*2

pilíře :

0,45*0,772*4

8,36568

36,32874

6,46791

9,63300

1,38960

38	622421144	Omítky vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	19,77720	731,00	14 457,13
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

po změně PD :

kolumbárium :

2,85*(1,74-0,2)*2

(0,6*0,458*2)*2

(0,375*0,375*2)*8*2

(0,45*0,45)*8*2

(0,3*0,45)*8*2

8,77800

1,09920

4,50000

3,24000

2,16000

39	622471115	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	242,47160	180,00	43 644,89
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

po změně PD :

stávající zdivo :

2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+2,0*1,3+2,0*1+4,1

21*1,2+4,121*1,4+42,035*1,6+42,035*1

242,47160

40	622471317	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	304,65653	184,00	56 056,80
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

po změně PD :

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající zdivo :		242,47160		
		2,85*1,1*2+6,944*0,9*2+45,044*1,1*2+2,0*1,3+2,0*1+4,1				
		21*1,2+4,121*1,4+42,035*1,6+42,035*1				
		nové zdivo :				
		(6,09-2,85)*(1,25+0,141-0,1)*2		8,36568		
		(15,06-0,99)*(1,25+0,141-0,1)*2		36,32874		
		(5,355-2,85)*(1,25+0,141-0,1)*2		6,46791		
		kolumbárium - venkovní strana :				
		2,85*(1,74-0,05)*2		9,63300		
		pilíře :				
		0,45*0,772*4		1,38960		
41	622471318	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 a 4	m2	19,77720	230,00	4 548,76
		po změně PD :				
		kolumbárium :				
		2,85*(1,74-0,2)*2		8,77800		
		(0,6*0,458*2)*2		1,09920		
		(0,375*0,375*2)*8*2		4,50000		
		(0,45*0,45)*8*2		3,24000		
		(0,3*0,45)*8*2		2,16000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 651,20
42	632451011	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.10 mm	m2	3,42000	599,00	2 048,58
		kolumbárium - pod stříšky : 0,6*2,85*2		3,42000		
43	632451012	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.30 mm	m2	3,42000	761,00	2 602,62
		po změně PD :				
		vyrovnávka :				
		kolumbárium : 2,85*0,6*2		3,42000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 449,70
44	965-001	Výřezání drážky - okapový nos	m	13,99400	50,00	699,70
		před změnou PD :				
		stávající zdivo : -115,839*2		-231,67800		
		Mezisoučet		-231,67800		
		po změně PD :				
		stávající zdivo : ((42,035+2,85+6,97+45,045+20,971)- (3,953+1,8*2+4,278+3,019))*2		206,04200		
		nové zdivo : (6,09-2,85+15,06-0,99+5,355-2,85)*2		39,63000		
		Mezisoučet		245,67200		
45	965-002	Dilatace hlavice zdi s vyplněním	ks	3,00000	250,00	750,00
		před změnou PD :				
		stávající zdivo : -45		-45,00000		
		Mezisoučet		-45,00000		
		po změně PD :				
		stávající zdivo : 40		40,00000		
		nové zdivo : 8		8,00000		
		Mezisoučet		48,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 340,20
46	917161111	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,48000	277,50	2 908,20

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

dlažba - odseky - před kolumbárium : $(3,45+0,895*2)*2$ 10,48000

47	58380333	krajník silniční kamenný, žula 10/25/40-80cm	m	10,48000	900,00	9 432,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 10,48000		10,48000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					48 928,00
48	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	4,94000	6 910,00	34 135,40

před změnou PD :

stávající zákl : $-2,5*0,8*0,5$ -1,00000

Mezisoučet -1,00000

po změně PD :

stávající zákl : $(3,953+1,8*2+4,278+3,019)*0,8*0,5$ 5,94000

Mezisoučet 5,94000

49	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	15,95750	927,00	14 792,60
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

před změnou PD :

stávající zdívo : $-3,5*0,596*2$ -4,17200

Mezisoučet -4,17200

po změně PD :

stávající zdívo : 20,12950

$(3,953+1,8*2+4,278+3,019+0,5*2)*(0,59+0,68)/2*2,0$

Mezisoučet 20,12950

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					41 618,78
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

50	998011015	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	114,88033	182,50	20 965,66
51	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	93,87782	220,00	20 653,12

Díl: 711	Izolace proti vodě					14 540,61
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

52	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (dvojnásobná asfaltová stěrka)	m2	24,30350	492,50	11 969,47
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

po změně PD :

izolace nové zdívo :

$(6,09-2,85)*(0,25+0,4+0,25)$ 2,91600

$(15,06-0,99)*(0,25+0,4+0,25)$ 12,66300

$(5,355-2,85)*(0,25+0,4+0,25)$ 2,25450

izolace zdívo kolumbárium :

$2,85*(0,25+0,6+0,25)*2$ 6,27000

$0,2*0,25*2*2$ 0,20000

53	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	17,98900	137,50	2 473,49
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

po změně PD :

izolace nové zdívo :

$(6,09-2,85)*(0,3*2)$ 1,94400

$(15,06-0,99)*(0,3*2)$ 8,44200

$(5,355-2,85)*(0,3*2)$ 1,50300

izolace zdívo kolumbárium :

$2,85*(0,5*2)*2$ 5,70000

$0,2*0,5*2*2$ 0,40000

54	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10077	969,00	97,65
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					45 700,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

55	767162210	Dod a mtž zábrany z profilu 12x12, vč. povrchové úpravy	soubor	4,00000	1 300,00	5 200,00
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	N21/20	Těšetice obec
O:	1	Oprava a rozšíření hřbitova
R:	2.1	VÍCEPRÁCE / ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	767001VP	Dod a mtž nové branky dle PD	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
57	767002VP	Dod a mtž nové vstuoní brány dle PD	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00
						24 218,89
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979082212	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	51,74975	1,00	51,75
59	979084113	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	51,74975	227,00	11 747,19
60	979084119	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	724,49650	10,00	7 244,97
61	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	51,74975	100,00	5 174,98