



Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 20. 4. 2020

I. Smluvní strany

Název subjektu: Obec Adamov (okres České Budějovice)

Sídlo: V Chalupách 47, 373 71 Adamov

Zastoupený: Petrem Schickerem, starostou

IČO: 005 81 160

DIČ: --

Číslo účtu: 104005666/0300

Kontaktní osoba: Petr Schicker

Telefon: 774 240 463

Email: starosta@adamovcb.eu

(dále jen „Objednatel“)

a

Název subjektu: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Sídlo: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

Zastoupený: Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednatelem

IČO: 25168002

DIČ: CZ25168002

Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7410

Číslo účtu: 61301544/0600

Kontaktní osoba: Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal

Telefon: 602 445 763

Email: info@stavitelstvimatourek.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení díla „*Obnova místní komunikace v obci Adamov*“. V souladu s ustanovením čl. VIII. *Cena díla* se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2020 (dále jen jako Dodatek č. 2), na základě, kterého se mění smlouva o dílo a dále také Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2020, který byl podepsán 28. 8. 2020.

II. Předmět změny smlouvy

1. V důsledku chyby rozpočtáře projektanta došlo k chybnému vyčíslení výměry komunikace B. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 2.

Vícepráce dle ZL č. 2 ve výši 802 949,09 Kč bez DPH

(po započtení víceprací ve výši 802 949,09 Kč bez DPH a započtení méněprací ve výši 0,00 Kč bez DPH).

2. Změna čl. VIII Cena díla, odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2020

Původní znění:

Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 4 617 092,88 Kč

DPH (sazba 21 %) 969 589,50 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 586 682,38 Kč

Znění dle Dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020:

Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 4 612 185,48 Kč

DPH (sazba 21 %) 968 558,95 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 580 744,43 Kč

Znění dle Dodatku č. 2:

Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 5 415 134,57 Kč

DPH (sazba 21 %) 1 137 178,26 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 552 312,83 Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy Dodatku č. 2:


Změnový list č. 2

19 -10- 2020

V Adamově, dne:

Za objednatele:





Petr Schicker
starosta

19 -10- 2020

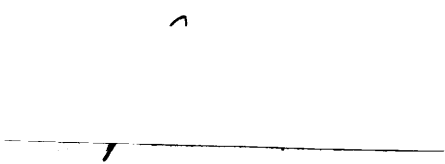
V Rudolfově, dne:

Za zhotovitele:

*Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfovo
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
8 056*


Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal
jednatelé společnosti

Změnový list č.: 2

Akce		
„Obnova místní komunikace v obci Adamov“		
Předmět:		
Vícepráce obsažené v přiloženém soupisu		
Vypracoval-jméno: Jan Matourek	Společnost Stavatelství Matourek s.r.o., dopravní a inženýrské stavby	Datum 8. 10. 2020
Podpis:		
		
Položkový rozpočet předán: ano		
Popis:		
– Vícepráce obsažené v přiloženém soupisu vznikly z důvodu chyby v položkovém rozpočtu stavby, kdy rozpočtář projektanta špatně vyčíslil výměru komunikace „B“ určenou ke dláždění. Chyba se opakuje i v položkách zemních prací.		
Dopad na cenu : ano/ne	Změna ceny (ve výši): + 802 949,09 Kč bez DPH	
Dopad na termín: ano/ne	Změna termínu: -----	
Dopad na kvalitu: ano/ne	Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele: TDS David Johaník	Společnost: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.	Datum: 12. 10. 2020
Podpis:		
		
K Pilotovi 100, 373 82 Boršov nad Vlt. IČ: 280 78 853 DIČ: CZ28078853		

OBEC

ADAMOV

List obsahuje:

1) Souhrnný list stavby

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 72/2018

Stavba: Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice

JKSO: 822

CC-CZ:

Místo: Adamov

Datum 08.10.2020

Objednatel:

IČ:

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 2568002

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňsk DIČ: CZ 25168002

Projektant:

IČ:

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Severní 125, Hl. Hora

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Němcová Dagmar

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 802 949,09

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 802 949,09

DPH	základní	21%	ze	802 949,09	168 619,31
	snížená	15%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 971 568,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12-10-2020

Razítko

Datum a podpis: 12.10.2020 Razítko

TDS SOUHLAS

OTRUBA & PARTNER

inženýrský kancelář, s.r.o.

ad Vlt.
78853

IC: 280 70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 72/2018

Stavba: Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice

Místo: Adamov

Datum:

Objednatel: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudo Projektant: Ing Pavel Lukš, Kodetř

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o dopravní a inženýrs Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		802 949,09	971 568,40
72-1/2018	Adamov, Horní ulice - Komunikace A	0,00	0,00
72-1.1/2018	Komunikace A	0,00	0,00
72-1.2/2018	Dopravní značení během výstavby (DIO)	0,00	0,00
72-1.3/2018	Dopravní značení trvalé	0,00	0,00
72-2/2018	Adamov, Horní ulice - Komunikace B	802 949,09	971 568,40
72-2.1/2017	Komunikace B	802 949,09	971 568,40
72-2.2/2018	Dopravní značení během výstavby (DIO)	0,00	0,00
72-2.3/2018	Dopravní značení trvalé	0,00	0,00
110-3/2017	Adamov, Horní ulice - Komunikace C	0,00	0,00
110-3.1/2017	Komunikace C	0,00	0,00
110-3.2/2017	Dopravní značení během výstavby (DIO)	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		802 949,09	971 568,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice

Objekt: 72-1/2018 - Adamov, Horní ulice - Komunikace B

Část: 72-1.1/2018 - Komunikace B

JKSO: 822

CC-CZ:

Místo: Adamov

Datum: 08.10.2020

Objednatel:

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská620, Rudolfov

IČ: 2568002

DIČ: CZ 25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Severní 125, Hl. Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 802 949,09

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 802 949,09

DPH základní	21,00%	ze	802 949,09	168 619,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 971 568,40

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

TDS SOUKAAS

OTRUBA&PARTNER

čelář, s.r.o.

ov nad Vlt.

28078853

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice
 Objekt: 72-1/2018 - Adamov, Horní ulice - Komunikace B

Část: 72-1.1/2018 - Komunikace B

Místo: Adamov Datum: 08.10.2020
 Objednatel: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudč Projektant: Ing Pavel Lukš, Kodetka
 Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inž Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	802 949,09
HSV - Práce a dodávky HSV	802 949,09
1 - Zemní práce	284 816,56
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	93 891,20
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	0,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	58 158,48
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	130 076,02
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 690,86
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	446 430,07
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	71 702,46
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	802 949,09

ROZPOČET

Stavba: Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice
 Objekt: 72-1/2018 - Adamov, Horní ulice - Komunikace B
 Část: 72-1.1/2018 - Komunikace B

Místo: Adamov Datum: 08.10.2020
 Objednatel: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudá Projektant: Ing Pavel Lukš, Kodetka
 Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské Zpracovatel: Němcová Dagmar

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							802 949,09
HSV - Práce a dodávky HSV							802 949,09
1 - Zemní práce							284 816,56
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							0,00
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm stavající komunikace u napojení	m2	0,000	149,50	0,00
					5 18	0,000	
2	K	113107166	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva stavající komunikace u napojení	m2	0,000	85,10	0,00
					5 18	0,000	
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 odfrézování stavající komunikace	m2	0,000	192,00	0,00
					5 18	0,000	
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							93 891,20
4	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 ornice na zatravnění	m3	0,000	101,00	0,00
					57,0*0,20	0,000	
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 retencií železná dlažba tl. 60 mm 7,60*0,30 železná dlažba tl. 60 mm 13,60*0,30 kamenná dlažba 60/60/60 mm 17 53*0 57 "kamenná dlažba 120/120/120 mm" 202,32*0,63 Mezisoučet odkopání pro výměnu zeminy "výměna zeminy v tl. 500 mm" 202,32*0,25 Součet	m3	178,040	116,50	20 741,66
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					127,460		
					0,000		
					0,000		
					50,580		
					178,040		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 3	m3	178,040	38,30	6 818,93

7	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000	m3	50,580	76,40	3 864,31
lomová skrývka na výměnu							
"výměna zeminy v tl. 500 mm"							
202,32*0,25					50,580		
8	M	597990001	lomová skrývka	t	96,102	650,00	62 466,30
50,58*1,9					96,102		
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							0,00
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	395,50	0,00
přípojky k účelovým vpusťm a tlakovému odvodnění - potrubí DN 150 (12,0+1,5+1,5)*0,70*1,5							
					0,000		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	24,00	0,00
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu							0,00
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	129,00	0,00
přípojky k účelovým vpusťm a tlakovému odvodnění - potrubí DN 150 (12,0+1,5+1,5)*2*1,5							
					0,000		
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	27,90	0,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							58 158,48
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do	m3	0,000	128,00	0,00
"rýha pro kanalizaci DN 150" 15,75							
					0,000		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny	m3	178,040	267,00	47 536,68
přebytečná zemina							
"celkem výkop" 127,46					127,460		
"odpočet zásypu"					0,000		
Mezisoučet					0,000		
"ornice na zatravnění"					0,000		
"lomová prosívka na výměnu - dovoz"					50,580		
50,58					50,580		
Součet					178,040		
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z	m3	505,800	21,00	10 621,80
dovoz lomové prosívky ze severní (zvl km)							
50,58*10					505,580		
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							130 076,02
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	178,040	16,60	2 955,46
přebytečná zemina							
"celkem výkop" 178,04					178,040		
"odpočet zásypu"					0,000		
Součet					178,040		
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na	t	302,668	420,00	127 120,56
178,04*1,7					302,668		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	0,000	124,00	0,00
"výkop pro přípojky DN 150" 15,750							
					0,000		
"odpočet obsypu" -2,625					0,000		
"odpočet lože" -1,050					0,000		

Součet				0,000		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,	m3	0,000	588,00
obsyp potrubí - 100 mm nad potrubí průtoky, rychlosti, tlaky a umyvem odvodnění - potrubí DN 150 (12,0+1,5+1,5)*0,70*0,25				0,000		
20	M	583373440	štěrkopísek frakce 0-32 třída A	t	0,000	750,00
2,625*1,7				0,000		
"15 % na zhutnění" 4,463*1,15				0,000		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						2 690,86
21	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině	m2	0,000	94,20
22	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení v	m2	0,000	24,10
23	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,000	115,00
0,03 kg/m2						
57,0*0,03				0,000		
24	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	9,50
"pod rozprostření ornice" 57,0				0,000		
25	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	202,320	13,30
terénní zámková dlažba tl. 60 mm n 60				0,000		
"zámková dlažba tl. 60 mm" 13,60				0,000		
"kamenná dlažba 80/80/80 mm" 12,53				0,000		
kamenná dlažba 120/120/120 mm				202,320		
271 17						
"doplnění u vozovky - asfalt" 5,18				0,000		
Součet				202,320		
26	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a	kus	0,000	2 575,00
27	M	026504050	javor illec řáček platanoideš 250-300cm 7R	kus	0,000	4 850,00
28	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	0,000	405,50
29	M	052171180	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,000	65,70
2*3 kůly - v. 1,50 m (5% na prořez)						
6*1,5*3,14*0,05*0,05*1,05				0,000		
2 - Zakládání						0,00
30	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160	m	0,000	219,00
"drenáž DN 150" 18				0,000		
31	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200	m	0,000	149,00
"drenáž - v. 0,45 m, š. 0,35 m" 18,0				0,000		
32	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	0,000	750,00
ztrátne 5%						
18,0*0,35*0,45*1,05*1,7				0,000		
33	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130	m	0,000	19,80
"drenážní potrubí DN 150" 18,0				0,000		
3 - Svislé a kompletní konstrukce						0,00
34	K	359901211	Monitoring stoky (kamerová prohlídka) na nové kanalizaci	kpl	0,000	5 000,00
4 - Vodorovné konstrukce						0,00

35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000	1 090,00	0,00
lože tl. 100 mm připojky k účelům vpusťmi a umovému odvodnění - potrubí DN 150 (12,0+1,5+1,5)*0,70*0,10					0,000		
5 - Komunikace							446 430,07
36	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD tl 170 mm	m2	0,000	214,00	0,00
"doplnění u vozovky" 5,18					0,000		
37	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	0,000	223,00	0,00
"reliefní zámková dlažba tl. 60 mm n 60					0,000		
"zámková dlažba tl. 60 mm" 13,60					0,000		
"kamenná dlažba 80/80/80 mm" 12,53					0,000		
"doplnění u vozovky - asfalt" 5,18					0,000		
Součet					0,000		
38	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	202,320	273,00	55 233,36
kamenná dlažba 120/120/120 mm 221 17					202,320		
39	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl	m2	0,000	294,00	0,00
"kamenná dlažba 80/80/80 mm" 12,53					0,000		
40	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl	m2	202,320	319,00	64 540,08
kamenná dlažba 120/120/120 mm 221 17					202,320		
41	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo)	m2	0,000	392,00	0,00
"doplnění u vozovky - asfalt" 5,18					0,000		
42	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70	m2	0,000	32,00	0,00
"spojovací postřik 0,25 kg/m2							
"doplnění u komunikace - asfalt" 5,18					0,000		
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š	m2	0,000	280,00	0,00
úpravy na stávající komunikaci							
"odfrézovaná plocha" 5,18					0,000		
44	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva	m2	202,320	544,00	110 062,08
45	M	58380160	kostka dlažební žula velká 12/12 cm šedá	t	67,370	3 215,00	216 594,55
46	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z	m2	0,000	572,00	0,00
"kamenná dlažba 80/80/80 mm" 12,53					0,000		
47	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/8 cm	t	0,000	2 755,00	0,00
12,53					0,000		
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	0,000	262,00	0,00
"zámková dlažba chodníková" 13,60					0,000		
"zámková dlažba reliéfní" 0,60					0,000		
Součet					0,000		
49	M	59245018	dlažba skladěbní betonová 20x10x6 cm	m2	0,000	249,10	0,00
50	M	59245006	dlažba skladěbní betonová zakladní pro pevnost 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,000	528,70	0,00
8 - Trubní vedení							0,00

51	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy	m	0,000	377,00	0,00
			připojky k uličním vpustím a litinovému odvodnění - potrubí DN 150 "k liniovému odvodnění" 12,0		0,000		
			"ke vpusti UVA1" 1,5		0,000		
			"ke vpusti UVA2" 1,5		0,000		
			Součet		0,000		
52	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	m	0,000	27,90	0,00
53	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	0,000	2 190,00	0,00
			"UVA1" 1		0,000		
			"UVA2" 1		0,000		
			Součet		0,000		
54	M	592238520	úložisko betonové pro uliční vpust s	kus	0,000	650,00	0,00
55	M	592238580	skříň betonová pro uliční vpust norm	kus	0,000	495,00	0,00
56	M	592238640	přístěnek betonový pro uliční vpust	kus	0,000	234,00	0,00
57	M	592238540	skrzpřepětí TBV-D 390/60/10 s 39x6x5	kus	0,000	1 020,00	0,00
58	M	592238740	kus pozink. ocelový PVC TBV-D 390/60/10 s 39x6x5, výšky, pro rám 500/300	kus	0,000	735,00	0,00
59	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno	kus	0,000	812,00	0,00
60	M	R/592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	0,000	1 850,00	0,00
61	M	R/592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	0,000	1 260,00	0,00
62	K	899331111	Výšková úprava kanal. šachet, vod. uzávěrů nebo vpusti do 200	kus	0,000	2 395,00	0,00
			"kanalizační šachty" 2		0,000		
			"vodovodní uzávěr" 1		0,000		
			Součet		0,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
			91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00
63	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do	m	0,000	395,00	0,00
			štětí 1200/200/1000		0,000		
			"štetí" 1200/200/1000 (1200/200/1000)		0,000		
			"štetí" 11 80		0,000		
			Součet		0,000		
64	M	583803330	obrubník kamenný přímý, (DPP) žula, ØP3 25x20	m	0,000	952,00	0,00
			159,24-(1,0+12,0+9,0)		0,000		
65	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, (DPP) žula, r=0,5±1 m ØP3 25x20	m	0,000	1 460,00	0,00
			"R = 0,85 m" 1,0		0,000		
66	M	583804240	obrubník kamenný obloukový, (DPP) žula, r=1±3 m ØP3 25x20	m	0,000	1 460,00	0,00
			"R = 1,85 m" 4,0		0,000		
			"R = 2,85 m" 2*4,0		0,000		
			Součet		0,000		
67	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, (DPP) žula, r=5±10 m ØP3 25x20	m	0,000	1 460,00	0,00
			"R = 8,85 m" 9,0		0,000		
68	M	583803730	obrubník kamenný přímý, (DPP) žula, ØP6 15x25	m	0,000	850,00	0,00
69	K	R/959220001	Obnažení kabelů a uložení do chráničky (dělené) DN 150	m	0,000	690,00	0,00
			93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00
70	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím	m	0,000	370,00	0,00
			liniové odvodnění š. 150 mm				

			"komunikace A" 3,5		0,000		
71	M	R/878990011	liniové odvození s. 150 mm, kanálek přejezdový, vč. zakrytí, vč. betonového lože	m	0,000	5 460,00	0,00
72	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	0,000	1 499,00	0,00
73	M	R/749100001	lavička parková	kus	0,000	9 540,00	0,00
74	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	0,000	10,10	0,00
75	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu	m2	0,000	1,95	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	43,90	0,00
"asfaltové povrchy" 0,663+0,938					0,000		
"kamenivo" 3,212					0,000		
Součet					0,000		
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze	t	0,000	11,00	0,00
celkem 10 km							
4,813*9					0,000		
78	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu	t	0,000	1 200,00	0,00
0,663+0,938					0,000		
79	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a	t	0,000	500,00	0,00
998 - Přesun hmot							71 702,46
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,	t	317,971	225,50	71 702,46
OST - Ostatní							0,00
81	K	100000000	Statická zkouška na pláni	kus	0,000	2 900,00	0,00
82	K	200000000	Statická zkouška na štěrkodrti	kus	0,000	2 900,00	0,00
83	K	959770001	Vytyčení stavby	kus	0,000	14 500,00	0,00
84	K	959770002	Zaměření stavby	kus	0,000	15 300,00	0,00
85	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	6 500,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

