

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo
č.smlouvy objednatele:
č.smlouvy zhotovitele: 50/2020/1077-20-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„Předslavice-chodník, VO“

ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupená: dvěma členy představenstva
IČO: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 430270000/2700

(dále jen jako „zhotovitel“)

Obec Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně
Zastoupená: Ing. Janou Chvostovou, starostkou
IČO: 00251691
DIČ:
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 5723291/0100

(dále jen jako „objednatel“)

Tímto dodatkem se mění článek **I. Předmět díla**, **II. Čas Plnění** a **III. Cena díla** následujícím způsobem:

I. Předmět díla

Obě strany se dohodly na změně rozsahu díla dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Čas Plnění

V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění i termín dokončení následujícím způsobem

dokončení : 30.11.2020

V. Cena díla

Cena dle SOD bez DPH	594.999,-- Kč
Navýšení dle tohoto dodatku bez DPH	10.731,55 Kč
Cena celkem bez DPH	605.730,55 Kč
DPH 21%	127.203,42 Kč
Cena celkem s DPH	732.933,97 Kč

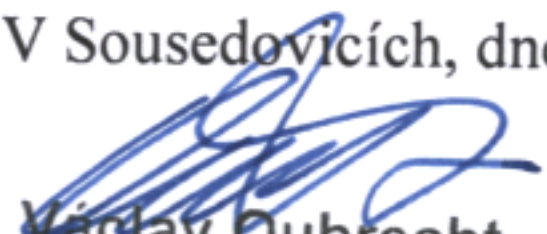
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Sousedovicích, dne:


Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.


Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

.....
ZNAKON, a.s.

V Předslavicích, dne:

11.12.20


.....
obec Předslavice

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

OBEC PŘEDSLAVICE
387 01 Volyně
IČO: 002 51 691

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 1077-20-00 - Předslavice - chodník, VO

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

605 730,55

Cena - celkem:

605 730,55

DPH:

127 203,42

Cena s daní:

732 933,97

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1,00000

Náklad na měrnou jedn.:

605 730,55

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Jan Vavřík

Datum zadání: 24.11.2020

Datum vypracování nabídky: 24.11.2020

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Souosedovice

IČ: 260 18 066 DIČ: CZ26018066

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 32

ROZPOČET

Stavba: 1077-20-00 - Předslavice - chodník, VO

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2020

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	1077-20-00	Předslavice - chodník, VO				
	1077-20-000	Předslavice - chodník, VO - skutečnost				

1 Zemní práce

549 048,00

001	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	41,00000	210,57	8 633,37
002	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	M3	61,50000	331,39	20 380,49
003	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	M3	61,50000	18,03	1 108,85
004	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	M3	0,60000	841,51	504,91
005	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	M3	0,60000	238,05	142,83
006	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	62,10000	65,30	4 055,13
007	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	62,10000	72,92	4 528,33
008	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	62,10000	10,30	639,63
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	123,50000	15,51	1 915,49
010	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	62,10000	317,57	19 721,10
1		Zemní práce				61 630,11
2		Základy,zvláštní zakládání				

011	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	3,00000	129,40	388,20
013	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	3,00000	33,45	100,35
2		Základy,zvláštní zakládání				488,55
4		Vodorovné konstrukce				

015	457531111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 8-16 mm	M3	0,60000	688,37	413,02
4		Vodorovné konstrukce				413,02
5		Komunikace				

016	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3-4 cm kladecí vrstva	m2	123,00000	39,18	4 819,14
017	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	246,00000	150,44	37 008,24
018	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený ACO 11	t	8,71000	3 543,75	30 866,06
019	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	123,00000	309,49	38 067,27
020	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,29600	511,64	663,09
021	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	131,54400	249,94	32 878,11
5		Komunikace				144 301,91
91		Doplňující práce na komunikaci				

022	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	82,00000	206,53	16 935,46
023	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	85,00000	238,07	20 235,95
024	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	M3	10,93000	3 915,53	42 796,74
025	919735113R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	85,00000	131,90	11 211,50
026	R	Zaliti spár asfalt. emulzí	m	85,00000	117,62	9 997,70
027	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	KUS	85,28000	111,74	9 529,19
028	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	88,40000	139,67	12 346,83
91		Doplňující práce na komunikaci				123 053,37
99		Přesun hmot				

029	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	210,51273	44,11	9 285,72
99		Přesun hmot				9 285,72
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

050	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,42100	86,72	643,55
051	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,42100	8,82	65,45
052	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,42100	339,32	2 518,09
053	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,42100	40,96	303,96
054	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,42100	14,20	105,38
055	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	7,42100	317,57	2 356,69
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 993,13

ROZPOČET

Stavba: 1077-20-00 - Předslavice - chodník, VO

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2020

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	M21	Elektromontáže				
030	R	CYKY 4x10 mm2				
031	R	hutnění zeminy	m	120,00000	194,07	23 288,40
032	R	zához kabelové rýhy 35x80 cm	M3	24,08000	161,73	3 894,46
033	R	uzemnění v zemi páska FeZn 30x4 mm	m	94,00000	111,74	10 503,56
034	R	chránička pr. 75 mm vnější - ohebná	m	102,00000	83,80	8 547,60
035	R	svorka zemnicí SR 2, SR 3, SP ...	m	94,00000	80,86	7 600,84
036	R	kabelové lože pískové šíře 35 cm	ks	12,00000	264,64	3 175,68
037	R	výkop kabelový rýhy 35x80 cm	m	94,00000	119,09	11 194,46
038	R	folie výstražná šíře 33 cm	m	94,00000	289,64	27 226,16
039	R	výkop jámy pro sloup VO 7 m výkop jámy pro základ dobíjecí stanice	m	94,00000	16,17	1 519,98
040	R	stožár. pouzdro pro sloup VO 7 m (vč. bet. 0,3m3 na pouzdro + trubka bet/plast pr. 250mm/1-1,5m)	ks	3,00000	1 146,79	3 440,37
041	R	naložení, odvoz a likvidace - zemina	ks	3,00000	3 534,46	10 603,38
042	R	provizorní úprava trenéru	t	15,00000	618,97	9 284,55
043	R	geodetické zaměření nové kabelové trasy	m2	34,40000	41,17	1 416,25
044	R	přesun materiálu, dopravní náklady	ks	1,00000	7 351,21	7 351,21
045	R	sloup žár. zinek 3st. 6m nad terén 133/89/60	km	50,00000	58,81	2 940,50
046	R	výchozí revize	ks	3,00000	10 099,09	30 297,27
047	R	vývodové kabely ve stožárech, vyvedení kabelu Jbet, ochranná trubka, připravení, připojení, montážní plošina	HOD	5,00000	808,63	4 043,15
048	R	svítidlo LED silniční 42W	ks	1,00000	1 095,33	1 095,33
049	R	svorkovnice stožárová	ks	3,00000	11 306,16	33 918,48
	M21	Elektromontáže	ks	3,00000	846,86	2 540,58
	1077-20-000	Celkem Předslavice - chodník, VO - skutečnost				203 882,21
	1077-20-001	Vícepráce - Předslavice - chodník, VO - mimo SOD				549 048,00

001	120901123R00	Bourání základu opěrného zdiva - osekání	M3	0,32000	12 390,00	3 964,80
002	564251111R00	Podklad. vrstva do tl.15 cm z DK 32/63	m2	90,00000	111,50	10 035,00
003	914001111R00	Demontáž + opětovná montáž SDZ (bez materiálu)	KUS	2,00000	205,30	410,60
004	915711113R14	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení(vč.rozměření)	m	83,00000	24,30	2 016,90
005	317321018R00	Římky zdí a valů z betonu tř. C 25/30 B	M3	1,45000	4 065,00	5 894,25
006	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	2,00000	1 248,00	2 496,00
007	7	dodávka 1ks prstenec 10cm + poklop 1ks	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00
008	8	DIO	ks	1,00000	10 960,00	10 960,00
009	9	Geodetické zaměření	ks	1,00000	13 700,00	13 700,00
010	10	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 480,00	5 480,00
	1077-20-001	Vícepráce - Předslavice - chodník, VO - mimo SOD				56 682,55
	1077-20-00	Celkem Předslavice - chodník, VO				605 730,55