

originálnost

kopie: FIN

orig 2: MAJ (Ing. konečný)

Smlouva č. 141/2012 MAJ

PRÁV<sub>1</sub>



# SMLOUVA O DÍLO

číslo: .....

uzavřená podle ustanovení § 536 Obchodního zákoníku  
mezi následujícími smluvními stranami

## **O b j e d n a t e l: Město Boskovice,**

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené místostarostkou **Ing. Jaroslavem Dohnálkem**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: **516 488 600**

Bankovní spojení: **KB Boskovice**

Číslo účtu: **126-631/0100**

ve věcech technických oprávněn k jednání:.....

## **Z h o t o v i t e l: MK izolstav, s.r.o.**

se sídlem: **Crhov 65, 679 74 Olešnice na Moravě**

zastoupený: **Miroslav Konopáč**

IČ: **26921995**

DIČ: **CZ26921995**

Telefon: **516 463 413**

Fax: **516 463 081**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna**

Číslo účtu: **1363911369/0800**

## **1. Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov“ dle výkazu výměr včetně bouracích prací a odvozu stavební sutě na skládku.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

## **2. Podklady**

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Výkaz výměr
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem

### 3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>693 345,- Kč</b> |
|---------------------|---------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>DPH 20 %</b> | <b>138 669,- Kč</b> |
|-----------------|---------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Celková cena díla s DPH</b> | <b>832 014,- Kč</b> |
|--------------------------------|---------------------|

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla a je možno ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

### 4. Doba plnění

4.1.

Předání a převzetí staveniště: 17.09.2012

Termín dokončení díla: 20.12.2012

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezovaly průběh prací zhotovitele. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

4.3. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

### 5. Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve písemně nejméně 10 pracovních dnů předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

## **6. Záruční doba**

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců, která začne plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

## **7. Platební podmínky**

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Prováděné práce a dodávky budou fakturovány měsíčně dílčími fakturami, jejichž součástí bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatel.

7.4. Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů po doručení objednateli.

7.5. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena konečná faktura a její splatnost bude 21 dnů.

## **8. Sankce**

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

## **9. Ostatní ujednání**

9.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště v souladu s termínem dle č. 4.1. této smlouvy staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany písemný záznam.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.

## **10. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

## 11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatelovy vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

## 12. Závěrečná ujednání

10.1. Smluvní se dle § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodly, že jejich právní vztah vzniklý na podkladě této smlouvy se bude řídit obchodním zákoníkem.

10.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

10.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

10.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

10.5. Tato smlouva byla schválena Radou města Boskovice dne 3.9.2012

Přílohy:


- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge  
Příloha č. 2 - Rozpočet

V Boskovicích dne 24. září 2012

V Crhově dne 10.9.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

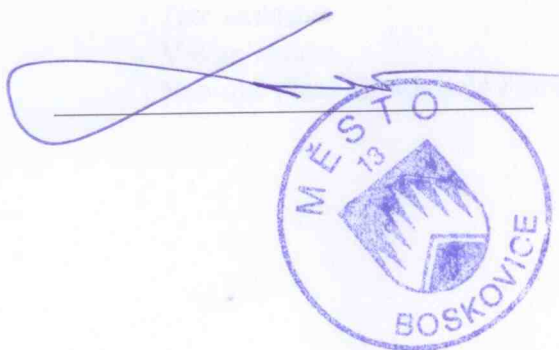

MK izolstav, s.r.o.  
Crhov 65  
679 74 Olešnice na Moravě  
Tel.: 516 463 413 mobil: 602 500 813  
IČO: 269 21 995 DIČ: CZ26921995

## Položkový rozpočet

|                                                                  |                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: <b>11 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa</b> |                                                                        | Základní rozpočet              |
| Objekt:<br><b>01</b>                                             | Název objektu:<br><b>Víceúčelový objekt</b>                            | JKSO:                          |
| Stavba:<br><b>050069</b>                                         | Název stavby:<br><b>Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov</b> | SKP:                           |
| Projektant:                                                      | MJ:                                                                    | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel:                                                      | Náklady na MJ:                                                         | 693 345,00                     |
| Počet listů: 9                                                   | Zakázkové číslo: <b>32/2012</b>                                        |                                |
| Zpracovatel projektu:                                            | Zhotovitel:                                                            |                                |

## Rozpočtové náklady

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |            | Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy |           |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|-----------|
| Z<br>R<br>N                         | Dodávka celkem | 0,00       | Ztížené výrobní podmínky                  | 0,00      |
|                                     | Montáž celkem  | 0,00       | Oborová přírážka                          | 0,00      |
|                                     | HSV celkem     | 248 852,00 | Přesun stavebních kapacit                 | 0,00      |
|                                     | PSV celkem     | 414 636,00 | Mimostaveništní doprava                   | 6 635,00  |
| ZRN celkem                          |                | 663 488,00 | Zařízení staveniště                       | 16 587,00 |
|                                     |                |            | Provoz investora                          | 0,00      |
| HZZ                                 |                | 0,00       | Kompletační činnost (IČD)                 | 6 635,00  |
| RN II. a III. hlavy                 |                | 663 488,00 | Ostatní náklady:                          | 0,00      |
| ZRN + VRN + HZZ                     |                | 693 345,00 | RN VI., VIII. a XI. hlavy:                | 29 857,00 |

|                               |                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval:                   | Za zhotovitele:                                                                                                                                        | Za objednatele:                                                                               |
| Jméno:                        | Jméno:                                                                                                                                                 | Jméno:                                                                                        |
| Datum: 10.9.2012              | Datum:                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                        |
| Podpis:                       | Podpis: <b>MK izolstav, s.r.o.</b><br>Crhov 65<br>679 74 Olešnice na Moravě<br>Tel.: 516 463 413 mobil: 602 500 813<br>IČO: 269 21 995 DIČ: CZ26921995 | Podpis:  |
|                               |                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |                                                                                                                                                        | <b>693 345,00 Kč</b>                                                                          |

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.2 |
| Projekt:  | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

## Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl                        | HSV               | PSV               | Dodávka     | Montáž      | HZS         | Hmotnost    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 Hloubené výkopávky               | 603,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 16 Přemístění výkopku               | 361,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 27 Základy                          | 3 476,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3,0         |
| 31 Zdi podpěrné a volné             | 69 894,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17,9        |
| 41 Stropy a stropní konstrukce      | 36 530,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8,3         |
| 43 Schodiště                        | 6 383,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,2         |
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 318,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 64 Výplně otvorů                    | 958,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,1         |
| 96 Bourání konstrukcí               | 29 005,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 97 Prorážení otvorů                 | 15 590,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,3         |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 6 068,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 712 Živičné krytiny                 | 0,00              | 60 043,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,4         |
| 713 Izolace tepelné                 | 0,00              | 30 666,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,7         |
| 721 Vnitřní kanalizace              | 0,00              | 40 075,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 722 Vnitřní vodovod                 | 0,00              | 37 966,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 762 Konstrukce tesařské             | 0,00              | 38 106,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,8         |
| 764 Konstrukce klempířské           | 0,00              | 26 610,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,1         |
| 765 Krytiny tvrdé                   | 0,00              | 4 218,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 766 Konstrukce truhlářské           | 0,00              | 163 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 767 Konstrukce zámečnické           | 0,00              | 13 351,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,2         |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 79 668,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| <b>Celkem objekt:</b>               | <b>248 852,00</b> | <b>414 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36,0</b> |

## VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka                  | Sazba  | Základna   | Kč                  |
|---------------------------|--------|------------|---------------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00 % | 663 488,00 | 0,00                |
| Oborová přirážka          | 0,00 % | 663 488,00 | 0,00                |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 % | 663 488,00 | 0,00                |
| Mimostaveništní doprava   | 1,00 % | 663 488,00 | 6 635,00            |
| Zařízení staveniště       | 2,50 % | 663 488,00 | 16 587,00           |
| Provoz investora          | 0,00 % | 663 488,00 | 0,00                |
| Kompletační činnost (IČD) | 1,00 % | 663 488,00 | 6 635,00            |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00 % | 663 488,00 | 0,00                |
| <b>Celkem:</b>            |        |            | <b>29 857,00 Kč</b> |

|           |        |                                                |                        |           |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt:   | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |           |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |           |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|-------|----|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|---------|---------|-------|----|----------|---------|-----------|-----------|-----------|

**Díl: 13 Hloubené vykopávky**

|                      |                 |                                                     |  |        |        |               |         |                |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--------|--------|---------------|---------|----------------|
| 1                    | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>m3 |  | 0,7100 | 848,95 | 602,75        | 0,00000 | 0,00000        |
| <b>Celkem za: 13</b> |                 | <b>Hloubené vykopávky</b>                           |  |        |        | <b>602,75</b> |         | <b>0,00000</b> |

**Díl: 16 Přemístění výkopku**

|                      |                 |                                                          |  |        |        |               |         |                |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|--------|--------|---------------|---------|----------------|
| 2                    | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m<br>m3 |  | 0,7100 | 244,67 | 173,72        | 0,00000 | 0,00000        |
| 3                    | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>m3                   |  | 0,7100 | 263,65 | 187,19        | 0,00000 | 0,00000        |
| <b>Celkem za: 16</b> |                 | <b>Přemístění výkopku</b>                                |  |        |        | <b>360,91</b> |         | <b>0,00000</b> |

**Díl: 27 Základy**

|                      |                 |                                                   |  |        |          |                 |         |                |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--|--------|----------|-----------------|---------|----------------|
| 4                    | 274 32-1311.R00 | Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)<br>m3 |  | 1,1900 | 2 921,25 | 3 476,29        | 2,54580 | 3,02950        |
| <b>Celkem za: 27</b> |                 | <b>Základy</b>                                    |  |        |          | <b>3 476,29</b> |         | <b>3,02950</b> |

**Díl: 31 Zdi podpěrné a volné**

|    |                 |                                                                                   |  |         |           |           |         |         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 5  | 310 23-9211.R00 | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC<br>m3                               |  | 4,3400  | 4 460,97  | 19 360,61 | 1,78401 | 7,74259 |
| 6  | 311 23-1116.RT2 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10<br>tloušťka zdiva 30 cm<br>m3            |  | 0,2100  | 4 545,33  | 954,52    | 1,93004 | 0,40531 |
| 7  | 311 23-1116.RT3 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10<br>tloušťka zdiva 45 cm<br>m3            |  | 2,3300  | 4 565,38  | 10 637,34 | 1,93796 | 4,51545 |
| 8  | 311 23-8116.R00 | Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm<br>m2                                 |  | 11,4800 | 1 181,16  | 13 559,72 | 0,33096 | 3,79938 |
| 9  | 317 12-1251.R00 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh<br>kus                              |  | 2,0000  | 263,65    | 527,30    | 0,02800 | 0,05600 |
| 10 | 317 23-4410.R00 | Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC<br>m3                                |  | 0,1100  | 5 483,93  | 603,23    | 1,77642 | 0,19541 |
| 11 | 317 94-1121.R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12<br>t                                |  | 0,0200  | 6 886,55  | 137,73    | 0,01954 | 0,00039 |
| 12 | 317 94-1123.R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22<br>t                                |  | 0,3300  | 7 276,75  | 2 401,33  | 0,01709 | 0,00564 |
| 13 | 317 94-4313.RT3 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů<br>včetně dodávky profilu I č.16<br>t |  | 0,2600  | 35 012,78 | 9 103,32  | 1,09000 | 0,28340 |
| 14 | 346 24-4381.R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm<br>m2                                 |  | 2,7400  | 507,79    | 1 391,34  | 0,19084 | 0,52290 |
| 15 | 133-31782       | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 80x 80x 8 mm<br>T                             |  | 0,0200  | 29 154,47 | 583,09    | 1,00000 | 0,02000 |
| 16 | 133-80630       | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375<br>T                               |  | 0,3600  | 29 539,19 | 10 634,11 | 1,00000 | 0,36000 |

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.4 |
| Objekt:   | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

| Poř. č.       | Položka | Popis                | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------------|---------|----------------------|----|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Celkem za: 31 |         | Zdi podpěrné a volné |    |          |         | 69 893,64 |           | 17,90647  |

#### Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce

|               |                 |                                                   |         |          |           |         |         |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|
| 17            | 411 12-1221.R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm  |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 3,0000  | 129,72   | 389,16    | 0,00244 | 0,00732 |
| 18            | 411 12-1232.R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 30,0000 | 158,19   | 4 745,70  | 0,00488 | 0,14640 |
| 19            | 411 32-0034.RAA | Strop ze železobetonu B 20 (C 16/20), tl. 20 cm   |         |          |           |         |         |
|               |                 | bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce     |         |          |           |         |         |
|               |                 | m2                                                | 11,7000 | 2 067,02 | 24 184,13 | 0,50856 | 5,95015 |
| 20            | 593-41720       | Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3           |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 12,1200 | 204,88   | 2 483,15  | 0,06100 | 0,73932 |
| 21            | 593-41721       | Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V3           |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 4,0400  | 247,18   | 998,61    | 0,07500 | 0,30300 |
| 22            | 593-41741       | Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V5           |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 7,0700  | 257,72   | 1 822,08  | 0,07500 | 0,53025 |
| 23            | 593-41746       | Deska stropní plná PZD 89/29/9 P5                 |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 3,0300  | 178,98   | 542,31    | 0,05400 | 0,16362 |
| 24            | 593-41747       | Deska stropní plná PZD 104/29/9 P5                |         |          |           |         |         |
|               |                 | kus                                               | 7,0700  | 192,99   | 1 364,44  | 0,06300 | 0,44541 |
| Celkem za: 41 |                 | Stropy a stropní konstrukce                       |         |          | 36 529,58 |         | 8,28547 |

#### Díl: 43 Schodiště

|               |                 |                                                    |         |        |          |         |         |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|---------|
| 25            | 434 31-1114.R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 |         |        |          |         |         |
|               |                 | m                                                  | 18,7000 | 274,20 | 5 127,54 | 0,11543 | 2,15854 |
| 26            | 434 35-1141.R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení               |         |        |          |         |         |
|               |                 | m2                                                 | 3,1400  | 337,48 | 1 059,69 | 0,00431 | 0,01353 |
| 27            | 434 35-1142.R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění            |         |        |          |         |         |
|               |                 | m2                                                 | 3,1400  | 62,23  | 195,40   | 0,00000 | 0,00000 |
| Celkem za: 43 |                 | Schodiště                                          |         |        | 6 382,63 |         | 2,17207 |

#### Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

|               |                |                                                    |        |        |        |         |         |  |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--|
| 28            | 625 98-1114.V2 | Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm |        |        |        |         |         |  |
|               |                | materiál ve specifikaci                            |        |        |        |         |         |  |
|               |                | m2                                                 | 0,7600 | 310,06 | 235,65 | 0,02104 | 0,01599 |  |
| 29            | 283-75947      | Deska fasád polystyr EPS 100 F tl. 70 mm           |        |        |        |         |         |  |
|               |                | m2                                                 | 0,3900 | 210,57 | 82,12  | 0,00161 | 0,00063 |  |
| Celkem za: 62 |                | Úpravy povrchů vnější                              |        |        | 317,77 |         | 0,01662 |  |

#### Díl: 64 Výplně otvorů

|                      |                 |                                                    |         |       |               |         |                |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------|---------|----------------|
| 30                   | 648 99-1113.R00 | Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm |         |       |               |         |                |
|                      |                 | m                                                  | 10,1500 | 94,39 | 958,06        | 0,00900 | 0,09135        |
| <b>Celkem za: 64</b> |                 | <b>Výplně otvorů</b>                               |         |       | <b>958,06</b> |         | <b>0,09135</b> |

#### Díl: 96 Bourání konstrukcí

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.5 |
| Objekt:   | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

| Poř. č.              | Položka         | Popis                                             | MJ  | Množství | Cena/MJ  | Cena v Kč        | Jedn. hm.  | Celk. hm.      |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|------------|----------------|
| 31                   | 962 03-1132.R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                | m2  | 34,3300  | 84,37    | 2 896,42         | (-0,13100) | (-4,49723)     |
| 32                   | 962 03-1133.R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                | m2  | 9,8600   | 105,46   | 1 039,84         | (-0,26100) | (-2,57346)     |
| 33                   | 962 03-2231.R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC             | m3  | 21,2900  | 622,22   | 13 247,06        | (-1,80000) | (-38,32200)    |
| 34                   | 963 01-2510.R00 | Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm | m3  | 0,4500   | 2 647,05 | 1 191,17         | (-2,10000) | (-0,94500)     |
| 35                   | 963 01-3530.R00 | Bourání stropů s keramickou výplní                | m3  | 1,4400   | 2 847,43 | 4 100,30         | (-1,70000) | (-2,44800)     |
| 36                   | 964 01-1221.R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m      | m3  | 0,4900   | 3 068,89 | 1 503,76         | (-2,40000) | (-1,17600)     |
| 37                   | 965 04-2121.RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2    | m3  | 0,1200   | 2 741,97 | 329,04           | (-2,20000) | (-0,26400)     |
| 38                   | 965 04-2131.RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2    | m3  | 0,1200   | 2 636,50 | 316,38           | (-2,20000) | (-0,26400)     |
| 39                   | 965 08-2922.R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2    | m3  | 0,2400   | 263,65   | 63,28            | (-1,40000) | (-0,33600)     |
| 40                   | 967 03-1132.R00 | Přísekání rovných ostění cihelných na MVC         | m2  | 5,4600   | 81,73    | 446,25           | (-0,05500) | (-0,30030)     |
| 41                   | 968 06-1112.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2  | kus | 10,0000  | 5,69     | 56,90            | 0,00000    | 0,00000        |
| 42                   | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2    | kus | 5,0000   | 9,49     | 47,45            | 0,00000    | 0,00000        |
| 43                   | 968 06-2355.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2  | m2  | 7,9200   | 150,81   | 1 194,42         | (-0,06200) | (-0,49104)     |
| 44                   | 968 07-1125.R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 3,0000   | 16,98    | 50,94            | 0,00000    | 0,00000        |
| 45                   | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2   | m2  | 9,0600   | 225,69   | 2 044,75         | (-0,07600) | (-0,68856)     |
| 46                   | 968 07-2456.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2  | m2  | 2,7600   | 172,96   | 477,37           | (-0,06300) | (-0,17388)     |
|                      |                 |                                                   |     |          |          |                  |            | (-52,47947)    |
| <b>Celkem za: 96</b> |                 | <b>Bourání konstrukcí</b>                         |     |          |          | <b>29 005,31</b> |            | <b>0,01469</b> |

#### Díl: 97 Prorážení otvorů

|    |                 |                                                   |    |         |          |          |            |            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|------------|------------|
| 47 | 971 03-3651.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC  | m3 | 4,4300  | 802,55   | 3 555,30 | (-1,80000) | (-7,97400) |
| 48 | 974 03-1164.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm            | m  | 7,2000  | 138,15   | 994,68   | (-0,04000) | (-0,28800) |
| 49 | 974 03-1165.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm            | m  | 3,9000  | 149,75   | 584,03   | (-0,05400) | (-0,21060) |
| 50 | 974 03-1666.R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm | m  | 17,2500 | 176,65   | 3 047,21 | (-0,06500) | (-1,12125) |
| 51 | 975 02-2241.R00 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m | m  | 6,2500  | 1 185,37 | 7 408,56 | 0,04700    | 0,29375    |

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.6 |
| Projekt:  | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

| Poř. č.               | Položka         | Popis                                            | MJ  | Množství | Cena/MJ   | Cena v Kč        | Jedn. hm.             | Celk. hm.                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Celkem za: 97</b>  |                 | <b>Prorážení otvorů</b>                          |     |          |           | <b>15 589,78</b> |                       | <b>(-9,59385)<br/>0,29375</b> |
| <b>Díl: 99</b>        |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                   |     |          |           |                  |                       |                               |
| 52                    | 998 01-1002.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m       | t   | 25,8598  | 234,65    | 6 068,00         | 0,00000               | 0,00000                       |
| <b>Celkem za: 99</b>  |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                   |     |          |           | <b>6 068,00</b>  |                       | <b>0,00000</b>                |
| <b>Díl: 712</b>       |                 | <b>Živičné krytiny</b>                           |     |          |           |                  |                       |                               |
| 53                    | 712 21-1111.R00 | Podkladní asfaltový izolační pás přibitím        | m2  | 120,2900 | 10,55     | 1 269,06         | 0,00004               | 0,00481                       |
| 54                    | 712 30-0833.RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé |     |          |           |                  |                       |                               |
|                       |                 | z ploch jednotlivě nad 20 m2                     | m2  | 120,2900 | 16,87     | 2 029,29         | (-0,01400)<br>0,00000 | (-1,68406)<br>0,00000         |
| 55                    | 712 34-1559.RT2 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením |     |          |           |                  |                       |                               |
|                       |                 | 2 vrstvy - materiál ve specifikaci               | m2  | 120,2900 | 149,75    | 18 013,43        | 0,00070               | 0,08420                       |
| 56                    | 628-22008       | Pás asfaltovaný PER V 13 oboustranný posyp       | m2  | 138,3300 | 45,98     | 6 360,41         | 0,00170               | 0,23516                       |
| 57                    | 628-33161       | Pás asfaltovaný těžký Extrasklobit PE G 200 S 40 | m2  | 138,3300 | 113,88    | 15 753,02        | 0,00450               | 0,62248                       |
| 58                    | 628-52310       | Pás modifikovaný asfalt Bituelast                | m2  | 138,3300 | 112,42    | 15 551,06        | 0,00300               | 0,41499                       |
| 59                    | 998 71-2102.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t   | 1,3617   | 783,57    | 1 066,95         | 0,00000               | 0,00000                       |
| <b>Celkem za: 712</b> |                 | <b>Živičné krytiny</b>                           |     |          |           | <b>60 043,22</b> |                       | <b>(-1,68406)<br/>1,36165</b> |
| <b>Díl: 713</b>       |                 | <b>Izolace tepelné</b>                           |     |          |           |                  |                       |                               |
| 60                    | 713 11-1111.RT1 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně      |     |          |           |                  |                       |                               |
|                       |                 | 1 vrstva - materiál ve specifikaci               | m2  | 101,1700 | 23,20     | 2 347,14         | 0,00000               | 0,00000                       |
| 61                    | 631-51410       | Deska z minerální plsti ORSIL UNI tl. 140 mm     | m2  | 103,1900 | 270,19    | 27 880,91        | 0,00700               | 0,72233                       |
| 62                    | 998 71-3102.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m   | t   | 0,7223   | 606,39    | 438,01           | 0,00000               | 0,00000                       |
| <b>Celkem za: 713</b> |                 | <b>Izolace tepelné</b>                           |     |          |           | <b>30 666,07</b> |                       | <b>0,72233</b>                |
| <b>Díl: 721</b>       |                 | <b>Vnitřní kanalizace</b>                        |     |          |           |                  |                       |                               |
| 63                    | 721 -           | D+M Vnitřní kanalizace                           | kpl | 1,0000   | 40 074,87 | 40 074,87        | 0,00000               | 0,00000                       |
| <b>Celkem za: 721</b> |                 | <b>Vnitřní kanalizace</b>                        |     |          |           | <b>40 074,87</b> |                       | <b>0,00000</b>                |
| <b>Díl: 722</b>       |                 | <b>Vnitřní vodovod</b>                           |     |          |           |                  |                       |                               |

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.7 |
| Objekt:   | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

| Poř. č.               | Položka | Popis                      | MJ | Množství | Cena/MJ   | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|-----------------------|---------|----------------------------|----|----------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 64                    | 722 -.  | D+M Vnitřní vodovod<br>kpl |    | 1,0000   | 37 965,67 | 37 965,67        | 0,00000   | 0,00000        |
| <b>Celkem za: 722</b> |         | <b>Vnitřní vodovod</b>     |    |          |           | <b>37 965,67</b> |           | <b>0,00000</b> |

#### **Díl: 762 Konstrukce tesařské**

|                       |                 |                                                          |  |          |          |                  |            |                               |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|----------|----------|------------------|------------|-------------------------------|
| 65                    | 762 -1-         | D+M provětrání střešního prostoru<br>kpl                 |  | 1,0000   | 5 273,01 | 5 273,01         | 0,00000    | 0,00000                       |
| 66                    | 762 34-1210.R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz<br>m2 |  | 120,2900 | 73,82    | 8 879,81         | 0,00000    | 0,00000                       |
| 67                    | 762 34-1811.R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých<br>m2    |  | 120,2900 | 19,51    | 2 346,86         | (-0,01500) | (-1,80435)                    |
| 68                    | 762 39-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy<br>m3        |  | 2,8900   | 1 300,32 | 3 757,92         | 0,02357    | 0,06812                       |
| 69                    | 605-12542       | Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24<br>m3  |  | 3,1800   | 5 025,18 | 15 980,07        | 0,55000    | 1,74900                       |
| 70                    | 998 76-2102.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m<br>t  |  | 1,8171   | 1 028,23 | 1 868,41         | 0,00000    | 0,00000                       |
| <b>Celkem za: 762</b> |                 | <b>Konstrukce tesařské</b>                               |  |          |          | <b>38 106,09</b> |            | <b>(-1,80435)<br/>1,81712</b> |

#### **Díl: 764 Konstrukce klempířské**

|    |                 |                                                          |  |         |          |           |            |            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|--|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 71 | 764 17-1432.U00 | Lindab tabule závětná lišta rš 330<br>m                  |  | 3,1000  | 233,07   | 722,52    | 0,00323    | 0,01001    |
| 72 | 764 32-3230.R00 | Oplechování okapů Pz, živíčná krytina, rš 330 mm<br>m    |  | 16,4500 | 516,76   | 8 500,70  | 0,00358    | 0,05889    |
| 73 | 764 32-3820.R00 | Demont. oplech. okapů, živíčná krytina, rš 250 mm<br>m   |  | 16,4500 | 13,71    | 225,53    | (-0,00269) | (-0,04425) |
| 74 | 764 33-3230.R00 | Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 330 mm<br>m    |  | 13,0000 | 337,48   | 4 387,24  | 0,00343    | 0,04459    |
| 75 | 764 33-4850.R00 | Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm<br>m     |  | 13,0000 | 13,71    | 178,23    | (-0,00324) | (-0,04212) |
| 76 | 764 35-1836.R00 | Demontáž háků, sklon do 30°<br>kus                       |  | 18,0000 | 11,39    | 205,02    | (-0,00096) | (-0,01728) |
| 77 | 764 35-2810.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°<br>m  |  | 16,4500 | 14,76    | 242,80    | (-0,00336) | (-0,05527) |
| 78 | 764 35-9810.R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°<br>kus          |  | 1,0000  | 19,62    | 19,62     | (-0,00115) | (-0,00115) |
| 79 | 764 39-1820.R00 | Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°<br>m     |  | 3,1000  | 11,39    | 35,31     | (-0,00192) | (-0,00595) |
| 80 | 764 45-4802.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm<br>m          |  | 6,2000  | 14,76    | 91,51     | (-0,00285) | (-0,01767) |
| 81 | 764 90-8103.R00 | Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 190mm<br>kus |  | 1,0000  | 83,84    | 83,84     | 0,00000    | 0,00000    |
| 82 | 764 90-8106.R00 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 190mm<br>m  |  | 16,4500 | 717,13   | 11 796,79 | 0,00000    | 0,00000    |
| 83 | 998 76-4102.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m<br>t   |  | 0,1135  | 1 069,36 | 121,37    | 0,00000    | 0,00000    |

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Název:    | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.8 |
| Objekt:   | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

| Poř. č.        | Položka | Popis                 | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm.             |
|----------------|---------|-----------------------|----|----------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
| Celkem za: 764 |         | Konstrukce klempířské |    |          |         | 26 610,48 |           | (-0,18369)<br>0,11349 |

**Díl: 765 Krytiny tvrdé**

|                |         |                                                                                      |     |        |          |          |         |         |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|---------|---------|
| 84             | 765 -1- | Úprava stávající střešní krytiny - pálené tašky v místě napojení na živičnou krytinu | kpl | 1,0000 | 4 218,41 | 4 218,41 | 0,00000 | 0,00000 |
| Celkem za: 765 |         | Krytiny tvrdé                                                                        |     |        |          | 4 218,41 |         | 0,00000 |

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

|                |                 |                                                                       |     |         |           |            |         |         |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|---------|---------|
| 85             | 766 69-4112.R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm                      | kus | 1,0000  | 123,39    | 123,39     | 0,00002 | 0,00002 |
| 86             | 766 69-4113.R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm                      | kus | 4,0000  | 166,63    | 666,52     | 0,00002 | 0,00008 |
| 87             | T1 -.           | D+M plast vstup dveře 1křídle 105/205 cm<br>Uw=1,7 bezp. kování+zámek | kus | 1,0000  | 20 564,74 | 20 564,74  | 0,00000 | 0,00000 |
| 88             | T2 -.           | D+M plast okno 2křídle 120/150 cm O+S Uw=1,4                          | kus | 1,0000  | 10 862,40 | 10 862,40  | 0,00000 | 0,00000 |
| Výkaz výměr: 1 |                 |                                                                       |     |         |           | 1,0000     |         |         |
| 89             | T3 -.           | D+M plast okno 2křídle 240/150 cm S Uw=1,4                            | kus | 1,0000  | 21 724,80 | 21 724,80  | 0,00000 | 0,00000 |
| 90             | T4 -.           | D+M plast okno 2křídle 215/150 cm S Uw=1,4                            | kus | 2,0000  | 19 931,97 | 39 863,94  | 0,00000 | 0,00000 |
| 91             | T5 -.           | D+M plast vstup dveře 1křídle 200/215 cm Uw=1,7<br>bezp. kování+zámek | kus | 1,0000  | 40 707,64 | 40 707,64  | 0,00000 | 0,00000 |
| 92             | T6 -.           | D+M plast okno 2křídle 225/150 cm S Uw=1,4                            | kus | 1,0000  | 21 619,34 | 21 619,34  | 0,00000 | 0,00000 |
| 93             | 607-80013       | Parapet interiér Postforming š. 300 s nosem                           | m   | 10,6600 | 648,58    | 6 913,86   | 0,00000 | 0,00000 |
| 94             | 607-80050       | Krytka boční pro Postforming šíře 200 mm                              | kus | 10,5000 | 52,73     | 553,67     | 0,00000 | 0,00000 |
| 95             | 998 76-6101.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                      | t   | 0,0001  | 450,32    | 0,05       | 0,00000 | 0,00000 |
| Celkem za: 766 |                 | Konstrukce truhlářské                                                 |     |         |           | 163 600,35 |         | 0,00010 |

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické**

|    |                 |                                                   |    |          |           |          |         |         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|---------|
| 96 | 767 99-5105.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg   | kg | 203,2200 | 34,81     | 7 074,09 | 0,00006 | 0,01219 |
| 97 | 133-31838       | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x10 mm | T  | 0,2000   | 29 154,47 | 5 830,89 | 1,00000 | 0,20000 |
| 98 | 133-80620       | Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375    | T  | 0,0100   | 29 539,19 | 295,39   | 1,00000 | 0,01000 |
| 99 | 998 76-7101.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | t  | 0,2222   | 676,00    | 150,20   | 0,00000 | 0,00000 |

|           |        |                                                |                        |          |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt:   | 050069 | Stavební úpravy víceúčelového objektu Vratíkov | Základní rozpočet      | List č.9 |
| Objekt:   | 01     | Víceúčelový objekt                             | Datum tisku: 10.9.2012 |          |
| Rozpočet: | 11     | 1. etapa Stavební řešení+specifikace-1 etapa   |                        |          |

| Poř. č.         | Položka         | Popis                                             | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Celkem za: 767  |                 | Konstrukce zámečnické                             |    |          |         | 13 350,57 |           | 0,22219   |
| <b>Díl: D96</b> |                 | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>            |    |          |         |           |           |           |
| 100             | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t  | 65,7454  | 232,01  | 15 253,60 | Index:    | 1,00000   |
| 101             | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t  | 65,7454  | 242,56  | 15 947,21 | Index:    | 1,00000   |
| 102             | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t  | 591,7088 | 15,82   | 9 360,83  | Index:    | 9,00000   |
| 103             | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t  | 65,7454  | 184,56  | 12 133,98 | Index:    | 1,00000   |
| 104             | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 131,4908 | 20,57   | 2 704,77  | Index:    | 2,00000   |
| 105             | 979 99-0001.R00 | Poplatek za skládku stavební suti                 | t  | 65,7454  | 369,11  | 24 267,29 | Index:    | 1,00000   |
| Celkem za: D96  |                 | Přesuny suti a vybouraných hmot                   |    |          |         | 79 667,68 |           | 0,00000   |