

## **ZMĚNOVÝ LIST Č. 12**

**Stavba:** „Manětín – ČOV a kanalizace“

**Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS):** CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0006946

**Objednatel:** Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

**TDI:** AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

**Autorský dozor:** VP Plzeň a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

**Zhotovitel:** Společnost Manětín – ČOV a kanalizace, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

**Pojmenování změny:** Sanace podloží na stoce E

**Změna se týká těchto SO a PS:** SO 12.1 (stoka E)

**Změnu navrhuje:** zhotovitel

### **Odůvodnění a popis změny:**

Předmětem změny je provedení sanace základové spáry na stoce E, v úseku šachet ŠE-1 až ŠE-16. Při zahájení prací na stoce E bylo zjištěno velmi nestabilní a naprosto nevhodné podloží, na které nebylo možné provést pokládku potrubí dle projektové dokumentace. Po dohodě s investorem a TDI bylo přistoupeno k sanaci základové spáry hrubým štěrskem frakce 32/63 mm o průměrné mocnosti 670 mm. Tím došlo i k navýšení kubatury vytěžené zeminy a všech položek s tím souvisejících. Celková délka úseku vyžadujícího sanaci je 371,88 m.

**Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.**

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO

**Časový dopad na stavbu:** NE

**Výpočet nákladů na změnu:** 350.374,89 Kč (bez DPH)

**1/ Návrh změny vypracoval:**

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Střelčice  
IČO: 43005560

Jméno: Zdeněk Matys

Datum: 14.12.2020


Podpis: 

**2/ Stanovisko autorského dozoru:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jan Vraný

Datum: 17.12.2020


Podpis

**3/ Stanovisko TDI:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Petr Novák

Datum: 17.12.2020

Podpis

**4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:**☒☐**Odsouhlasuji****Zamítám**

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška

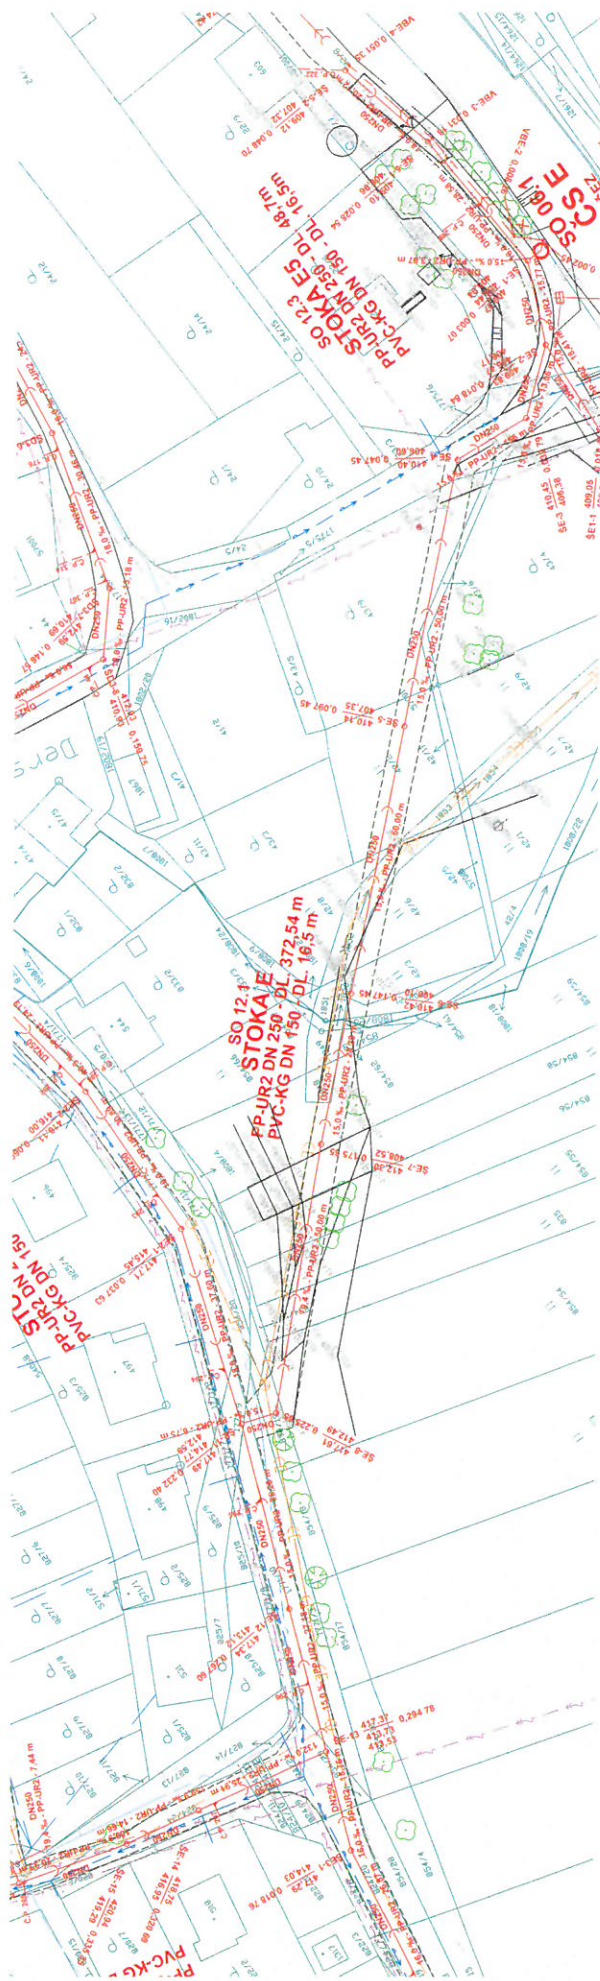
Datum: 17.12.2020

Podpis



**MĚSTO MANĚTÍN**  
331 62 MANĚTÍN  
okr. Plzeň - sever 9

- Přílohy:**
- 1) Situační schéma změny
  - 3) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
  - 4) Fotodokumentace





SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 12

|          |                              |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|
| Projekt: | „Manětín - ČOV a kanalizace“ |  |  |
|          | Ev. číslo objednatel:        |  |  |
|          | Ev. číslo zhotovitele:       |  |  |
|          | Číslo akce objednatel:       |  |  |

SO 12.1 - Stoka E (sanace podloží)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 12

| Kód dlu - Popis                               | Cena [CZK]          |                   |             |                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                               | Dle SdD             | Více práce        | Méně práce  | Rozdíl            | Dle změnového listu |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                 |                     |                   |             |                   |                     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                     | <b>2 850 323,49</b> | <b>350 374,89</b> | <b>0,00</b> | <b>350 374,89</b> | <b>3 200 698,38</b> |
| 1 - Zemní práce                               | 2 850 323,49        | 350 374,89        | 0,00        | 350 374,89        | 3 200 698,38        |
| 11 - Zemní práce - přípravě a přídržení práce | 1 143 900,93        | 128 078,73        | 0,00        | 128 078,73        | 1 271 979,66        |
| 4 - Vodovodní konstrukce                      | 44 331,03           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 44 331,03           |
| 5 - Komunikační pozemní                       | 67 400,94           | 222 179,31        | 0,00        | 222 179,31        | 289 580,25          |
| 6 - Tržební vedení                            | 351 672,99          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 351 672,99          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       | 1 096 450,11        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 096 450,11        |
| 997 - Přesun sítě                             | 45 175,75           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 45 175,75           |
| 998 - Přesun hmot                             | 63 889,44           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 63 889,44           |
|                                               | 37 502,30           | 116,85            | 0,00        | 116,85            | 37 619,15           |

| SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 12 |     |           |                                                                                                                                                                                                  |          |               |              |            |            |                     |              |
|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------|
| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | Množství |               |              |            | Cena [CZK] |                     |              |
|                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                  | MJ       | J. cena [CZK] | Dle SdD      | Více práce | Méně práce | Dle změnového listu | Rozdíl       |
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                                                  |          |               |              |            |            |                     |              |
| D                                 | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                              |          |               | 2 850 323,49 | 350 374,89 | 0,00       | 350 374,89          | 3 200 698,38 |
| D                                 | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                      |          |               | 1 143 900,93 | 128 078,73 | 0,00       | 128 078,73          | 1 271 979,66 |
| 14                                | K   | 1320103   | Hroudení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                      | m3       | 154,40        | 514,440      | 250,484    |            | 764,924             |              |
| 18                                | K   | 1510102   | Zřízení pažení a rozpečet stěn rýh pro podzemní vedení pro stěny šířky rýhy přibližně pro blokové                                                                                                | m2       | 72,40         | 2 498,010    | 500,968    |            | 2 998,978           |              |
| 19                                | K   | 1510112   | Odstavení pažení a rozpečet stěn rýh pro podzemní vedení s ušetřením materiálu na vzdálenost do 3 m od krajů výkopu přibližně, hloubky do 4 m                                                    | m2       | 15,00         | 2 498,000    | 500,968    |            | 2 998,968           |              |
| 20                                | K   | 1610102   | Svalité přeměnění výkopů bez hloubení do dopravní nabývky asfalt s vypracováním dopravní nabývky na hromadu nebo do dopravního prostupu z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3       | 47,50         | 601,210      | 137,766    |            | 738,976             |              |
| 22                                | K   | 1620102   | Vodovodní přeměnění výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostupu, bez naložení výkopu, asfalt se sítěmi bez roztrhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m    | m3       | 57,00         | 1 850,160    | 500,968    |            | 2 351,128           |              |
| 23                                | K   | 1670102   | Hloubení, sádkování a překládání neudržetelného výkopu nebo sypání naložením, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4                                                                         | m3       | 42,00         | 925,080      | 250,484    |            | 1 175,564           |              |
| D                                 | 4   |           | Vodovodní konstrukce                                                                                                                                                                             |          |               | 67 400,94    | 222 179,31 | 0,00       | 222 179,31          | 289 580,25   |
| 40                                | K   | 45193111  | Ušatí pod potrubí, rohy a drobné objekty v otevřeném výkopu z profilu a tloušťkou do 63 mm                                                                                                       | m3       | 887,00        | 46,570       | 250,484    |            | 297,054             | 263 486,90   |
| D                                 | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                      |          |               | 37 502,30    | 116,85     | 0,00       | 116,85              | 37 619,15    |
| 106                               | K   | 998276101 | Přesun hmot pro tržební vedení hloubené z tržby z plastických hmot nebo silikátových pro vodovodní nebo kanalizační v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                               | t        | 274,30        | 135,720      | 0,426      |            | 137,146             |              |



