



OBSP0009IYY

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál	
Došlo dne: 5. 05. 2021	Zpracovatel: Mark
Č.j.: 0044/1442/2021	
Přílohy:	Ukládací znak:

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2020

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Světlá Hora
793 31 Světlá Hora 374
IČO: 00296392
DIČ: CZ00296392
Bankovní spojení: Sberbank CZ
č. ú.: 4200085342/6800
zastoupena ve věcech smluvních Tat'ánou Svobodovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.
Sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5344030257/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Krupa, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavel Prášil, obch. ředitel

(Dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 takto:

Článek IV Cena za dílo, odst. 1 se mění celková cena díla, která bude nově znít takto:

Celková cena díla dle SOD:	1 249 975,11 Kč bez DPH
Cena prací nad rámec SOD:	106 013,77 Kč bez DPH
Celkem	1 355 988,88 Kč bez DPH

Důvodem navýšení stavebních prací je neúnosná část výměry zemní pláně, kde bylo nutné provést sanaci odkopem 30 cm vrstvy pláně, položit geotextílii a dosyp 30 cm betonového recyklátu. Dále pak chybějící položkou v rozpočtu na výkop drenáže. Tento návrh byl schválen projektantem stavby Ing. Janem Hvoreckým. Rozpočet těchto prací nad rámec SOD je součástí tohoto dodatku SOD.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2020 zůstává v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že jeho obsah je dostatečně určitý a jim srozumitelný, že uzavření Dodatku č. 1 tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Světlé Hoře: 19.5.2021

V Bruntále:

Za Zadavatele:

Za Dodavatele:

OBEC SVĚTLÁ HORA

IO: 00296392

793 31 Světlá Hora, okres Bruntál

Tel.: 554 773 150

Taťána Svobodová
starostka obce Světlá Hora

Jiří Krupa
jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.



U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IC: 225 96 854, DIČ: CZ22596854
Tel.: 602 520 328, 603 491 446

Doložka o platnosti právního úkonu


Já, podepsaná starostka Obce Světlá Hora, **Tat'ána Svobodová**, r. č. 665409/2093, bytem Světlá č.p. 392, 793 31 Světlá Hora

o s v ě d ě u j i,

že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2020 uzavřený mezi firmou JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/4, 792 01 Bruntál, IČ:28596854 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora (IČ:00296392) byl schválen na 39. schůzi Rady obce Světlá Hora konané dne 17.5.2021 pod číslem R/39/2021/8. Dodatek se týká změny smlouvy – článek IV Cena o dílo, odst.1 se mění celková cena, která bude nově znít takto:

Celková cena díla dle SOD: 1 249 975,11 Kč bez DPH
Celková cena díla dle SOD: 106 013,77 Kč bez DPH
Celkem: 1 355 988,88 Kč bez DPH

Ve Světlé Hoře dne 19.5.2021

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 -1-
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel. 584 373 150

Tat'ána Svobodová
starostka

Za správnost odpovídá: Tat'ána Svobodová

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-097_1_VCP01** Místní komunikace na parcele 574/5 ve Světlé Hoře

Objekt: **1** Objekt

Rozpočet: **2** SO 101.1 Komunikace

Objednatel: **OBEC SVĚTLÁ HORA**
793 31, SVĚTLÁ 374
SVĚTLÁ HORA

IČ: **00296392**

DIČ: **CZ00296392**

Zhotovitel: **JR STAKR s.r.o.**
U Stadionu 1999/9A, 79201 BRUNTÁL

IČ: **28596854**

DIČ: **CZ28596854**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			106 013,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			106 013,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	106 013,77 CZK
Základní DPH	21 %	22 262,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

128 276,66 CZK

v

STAKR®
U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 285 96 854 DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 520 323, 603 431 446

dne

05.05.2021

Za zhotovitele

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel.: 554 773 150

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 509,26	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 725,00	8
5	Komunikace	HSV			70 000,00	66
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 779,51	3
Cena celkem					106 013,77	100

Položkový rozpočet

S:	20-097_1_VCP01 Místní komunikace na parcele 574/5 ve Světlé Hoře	
O:	1	Objekt
R:	2	SO 101.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				24 509,26
1	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 250*0,3	m3	75,00000 75,00000	148,00	11 100,00
2	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	250,00000	8,38	2 095,00
3	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	75,00000	11,00	825,00
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	83,10000	30,00	2 493,00
5	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 90*0,3*0,3	m3	8,10000 8,10000	247,50	2 004,75
6	162706119	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin 83,1*21	m3	1 745,10000 1 745,10000	1,70	2 966,67
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	83,10000	10,40	864,24
8	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 83,1*1,3	t	108,03000 108,03000	20,00	2 160,60
Díl:	5	Komunikace				70 000,00
9	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, betonový recyklát	m2	500,00000	140,00	70 000,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 725,00
10	289971212	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	250,00000	14,50	3 625,00
11	693650211	Geotextilie Geomatrix NTB10 300 2x100 m bílá	m2	250,00000	20,40	5 100,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 779,51
12	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	189,08250	14,70	2 779,51
Celkem						106 013,77

Poznámky uchazeče k zadání



Silniční laboratoř s odbornou způsobilostí č. 212

Sdělení k provedené zkoušce :

Dne 27.4.2021 prováděla naše firma statickou zatěžovací zkoušku č. 2021021 v obci Světlá Hora na komunikaci na parcele 574/5 . Při provádění zkoušky na zemní plání bylo dosaženo maximálních hodnot zatlačení měřicí desky a nebylo možné dokončit měření . Z tohoto důvodu nebyl vydán protokol. Přikládáme kopii záznamového listu.



.....
Jan Pavlíček

Silniční laboratoř s
odbornou způsobilostí č. 212



Statická zatěžovací zkouška
podle ČSN 72 1006, příloha A, D,
použito zařízení s deskou o
průměru 300 mm

Protokol č.: 2027027

Počet výtisků:

Strana: 1/1

$E_{def 2} < 45 \text{ Mpa}$

Záznamový list č.

Místo zkoušky: Světlá Hora - komunikace

Obchodní jméno a adresa objednatel: JŘ STAKR

Datum zkoušky: 27.4.2027 13¹⁵ Počasí: Jasně

Poloha ke koruně vozovky: pláň Teplota vzduchu (°C): 13 °C

Materiál pod deskou: beton - žil. Zatížení jednoho stupně (s): 60

Měřil: Pavlíček Požadovaná hodnota: 30 MPa

Zátez. cyklus	Kontaktní napětí p (MPa)	Zatlačení desky y (mm) 1.	Zatlačení desky y (mm) 2.	Zatlačení desky y (mm) 3.	Poznámka:
Zákl. čtení	0,00				
První cyklus	0,04	0,89			
	0,08	2,17			
	0,12	3,57			
	0,16	5,77			
	0,20	9,58			
	0,23	13,62			
	0,25	nelze dále měřit			
Odlehčení	0,13				
	0,06				
	0,00				
Druhý cyklus	0,04				
	0,08				
	0,12				
	0,16				
	0,20				
	0,23				
	$E_{def 1}$	$E_{def 2}$	$E_{def 2} / E_{def 1}$		
1.					
2.					
3.					

724 200 225 → Valchař

PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Počet výtisků : 2

Zkoušeno dle ČSN 72 1006, příloha A;D použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Objednatel: JR STaKR s.r.o. , U stadionu 1999/9a , 792 01 Bruntál
Místo zkoušení: Světlá Hora , komunikace na parcele č. 574/5
 zkouška provedena na úrovni ZP po sanaci bet.recyklátem tl. 30cm

Poloha ke koruně vozovky: zemní plán

Datum zkoušení: 30.04.2021

Hodina zkoušení: 10:00


Počasí: Jasno 11 °C

Materiál pod deskou: betonový recyklát

Zatížení 1 stupně (s): 60

Poměr měř. mostu: 1: 2

Fáze zkoušky	Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,04	0,31
	0,08	0,63
	0,12	0,91
	0,16	1,15
	0,20	1,41
	0,23	1,62
	0,25	1,74
Odlehčení	0,13	1,64
	0,06	1,49
	0,00	1,24
2. zatěžovací cyklus	0,04	1,31
	0,08	1,43
	0,12	1,47
	0,16	1,56
	0,20	1,67
	0,23	1,75

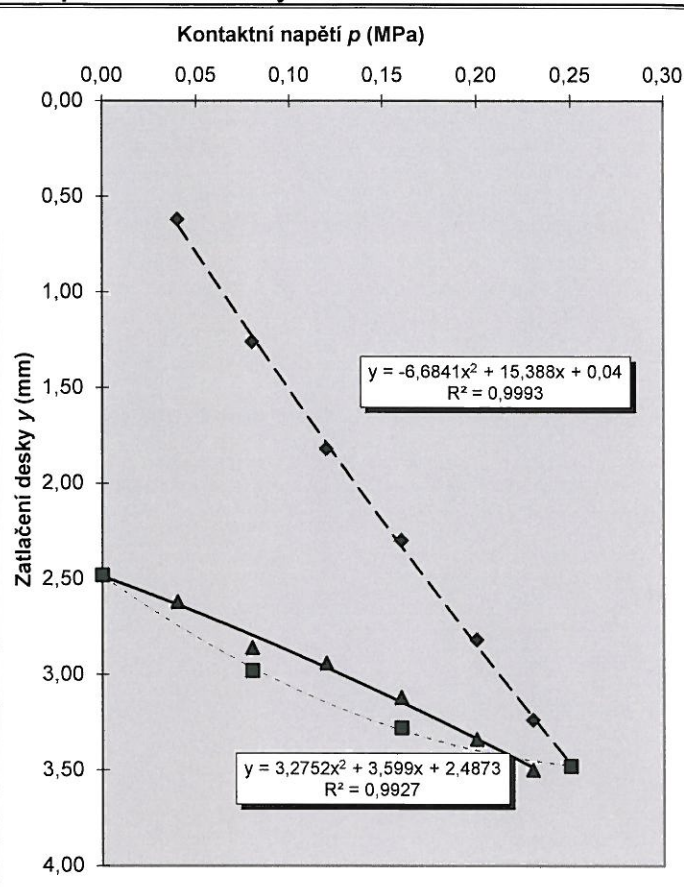

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení		první	druhý
p_{max}	MPa	0,25	0,23
a_1	mm.Mpa ⁻¹	15,39	3,60
a_2	mm.Mpa ⁻¹	-6,68	3,28
E_{def}	MPa	16,40	51,70
$E_{def,2} / E_{def,1}$		3,15	

Požadovaná hodnota $E_{def,2}$ (MPa): 45

(údaj, poskytnutý objednatelem)

Požadovaná hodnota $E_{def,2} / E_{def,1}$:

(údaj, poskytnutý objednatelem)

Zkoušel: Jan Pavlíček
Schválil: Jan Pavlíček

Protokol vydán dne: 30.4.2021




Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušek.

Světlá Hora 30.04.2021 statická zatěžovací zkouška č. 2021025



