

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Stavba :	„SPAŇOV – REKONSTRUKCE MVN p.č. 40“
Stavební objekt:	SO 02 Rekonstrukce MVN p.č.40
Název změny :	napojení požeráku, drenáž za opěrnou zdi

A. Popis změny

1. po provedení kamerových zkoušek bylo zjištěno, že je nutné vyměnit výpustné potrubí od požeráku v délce 5m (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 9.9.2020)
2. zhotovitel požaduje provést za korunou opěrné zdi drenáž pro odvodnění povrchové vody. Drenážní potrubí bude provedeno z PVC potrubí DN 75, obsypané štěrkem 11-22 mm . Vyústění drenáže bude provedeno 3x potrubím PVC DN 100 umístěným v chrániče DN 125 přes konstrukci opěrné zdi (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 24.9.2020)

B. Současný stav realizace :

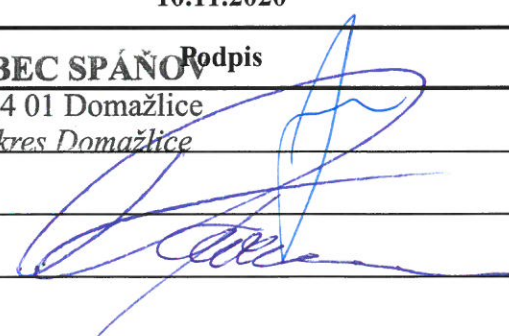
Práce jsou zahájeny

C. Náklady vyvolané změnou :

cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo	3207146,15	673500,69	3880646,84
změnový list č.1 SO 02 napojení požeráku	21992,08	4618,34	26610,42
změnový list č.1 SO 02 drenáž za opěrnou zdi	28944,95	6078,44	35023,39
práce dle ZL1 celkem	50937,03	10696,78	61633,81
nová cena díla	3258083,18	684197,47	3942280,65

D. Schválení ZL :

Datum:		10.11.2020
Organizace	Jméno	Podpis
objednatel	Jiří Janda	OBEC SPAŇOV 344 01 Domažlice <i>okres Domažlice</i> 
zhotovitel	Petr Beneš	
technický dozor stavby	Antonín Kavan	
autorský dozor		

E. Přílohy ZL :

1. položkové rozpočty

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPÁŇOV REKONSTRUKCE MVN p.č.40

Objekt:

SO 02 výměna výpustného potrubí od požeráku

Místo:

Datum:

10.11.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 992,08

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "místní komunikace - předpokládané složení vrstev" 3*3,2	m2	9,60	50,30	482,88	nabídka Beneš
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	9,60	40,60	389,76	nabídka Beneš
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "napojení požeráku" 2,5*2,5*2,5	m3	15,60	195,00	3 042,00	nabídka Beneš
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 250 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,60	52,00	811,20	nabídka Beneš
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,60	44,50	694,20	nabídka Beneš
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,60	65,20	1 017,12	nabídka Beneš
28	K	452353101R	Bednění vč. rozeprání a odbednění 5*1*2	m2	10,00	284,00	2 840,00	nabídka Beneš
35	K	564751111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD A tl 150 mm	m2	9,60	108,00	1 036,80	nabídka Beneš
37	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	9,60	243,00	2 332,80	nabídka Beneš
39	K	919121111	Těsnění - zalití spár saf. zálivkou 3+3+3,2	m	9,20	64,50	593,40	nabídka Beneš
43	K	871395241	Kanalizační potrubí PPb, SN12 DN 300 "výpustné potrubí u požeráku" 3	m	3,00	1 189,00	3 567,00	nabídka Beneš
44	K	899623181	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 25/30 XC3 XF3 (konzistence S3) 3*0,8*0,7	m3	1,68	2 698,00	4 532,64	nabídka Beneš
49	K	919112114	Zařízení živičné komunikace hl do 100 mm	m	9,20	70,90	652,28	nabídka Beneš

OBEC SPÁŇOV
344 01 Domažlice
okres Domažlice



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPÁNOV REKONSTRUKCE MVN p.č.40

Objekt: **SO 02 drenáž za opěrnou zdí**

Místo:

Datum: 10.11.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 944,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 944,95	
D		2	Zakládání				12 366,00	
1	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m ³	9,000	1 130,00	10 170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		* podsyp+obšyp drenáže štěrkem 11-22 mm * 60,0*0,3*0,5		9,000			
2	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 75 mm bez lože	m	60,000	36,60	2 196,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 75 mm					
	VV		* za korunu opěrné zdi * 60,0		60,000			
D		8	Trubní vedení				2 478,00	
3	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	VV		* 3 ks odbočky 100/100,3 ks roura dl. 1,0 m připojeno na drenážní potrubí * 3,0		3,000			
4	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		* 3 ks chráničky dl. 1,0 m * 3,0		3,000			
5	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousouč DN 110	kus	3,000	322,00	966,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousouč DN 110					
6	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°					
D		998	Přesun hmot				14 100,95	
7	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,033	938,00	14 100,95	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m					

OBEC SPANOV
344 01 Domažlice
okres Domažlice