

D o d a t e k č . 1

S m l o u v y o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**

Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupená: Ing. Ondřejem Hurtou – ředitelem a jednatelem společnosti
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6745970287/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
 za zhotovitele: Ing. Ondřej Hurta

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
 za zhotovitele: Ing. David Valchář, Jan Žamboch, Ing. Pavel Janovský

II. PŘEDMĚT DÍLA

V souladu s odst. II.9. a II.10. uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nepodstatná změna závazku v souladu s § 222 odst. 5) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) – dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku – vše viz příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a příloha č. 2 Změnový list číslo 2 - přílohy k tomu dodatku č. 1.

Výpočet hodnoty změny dle Speciální metodiky k zadávacím řízením – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 1 155 313,74 Kč	hodnota změny	1 155 313,74 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 1 369 937,24 Kč	hodnota změny	1 369 937,24 Kč

Změnový list č. 2 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 488 304,48 Kč	hodnota změny	488 304,48 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 304 171,38 Kč	hodnota změny	304 171,38 Kč

Celkem **hodnota změny 3 317 726,84 Kč**

Objednatel do 30 dnů ode dne změny závazku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

III. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1 a uzavřeného změnového listu č. 2, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2.

Cena činí:

Cena bez DPH: **7 232 605,00 Kč**

Dodatek č. 1

Přípočet (Změnový list č. 1)	1 155 313,74 Kč
Odpočet (Změnový list č. 1)	- 1 369 937,24 Kč
Přípočet (Změnový list č. 2)	488 304,48 Kč
Odpočet (Změnový list č. 2)	- 304 171,38 Kč
Dodatek č. 1 celkem bez DPH	- 30 490,40 Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	7 202 114,60 Kč
DPH (21 %):	1 512 444,07 Kč
Cena s DPH:	8 714 558,67 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


- IV. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Vzhledem k financování veřejné zakázky částečně z prostředků Programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, byly změnové listy projednány s příslušným pracovištěm – územní odbor IROP.
- VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 6. 2017, týkající se akce „Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VII. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- VIII. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne ^{1. 11. 2017} usnesením UR ^{1112 - 13/74/2017}
- IX. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

Ve Vsetíně dne 3. 11. 2017

V Telči dne 6. 11. 2017

Za zhotovitele:


H&B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661



Ing. Ondřej Hurta
ředitel a jednatel společnosti H & B delta, s.r.o.

Za objednatele:



Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telče

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: **Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči**

Objekt: **střecha věže Sv. Ducha v Telči**

Objednatel: **Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč**

Zhotovitel: **H & B Delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661**

Projektant: **Ing. Jan Herálecký, Komenského 308, 588 56 Telč, IČ: 49407104**

Změna název: **Změna povrchové úpravy střešní krytiny**

Změnu vyvolal: **Objednatel na základě stanoviska NPÚ Telč**

Popis změny:

Změna se týká povrchové úpravy střešní krytiny z tabulové mědi. Dle PD je navržena patinovaná měď v zelené barvě. V rámci změny zůstává zachována střešní krytina v provedení dle PD tedy z tabulového měděného plechu tl. 0,7 mm, pouze je vypuštěna patinující vrstva a dle doporučení Národního památkového ústavu je užita měď v přírodní barvě bez dalších povrchových úprav - k patinaci tak dojde přirozeným způsobem.

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	0,-	- 259 695,00,- vč. DPH
projekční náklady	0,-	0,-
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	24.10.2017	 H&B delta H & B delta s.r.o. Bobrky 382 755 01 Vsetín IČ: 25835661
objednatel (investor, uživatel)	25.10.2017	 Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 588 56 Telč IČ: 00208745 DIČ: 00208745
AD a TDI:	25.10.2017	 PROJEKT projektový a architektonická kancelář Slavatovská 588 56 TELČ 066 / 7213260

Termín realizace změny: **bez nároku na změny termínů stavby**

Přílohy protokolu:

- vyjádření NPÚ Telč
- soupis VCP a MPC

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-15-083 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**

Objekt: O-15-01 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**

Rozpočet: R-15-07 **MNP - patinace mědi**

Objednatel: Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10
58856 Telč-Telč-Vnitřní Město
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
75501 Vsetín
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661

Vypracoval: Valchář David, Ing.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-214 623,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-214 623,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-214 623,50 CZK
Základní DPH	21 %	-45 071,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,50 CZK

Cena celkem s DPH **-259 695,00 CZK**

v e Vsetíně

dne

13.10.2017


H&B delta
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ 25835661, DIČ CZ25835661

Za zhotovitele

MĚSTO TELČ
588 56 Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10
Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 DIČ: CZ00286745
Objednatel 1456015369/0800 68

PROJEKT
projektční a architektonická kancelář
Slavatovská
588 56 TELČ
066 / 7213260

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-214 623,50	100
Cena celkem					-214 623,50	100



MĚSTO TELČ
 588 56 TELČ
 Tel.: 567 112 403 Fax: 567 112 403
 IČ: 00286745 d.ú. 1466015329/0800
 DIČ: 00286745 08

Položkový rozpočet

S:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
O:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
R:	R-15-07	MNP - patinace mědi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-214 623,50
1	191133R	Svítek CU tl. 0,7 mm předpatinovaný (nordic green, nordic brown)	kg	3 382,56108	-405,00	-1 369 937,24
		plech na krytinu : 270,91064*6,24*1,4		2366,67535		
		plech na úžlabí : 84,12*0,75*6,24*1,1		433,04976		
		plech na oplechování okapů : 27,405*0,4*6,24*1,1		75,24317		
		plech na oplechování nároží : 246,5*0,3*6,24*1,1		507,5928		
2	19621VL	Svítek CU tl. 0,7 mm přírodní	kg	3 382,56108	341,55	1 155 313,74
		plech na krytinu : 270,91064*6,24*1,4		2366,67535		
		plech na úžlabí : 84,12*0,75*6,24*1,1		433,04976		
		plech na oplechování okapů : 27,405*0,4*6,24*1,1		75,24317		
		plech na oplechování nároží : 246,5*0,3*6,24*1,1		507,5928		



5006 X009 L130

Telč 7929/2017 ORUP

Mgr. Pavel Macků
23.10.2017 09:07:41

2543,5 VS



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V TELČI

Váš dopis č. j. / ze dne
Naše č. j.
Vyřizuje / linka
Spisový znak
V Telči dne

NPÚ 372/82585/2017
Bc. G. Kaščíková/724586279
826
18. 10. 2017

Městský úřad Telč
Odbor rozvoje a územního plánování
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 TELČ

Vyjádření odborné organizace státní památkové péče k patinaci nové měděné krytiny na věži sv. Ducha v Telči.

Telč, okres Jihlava, kraj Vysočina, věž sv. Ducha, KP ÚSKP r. č. 31867/7 – 5249. Rekonstrukce střechy věže.

V rámci opravy střechy věže sv. Ducha byl opraven krov a je měněna střešní krytina. Původní měděné falcované pláty s přirozenou patinou zelené barvy z roku 1925 jsou nahrazovány opětovně shodným typem krytiny. Závazné stanovisko k této akci vydané v roce 2016 schválilo navrhované patinování nové měděné krytiny do barvy zelenošedé, tak aby si věž jako dominanta města zachovala své typické zbarvení, k čemuž se přiklání i odborná organizace státní památkové péče.

Dle aktuálního stavu poznání však odborná organizace státní památkové péče důrazně žádá vlastníka předmětného objektu, aby novou měděnou krytinu nechal zestárnout přirozeně bez nanášení patinace, která se dle předložených vzorků (viz příložená fotodokumentace) jeví na tak velké ploše jako zcela nevhodná, vytvářející nepřirozený a hlavně necelistvý a nekompaktní povrch na střešní ploše.

Přirozená zelená patina se vytváří prostřednictvím atmosférické koroze mědi, a pokud vzniká přirozeně má i určitý ochranný účinek. Je-li, měď tedy vystavena působení volné atmosféry, vytvoří se na jejím povrchu tenká vrstva korozních produktů, jejíž zbarvení se časem mění. Výsledkem je patina, která je tedy jako ochranným tak dekoračním prvkem. Jakmile se jednou přirozeně utvoří, stává se nedílnou součástí střešní krytiny a tedy i celého objektu. Na nově exponované mědi narůžovělé barvy se po několika týdnech objeví hnědý povrch, tento hnědý odstín pomalu tmavne, až zčerná. Proces tvorby patiny je zakončen vytvořením zelené vrstvy (dle typu stavby 10 – 20 let).

Navrhované umělé nanášení patiny je z pohledu odborné organizace státní památkové péče naprosto nadbytečným řešením. Metody aplikace patentujícího prostředku jsou buď ponor, nástřik, váleček, štětec. Pokud je předmět patinace vystaven zvýšenému proudění vzduchu, což je případ věže sv. Ducha, účinnost reakce se snižuje. To znamená, že barva nebude jednotná a bude se vymývat. Navíc musíme brát v potaz fakt, že věž nemá okapy, což je zásadním problémem při samotné aplikaci patentujícího nástřiku i vzhledem k jeho vymývání. Bez okapů je totiž reálná hrozba nežádoucích významných úkapů tohoto prostředku na zdivo věže a přilehlé budovy, a tedy znehodnocení těchto staveb zelenou barvou, což je z pohledu odborné organizace státní památkové péče naprosto nepřijatelné.


Vzhledem k tomu že se jedná o kompletní výměnu střešní krytiny, je proces přirozené patinace žádoucí. Urychlení tohoto procesu je nadále předmětem zkoumání, zatím bez konkrétního výsledku.

Odborná organizace státní památkové péče tedy navzdory schválené projektové dokumentaci a vydanému závaznému stanovisku žádá z výše uvedených důvodů nechat proběhnout přirozený proces patinace. Tento proces je na takovém typu stavby navíc velmi rychlý. Aktuálně to lze porovnat s výměnou měděné střešní krytiny na věži kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši, věž je výškou i plochou srovnatelná s věží sv. Ducha v Telči a po třech týdnech po ukončení prací na výměně měděné střešní krytiny, je nová střešní krytina již matná a vytváří se hnědá patina. Vzhledem k této aktuální zkušenosti je tedy urychlování patinace, či vytváření umělé patiny na věži sv. Ducha nadbytečné a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které jsou podloženy i příloženými fotografiemi vyloženě nežádoucí.


S pozdravem
Mgr. Pavel Macků
ředitel NPÚ ÚOP v Telči

Fotodokumentace.

Vzorek patinovaného měděného plechu po dvoutýdenním působení přirozených klimatických podmínek.

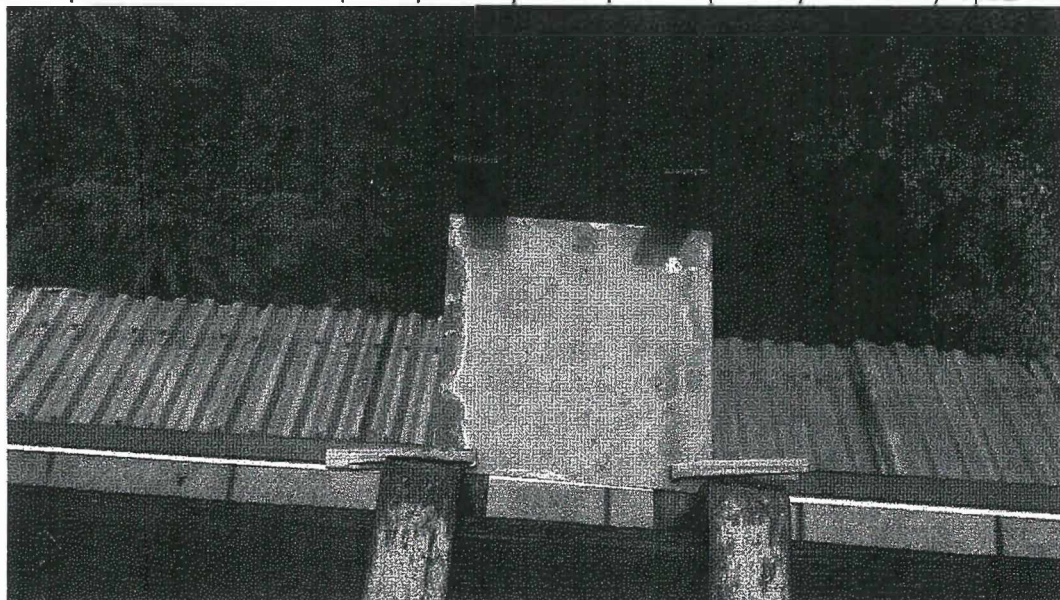

Nová měděná krytina na kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši ze dne 18. 10. 2017, práce na krytině byly ukončeny dne 25. 9. 2017.

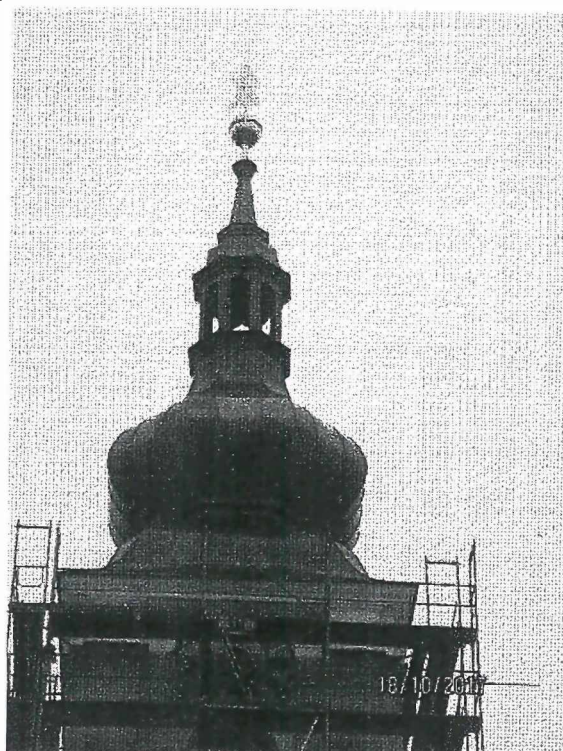

Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

Stavba: Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

Objekt: střecha věže Sv. Ducha v Telči

Objednatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Zhotovitel: H & B Delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661

Projektant: Ing. Jan Herálecký, Komenského 308, 588 56 Telč, IČ: 49407104

Změna názvu: Vícepráce a méněpráce vzniklé vlivem nepředvídatelných skutečností v průběhu stavby

OPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: Objednatel na základě stanoviska NPÚ Telč

Popis změny:

Změny se týkají skutečností zjištěných v průběhu stavby a související s nepřístupností některých prostor a konstrukcí v době projektové přípravy. Část konstrukcí bylo možné rozkrýt až v rámci provádění demontáže stávající střechy a krovu, některé konstrukce je možné revidovat a posuzovat pouze z lešení postaveného v průběhu stavby. Změny se týkají následujících konstrukcí a prvků:

VÍCEPRÁCE

1. Zlacení bání a kříže – dle PD se počítalo pouze s opravou zlacení vrcholového kříže a bání. Po jejich snesení a kontrole bylo nutné bání kompletně repasovat a kříž opravit, stav zlacení již nebylo možné řešit opravou a po konzultaci se zástupci památkové péče je provedeno kompletní přezlacení všech šesti vrcholových prvků (5x bání, 1x kříž)

2. oprava kordonové římsy včetně nátěru – Po kontrole kordonové římsy z lešení (dříve nebyla přístupná) bylo zjištěno rozsáhlé poškození, zejména na severní straně – odmrzlé omítky, statické poruchy a zvětralé zdivo římsy. Pro zajištění bezpečnosti stavby bylo nutné provedení statického zajištění, opravy omítek a přetření celého bloku římsy z důvodu sjednocení vnějšího vzhledu – omítky a malby jsou prováděny vápenné dle doporučení NPÚ.

3. oplechování kordonové římsy olověným plechem – z důvodu ochrany kordonové římsy před dalším zatékáním a jako ochrana proti námraze a sněhu budou vrchní plochy římsy oplechovány olověným plechem. Olověný plech je zvolen aby se pohledově neuplatňoval a zabránilo se nežádoucím stokům a šplínění fasády korozi oplechování.

4. provětrání střešního prostoru – Při provádění krovu a zjištění skutečného rozsahu poškození konstrukcí je po konzultaci s orgány památkové péče a s dodavatelem nutné zajistit dostatečné provětrání půdního prostoru, které není možné zajistit pouze okenicemi ale je nutné odvětrat i vrcholy věže. Z tohoto důvodu je po celém obvodu věže pod střešním závojem proveden nasávací otvor s krytím mřížkou z Cu tak aby nedošlo k pohledovému uplatnění prvku a ve vrcholech věží jsou provedeny výdechy z půdního prostoru. Výdechy jsou z Cu a provedeny tak, aby nenarušovaly siluetu a pohledy na věž.

5. vrcholový výlez včetně bezpečnostních prvků – Z důvodu rozsáhlých poškození vrcholů věží a vrcholových bání bylo přistoupeno k vložení vrcholového výlezu v hlavní věži současně s umístěním záchytných ok, umožňujících pohyb po střeše a kontrolu vrcholových prvků a vrcholů věží včetně provádění drobných oprav. Lanové háky jsou rozvrženy tak, aby byl přístup na všech pět vrcholů střechy věže.

6. statické zajištění krovu – jedná se o úpravu kotvení krovu k tělesu věže. Po konzultaci se statikem se projevilo současně kotvení jako nedostatečné, i s ohledem na provedení provětrávání krovu a bylo navrženo stažení konstrukce a její kotvení k tělu věže pomocí kovářsky zpracovaných táhel na každé stěně. Táhla jsou v interiéru.

MÉNĚPRÁCE

7. malby – po zvážení dalšího postupu je v rámci této etapy věže vypuštěna výmalba vnitřních prostor z důvodu provádění instalací a jejich připojení na stěny věže, čímž by tak došlo k poškození nově prováděných maleb. Dojde tak pouze k plošným opravám omítek dle PD, malby budou prováděny až po dokončení přípravy pro vnitřní instalace v rámci další etapy.

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	590.848,00,- vč. DPH	368 047,00,- vč. DPH
projekční náklady	0,-	0,-
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	24.10.2017	 H&B delta s.r.o. IČ: 25836661, DIČ: CZ25835661
objednatel (Investor, uživatel)	25.10.2017	MĚSTO TELČ 588 56 TELČ, nám. Zachariáše z Hradce 10
AD a TDI:	25.10.2017	Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 803 IČ: 00256745 č.ú. 1466015393/0000 DIČ: 00256745
Termín realizace změny: bez nároku na změny termínů stavby		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: - soupis VCP a MPC	
	 projekt a architektonická kancelář Slavatovská 588 56 TELČ 066 / 7213260	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-15-083 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**

Objekt: O-15-01 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**

Rozpočet: R-15-06 **VCP - 16.10.2017**

Objednatel: Město Telč IČO: 00286745
náměstí Zachariáše z Hradce 10 DIČ: CZ00286745
58856 Telč-Telč-Vnitřní Město

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval: Valchář David, Ing.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 239,80
PSV			372 064,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			75 000,00
Celkem			488 304,48

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	488 304,48 CZK
Základní DPH	21 %	102 544,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH **590 848,00 CZK**

v e Vsetíně dne 13.10.2017


H&B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
75501 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

MĚSTO TELČ
588 56 Telč nám. Zachariáše z Hradce 10
Tel.: 567 112 403 Fax: 567 112 403
e-mail: 1466015333@CSCO

Za objednatele

projektování a architektonická kancelář
Slavatovská
588 56 TELČ
066 / 7213260



Rekapitulace děl

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 401,90	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			36 192,94	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			644,96	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 800,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			235 659,78	48
767	Konstrukce zámečnické	PSV			127 604,90	26
ON	Ostatní náklady	ON			75 000,00	15
Cena celkem					488 304,48	100




MĚSTO TELČ
 588 56 Telč nám. Zachvatého z Hradce 10
 Tel.: 567 112 403 Fax: 567 112 403
 IČ: 00289745 Ž.Ú. 1466015339/0600
 DIČ: CZ0256745 68

Položkový rozpočet

S:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
O:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
R:	R-15-06	VCP - 16.10.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 401,90
1	317235811R00	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms cihlami	m3	0,80400	5 475,00	4 401,90
		26,8*0,03		0,804		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				36 192,94
2	622477356RT3	Oprava vněj.omítek stěn do 65%,V,šluk.100% pl.	m2	12,16900	844,00	10 270,64
		římša horní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,25)*0,25		6,805		
		římša spodní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2)*0,2		5,364		
3	62-VL01	Nátěr korunní a kordónové římsy	m2	71,02000	365,00	25 922,30
		71,02		71,02		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				644,96
4	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složi.1-4 do 100 %	m2	12,16900	53,00	644,96
		římša horní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,25)*0,25		6,805		
		římša spodní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2)*0,2		5,364		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 800,00
5	762-VL01	D+M žebříků z latěk natlučených na konstrukci krovu	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
6	762-VL02	Demontáž ochozu	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				235 659,78
7	764262220R00	Střešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm, drátosklo, předzvětralý plech tl.0,7mm	kus	1,00000	10 495,00	10 495,00
8	764-VL01	Oplechování římsy olovem tl. 2 mm vč. kotvení a lepení r.š.300mm	m	27,22000	2 538,80	69 106,14
		6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,25		27,22		
9	764-VL02	Oplechování římsy olovem tl. 2 mm vč. kotvení a lepení r.š. 250mm	m	26,82000	1 809,20	48 522,74
		6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2		26,82		
10	764-VI03	Zhotovení větrání u okapu tahokov Cu r.š. 200 mm	m	27,58500	540,00	14 895,90
		6,605+7,13+6,535+7,315		27,585		
11	764-VL04	Větrací šablona Cu	ks	20,00000	1 250,00	25 000,00
12	764-VL05	Dvoutrubkový sněhový zachytávač Cu	bm	8,40000	2 100,00	17 640,00
		4*2,1		8,4		
13	764-VL06	Příplatek za kompletní přezlacení bání	ks	5,00000	10 000,00	50 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				127 604,90
14	767-R1	Výroba a osazení kovového zábradlí do třídlých románských oken, z plných profilů 40/40 a 20/20,, kovářsky provedené, nátěr kovářskou černí, osazení do špalet oken	m	1,66000	4 765,00	7 909,90
15	767-VL01	D+M láhlo - pásovina 10/80 délka 1,8m, kovářský výrobek včetně nátěru kovářskou černí	ks	4,00000	7 000,00	28 000,00
16	767-VL02	D+M Láňových bezpečnostních háků, nerez	ks	10,00000	1 350,00	13 500,00
17	767-VL03	Žárové zinkování zábradlí	m	10,14000	1 650,00	16 731,00
18	767-VL04	Demontáž stávajících rámu s pleťem do malých oken	ks	4,00000	416,00	1 664,00
19	767-VL05	D+M nerezových rámu s mřížkou do malých oken	ks	4,00000	8 450,00	33 800,00
20	767-VL06	D+M kovaných zátrčí na okenice včetně nátěru kovářskou černí	ks	16,00000	1 625,00	26 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				75 000,00
21	ON-VL01	Odborná repase kříže včetně zlacení	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00

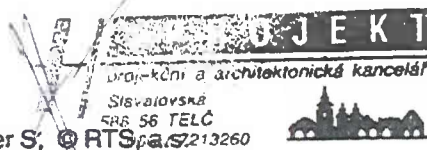

MĚSTO TELČ
 566 56 Telč nám. Svatého Ducha 7 38203 10
 Tel: 567 112 403 Fax: 567 112 403
 IČ: 00266745 Ž.ú. 146501503/0930
 DIČ: 00266745

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-15-083 Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči

Objekt: O-15-01 Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči

Rozpočet: R-15-08 MNP - malby

Objednatel: Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10
58856 Telč-Telč-Vnitřní Město
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
75501 Vsetín
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661

Vypracoval: Valchář David, Ing.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-304 171,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-304 171,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-304 171,38 CZK
Základní DPH	21 %	-63 876,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK

Cena celkem s DPH **-368 047,00 CZK**

v e Vsetíně dne 13.10.2017


H&B delta
s.r.o.
Bobrky 382
75501 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

MĚSTO TELČ
588 56 Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10
Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
00286745 68

Za objednatele

projektová a architektonická kancelář
Slavatovská
588 56 TELČ
066 / 7213260



Rekapitulace děl

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-304 171,38	100
Cena celkem					-304 171,38	100



MĚSTO TELČ
 588 56 Telč nám. Zochariáše z Hradce 10
 Tel.: 567 112 429 Fax: 567 112 403
 IČ: 00286745 Ž.Ú. 1466015329/0800
 DIČ: 00286745 62

Položkový rozpočet

S:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
O:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
R:	R-15-08	MNP - malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-304 171,38
1	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná $29,448 \cdot (4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,1 \cdot 0,5)^2) \cdot 8)$	m2	640,36080	-110,00	-70 439,69
				640,36		
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči $29,448 \cdot (4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,1 \cdot 0,5)^2) \cdot 8)$	m2	640,36080	-80,00	-51 228,86
				640,36		
3	784182211R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, dvojnásobné $29,448 \cdot (4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,1 \cdot 0,5)^2) \cdot 8)$	m2	640,36080	-285,00	-182 502,83
				640,36		



MĚSTO TELČ
 568 56 Telč nám. Zacheřádků 7 Hradce 10
 Tel.: 567 112 428 Fax: 567 112 403
 IČ: 00286745 DIČ: CZ00286745
 DIČ: 22286745 58