

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Lešení kolem boční lodi a dvojice k ní přistavěných kaplí</i>							
142	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 20 m	m2	633,000	62,00	39 246,00
<i>Lešení kolem části presbytáře, jižní boční kaple a průčelí lodí kostela</i>							
146	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	40,000	210,00	8 400,00
<i>Pomocné vysunuté lešení na různých částech kostela</i>							
147	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	2 400,000	3,00	7 200,00
<i>Pomocné vysunuté lešení na různých částech kostela Příplatek počítán na 60dní</i>							
40,000*60					2 400,000		
148	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	40,000	110,00	4 400,00
<i>Pomocné vysunuté lešení na různých částech kostela</i>							
131	K	943111113	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 30 m	m3	814,000	78,00	63 492,00
<i>Lešení kolem věží kostela pro výměnu bednění a oplechování</i>							
132	K	943111213	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 30 m za první a ZKD den použití	m3	48 840,000	1,50	73 260,00
<i>Lešení kolem věží kostela pro výměnu bednění a oplechování</i>							
814,000*60					48 840,000		
133	K	943111813	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 30 m	m3	814,000	42,00	34 188,00
<i>Lešení kolem věží kostela pro výměnu bednění a oplechování</i>							
137	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 20 m	m3	228,000	78,00	17 784,00
<i>Pomocné lešení pro opravy krovu</i>							
138	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	13 680,000	3,00	41 040,00
<i>Pomocné lešení pro opravy krovu</i>							
228,000*60					13 680,000		
149	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 574,000	25,00	39 350,00
<i>Sít' na lešení presbytáře, průčelí lodí, jižní boční kaple - 673m2 Sít' na lešení kolem věží - 549m2 Sít' na lešení kolem boční lodi s dvojicí kaplí - 352m2</i>							
151	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 340,000	1,50	53 010,00
<i>Sít' na lešení kolem věží - 549m2 Sít' na vysunutém lešení kolem různých částí kostela - 40m2 Příplatek je počítán na dobu 60dní</i>							
152	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	147 750,000	1,50	221 625,00
<i>Sít' na lešení presbytáře, průčelí lodí, jižní boční kaple - 633m2 Sít' na lešení kolem boční lodi s dvojicí kaplí - 352m2 Příplatek je počítán na dobu 150dní</i>							
150	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 574,000	11,00	17 314,00

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Sít' na lešení presbytáře, průčelí lodí, jižní boční kaple - 673m2</i> <i>Sít' na lešení kolem věži - 549m2</i> <i>Sít' na lešení kolem boční lodí s dvojicí kaplí - 352m2</i>							
139	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	228,000	48,00	10 944,00
<i>Pomocné lešení pro opravy krovu</i>							
134	K	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	464,000	68,00	31 552,00
<i>Lešení kolem věži kostela pro výměnu bednění a oplechování</i> <i>350m2 pro lešení kolem věži</i> <i>114m2 pro pomocné lešení pro opravy krovu</i>							
135	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaže s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	27 840,000	1,00	27 840,00
<i>Lešení kolem věži kostela pro výměnu bednění a oplechování</i> <i>350m2 pro lešení kolem věži</i> <i>114m2 pro pomocné lešení pro opravy krovu</i> <i>Příplatek za šedesát dní použití</i>							
136	K	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	464,000	35,00	16 240,00
<i>Lešení kolem věži kostela pro výměnu bednění a oplechování</i> <i>350m2 pro lešení kolem věži</i> <i>114m2 pro pomocné lešení pro opravy krovu</i>							
64	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,200	760,00	1 672,00
65	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,130	1 250,00	162,50
<i>Bourání zdiva stávajících piliřků na rubu vítězného oblouku</i>							
111	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	11,000	780,00	8 580,00
<i>Uvolnění zhlaví trámových nosníků</i>							
112	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	116,000	420,00	48 720,00
<i>Podchycení různých trámů při jejich výměně (úplné či částečné)</i>							
66	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	27,000	32,00	864,00
<i>Omítky přesahujících částí zděných štítů na hlavní části lodí a omítky malé vížky na západní z dvojice kaplí při boční lodí kostela</i>							

997 - Přesun sutě

252 611,78

122	K	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	6,500	6 850,00	44 525,00
<i>Vyklizení suti z kleneb půdních prostor</i>							
123	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	109,349	780,00	85 292,22
126	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	12,000	400,00	4 800,00
127	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	720,000	60,00	43 200,00
<i>12*60dni</i>							
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,894	330,00	17 785,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Příplatek počítán na odvoz na cca 15km vzdálenou skládku, tzn odvoz na skládku 15km a cesta zpět 15km</i>	t	1 616,820	14,00	22 635,40
128	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,760	940,00	15 754,40
129	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	22,310	210,00	4 685,10
130	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,824	940,00	13 934,56

998 - Přesun hmot

968,14

113	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,782	348,00	968,14
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 374 536,15

762 - Konstrukce tesařské

965 931,32

54	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně <i>Dub 2,5m3 Smrk 10,129m3</i>	m3	12,629	1 800,00	22 732,20
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

55	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	69,000	130,00	8 970,00
108	K	762082140	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl. přes 320 cm2	kus	34,000	80,00	2 720,00
107	K	762082240	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy přes 320 cm2	kus	104,000	140,00	14 560,00
56	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm <i>Svorník ve složení 2ks velkoplošných podložek, 2ks matek, 1ks hmoždíku buldog a 1ks závitové tyče</i>	kus	70,000	28,00	1 960,00

57	M	130R	Svorník D 16 mm <i>Svorník ve složení 2ks velkoplošných podložek, 2ks matek, 1ks hmoždíku buldog a 1ks závitové tyče</i>	kus	70,000	48,00	3 360,00
----	---	------	---	-----	--------	-------	----------

58	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm <i>Svorník ve složení 2ks velkoplošných podložek, 2ks matek, 1ks hmoždíku buldog a 1ks závitové tyče</i>	kus	78,000	48,00	3 744,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

59	M	130R1	Svorník D 20 mm <i>Hmotnost: 1,72 kg/m</i>	kus	78,000	78,00	6 084,00
----	---	-------	---	-----	--------	-------	----------

68	K	762211140	Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice šířka ramene do 1,5 m <i>Schodiště na provozní lávce</i>	m	3,000	270,00	810,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

69	M	605161010	řezivo smrkové sušené tl. 50mm <i>Schodiště na provozní lávce</i>	m3	0,300	10 000,00	3 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

70	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm <i>Zábradlí na provozní lávce</i>	m	90,000	230,00	20 700,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

71	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 <i>Zábradlí na provozní lávce</i>	m3	0,250	6 320,00	1 580,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

99	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m <i>Námětky - presbytář - 19,5bm Námětky - jižní boční kaple - 18bm</i>	m	37,500	115,00	4 312,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

93	K	762331912	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 5 m <i>Kleštiny - východní z dvojice kapli při boční lodi - 4,2bm</i>	m	4,200	95,00	399,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

94	K	762331921	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m <i>Krokve - východní z dvojice kaplí při boční lodi - 4bm</i> <i>Krokve - západní z dvojice kaplí při boční lodi - 18,3bm</i> <i>Krokve - průčelí lodi kostela - 13bm</i> <i>Krokve - boční loď - 3bm</i> <i>Námětky - průčelí lodi - 16,8bm</i>	m	55,100	140,00	7 714,00
95	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m <i>Krokve - západní z dvojice kaplí při boční lodi - 46,6bm</i>	m	46,600	118,00	5 498,80
96	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m <i>Krokve - západní z dvojice kaplí při boční lodi - 12,4bm</i>	m	12,400	105,00	1 302,00
102	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m <i>Vzpěrka - hlavní část lodi - 1,8bm</i> <i>Krokve - hlavní část lodi - 7bm</i> <i>Ondřejovské kříže - průčelí lodi - 3bm</i> <i>Podélná rozpěra - průčelí lodi - 4bm</i>	m	15,800	182,00	2 875,60
103	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m <i>Krokve - hlavní část lodi - 5bm</i>	m	5,000	152,00	760,00
104	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m <i>Hambalek - hlavní část lodi - 6bm</i> <i>Rozpěra - hlavní část lodi - 6,2bm</i>	m	12,200	138,00	1 683,60
100	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m <i>Krokve - jižní boční kaple - 4bm</i> <i>Sloupek - jižní boční kaple - 2,5bm</i> <i>Pozednice - celkem - 56,5bm</i>	m	63,000	186,00	11 718,00
98	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m <i>Vazné trámy - průčelí lodi kostela - 7bm</i> <i>Vazné trámy - jižní boční kaple - 8bm</i> <i>Vazné trámy - hlavní část lodi - 7bm</i> <i>Vzpěrka - krov věže v průčelí lodi - 4bm</i>	m	26,000	194,00	5 044,00
80	K	762332920R	Vyčištění části trámu od hniloby s následným doplněním dřevěné výplně <i>Výplň části shnilého roznášecího trámu věže v průčelí lodi kostela - detail S3</i>	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
90	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu <i>Kleština ve východní z dvojice kaplí při boční lodi - 4,2bm</i> <i>Dle navržených tesařských spojů</i>	m	4,200	350,00	1 470,00
91	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu <i>Krokve - východní z dvojice kaplí při boční lodi - 4bm</i> <i>Krokve - západní z dvojice kaplí při boční lodi - 99,8bm</i> <i>Krokve - průčelí lodi kostela - 13bm</i> <i>Krokve - boční loď - 3bm</i> <i>Námětky - presbytář - 19,5bm</i> <i>Námětky - průčelí lodi - 16,8bm</i> <i>Námětky - jižní boční kaple - 18bm</i> <i>Vzpěrky - boční loď - 9bm</i> <i>Dle navržených tesařských spojů</i>	m	183,100	520,00	95 212,00
92	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu <i>Vzpěrka - západní z dvojice kaplí při boční lodi - 1bm</i> <i>Pásek - průčelí lodi kostela - 2,6bm</i> <i>Vzpěrky - hlavní část lodi - 9bm</i> <i>Krokve - hlavní část lodi - 12bm</i> <i>Ondřejovské kříže - průčelí lodi - 3bm</i> <i>Podélná rozpěra - průčelí lodi - 4bm</i> <i>Dle navržených tesařských spojů</i>	m	31,600	660,00	20 856,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu <i>Krokve - jižní boční kaple - 4bm Sloupek - jižní boční kaple - 2,5bm Hambalek - jižní boční kaple - 5,9bm Průvlak - boční loď - 5bm Dle navržených tesařských spojů</i>	m	17,400	870,00	15 138,00
97	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu <i>Vazné trámy - průčelí lodi kostela - 7bm Vazné trámy - jižní boční kaple - 8bm Vazné trámy - hlavní část lodi - 16,2bm Vzpěrka - krov věže v průčelí lodi - 4bm Prah - průčelí lodi kostela - 6bm Dle navržených tesařských spojů</i>	m	41,200	1 050,00	43 260,00
109	K	762332926R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu <i>Celková výměna 5kusů trámových nosníků Částečná výměna 1kusu trámového nosníku Dle navržených tesařských spojů a uložení</i>	m	45,200	1 520,00	68 704,00
105	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 <i>Pozednice - celkem - 56,5bm Dle navržených tesařských spojů</i>	m	56,500	450,00	25 425,00
106	M	605561020R	řezivo dubové sušené <i>Pozednice - celkem - 56,5bm Dle navržených tesařských spojů</i>	m3	2,500	24 000,00	60 000,00
114	K	762333911	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	64,200	115,00	7 383,00
115	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	201,410	140,00	28 197,40
116	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	44,240	180,00	7 963,20
117	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	103,460	205,00	21 209,30
118	K	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	120,960	240,00	29 030,40
73	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz <i>Doplnění bednění obou věží</i>	m2	36,000	120,00	4 320,00
74	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm <i>Doplnění bednění obou věží</i>	m3	1,150	6 000,00	6 900,00
72	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken <i>Demontáž části bednění z obou věží</i>	m2	36,000	35,00	1 260,00
81	K	762342311	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm <i>Laťování na jižní boční kapli</i>	m2	251,000	80,00	20 080,00
82	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m <i>Laťování na jižní boční kapli</i>	m3	4,016	6 100,00	24 497,60
83	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm <i>Laťování na presbytáři, hlavní části lodi, průčelí lodi kostela, boční lodi s dvojicí kapli</i>	m2	974,000	50,00	48 700,00
84	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m <i>Laťování na presbytáři, hlavní části lodi, průčelí lodi kostela, boční lodi s dvojicí kapli</i>	m3	7,792	6 100,00	47 531,20
85	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	251,000	32,00	8 032,00

Sp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Demontáž laťování z jižní boční kaple							
86	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	974,000	20,00	19 480,00
Demontáž laťování z presbytáře, hlavní části lodi, průčelí lodi kostela, boční lodi s dvojicí kaplí							
87	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	12,958	860,00	11 143,88
75	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	70,000	50,00	3 500,00
Demontáž podlahy stávající provozní lávky							
76	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	46,600	160,00	7 456,00
Nová provozní lávka							
77	M	605161010	řezivo smrkové sušené tl. 50mm	m3	2,330	10 000,00	23 300,00
Nová provozní lávka							
78	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	60,000	24,00	1 440,00
110	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	45,200	55,00	2 486,00
Celková výměna 5kusů trámových nosníků Částečná výměna 1kusu trámového nosníku							
119	K	762921100	Montáž polic šířky do 0,4 m z hoblovaných prken	m2	1,440	101,00	145,44
Srovnávací položka pro montáž dubových podkladků pod konce trámových nosníků a jiných							
120	M	605561000	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	m3	0,044	24 000,00	1 056,00
Srovnávací položka pro montáž dubových podkladků pod konce trámových nosníků a jiných							
88	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	87,200	1 390,00	121 208,00
89	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	87,200	436,00	38 019,20
764 - Konstrukce klempířské						619 388,85	
1	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	176,000	100,00	17 600,00
Demontáž oplechování obou věží kostela, včetně oplechování podlah luceren, sloupků luceren i hrotníc. Opláštění větší věže 105m2 Opláštění menší věže 71m2							
2	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	74,000	35,00	2 590,00
Demontáž úžlabí bez ohledu na jeho rozměry a velikost							
3	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	16,000	30,00	480,00
4	K	764002823	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití	kus	6,000	115,00	690,00
Opatrná demontáž pro možnost zpětné instalace na střechu							
5	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	42,000	50,00	2 100,00
16	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,400	152,00	364,80
Demontáž oplechování 16kusů boků vikýřů							
6	K	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm	m2	176,000	2 500,00	440 000,00
Oplechování obou věží kostela, včetně oplechování podlah luceren, sloupků luceren i hrotníc. Opláštění větší věže 105m2 Opláštění menší věže 71m2							
7	K	764203151	Montáž střešního výlezu pro krytinu prejzovou nebo vlnitou	kus	6,000	350,00	2 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<i>Zpětné použití stávajících střešních výlezu</i>							
8	K	764231466	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm	m	55,000	920,00	50 600,00
9	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	19,000	1 040,00	19 760,00
10	K	764232405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm	m	16,000	760,00	12 160,00
11	K	764331405	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 400 mm	m	42,000	680,00	28 560,00
15	K	764334411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Cu plechu	m2	2,400	2 450,00	5 880,00

Oplechování boků vikýřů z Cu plechu 16ks

12	K	764538400R	Letování střešních žlabů měkkou pájkou tyčovým cínem	kus	88,000	250,00	22 000,00
----	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------

Oprava spojů mezi jednotlivými částmi žlabů

13	K	764538401R	Letování svodů měkkou pájkou tyčovým cínem	kus	24,000	215,00	5 160,00
----	---	------------	--	-----	--------	--------	----------

Oprava spojů mezi jednotlivými součástmi svodů

14	K	764538402R	Letování velkých úžlabí při jižní boční kapli měkkou pájkou tyčovým cínem	kus	10,000	500,00	5 000,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

Oprava spojů jednotlivých částí rozměrných úžlabí po stranách jižní boční kaple

17	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	1,862	1 570,00	2 923,34
18	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,862	763,00	1 420,71

765 - Krytina skládaná

3 517 777,42

39	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	226,000	350,00	79 100,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Navrácení 80% původní krytiny - bobrovky

41	K	765111431	Montáž krytiny keramické volských ok	m2	14,000	2 000,00	28 000,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	-----------

Provedení jednoho klasického volského voka

Provedení osmi kusů arkýřků

Provedení v prejzové krytině

44	K	765111505	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 50°	m2	14,000	195,00	2 730,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Provedení jednoho klasického volského voka

Provedení osmi kusů arkýřků

Provedení v prejzové krytině

20	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	283,000	96,00	27 168,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Demontáž krytiny jižní boční kaple 251m2

Částečná demontáž krytiny v místech úžlabí napojení klášterních křídel na kostel 32m2

31	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	0,400	93,00	37,20
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Demontáž krytiny z malé zděné vížky na západní z dvojice kaplí při boční lodi kostela

21	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	283,000	15,00	4 245,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Demontáž krytiny jižní boční kaple 251m2

Částečná demontáž krytiny v místech úžlabí napojení klášterních křídel na kostel 32m2

22	K	765111843	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	974,000	92,00	89 608,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Demontáž prejzové krytiny z presbytáře, hlavní části lodi, průčelí lodi kostela i boční lodi s dvojicí kaplí

23	K	765111853	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	974,000	15,00	14 610,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Demontáž prejzové krytiny z presbytáře, hlavní části lodi, průčelí lodi kostela i boční lodi s dvojicí kaplí

	SP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	154,000	53,00	8 162,00
36	K	765113411	Krytina keramická úžlabí na plech do malty	m	102,000	915,00	93 330,00
<i>Prejzová krytina Úžlabí v prejzové krytině Úžlabí v částečně prejzové krytině, částečně v bobrovce</i>							
25	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	155,000	90,00	13 950,00
<i>Nová prejzová krytina</i>							
26	K	765113912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	90,000	111,00	9 990,00
<i>Nová prejzová krytina</i>							
27	K	765113913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	729,000	193,00	140 697,00
<i>Nová prejzová krytina</i>							
40	K	765113913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	283,000	193,00	54 619,00
<i>Zpětná pokládka bobrovky, instalace nové bobrovky</i>							
38	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	57,000	880,00	50 160,00
<i>Doplnění 20% nové bobrovky náhradou za poškozenou</i>							
32	K	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty	m2	0,400	1 010,00	404,00
<i>Nová krytina na malé zděné vížce na západní z dvojice kaplí při boční lodi kostela</i>							
24	K	765114065	Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty	m2	974,000	2 490,00	2 425 260,00
<i>Pokládka prejzové krytiny na presbytář, hlavní část lodi, průčelí lodi kostela i boční loď s dvojicí kaplí</i>							
33	K	765114251	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty	m	21,000	1 450,00	30 450,00
<i>Hřebenáče pro nároží na jižní boční kapli</i>							
30	K	765114265	Krytina keramická prejzová nárožní hrana z malých prejzů režných do malty	m	71,000	1 650,00	117 150,00
34	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	11,000	1 100,00	12 100,00
<i>Hřebenáče pro hřeben na jižní boční kapli</i>							
29	K	765114365	Krytina keramická prejzová hřeben z malých prejzů režných do malty	m	51,000	920,00	46 920,00
37	K	765114411	Krytina keramická bobrovka úžlabí na plechové noky	m	46,000	680,00	31 280,00
<i>Úžlabí částečně v bobrovce, částečně v prejzové krytině</i>							
155	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	725,000	45,00	32 625,00
<i>Montáž fólie přes vazné trámy střechy kláštera vždy pod úsekem střechy, kde bude provedena demontáž krytiny na ochranu interiéru před zatečením.</i>							
156	M	283000000R	membrána podstřešní pojistná hydroizolační	m2	797,500	32,00	25 520,00
<i>Montáž a dodávka fólie přes vazné trámy střechy kláštera vždy pod úsekem střechy, kde bude provedena demontáž krytiny na ochranu interiéru před zatečením.</i>							
157	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	725,000	9,00	6 525,00
<i>Demontáž fólie kladené přes vazné trámy střechy kláštera vždy pod úsekem střechy, kde bude provedena demontáž krytiny na ochranu interiéru před zatečením.</i>							
28	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 433,000	45,00	64 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

Pro důkladné zakrytí rozkrytých úseků střech v době oprav krovu a výměny střešní krytiny a v době obnovy opláštění obou věží.
Zakrytí musí být prováděno s maximální pečlivostí, z důvodu nutné ochrany interiéru objektu před zatečením (v interiéru se nachází vzácná fresková výmalba, zatečení do půdních prostor by mohlo způsobit velké škody).

45	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	111,324	976,00	108 652,22
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

766 - Konstrukce truhlářské

16 200,00

49	K	766621000R	Doplnění stupňů do trámového žebříku věže v presbytáři	m2	6,000	2 700,00	16 200,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

Dodávka a montáž chybějících tyčových stupňů v trámovém žebříku
6ks po 0,5bm

767 - Konstrukce zámečnické

30 464,20

50	K	767122110R	Montáž sítě z tahokovu na ochranu před vniknutím ptactva do věže	m2	40,000	360,00	14 400,00
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

Montáž zasítování luceren obou věží

52	M	156R	Sít' ochranná z tahokovu	m2	40,000	400,00	16 000,00
----	---	------	--------------------------	----	--------	--------	-----------

Ochranná sít' pro lucerny věží kostela

53	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,060	1 070,00	64,20
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

783 - Dokončovací práce - nátěry

224 774,36

46	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2 018,000	109,00	219 962,00
79	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,880	77,00	914,76

Nátěr dřevěné korunní římsy na presbytáři kostela

47	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,400	84,00	873,60
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Nátěr přechýlujících částí spojovacích kovových prvků (svorníků, apod...) tesařských konstrukcí

67	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	27,000	112,00	3 024,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Omítky přesahujících částí zděných štítů na hlavní části lodí a omítky malé vížky na západní z dvojice kaplí při boční lodi kostela

M - Práce a dodávky M

100 000,00

21-M - Elektromontáže

100 000,00

153	K	210293000R	Provedení nového hromosvodného systému	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
-----	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

Provedení nového hromosvodu dle norem - montáž + materiál, včetně revize a dodání revizní zprávy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

78 400,00

48	K	HZS4132R	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík specialista včetně pronájmu jeřábu a příplatku za cestu	hod	56,000	1 400,00	78 400,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

Jeřáb pro dopravu těžkého materiálu do půdních prostor

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

245 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

245 000,00

154	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	245 000,00	245 000,00
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------

Sp

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Ve výši 3,5% z celkové částky bez DPH.

Zřízení oplocení a vyznačení staveniště, sociální
zázemí pro řemeslníky apod. - Po celou dobu trvání
stavby

Boženy Němcové 70
432 01 Kadaň
IČO 28703740, DIČ CZ28703740

STRECHY PS s.r.o.  ②

Výzva včetně zadávací dokumentace

dle ustanovení § 53 a Přílohy č. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

OBNOVA STŘECHY A KROVU KLÁŠTERNÍHO KOSTELA ČTRNÁCI SVATÝCH POMOCNÍKŮ 2

1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele:

Biskupství litoměřické

se sídlem Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice

IČO: 00445126

Zastoupené: Mons. Mgr. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým

dále jen „Zadavatel“

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:

Mgr. Petr Panýr, advokátní kancelář

Vocelova 5, 120 00 Praha 2

IČO: 69288721

kontaktní osoba: Mgr. Petr Panýr

email: petr.panyr@akpanyr.cz, tel: +420 603 525 759

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce.

Podlimitní veřejná zakázka, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

2.2. Název veřejné zakázky

Obnova střechy a krovu klášterního kostela Čtrnácti svatých Pomocníků 2

2.3. Klasifikace veřejné zakázky

CPV: 45260000-7

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

CPV: 45000000-7

Stavební práce

2.4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je kostel Čtrnácti svatých Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani, Česká republika, a to na adrese: Jana Švermy 474, Kadaň.

2.5. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **4. 9. 2018** od **10.00 hodin**. Sraz účastníků prohlídky je téhož dne v **9.45 hodin** před budovou kostela na adrese Jana Švermy 474, Kadaň.

2.6. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bez zbytečného odkladu po podpisu a nabytí účinnosti smlouvy na plnění této veřejné zakázky, nejpozději však do 30. 4. 2019.

Zadavatel požaduje dokončení plnění předmětu veřejné zakázky nejpozději **do 31. 03. 2020**.

2.7. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce střechy a krovů a provedení souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb na klášterním kostele Čtrnácti svatých Pomocníků, který tvoří součást Františkánského kláštera v Kadani. Dotčená stavba je národní kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod ev. č. 26557/5-923.

Předmět plnění veřejné zakázky tak zahrnuje výměnu střešní krytiny, obnovu uhnílych částí prvků, obnovu oplechování věží kostela, obnovu štítu mezi střechou hlavní lodi a presbytáře. Degradované a poškozené části krovu budou nahrazeny novými, střešní krytina z prežků včetně latí bude sejmuta v celém rozsahu ze všech součástí střech, stejně tak bobrovka z jižní boční kaple (ta bude uložena a později znovu zpětně použita). Nová krytina bude provedena z tzv. malého prežku, který bude kladen na řídké laťování.

Součástí plnění bude mimo jiné důsledná realizace preventivních opatření proti zatečení do interiéru kostela, který je vyzdoben vzácnou freskovou výmalbou a historicky cenným inventářem mimořádné hodnoty.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně příslušných technických a dalších podmínek, je obsažena v:

- projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 této výzvy včetně zadávací dokumentace,
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je v podobě tzv. „slepého rozpočtu“ Přílohou č. 4 této výzvy včetně zadávací dokumentace, a který se v okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, v oceněné podobě, stane Přílohou č. 2 smlouvy o dílo,
- závazném stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 154/KP/2016 ze dne 21.3.2016, které tvoří Přílohu č. 4 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 této výzvy včetně zadávací dokumentace a
- souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném Městským úřadem Kadaň, stavebním úřadem, č.j. SÚ-12105/2016/OH1/133/Šeb ze dne 4.4.2016, který tvoří Přílohu č. 5 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 této výzvy včetně zadávací dokumentace.

2.8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **7 590 000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set devadesát tisíc korun českých) bez DPH**, tj. 9 183 900,- Kč (slovy: devět milionů sto osmdesát tři tisíc devět set korun českých) včetně DPH.

2.9. Zdroj financování předmětu veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá, že předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tím účelem Zadavatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) projekt s názvem: „Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334.

3. Zpracování a podání nabídky

Nabídku podá dodavatel písemně, v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a ve 2 kopiích (výtisky označí pojmem „kopie“). Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené a neporušené obálce, označené názvem veřejné zakázky – „Obnova střechy a krovu klášterního kostela Čtrnácti svatých Pomocníků 2“, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek. Na obálce bude dále uveden nápis „NEOTEVÍRAT“. Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázaná či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk apod., kde bude vložena kompletní nabídka ve formátu PDF či obdobném (bude se jednat o elektronickou podobu originálu nabídky), a dále návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v editovatelném formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Položkový rozpočet stavby (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) navíc také v elektronickém formátu typu .xml, .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Tyto formální požadavky Zadávatel na zpracování nabídky mají doporučující charakter

3.1. Požadovaný (doporučený) obsah nabídky

3.1.1. Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 k této výzvě včetně zadávací dokumentace, do kterého budou doplněny všechny požadované údaje týkající se dodavatele a celková nabídková cena.

3.1.2. Kvalifikační kritéria

Kvalifikace dodavatele bude doložena způsobem dle článku 6. této výzvy včetně zadávací dokumentace.

3.1.3. Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 4 této výzvy včetně zadávací dokumentace.

3.1.4. Návrh smlouvy

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele bude zpracován v souladu s čl. 5 této výzvy včetně zadávací dokumentace.

3.2. Lhůta pro podání nabídky a otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění této výzvy včetně zadávací dokumentace na profilu Zadávatel – viz <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00445126>. Nejzazší termín pro podání nabídky Zadávatel stanovuje na 13. 9. 2018 do 10⁰⁰ hod.

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to dne 13. 9. 2018 v 10¹⁰ hodin v sídle Zadávatel.

3.3. Místo podání nabídky

Písemnou nabídku lze doručit osobně do sídla Zadávatel uvedeného v čl. 1. této výzvy včetně zadávací dokumentace, do podatelny, a to v úředních hodinách, tj. v pracovní dny pondělí až čtvrtek 9:00 hod. až 15:00 hod., pátek 9:00 hod. až 13:00 hod, nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla Zadávatel.

4. Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu tak, že vyplní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je v podobě tzv. „slepého rozpočtu“ (dále také jen „slepý rozpočet“) Přílohou č. 4 této výzvy včetně zadávací dokumentace. Ve slepém rozpočtu dodavatel vyplní pouze políčka pro jednotkové ceny a na Krycím listu rozpočtu a Souhrnném listu stavby doplní potřebné údaje týkající se jeho osoby (identifikace zhotovitele), ostatní políčka týkající se nabídkové ceny (zejména součty a celková cena) se vyplní automaticky.

Dodavatel není oprávněn měnit jiná políčka ve slepém rozpočtu (zejména popis položky, měrná jednotka či množství měrných jednotek). Zadavatel důrazně doporučuje, aby se dodavatel seznámil s obsahem a funkcemi slepého rozpočtu v dostatečném předstihu před lhůtou pro podání nabídek, aby v případě nejasností byl dostatečný časový prostor pro vysvětlení potřebných skutečností v režimu a ve lhůtách dle Zákona.

Dodavatel je povinen vyplnit (ocenit) všechny položky slepého rozpočtu. Pokud některá z položek slepého rozpočtu bude ze slepého rozpočtu dodavatelem odstraněna, zadavatel takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí. Všechny položky musí být oceněny (v krajním případě, budou-li pro to objektivní důvody, mohou být oceněny i nulou), položka však nesmí zůstat prázdná.

Celková nabídková cena bude dále doplněna rovněž do krycího listu nabídky a bude předmětem hodnocení v souladu s čl. 7 této výzvy včetně zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených Zadavatelem v této výzvě včetně zadávací dokumentace. Celková nabídková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

5. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou zpracované v podobě vzorové smlouvy o dílo, která obsahuje podrobné obchodní i platební podmínky stanovené Zadavatelem. Návrh smlouvy o dílo předložený v nabídce dodavatele musí být plně v souladu s touto vzorovou smlouvou o dílo, která tvoří nedílnou součást této výzvy včetně zadávací dokumentace jako její Příloha č. 3.

Dodavatel není v rámci návrhu smlouvy o dílo oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzorové smlouvě o dílo, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva včetně zadávací dokumentace a vzorová smlouva o dílo předpokládají.

Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou k tomu oprávněnou; jedná-li za dodavatele jiná osoba než statutární orgán (či člen statutárního orgánu), musí být z nabídky dodavatele jednoznačně zřejmé oprávnění jednající osoby jednat za dodavatele (např. doložením plné moci apod.).

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

Kvalifikovaným pro plnění předmětné veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost dle ust. § 74 a § 75 Zákona, blíže vymezenou v článku 6.1. této výzvy včetně zadávací dokumentace,
- b) prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 a 2 Zákona blíže vymezené v článku 6.2. této výzvy včetně zadávací dokumentace a
- c) prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) Zákona blíže vymezené v článku 6.3. této výzvy včetně zadávací dokumentace.

6.1. Základní způsobilost

6.1.1. Kritéria základní způsobilosti

Způsobilým je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

6.1.2. Doplnující podmínky pro právnické osoby

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 6.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. 6.1.1. písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

6.1.3. Doplnující podmínky pro pobočky závodů

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 6.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 6.1.1. písm. a) splňovat osoby uvedené výše v čl. 6.1.2. písm. a) až c) a vedoucí pobočky závodu

6.1.4. Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 6.1.1. a) (*Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že je třeba doložit výpis z evidence Rejstříku trestů příslušných fyzických osob a rovněž výpis z rejstříku trestů příslušných právnických osob, je-li relevantní*),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 6.1.1. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k 6.1.1. b)
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k 6.1.1. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k 6.1.1. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 6.1.1. e).

6.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost dodavatel prokazuje předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- b) dokladů, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to konkrétně dokladů o dispozici minimálně následujícími živnostenskými oprávněními:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

6.3. Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením:

- a) seznamu alespoň 3 významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, a to včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Za významnou stavební práci Zadavatel pro účely prokázání splnění tohoto kvalifikačního kritéria považuje stavební práci s obdobným předmětem plnění jako je předmět této veřejné zakázky, tedy konkrétně práci týkající se rekonstrukce či vybudování nové střechy zahrnující vybudování nebo rekonstrukci krovů, pokládku pálené střešní krytiny (zejména prejzy, tašky a podobné krytiny) a obnovu či provedení nových klempířských prvků. V případě dokládání referenční zakázky zahrnující i jiné stavební práce než práce odpovídají výše zmíněné definici významné stavební práce, může být pro naplnění požadavků na prokázání kvalifikace dle této výzvy včetně zadávací dokumentace uznána jen ta část takové referenční zakázky, která odpovídá definici významné stavební práce dle této výzvy včetně zadávací dokumentace (zejména ve smyslu její hodnoty – informace o hodnotě příslušné části použité reference musí ze seznamu či osvědčení jednoznačně vyplývat).

Z předloženého seznamu či osvědčení musí dále vyplývat, že:

- dodavatel v uvedeném období realizoval významné stavební práce s celkovou (souhrnnou) minimální finanční hodnotou alespoň 10 mil. Kč bez DPH,
 - minimálně jedna samostatná významná stavební práce z takto prokazovaných významných stavebních prací musela mít sama o sobě minimální finanční hodnotu 3 mil. Kč bez DPH, a to i v rámci realizace více etap prací na jednom objektu či souboru objektů, a
 - minimálně 1 významná stavební práce z takto prokazovaných významných stavebních prací se týkala rekonstrukce střechy kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek.
- b) popisy a fotografie tzv. malých prejzů, které dodavatel hodlá při plnění veřejné zakázky použít – dodavatel doloží optimálně technický list výrobku s vyobrazením produktu a dalšími technickými informacemi o tomto produktu, z něhož bude moci zadavatel posoudit, zda se jedná o produkt, který je v souladu se zadávacími podmínkami, zejména projektovou dokumentací a závaznými stanovisky orgánů veřejné správy, které tvoří přílohy této výzvy včetně zadávací dokumentace.

6.4. Způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení splnění všech kvalifikačních předpokladů vymezených v této výzvě včetně zadávací dokumentace předložením prostých kopií dokladů uvedených výše v čl. 6.1. až 6.3. této výzvy včetně zadávací dokumentace; dodavatel může tyto doklady nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem v této výzvě včetně zadávací dokumentace (v tom případě Zadavatel doporučuje dodavateli pro zpracování čestného prohlášení využít vzor, který je obsažen v **Příloze č. 2** této výzvy včetně zadávací dokumentace). Dodavatel je rovněž oprávněn kvalifikaci prokázat předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle ust. § 87 Zákona.

6.4. Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se Zákonem.

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem.

6.5. Stáří dokladů

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost dle čl. 6.1. a 6.2. písm. a) této výzvy včetně zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

6.6. Další pravidla při prokazování kvalifikace

Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí, při prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů či při změně kvalifikace na straně dodavatele jako účastníka zadávacího řízení se použijí obdobně ustanovení § 81, 82 a 88 Zákona.

6.7. Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být podle § 48 Zákona vyloučen z tohoto zadávacího řízení.

7. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 114 odst. 2 věta druhá Zákona podle ekonomické výhodnosti nabídek, spočívající **výhradně v nejnižší nabídkové ceně**. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnotící komise tak stanoví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny, přičemž nejvhodnější nabídkou je nabídka, která má nejnižší celkovou nabídkovou cenu.

8. Další podmínky zadávacího řízení

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky zadávacího řízení postupem v souladu s ust. § 99 Zákona.
- b) Zadavatel neposkytuje dodavatelům náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.
- c) Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídky.
- d) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení dodavatele nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění.
- e) Vybraný dodavatel bude v souladu s ust. § 105 odst. 3 Zákona povinen předložit zadavateli nejpozději do 10-ti pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, identifikační údaje (v rozsahu dle ust. § 28 odst. 1 písm. g) Zákona) všech poddodavatelů stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, pokud jsou mu tyto poddodavatelé známi; poddodavatelé, kteří nebudou identifikováni tímto způsobem, a kteří se následně zapojí do plnění předmětu veřejné zakázky, musí být identifikováni nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky (či její částí) poddodavatelem.
- f) Vybraný dodavatel bude v souladu s ust. § 122 odst. 3 Zákona před uzavřením smlouvy povinen k výzvě Zadavatele předložit originály či ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, tj. dokladů uvedených v čl. 6.1. až 6.3. této výzvy včetně zadávací dokumentace. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení dodavatele ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 Zákona.
- g) Vybraný dodavatel, je-li právnickou osobou, bude dále v souladu s ust. § 122 odst. 5 Zákona před uzavřením smlouvy povinen k výzvě Zadavatele, nezíská-li Zadavatel příslušné údaje o skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti a financování terorismu, z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, předložit:

- výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích, nebo
- jinak prokázat svého skutečného majitele, a to
 - sdělením identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
 - předložením dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle přechozí odrážky k vybranému dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení dodavatele ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 Zákona.

9. Přílohy

Nedílnou součástí této výzvy včetně zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3 - Vzorová smlouva o dílo s přílohami
- Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podobě tzv. „slepého rozpočtu“

22. 08. 2018

V Litoměřicích dne 2018



Mons. Mgr. Jan Baxant
biskup litoměřický

Krajský úřad Ústeckého kraje

Elektronicky podepsáno

22.3.2016 14:39:45

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor kultury a památkové péče

Datum: 21.3.2016
JID: 47126/2016/KUUK
Číslo jednací: 154/KP/2016
Vyřizuje/linka: Mgr. Jana Kuráňová/276
E-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz

**Věc: Závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci
obnova střechy klášterního kostela Kadaň**

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne **23.2.2016** žádost Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, o vydání závazného stanoviska ve věci „**NKP klášter Kadaň – obnova střechy klášterního kostela v areálu kláštera Kadaň**“, který byl prohlášen Nařízeními vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995 a č. 336/2002 Sb. ze dne 19.6.2002 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 26557/5-923.

Žádost byla předložena včetně projektové dokumentace: Kadaň – Františkánský klášter: Obnova střechy a krovu klášterního kostela Čtrnácti svatých pomocníků, zpracovaná Tomášem Buřtem a Ing. Janou Chotovou v únoru 2016.

Záměrem žadatele je odstranit nejvýznamnější závady nekvalitně a neodborně provedených tesařských oprav krovu při jeho poslední opravě repasí některých těchto i nefunkčních úprav. Plánovaná obnova zahrnuje výměnu střešní krytiny, obnovu uhnílených částí prvků, obnovu oplechování věží kostela, obnovu štítu mezi střechou hlavní lodi a presbytáře. Degradované a poškozené části krovu mají být nahrazeny novými, střešní krytina z prežů včetně latí bude sejmuta v celém rozsahu ze všech součástí střech i bobrovka z jižní boční kaple (ta bude uložena a později znovu zpětně použita). Nová krytina má být provedena z tzv. malého prežzu, který bude kladen na řídké laťování.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem ze dne 9.3.2016, č.j. NPÚ-351/16718/2016/PP-Ko toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Zamýšlená práce - obnova střechy klášterního kostela Kadaň, který byl prohlášen Nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 ve znění Nařízení vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002 národní kulturní památkou, je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 26557/5-923, je dle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené žádosti **přípustná za následující podmínky:**

- 1) Bude předložen návrh fasádního nátěru štítu mezi střechou hlavní části lodi a presbytáře včetně vyhodnocení výsledků průzkumu barevnosti této části fasády. O návrhu bude rozhodnuto v novém správním řízení.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prvoinstanční orgán) obdržel dne 23.2.2016 žádost Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, o vydání závazného stanoviska ve věci **obnovy střechy klášterního kostela** v areálu kláštera, který byl prohlášen Nařízeními vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995 a č. 336/2002 Sb. ze dne 19.6.2002 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 26557/5-923.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace Kadaň – Františkánský klášter: Obnova střechy a krovu klášterního kostela Čtrnácti svatých pomocníků, zpracovaná Tomášem Buřtem a Ing. Janou Chotovou v únoru 2016.

V žádosti žadatel uvedl, že střecha klášterního kostela byla nekvalitně obnovena, krytina se často utrhuje a místy dochází k zatékání. V krovu jsou uhnílé části některých prvků, některé opravy krovu provedené při poslední opravě jsou velmi nekvalitní. Oplechování věží je technicky špatně opraveno.

Kostel je využíván pro veřejnost v rámci prohlídkové trasy kláštera.

Prvoinstanční orgán si k předložené žádosti dne 25.2.2016 vyžádal písemné odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem (dále jen „NPÚ“) které obdržel dne 14.3.2016 č.j. NPÚ-351/16718/2016 se sdělením, že „Krov klášterního kostela je velmi členitý, rozmanitý, sestává se z několika konstrukčních typů, dá se rozdělit na pět částí – krov presbyteria, hlavní části lodi, průčelí lodi, boční lodi s dvojicí kaplí a krov jižní boční kaple. Krov presbyteria je hambalkový založený na ležaté stolici. Plná vazba je doplněna dvojicí sloupků, pásků a rozpěrrou pod hambalkem. Podélné zavětrování je provedeno Ondřejskými kříži a rozpěrrou. Značnou část závěru presbyteria tvoří krov sanktusové věže s osmi sloupky. Hambalkový krov hlavní části lodi založený na stojaté stolici s trojicí sloupků je nejstarším krovem chrámu. Krov průčelí lodi je hambalkový založený ležaté stolici. Krov je podélně zavětrován Ondřejskými kříži a podélnými rozpěrami. Většinu prostoru krovu zaplňuje konstrukce spodní části krovu sanktusové věže s osmi sloupky, která je masivnější než v presbyteriu. Krov boční lodi s dvojicí kaplí je velmi jednoduché sestavy, kdy krokve jsou navázány na krokve hlavní části lodi, z průvlaku cca 1 m od obvodové zdi lodi kostela jsou vztyčeny vzpěrky, které pomáhají vynášet tyto krokve. V západní boční kapli zaplňuje značnou část prostoru krovu rub vysoké klenby výrazněji než ve východní boční kapli. Krov tvoří krokve bez námětků, osedlané jsou na pozednicích a ve vrcholu na vrcholové vaznici. Krov jižní boční kaple je hambalkový založený ležaté stolici. Plná vazba je doplněna o rozpěrrou a dvojicí šikmých sloupků a pásků. Podélné zavětrování zajišťují neúplné Ondřejské kříže a rozpěry. Zde jsou patrné řemeslně velmi nezdařilé úpravy krovu z poslední jeho opravy – protézování prvků, náhrada námětků za nové značně poddimenzované, důsledkem toho jsou již dnes zlámané, klenby jsou zasypané odpadem a sutí. Dvojice sanktusových věží (jedna osmiboká v závěru presbyteria - dvoustupňová, se spodní větší a horní menší lucernou s oplechovanými sloupky i profilovanými římsami, se zlacenou makovicí a zlaceným křížem, druhá rovněž osmiboká věž v ose části průčelí lodi kostela, ale jednostupňová, s větší lucernou, s oplechovanými sloupky i profilovanými římsami, se zlacenou makovicí a zlaceným křížem) je oplášťena měděným plechem

spojovaným jednoduchým falcem na bednění. Místy však bez falcování, takže pak dochází k nadzvednutí a odtržení plechů. Jednotlivé díly lemování jsou na mnoha místech provedeny tak, že vrchní plechy jsou podsunuty pod spodní a přibity, čímž pak dochází k masivnímu zatékání do půdního prostoru. Neodborně provedené tesařské opravy a zásahy do konstrukce krovu s velmi nízkou mírou řemeslné zručnosti pocházejí z poslední opravy z konce 20. stol. (řada tesařských spojů je díky nesprávnému a nekvalitnímu provedení na hranici funkčnosti, byl zvolen např. i nedostatečný průřez střešních latí, námětků aj.). Mnoho funkčních problémů krovu bylo řešeno pouze provizorními opatřeními – podpěrnými druhotně použitými konstrukcemi.

Chráněné památkové hodnoty představuje celý areál kláštera, především pro svou hodnotu jako historického pramene, neboť uchovává řadu autentických stavebních konstrukcí, prvků a detailů, vestavěných uměleckořemeslných prvků i konstrukcí, včetně odhalené i skryté interiérové malířské, kamenické a další výzdoby s vysokou vypovídací schopností o stavebně historické genezi objektů a historickém stavitelství všeobecně. Je nesmírně cenným hmotným dokladem vývoje klášterního objektu období od pozdního středověku až do 19. století. Kulturní význam areálu kláštera nespočívá pouze v jeho stáří či pouhé existenci nebo výzdobě, ale je dán také jeho funkcí.¹ Všechny tyto kvality jsou součástí památkové hodnoty, která by měla být při všech úpravách a stavebních zásazích respektována („Hodnota architektonické památky netkví pouze v jejím vzhledu, ale též v celistvosti všech jejích složek jako jedinečném výsledku dobových stavebních technik.“ Charta ICOMOS – zásady pro analyzování, ochranu a stavební obnovu architektonických památek. Viktoriiny vodopády, Zimbabwe, říjen 2003).

NPÚ navrhl v písemném vyjádření celkem 1 podmínku k realizaci prací:

- 1) Před započítím prací bude svolána vstupní schůzka za účasti zástupce investora, prováděcí firmy a zástupců odborné i výkonné složky památkové péče NPÚ ÚOP Ústí n.L. a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Prvoinstanční orgán se se záměrem žadatele ztotožnil a ve výroku závazného stanoviska stanovil jednu podmínku, při jejímž splnění je možné záměr realizovat.

Podmínka č. 1) nebyla zapracována, neboť vstupní schůzka není nutným krokem pro zahájení prací v klášterním kostele. Záměr byl s NPÚ projednán a tímto závazným stanoviskem je přípustný k realizaci.

Jelikož vlastník v projektové dokumentaci přiložené k žádosti uvedl záměr zednické obnovy štítu mezi střechem hlavní lodi a presbytáře s tím, že má dojít k obnově omítek hladkou vápennou maltou s jemným nastavením a dále má dojít k provedení a modifikovaného vápenného nebo silikátového nátěru dosud nestanovené barevnosti, stanovil prvoinstanční orgán podmínku č. 1) tohoto závazného stanoviska.

Prvoinstančnímu orgánu je prostor areálu kláštera znám již z předchozích dohlídek. Prvoinstanční orgán konstatuje, že práce jsou připraveny na dobré úrovni, a proto vyhověl podané žádosti.

¹ V této souvislosti je možné odkázat na jeden ze základních mezinárodních památkových dokumentů a v něm uvedenou definici – chartu z Burry (1979): „Místa s kulturním významem obohacují lidské životy a často poskytují hluboký a inspirující smysl spojení s obcemi a krajinou, minulostí a zážitky. ... Místa s kulturním významem odrážejí rozmanitost našich společností, říkají nám, kdo vlastně jsme a jaká byla naše minulost...“



POUČENÍ

Proti obsahu závazného stanoviska lze podat odvolání v souladu s ust. § 149 odst. 4 správního řádu a to v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí vydanému příslušným stavebním úřadem, které závazné stanovisko podmiňuje. Odvolání proti rozhodnutí se činí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u příslušného stavebního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

Rozdělovník

Účastník řízení: Biskupství litoměřické, P.ThLic. Stanislav Příbyl CSsR, generální vikář,
Dómské nám. 1/1, 412 8 Litoměřice, ID DS: am6jt4y

Dále obdrží:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/38,
400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, ID DS: 2cy8h6t.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ-12105/2016/OH1/133/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/12990/2016
SK. ZN./LH V 5
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz
DATUM: 4.4.2016

Biskupství litoměřické	
podatelna	
Přijato - 6 - 04 - 2016	List/příloha
Č. j. BL- 1945/2016	Za přijetí

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 29.3.2016 podalo **Biskupství litoměřické, IČO 00445126, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru **obnova střechy klášterního kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani** (dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1040 v katastrálním území Kadaň.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- V rámci udržovacích prací bude provedena výměna střešní krytiny, obnova uhníklých částí prvků, oprava oplechování věží kostela, obnova štítu mezi střechou hlavní lodi a presbytáře. Degradované a poškozené části krovu budou nahrazeny novými, střešní krytina z prejzů včetně latí bude sejmuta v celém rozsahu ze všech součástí střech i bobrovka z jižní boční kaple. Nová krytina bude provedena z tzv. malého prejzu, který bude kladen na řídké laťování.

Podmínky pro provedení stavebního záměru:

1. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem – stavebním podnikatelem.
2. Ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona je zhotovitel povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby).
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Dále pak jméno oprávněné autorizované osoby, která bude provádět odborné vedení provádění stavby včetně otisku autorizačního razítka.
4. Stavebník je povinen při realizaci stavby dodržovat příslušná ustanovení stavebního zákona (zejména § 152), souvisejících obecně závazných předpisů, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu, dodržet vyjádření a stanoviska dotčených orgánů apod.
5. Stavbyvedoucí je povinen při realizaci stavby dodržovat příslušná ustanovení stavebního zákona (zejména § 153), souvisejících obecně závazných předpisů, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu, dodržet vyjádření a stanoviska dotčených orgánů apod.
6. Zhotovitelem stavby bude o provádění stavby veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
7. V průběhu realizace stavby nesmí docházet k nepřiměřenému obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem.
8. Ukončení provádění udržovacích prací oznámí investor písemně stavebnímu úřadu.

Poučení:

Souhlas platí po dobu 24 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

„otisk razítka“

Petr Šebek
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 4 ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských) zaplatíte přiloženou složenkou, převodním příkazem na účet Městského úřadu v Kadani u Komerční banky Chomutov, na číslo účtu 19-1725-441/0100, VS 1361250, SS 1210516 nebo do pokladny Městského úřadu v Kadani, Mírové náměstí 1.

Doklad o zaplacení správního poplatku předložte stavebnímu úřadu.

Obdrží:

účastníci (dodejky)


Biskupství litoměřické, IDDS: am6jt4y

ostatní

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: t9zbsva

Malý prejš S

formát 20,5 x 38,0 cm

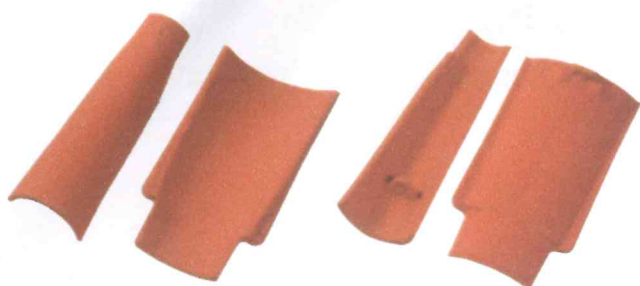

Malý prejš
kúřka + hák - líc

Malý prejš
kúřka + hák - rub

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon	40°
S těsným podstřeším	35°


TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka/spodní prejš (hák)	373 mm
Celková délka/vrchní prejš (kúřka)	373 mm
Krycí šířka/spodní prejš (hák)	201 mm
Krycí šířka/vrchní prejš (kúřka)	74-121 mm
Krycí délka	max. 320 mm
Hmotnost 1 ks/spodní prejš (hák)	2,1 kg
Hmotnost 1 ks/vrchní prejš (kúřka)	1,1 kg
Potřeba na 1 m ² /spodní prejš (hák)	16 ks
Potřeba na 1 m ² /vrchní prejš (kúřka)	16 ks
Hmotnost 1 m ² (bez malty)	51,2 kg/m ²
Hmotnost 1 m ² (s maltou)	100 kg/m ²

VÝROBNÍ ZÁVOD: Stod

BARVA: rezná

OKAP

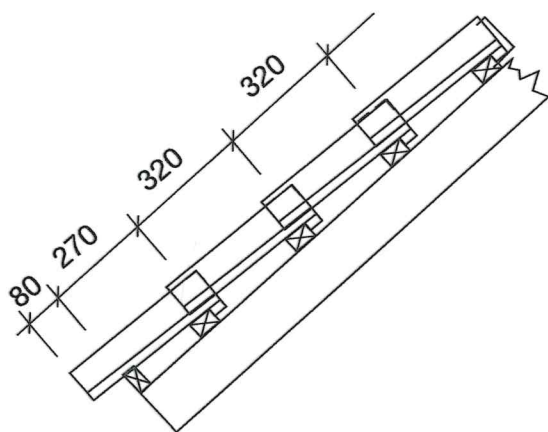

MALÝ PREJŠ S

Taška Malý prejš se skládá ze dvou dílů – spodního háku (korýtko) a vrchního prejšu (kúřka). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekonstrukce střech památkově chráněných objektů. Taška Malý prejš se klade do malty. Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny a je popsána v Pravidlech pro navrhování a provádění střech.

KLEMPÍŘSKÝ VĚTRACÍ DÍL

Vyrábí si prováděcí firma sama.



MALTA

Malta je důležitý spojovací prvek této krytiny. Pro pokládku prejšových krytin TONDACH byla vyvinuta speciální vápenná malta MV 071 TONDACH. Je složena z minerálních plniv a speciálních přísad zlepšujících její zpracovatelské a užitné vlastnosti. Barvu má šedobílou.




MALTA MV 071 TONDACH

Hmotnost pytle se suchou směsí	40 kg
Množství malty z jednoho pytle	cca 26 l
Spotřeba vody na 1 kg směsi	cca 0,25 l
Spotřeba na m/Malý prejš S	cca 26 l (50 kg) čerstvé malty
Spotřeba na m/Velký prejš	cca 33 l (65 kg) čerstvé malty

HŘEBEN

VYSVĚTLIVKY:

- (1) krokev
- (2) závěsná střešní lať (min. 40 x 60 mm)
- (3) korýtko (hák)
- (4) kúřka (prejš)
- (5) hřebenová lať
- (6) pokrývačská malta
- (7) hák alternativně hřebenáč podle stanoviska památkové péče

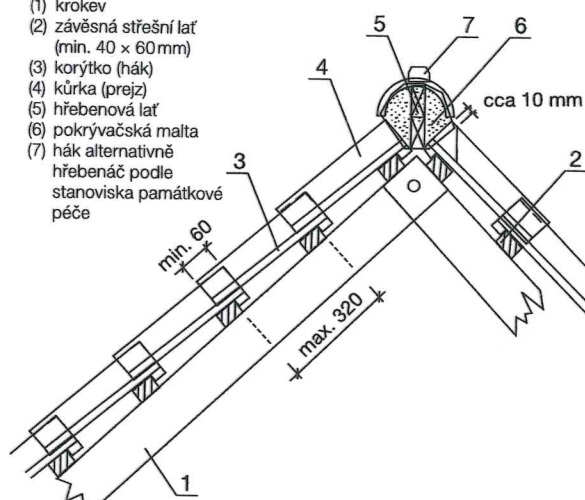

Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky TONDACH jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky. Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy).

Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nutné provedení podstřeší v souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901, „Pravidla pro navrhování a provádění střech“ a technických podmínek firmy TONDACH).