

KUPNÍ SMLOUVA č. 20200610

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující: Obec Oponešice

sídlo: 67532 Oponešice 27
zastoupené: Ing. Jaroslav Moltaš, starosta obce Oponešice
IČ: 00378291

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající:

TECHSPORT, s.r.o.

sídlo: Pekařská 393/33, Staré Brno, 602 00 Brno
jednatel/zastoupený: Ing. Rudolf Žák, LL. M.
bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 130148732/0300
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 29939
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Oponešice - Dopravní automobil**“ smlouvu následujícího znění.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nový, plně funkční a kompletní 1 ks požárního dopravního automobilu **Ford Transit Kombi L2 350 TREND** (dále jen „**požární automobil**“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto požárnímu automobilu.
- 2.2. Požární automobil splňuje technické podmínky, které jsou přílohou této smlouvy.

- 2.3. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava požárního automobilu do místa plnění dle čl. III. této smlouvy (včetně případného transportního pojištění zboží). Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání požárního automobilu.
- 2.4. Kupující se zavazuje požární automobil dodaný prodávajícím za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
- 2.5. Prodávající předloží při předání vozidla certifikaci TÚPO pro nabízený typ dopravního automobilu.
- 2.6. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu a splní své závazky dle čl. 2.1. a 2.2. této smlouvy v následujícím termínu:
- Dodávka požárního automobilu nejpozději do 31. 3. 2021 včetně zaškolení a seznámení s vozidlem, zejména s návodem k obsluze vozidla, které se uskuteční v den předání vozidla.
- 3.2. Kupující má právo při nedodržení termínu ukončení plnění zakázky, vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení. Pokud je kupující v důsledku prodlení oprávněn prodávajícímu fakturovat smluvní pokutu více než 5 % z celkové kupní ceny, je oprávněn kupující odstoupit od kupní smlouvy.
- 3.3. Prodávající provede za přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího kontrolu DA a vyhotoví předávací protokol. Předmětem kontroly DA se rozumí vyzkoušení, zkontrolování a ověření všech technických podmínek pro DA deklarovaných prodávajícím v nabídce. V případě nesplnění technických podmínek DA deklarovaných prodávajícím v nabídce (kopie nabídky tvoří přílohu kupní smlouvy), které se projeví při předání DA, má kupující právo na okamžité jednostranné odstoupení od kupní smlouvy.
- 3.4. Místo plnění je následující: Obec Oponešice

IV.

Cena, poskytnutí úvěru a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena požárního automobilu je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodání požárního automobilu a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou

Celkovou kupní cenu bez DPH	798 900,- Kč
DPH 21 %	167 769,- Kč
Celková kupní cena včetně DPH	966 669,- Kč

Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním požárního automobilu a se splněním ostatních povinností prodávajícího dle této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu včetně případného pojištění. Kupní cena zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, autorská práva apod. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.3. Celková kupní cena bude uhrazena prodávajícímu následujícím způsobem:
100 % kupní ceny, bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, který je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání požárního automobilu, tj. po podpisu protokolu ve smyslu bodu 3.3 této smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat rovněž soupis dodaného zboží. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícím.
- 4.5. Splatnost faktury se sjednává na min. 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím.
- 4.6. Prodávající má právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury. Pokud je prodávající v důsledku prodlení oprávněn kupujícím fakturovat smluvní pokutu více než 5 % z celkové kupní ceny, je oprávněn prodávající odstoupit od kupní smlouvy. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit prodávající, proti fakturované částce.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat požární automobil v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Požární automobil dodávaný prodávajícím kupujícím z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat kupujícím požární automobil bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka požárního automobilu (včetně zaškolení) prodávajícím. V případě, že požární automobil bude vykazovat jakékoli vady, je kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout.
- 5.3. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícím kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání zboží, včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího, a to na základě podpisu protokolu dle bodu 3.3 této smlouvy. Shodným okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci.

- 5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání požárního automobilu znemožnit.
- 5.6. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání má kupující právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.7. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 5.8. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.9. Prodávající umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
- 5.10. Povinností prodávající je umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně povinnosti součinnosti poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy.
- 5.11. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:
- jméno: Jiří Naider
- email: naider@techsport.cz
- tel.: +420 605 247 554
- Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.
- 5.13. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:
- jméno: Ing. Jaroslav Moltaš, starosta obce Oponešice
- email: podatelna@obecoponesice.cz
- tel.: +420 602 565 059
- 5.14. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
- 5.15. Prodávající prohlašuje podpisem této smlouvy, že má sjednáno platné obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 0,8 mil. Kč v souvislosti s oprávněními k podnikání nezbytnými pro plnění této smlouvy. Prodávající je povinen předložit na žádost kupujícího kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy doklady o trvání tohoto pojištění.
- 5.16. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je

prodávající povinen neprodleně učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno shora v bodě 5.15. této smlouvy.

- 5.17. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistný limit, nese pouze prodávající.
- 5.18. Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že výše pojistného plnění uvedená výše nemá povahu stanovení výše předvídatelné škody ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 5.19. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za jakost požárního automobilu. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 6.2. Prodávající se zavazuje, že požární automobil dodávaný na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si požární automobil tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
- 6.3. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném požárním automobilu nevážnou žádná práva třetích osob, zejména pak práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
- 6.4. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající bezplatně a dokončí je do 20 pracovních dnů od zahájení opravy nebo poskytne náhradní zařízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oprava bude zahájena do 72 hodin od nahlášení závady. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,02 % kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení s plněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

Prodávající je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: +420 541 247 219 , E-mailu: info@techsport.cz
- 6.5. Prodávající je povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do jejího úplného odstranění.
- 6.6. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.
- 6.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.8. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.

VII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
- 7.3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část zboží nebude ve sjednaném termínu řádně dodána ve smluveném termínu
 - c) na straně prodávajícího, jestliže požární automobily nebudou mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,
 - d) na straně prodávajícího, jestliže prodávající je v prodlení s odstraněním vad po dobu více než 5 pracovních dnů.
- 7.4. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy prodávající uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 7.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.
- 8.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevylývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

- 8.5. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 8.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
- 8.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 8.8. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve nebo že bylo vyrovnáno také příslušenství dluhu.
- 8.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tuto smlouvu schválilo: Zastupitelstvo Obce Oponešice dne 8. 6. 2020 usnesením č. 02/12/20

Přílohy Kupní smlouvy:

- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení prodávajícího a Technické podmínky pro dopravní automobil EDS: 014D241000367
- podrobný popis předmětu dodání – popis a fotografie zboží určeného k dodání


Za kupujícího:


Za prodávajícího:

V Oponešicích, dne 16.6.2020

V Brně, dne 24.6.2020

OBEC OPONEŠICE
675 32 Třebelovice
IČ: 003 78 291


Ing. Jaroslav Moltaš
starosta Obce Oponešice


TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33, 602 00 Brno
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135

PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL.M.
jednatel TECHSPORT, s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Předmět zakázky:	Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Obce Oponešice
Obchodní firma / jméno a příjmení:	TECHSPORT, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Pekařská 33, 602 00 Brno
Adresa pro doručování korespondence: (pokud se liší od sídla)	
IČ:	25524135
DIČ:	CZ25524135
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel
Kontaktní osoba:	Jiří Naider
Telefon, e-mail, www:	605 247 554, naider@techsport.cz www.hasici-techsport.cz
Celková nabídková cena v Kč:	798 900,- Kč bez DPH
	167 769,- Kč DPH
	966 669,- Kč včetně DPH


Osoba/y oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení:	PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL. M.
Funkce:	jednatel
Místo vyhotovení nabídky:	Brno
Datum vyhotovení nabídky:	4. 6. 2020
Podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče, název firmy, příp. razítko:	 TECHSPORT, s.r.o. Pekařská 33, 602 00 Brno IČ 25524135 DIČ CZ25524135
Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc	

Čestné prohlášení o splnění technických podmínek pro DA

Čestně prohlašuji, že dopravní automobil splňuje veškeré požadované technické podmínky pro DA včetně požadovaného vybavení a doplňků. Technické podmínky pro DA jsou nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení.

Osoba/y oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení:	PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL. M.
Funkce:	jednatel
Místo vyhotovení nabídky:	Brno
Datum vyhotovení nabídky:	4. 6. 2020
Podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče, název firmy, příp. razítko:	 TECHSPORT, s.r.o. Pekárenská 33, 602 00 Brno IČ 2352 1124
Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc	

Příloha čestného prohlášení - Technické podmínky pro dopravní automobil EDS: 014D241000367

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus a odpovídající konzervátor.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrbo DM 4600e, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Vybraná radiostanice je z důvodu programování u HZS Kraje Vysočina a jednotnosti obsluhy radiostanic u jednotky SDH obce.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Dobíjecí úchyty jsou připojeny přes samostatný vypínač.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma rychlodobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Dobíjecí úchyty jsou připojeny přes samostatný vypínač.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami

pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodaktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OPONEŠICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice kompatibilní s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO)	2	0	2

ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT (tento typ zaveden u JPO)	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj o délce nejméně 914 mm s páčící čelistí	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1
reflexní vestu s nápisem „HASIČI“	2	0	2
reflexní vestu s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie, které se otevírají v rozsahu 180°, a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným kovovým krytem pod motorem,
 - ☐ podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou,
 - ☐ ukazatelem vnější a vnitřní teploty vzduchu,
 - ☐ elektrickými ovládanými, sklápěcími a vyhřívanými zrcátky,
 - ☐ vyhřívanými zadními okny,
 - ☐ stěrači na oknech zadních dveří,
 - ☐ zatmavením oken od „B“ sloupku směrem dozadu,
 - ☐ vyjímatelnými sedadly ve druhé a třetí řadě, s polohovacími opěradly zad a polstrovanými opěrkami hlav,
 - ☐ imobilizérem,

- zásuvkou 12V v zavazadlovém prostoru.
- 12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo k DA je osazeno stejnou pneumatikou jako nápravy DA a veškeré příslušenství k jeho výměně i kolo je umístěno v DA a je součástí dodávky. Součástí dodávky jsou sněhové řetězy na hnanou nápravu.
- 13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
- 14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
- 15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan J. Moltaš, e-mail urad@obecoponesice.cz a J. Navrátil, e-mail sdhoponesice@seznam.cz, telefon pan Moltaš 602 565 059, pan Navrátil 728 877 574.

V Oponešicích dne 13. 02. 2020

TECHSPORT, s.r.o.

zapsaná v OR, vedená u KS oddíl C, Vložka 29939

provozovna: Palackého tř. 155

Brno 612 00

tel: +420 5 41 24 72 19

fax: +420 5 49 24 61 09

e-mail: info@techsport.cz

IČO: 25524135

DIČ: CZ25524135

www.hasici-techsport.cz

Podrobný popis předmětu dodání - popis a fotografie zboží určeného k dodání

Název výrobku:	Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi
----------------	--

Rozměry vozidla


 Kombi
L2H2


 Pohon přední
nápravy

FORD TRANSIT KOMBI

Výkon motoru	96 kW
Objem motoru	1 995
Připustná hmotnost vozidla	3 500
Emisní norma	EURO 6
A Celková délka	5 531 mm
B Celková šířka	2 474 mm
C Celková výška včetně majáků	2 676 mm
L Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 392 mm
Délka zavazadlového prostoru od podlahy do výšky 900 mm	1 150 mm
Rozvory náprav	3 300 mm

Délka vozidla je uvedena bez tažného zařízení, které je cca 190 mm dlouhé od nárazníku.

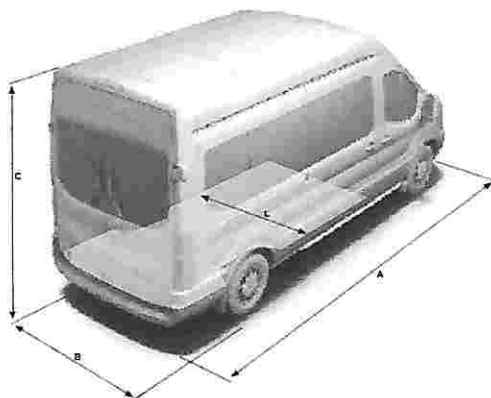

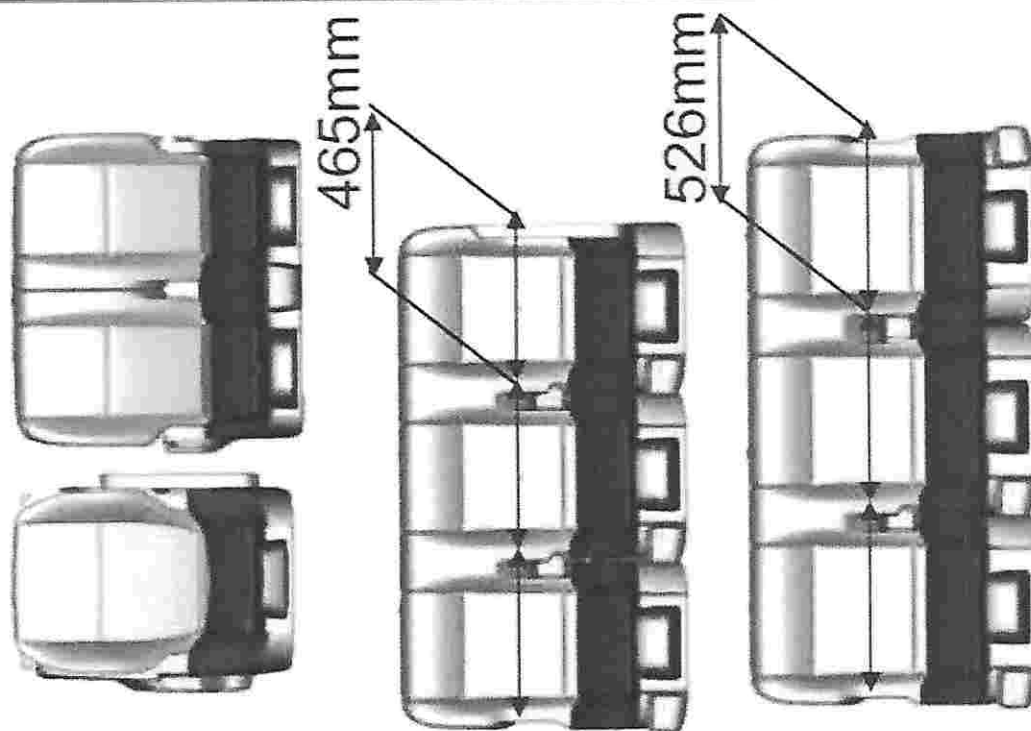

Servis podvozku vozidla: v nejbližším autorizovaném servise Ford k místu zadavatele.

Kompletní seznam servisních míst je k dispozici na internetové adrese: www.ford.cz/SBE/DealerLocator

Fotografie nabízených automobilů již po přestavbě dle Technických podmínek jednotlivých obcí:






- 3.1. Zásuvka 12 V, umístěno na levém předním blatníku, součástí je příslušný protikus a konzervátor.
- 3.2. Měrný výkon 27,4 kW.1000kg-1
- 3.3. Stanice analogová Mototrbo DM 4600e je umístěna ve stropní části v odkládací schránce nad sedadlem řidičem a spolujezdce.
- 3.4. Světlomety jsou umístěny v nákladovém prostoru. Dodavatel Tesla Holomy.
- 3.5. **LED osvětlení:** 3 ks částečně zapuštěných světel. Je umístěno na boku a zadní části vozu a je ovládáno z panelu VRZ. Dodavatel Tesla Holomy.
- 3.6. Sedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdce, trojsedadlo v druhé řadě a trojsedadlo v třetí řadě.
- 3.7. Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

**Zadní topení a klimatizace s
rozvody vzduchu stropem
(klimatizace) a podlahou (topení)
z výroby**



- 3.8. Boční posuvné dveře na pravé straně.
- 3.9. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, umístěno na palubní desce. Dobíjecí úchyty jsou připojeny přes samostatný vypínač

3.10. Svítidly (z bodu 4 TP) včetně nabíjecích úchytů jsou umístěny pod sedadly první řady.

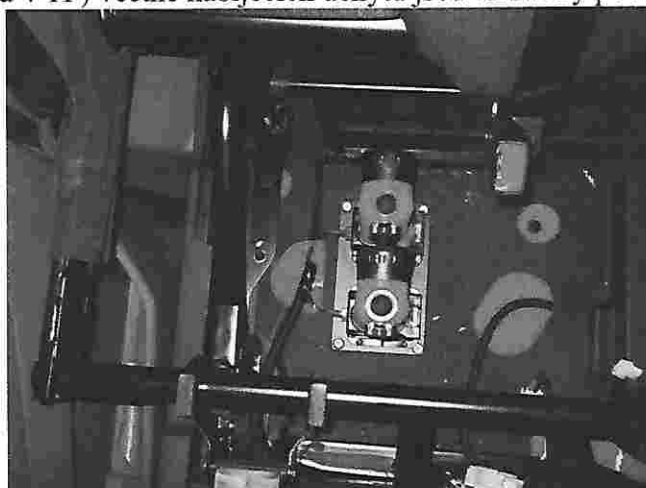

3.11. DA je v kabině osádky vybaven: autorádiem, v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12. VRZ dle technických podmínek – červeno - modré provedení (jedna barva vždy na jedné straně) Rampa + synchronizace se zadními LED majáky.

3.13. provedeny z lehkého kovu – ocel.

3.14. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítidly (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OPONEŠICE“.

3.17. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové 2000 kg.

3.20. Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. lékárnička velikost III, požární světlo s kloubovým úchytem 2 ks, hasicí přístroj CO2 -89B, hasicí přístroj 34A 183B, ruční svítilna 2 ks, ruční radiostanice 2 ks, vyprošťovací nástroj, rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nůž na bezpečnostní pásy, vytyčovací páska, reflexní vesta HASÍČI – 2 ks, reflexní vesta VELITEL ZÁSAHU 1 ks.
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie, dveře se otevírají v rozsahu 180°. Maximální délka nákladového prostoru u podlahy za třetí řadou sedadel je 1410 mm, maximální délka nákladového prostoru ve výšce 900 mm od země je 1150 mm, šířka nákladového prostoru ve výšce 900 mm je 1 784 mm, šířka mezi podběhy je 1392 mm, výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu je 1818 mm.
7. Pohon přední nápravy 4x2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvným oknem v prostoru druhé řady sedadel,
 - LED světlo pro denní svícení,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranný kryt pod motorem,
 - podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou,
 - ukazatelem vnitřní a venkovní teploty,
 - elektricky ovládanými, sklápěcími a vyhřívanými zrcátky,
 - vyhřívanými zadními okny,
 - stěrač na oknech zadních dveří,
 - zatmavením oken od „B“ sloupku směrem dozadu,
 - vyjímatelnými sedadly ve druhé a třetí řadě s polohovacími opěradly zad a polstrovanými opěrkami hlav,
 - imobilizérem,
 - zásuvkou 12V v zavazadlovém prostoru,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - parkovací senzory vzadu,
 - parkovací senzory vpředu,
12. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.



13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

