

Smlouva o dílo č. 44 / 2018

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR Antoš, s.r.o.

se sídlem Na Perchtě 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

zastoupena : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368

(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Horní Poříčí

se sídlem Dolní Poříčí 100, Horní Poříčí, PSČ 386 01

IČO : 00477133

DIČ :

zastoupené : panem Petrem Peškem, starostou obce

Tel.: 606 591 946, e-mail : starosta@horniporici.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 170820, jejíž položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, dle ČSN EN 1176 na akci

„Dětské hřiště obce Horní Poříčí“.

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku :

- Kč 551.371,- = částka bez DPH

- Kč 115.788,- = DPH

- Kč 667.159,- = celková částka

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností 30 dní.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

III.

Doba plnění

Předpokládaný termín realizace je od **13.8.2018**

Předmět díla bude předán nejpozději do **27.9.2018**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepíší oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. **Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.**
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

Záruční doba na předmět díla je 60 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.

Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve třech prvopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne : 29.6.2018

V Horním Poříčí dne : 09.07.2018


.....
Jiří Antoš
jednatel společnosti

.....
Petr Pešek
starosta obce



Dětské hřiště - položkový rozpočet

Připojená fotodokumentace je pouze ilustrativní.

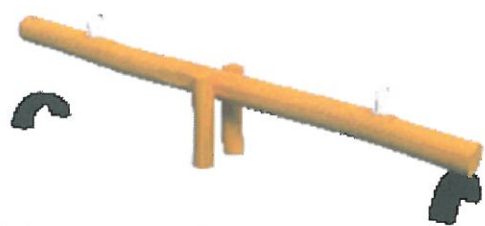Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	pružinové houpadlo "kachna" - minimální rozměr zařízení 890 x 440 x 860 mm - výška volného pádu 0,59 m - sestava je tvořená ocelovou pružinou o průměru 200 mm, výšce 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva, na pružině je uchycené tělo houpadla o průměru min. 150 mm a hlava houpadla, která je z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky	ks	9 900,00 Kč	1	9 900,00 Kč
					
2	pružinové houpadlo "kůň" - minimální rozměr zařízení 1000 x 440 x 920 mm - výška volného pádu 0,59 m - sestava je tvořená ocelovou pružinou o průměru 200 mm, výšce 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva, na pružině je uchycené tělo houpadla o průměru min. 150 mm a hlava houpadla, která je z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky	ks	9 900,00 Kč	1	9 900,00 Kč
					
3	vahadlová houpačka - minimální rozměr zařízení 4000 x 600 x 1100 mm - výška volného pádu 1m - sestava je tvořená dvěma kůly o průměru min. 120 mm, na kterých je pomocí nerezové osy ukotvena houpací kláda o průměru min. 120 mm, na kládě jsou pomocí zářezu vytvořena dvě sedátka, doplněná nerezovými madly, jako dorazy slouží pneumatiky	ks	14 900,00 Kč	1	14 900,00 Kč
					
4	závěsná dvouhoupačka s hnízdem - minimální rozměr zařízení 7000 x 2700 x 3000 mm - výška volného pádu 1,7 m - sestava je tvořená dvěma "áčky" z kůlů o průměru min. 120 mm, podpůrného kůlu a břevnem o stejném průměru, které je s áčky propojené pomocí dvou zavětrování o průměru min. 80 mm, na břevnu jsou na nerezových řetězech zavěšena dvě pryžová sedátka s hliníkovou výztuhou, do břevna jsou řetězy kotveny	ks	56 980,00 Kč	1	56 980,00 Kč

nerezovými závěsy a a hnízdo, které je složené z ocelové obruče, tlumících vrstev, které jsou omotané PP lanem o průměru 22 mm, celkový průměr hnízda je min. 1300 mm. Výplet hnízda je z lanka s ocelovým kordem o celkové síle cca 6 mm, které je spletené do kruhové sítě. Závěsy jsou z šestipramenného lana s ocelovým kordem a PP opletem. Průměr lana je 16 mm. Lanové závěsy jsou ukončené očnicí s nerezovými oky a nerezovými řetězy o síle drátu 6mm, které jsou do stojiny uchyceny nerezovými dvouosými závěsy a dvojicí pojistných závěsů



5 domeček

ks 48 200,00 Kč 1 48 200,00 Kč


- minimální rozměr zařízení 2500 x 2200 x 2000 mm
- domeček je tvořený čtyřma kůly o průměru min. 120 mm, střechou z prken tl. min. 16 mm, panely z prken tl. min. 16 mm a doplnkových kůlů o průměru min. 100 mm, domeček je vybaven dvěma lavičkama z prken tl. min. 28 mm



6 stůl s lavičkami 2m

ks 11 300,00 Kč 1 11 300,00 Kč


- minimální rozměr zařízení 2000 x 1500 x 750 mm
- sestava je složená ze stolu o rozměru min. 2000 x 600 x 750 mm, ten je složen ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaků o průřezu min. 55 x 35 mm a prken tl. min. 25 mm a dvou lavic o rozměru min. 2000 x 250 x 450 mm, lavice je složená ze dvou kůlů o průměru min. 150 mm a sedáku tl. min. 25 mm

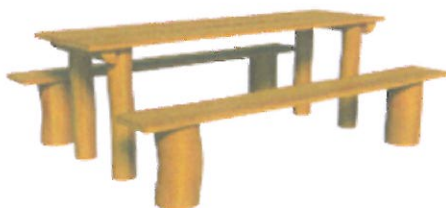

7 lavička s opěradlem bez područek

ks 6 700,00 Kč 2 13 400,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 1700 x 600 x 1000 mm
- lavička je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, z nichž dva jsou delší a tvoří opěradlo lavičky, svlaky jsou o průřezu min. 55 x 35 mm, sedák a opěrák jsou z prken tl. min. 25 mm



8 informační tabule

ks 3 400,00 Kč 1 3 400,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 750 x 120 x 2000 mm
- sestava je složená z jednoho kůlu o průměru min. 100 mm a desky o rozměru min. 400 x 600 mm, deska bude z prken o tl.

min. 16 mm



9 odpadkový koš se stříškou

ks 7 700,00 Kč 1 7 700,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 700 x 700 x 1700 mm
- koš je složený ze dvou hranolů o průřezu min. 100 x 20 mm, na kterých je uchycena stříška z prken tl. min. 16 mm a rám na nádobu, rám je z prken tl. Min. 16 mm, v rámu je vložena nádoba na odpad z pozinkovaného plechu, nádoba má objem min. 60 l



10 stojan na kola

ks 6 990,00 Kč 1 6 990,00 Kč

- minimální rozměry zařízení 2500 x 700 x 300 mm
- sestava je tvořená kládou o průměru min. 200 mm, ve které je pet zářezů na kola, stojan je pro dobrou stabilitu podložen dvěma podpěrami z kulatiny o průměru min. 100 mm.




11 multifunkční sestava

ks 124 900,00 Kč 1 124 900,00 Kč


- minimální rozměr zařízení 8700 x 2700 x 3050 mm
- výška volného pádu 1 m
- sestava je tvořená dvěma obdélníkovými podestami o vnějším rozměru min. 1500 x 1200 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 25 mm, podesty jsou do terénu kotveny pomocí deseti kůlů o průměru min. 120 mm, na podesty je přístup umožněn pomocí šikmé rampy o rozměru min. 1600 x 600 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min. 90 x 25 mm, pochozích prken o tl. min. 16 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, šikmá rampa je doplněná přídržným PP lanem o průměru min. 22mm, lanové, šikmé, kónické síť z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude mít tl. min. 25 mm a žebříku, který je tvořen dvěma hranoly o průřezu min. 55 x 35 mm, podestu je možné opustit pomocí laminátové skluzavky v zelené barvě, nad jednou z podest je vytvořeno cimbuří z prken o tl. min. 16mm, mezi podestami je lanový most z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, most je doplněn příčkami o průřezu min. 55 x 35 mm, podesty jsou doplněné zábradlím a plačkami, madla mají průřez min. 55 x 35 mm, plačky tl. min. 16 mm, jeden z kůlů je delší a je doplněn figurální kresbou s plastickými prvky, sestava je doplněná kreslicí tabulí z HPL laminátu o tl. min. 6 mm,

kteřá je v horní části zdobena opět cimbuřím

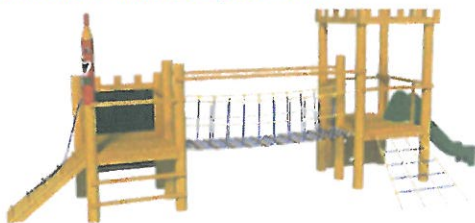


12 plaňkový plot - 2 m pole	ks	2 940,00 Kč	36	105 840,00 Kč
-----------------------------	----	-------------	----	---------------

- minimální rozměr zařízení 2000 x 120 x 850 mm
- plot je složen z kůlů o průměru min. 80 mm, příček o průřezu min. 70 x 18 mm a planěk o průřezu min. 70 x 18 mm

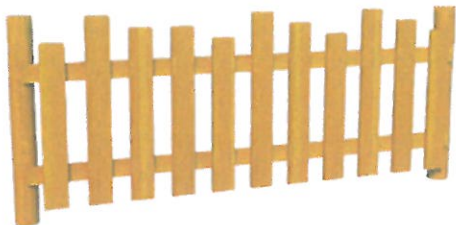


13 plaňkový plot - branka	ks	3 260,00 Kč	1	3 260,00 Kč
---------------------------	----	-------------	---	-------------

- minimální rozměr zařízení 1200 x 120 x 850 mm
- branka je složená z příček o průřezu min. 70 x 18 mm, planěk o průřezu min. 70 x 18 mm, dvou pantů a zavíracího mechanismu

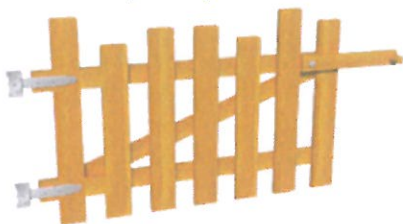

14 plaňkový plot - 3 m pole	ks	4 200,00 Kč	1	4 200,00 Kč
-----------------------------	----	-------------	---	-------------

- minimální rozměr zařízení 3000 x 120 x 850 mm
- plot je složen z kůlů o průměru min. 80 mm, příček o průřezu min. 70 x 18 mm a planěk o průřezu min. 70 x 18 mm

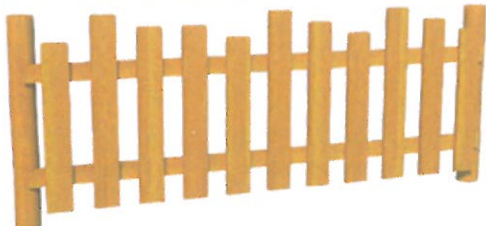

montáž herních prvků	86 901,00 Kč
----------------------	--------------

dopadové plochy z kačírku (110m2)	30 600,00 Kč
-----------------------------------	--------------

dopravné herních prvků	13 000,00 Kč
------------------------	--------------

Celkem bez DPH	551 371,00 Kč
----------------	---------------

DPH 21%	115 788,00 Kč
---------	---------------

CELKEM VČETNĚ DPH	667 159,00 Kč
--------------------------	----------------------